

《 別紙 1 》

変圧器・コンデンサーの高濃度PCB使用・不使用の判別方法

使用中の電気設備については、接触等により感電の恐れがあり非常に危険ですので、調査のために設備に近づかないでください。

使用中の電気設備については、お手元にある書類により確認できる範囲で調査してください。

また、調査にあたっては、貴社の電気設備を管理している電気主任技術者に必ずご相談ください。

●下の写真に示す電気機器が変圧器、コンデンサーです。



変圧器



コンデンサー

- 「変圧器、コンデンサーが高濃度のPCBを使用しているか否か」については、お手元にある書類をもとに機器の製造年、型式が確認できる場合、右頁の「変圧器・コンデンサー判別リスト」で判別ください。
- 国内メーカーで昭和27年（1952年）以前及び昭和48年（1973年）以降に製造された機器については、高濃度のPCBを使用した機器はありません。



※この製造年別の判別は外国製など一部の機器については該当しない場合があります。

本別紙に記載した判別方法が分からない場合は、下記までお問い合わせください。

岐阜県環境生活部廃棄物対策課

(電話番号：058-272-8217)

【変圧器・コンデンサー判別リスト】

機器銘板に記載した表示記号等について、ご不明な点がございますら、機器メーカーにお問い合わせください。なお、本表に記載していない機器メーカーは、高濃度のPCBを使用した機器を製造した可能性ががありますので、本表に記載していない機器メーカーが製造した機器については、その機器メーカーにお問い合わせください。

○変圧器(トランス)

| 機器メーカー名 | | 表示記号等(下記の表示があれば高濃度のPCBを使用した機器) | |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 機器製造時のメーカー名 (銘板記載内容) | 現在のメーカー名: 問い合わせ先 | | |
| 株愛知電機製作所 | 愛知電機株 | 0568-33-1181 | 不燃性油変圧器、変圧器不燃性油、不燃油変圧器、冷却方式LMAN(1966年～1972年製に表記) |
| 富士電機製造株 | 富士電機株 | 0120-24-9194 | 富士不燃性合成絶縁油入、富士コンロール油入、不燃性油入、カネクロール油入 |
| 株日立製作所 | 株日立製作所 | 0294-55-1130 | J型式中、「J」が含まれるもの |
| 北陸電機製造株 | 北陸電機製造株 | 076-475-1124 | J型式中、「J」が含まれるもの |
| 株明電舎 | 株明電舎 | 055-929-5601 | A型式中、ハイフンの前の群に「A」が含まれるもの(ただし、ハイフンが含まれないものもある。) |
| 三菱電機株 | 三菱電機株 | 0791-46-2384 | (NIFA, NIFAX, NIKAX, NILAX, NIRAX, NIRGAX, NITAX, NITSAX, NORAX, NORAXY, NORSAXY, NOTAX, 等) |
| 日新電機株 | 日新電機株 | 075-864-8913 | 不燃性油入、AF式 |
| 大阪変圧器株 | 株ダイヘン | 06-6390-5513 | 不燃油入、不燃油使用 |
| 株高岳製作所 | 株高岳製作所 | 03-6371-4468 | 不燃性油入、U(型式中、「U」が含まれるもの、ただし「UM」の記載品は除く) |
| 東光電気株 | 株東光電気株 | | 不燃性油入 |
| 東京芝浦電気株 | 株東芝 | 045-501-5300 | 不燃性絶縁油入、L(冷却方式が「L」で始まるもの) |
| 中国電機製造株 | 中国電機製造株 | 050-5524-1344 | S型式中、ハイフンの前の群が「S」で始まるもの。ただし、SIで始まるもの及び型式SH-5～20を除く。) |
| 株西島電機製作所 | 株西島電機製作所 | 077-562-0891 | S型式中、ハイフンの後の群が「S」で始まるもの。ただし、HCTR-S1～S21、HCR-S1～S21を除く。) |

○コンデンサー

| | | | |
|-------------|------------|---------------|--|
| 株日立製作所 | 株日立製作所 | 0294-55-1130 | TPB、J(型式番号中に「J」が含まれるもの) |
| 日立コンデンサ株 | 日立エーアイ株 | 0285-74-1231 | DF CAPACITOR、DF式コンデンサ |
| マルコン電子株 | ケミコン山形株 | 0238-84-2134 | 不燃性油入、NON-INFLAMMABLE LIQUID、シバノール入、DFコンデンサのうちいずれかの表示があつて、型式が、CD～、D～、FCD～、FCDE～、KD～、MCD～、NC D～、NHD～、NLD～、PFC～、SD～、SDAB～、SDB～、SDAB～、SA～、SD～、SDAB～、SDB～、SDR～、SDR～、SRT-AINR、SRTIR～、SR～、SSD～、～AD～、～AK～、～AST～、～AS～、～D～、～A～、～ED～、～EDF～、～EDS～、～FCD～、～FCD～、～SDS～、～SDF～、～SP～、で示されるもの(ただし、～は英文字又は数字、～はハイフンを示す) |
| 東京電器株 | 株パナソニック(株) | 0763-33-5510 | AF式 |
| 株松下電器産業株 | 株三菱電機株 | 03-3218-6620 | 不燃性油入、KAF、KAL、KAP、KBF、KBP、KEF、KEP、KGL、KL-1、KL-2、KL-3、KUF、KUP、KTP |
| 三菱電機株 | 株ニチコン株 | 075-241-5316 | DF式、 |
| 日本コンデンサ工業株 | 株日新電機株 | 075-864-8913 | AIB、HPP、SAD、SAT、SF、SFAI、SPF、TCS、TEB、TES、TPA、TPB、TPE、TPF、TPEI、TPFI |
| 株関西二井製作所 | 株指月電機製作所 | 0120-888-453 | AF式、AFP式、不燃性油含浸、三塩化ビフェニール含浸、五塩化ビフェニール含浸 |
| 日新電機株 | 株東京芝浦電気株 | 045-501-5300 | 不燃性油入、DF、DF式、LV-1、LOWVAC CAPACITOR、PL、PPA、SAK、THK |
| 株指月電機製作所 | 株中国電機製造株 | 050-5524-1344 | 型式が、AK、AL、BK、BL、CK、CL、DK、DL、FK、FL、HFT、HTG、KK、KL、KTD、KTM、KTG、KTT、KTU、P、RAK、RAS、RDF、RMO、RWO、RZO、SAK、SAS、STD、STM、STG、STT、STU、THK、THS、ZA、ZH、ZJで始まるもの(ただし、PF、PHF、POMP、PPK、PPMで始まるものは除く。) |
| 東京芝浦電気株 | 株東芝 | 045-501-5300 | 不燃性絶縁油入、シバノール、CD、PFC、S(型式中、ハイフンの前の群が「S」で始まるもの) |
| 中国電機製造株 | 株中国電機製造株 | 050-5524-1344 | 不燃性油入 |
| 株帝國コンデンサ製作所 | 株(株)問合せ先無し | | 不燃油、不燃性油、油入D式、不燃性絶縁油含浸式、不燃油絶縁式、塩化ビフェニール式、不燃性絶縁油式、型式が、A、B、C、D、E、Fで始まるもの |
| 古河電気工業株 | 株古河電気工業株 | 03-3286-3306 | 不燃性油、不燃性、AF式不燃性油入 |
| 株東永電機工業株 | 株トーエイ工業株 | 045-411-5191 | 型式が「DF」、「PC」で始まるもの |
| 株日本通信工業株 | 株NTK | 026-246-6351 | お問合せ願います |

【高濃度のPCBを使用した機器を製造していない機器メーカー(例)の問い合わせ先リスト】

| ○変圧器(トランス) | | ○その他の機器 | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 株北芝電機株 | 株東北電機製造株 | 022-364-2163 | 川崎電気株(現:株かわでん) |
| 株九州変圧器株(現:株キューヘン) | 株日立産機システム | 0254-46-5535 | 株三英社製作所 |
| 株四国変圧器株(現:株四変テック株) | 株松下産業情報機器株 | 0561-54-9314 | 株三社電機製作所 |
| 株トーヘン(現:株東京変圧器株) | 株(株)パナソニックエレクトロニクス 電路株 | 03-3732-6311 | 株(株)パナソニックエレクトロニクス 電路株 |
| | | | 株戸上電機製作所 |
| | | | 株日本ガイイン株 |
| | | | 株光商工株 |
| | | | 0120-25-7867 |
| | | | 052-872-8559 |
| | | | 0280-92-0355 |


《 別紙 2 》

安定器のPCB使用・不使用の判別方法

- 下の写真に示す電気機器が安定器です。




PCB使用安定器を使用した照明器具
(昭和32年1月～昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部に使用)

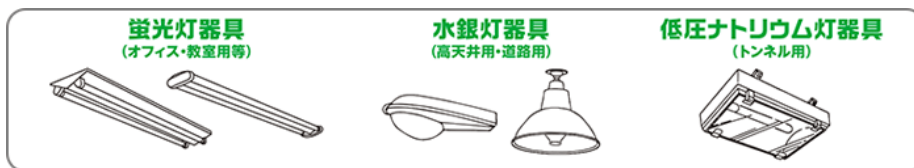


※日本照明工業会HPより

蛍光灯器具は、磁気式安定器が対象です。インバータ（電子）式安定器には、PCBは使用されておりません。また、一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されておりません。

- 「安定器がPCBを使用しているか否か」については、まず、ラベル内容（メーカー・種類・力率・製造年月など）を確認してください。それに基づき、日本照明工業会 HP (<http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm>) で確認するか、メーカー窓口（右頁「安定器メーカー問合せ先リスト」を参照）へお問い合わせください。

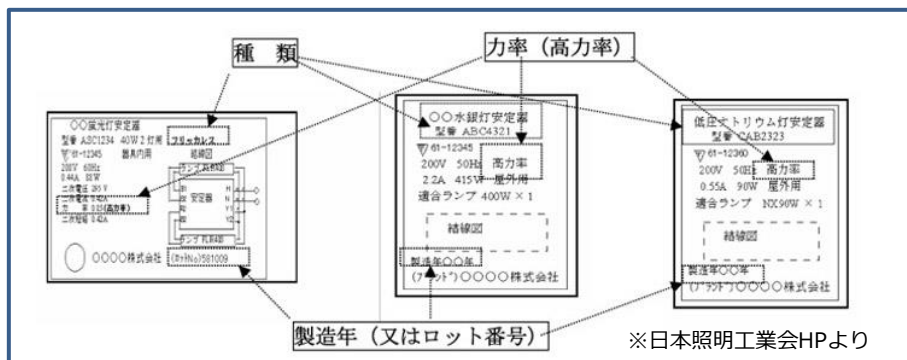

- 国内メーカーで昭和31年（1956年）以前及び昭和48年（1973年）以降に製造された安定器については、PCBを使用した安定器はありません。

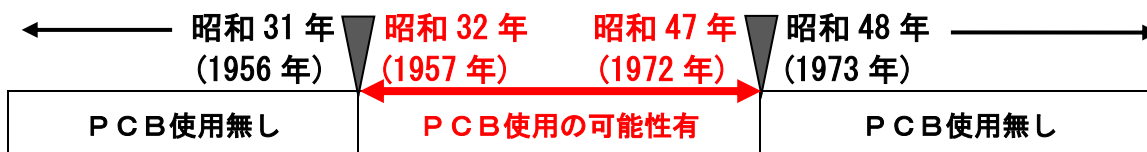

※この製造年別の判別は外国製など一部の機器については該当しない場合があります。

す。

- 昭和52年（1977年）3月以前に建築された建物についてはPCB使用安定器が設置された可能性があります。PCB使用安定器が使用・保管されている場所の例を以下に示しますので、調査の参考にしてください。

・天井裏や壁際・梁

事務室の天井裏や工場の壁際・梁にPCB使用安定器が設置されている場合があります。照明設備を更新した施設においてもPCB使用安定器が残置されている可能性があります。

・照明器具内

LEDランプに交換している場合においても、器具内にPCB使用安定器が残置されている場合があります。

・エレベータ

エレベータの照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。

・敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明

敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。

・屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等

過去に回収・保管されたPCB 使用安定器は、屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等、普段邪魔にならない場所に保管されている可能性があります。

●安定器メーカー問合せ先リスト(日本照明工業会HPより作成)

(2018年8月現在)

| | 会社名 | URL | 問合せ先 | 電話番号 |
|---|--|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 岩崎電気(株) | https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/info/pcb/ | CSセンター | 048-554-1124 |
| 2 | (株)梅電社(スター) | http://www.umedensha.co.jp/ | 大阪 東京 | 06-6333-0004 03-3944-1651 |
| 3 | NECライティング(株)【旧:新日本電気】 | http://www.nelt.co.jp/products/important/2005-05-23.html | お客様相談室 | 0120-52-3205 |
| 4 | オーデリック(株)【旧:オーヤマ照明/旧:大山電機工業】 | https://www.odelic.co.jp/ | カスタマーサービス | 03-3332-1123 |
| 5 | (株)共進電機製作所 | http://www.kyoshin-ewl.co.jp/ | | 06-6309-2151 |
| 6 | コイズミ照明(株) | https://www.koizumi-llt.co.jp/form/seihin/ | 品質保証部 | 06-6975-7165 |
| 7 | 星和電機(株) | http://www.seiwa.co.jp/csr/pcb.html | 品質保証部 | 0774-55-9318 |
| 8 | 大光電機(株) | http://www.lighting-daiko.co.jp/ | 品質保証部 CSセンター | 072-962-8437 |
| 9 | ダイヘン電設機器(株)ヘルメス機器工場【旧:ヘルメス電機】 | http://www.shihen.co.jp/ | 四変テック(株)電子機器事業部 営業部/品質管理部 | 0877-33-2323 |
| ※(ヘルメス電機、ダイヘンヘルメス事業部が製造した安定器とネオントランスに関してのみ対応) | | | | |
| 10 | 東芝ライテック(株)【旧:東京芝浦電気、旧:和光電気】 | http://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb.htm | 東芝ライテック照明ご相談センター | 0120-66-1048 |
| 11 | (株)GSユアサ【旧:日本電池】 | http://lighting.gs-yuasa.com/pcb/ | お客様相談室 | 0120-43-1211 |
| 12 | (株)光電器製作所 | http://www.hikaridenki.com/ | | 06-6962-2681 |
| 13 | 日立アプライアンス(株) 【旧:日立照明/日立製作所の銘板もあります】 | http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/pcb/index.html | 照明サービスセンター | 0120-335-762 |
| 14 | 藤井電機工業(株) | http://www.fujieie.co.jp/ | 技術部(PCB問合せ先) 営業担当 | 050-3802-3026 072-227-8125 |
| 15 | 扶桑電機工業(株) | http://www.fusodenki.co.jp/contents/corpinfo/contact/ | 照明部 | 03-3474-1200 |
| 16 | パナソニック(株)【旧:松下電器産業、旧:松下電工】 | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/pcb/index.html | パナソニック(株) | 0120-878-709 |
| | パナソニック(株)【旧:三洋電機】 | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/pcb/index.html | お客様相談センター | |
| 17 | 三菱電機照明(株)【旧:三菱電機】 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/info/pcb/index.html | 品質保証部サービス課 | 0467-41-2773 |
| 18 | 山田照明(株) | http://www.yamada-shomei.co.jp/ | カスタマーセンター | 03-3253-4810 |
| 19 | (株)リード | http://www.lead.co.jp/ | | 048-529-2731 |

※上記内容は連絡なしに変更になる場合があります、その場合はご容赦ください。

本別紙に記載した判別方法が分からない場合は、下記までお問い合わせください。

岐阜県環境生活部廃棄物対策課

(電話番号: 058-272-8217)
