

## 平成 27 年度の水質浄化対策の実施結果について

### 1. 当面の対策

#### (1) 揖斐川から大江川への導水（県土整備部、海津市）

- 平成 27 年度は、7 月上旬から 9 月中旬までの約 2 カ月半導水を実施し、大江川でのアオコおよびウキクサの大発生は見られなかった。
- アオコは馬目橋付近で 7 月 21 日にレベル 3 を確認した。
- 揖斐川での水質調査結果では、導水時において大江川合流点下流の揖斐川の水質に明瞭な傾向は確認されなかった。

#### 導水の実施状況

- ・ 導水期間：平成 27 年 7 月 3 日午後 7 時 から 9 月 17 日午後 11 時 まで  
延べ日数 77 日（うち、揖斐川の水位上昇等により導水未実施 25 日）
- ・ 導水時間：原則午後 8 時 から 翌朝 7 時 までの 11 時間
- ・ 導水量：毎秒 1 m<sup>3</sup>以内
- ・ 導水方法：平成 25 年度、26 年度と同様に専用ポンプ施設を使用して大江川へ導水
- ・ 水源手当：25 日間 徳山ダムから補給  
（通常時は揖斐川の豊水を取水するが、濁水時は県が徳山ダムに確保している水道用水、工業用水の一部を暫定的に放流した上で取水）

表 2.1 平成 27 年度の導水実績

		導水実績		水源手当	現地状況	導水の中止	
		導水時間	導水量	徳山ダムからの補給	馬目橋付近アオコLV	中止日数	中止理由
7月	3～31日	203 時間	699,519 m <sup>3</sup>	2 日	0～3	8 日	・揖斐川水位上昇による取水不可×8日
8月	1～31日	199 時間	687,081 m <sup>3</sup>	23 日	0～2	10 日	・揖斐川水位上昇による取水不可×10日
9月	1～17日	90 時間	304,719 m <sup>3</sup>	0 日	0	7 日	・揖斐川水位上昇による取水不可×7日
合計		492 時間	1,691,319 m <sup>3</sup>	25 日	0～3	25 日	・揖斐川水位上昇による取水不可×25日

導水量はポンプ能力の実績値（1 台当たり 0.36 m<sup>3</sup>/s）に稼働台数・時間を乗じて算出  
アオコレベル 3 は 7 月 21 日に 1 回確認



図 2.1 揖斐川から大江川への導水系統



写真 2.1 導水開始式の開催 (H25.7.18)

	～5月	6月	7月	8月	9月	10月～
			アオコの発生期(夏期)			
平成23年度					9月26日～10月3日(1週間)	
平成24年度		7月17日～7月24日(1週間)	7月30日～8月6日(1週間)		8月16日～8月23日(1週間)	
平成25年度			7月18日～9月20日(64日間)			
平成26年度			6月27日～9月13日(78日間)			
平成27年度			7月3日～9月17日(77日間)			

図 2.2 導水実施期間 (平成23年度～平成27年度)

### 専用ポンプ施設

平成27年度は、平成25年度、26年度と同様アオコの発生期に長期間の導水を実施するため、土倉揚水機場に設置したポンプ施設により導水を行った。

(平成23, 24年度の社会実験は、木曽川上流河川事務所及び木曽川下流河川事務所が所有する排水ポンプ車を使用)

#### < ポンプ施設の概要 >

- ・ポンプ能力：0.25 m<sup>3</sup>/s (公称) × 4台  
 実際の運転状況から能力の実績値を0.36 m<sup>3</sup>/s と設定
- ・運用方法：土倉揚水機場貯水池の水位を監視し、オーバーフロー及び枯渇が生じないように、ポンプ1台について間断運転を実施

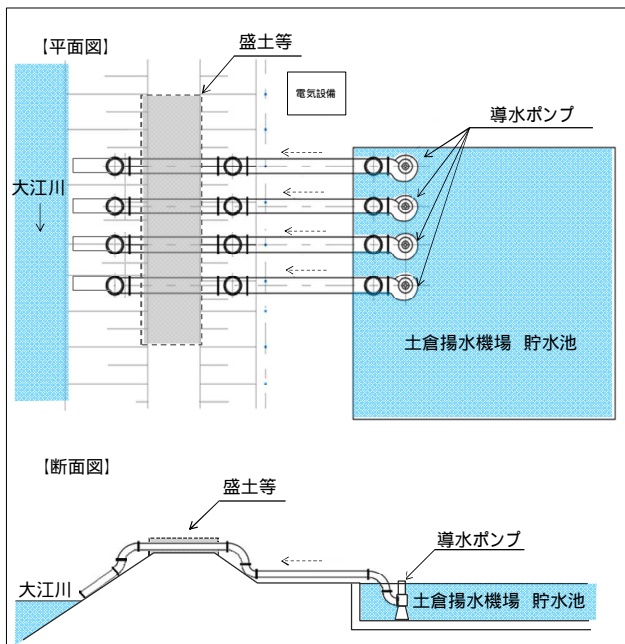


図 2.3 専用ポンプ施設の構造図



写真 2.2 専用ポンプ施設

### 水源手当

導水の取水は、通常時は揖斐川の自流豊水を取水するが、揖斐川の渇水時（万石地点の流量が $3\text{ m}^3/\text{s}$ 以下）は、県が徳山ダムに確保している都市用水（水道用水・工業用水）の容量から $1\text{ m}^3/\text{s}$ を上限に暫定的に放流した上で取水した。

### < 徳山ダムからの補給実績 >

導水期間 : H27.7.3（19時）～H27.9.17（23時）  
 延べ77日間（うち25日間は揖斐川の水位上昇等で導水中止）  
 水源手当 : 25日間 徳山ダムから補給

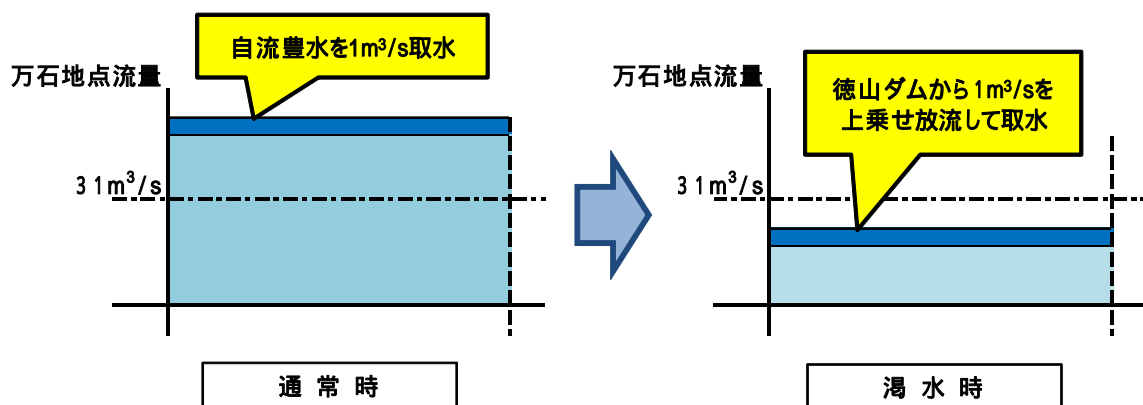


図 2.4 渇水時の徳山ダムからの補給イメージ



(2) アオコの発生と気象状況

- 7月上旬から8月上旬にかけて下流域でわずかにアオコの発生がみられたが、8月中旬以降は発生レベルが低下し、アオコの大発生はみられなかった。
- 平成27年度7月の支川馬目橋付近の日中の気温・水温は、過去3年間と比較して最も低く降水量も多かった。8月についても平成24年度、平成25年度より低く降水量は比較的多かった。
- 気象条件としてアオコが発生しやすいと考えられる平成25年度はアオコの大発生が見られていないことから、水温や降水量等による気象条件の与える影響は他の要因と比べて小さいと推察される。

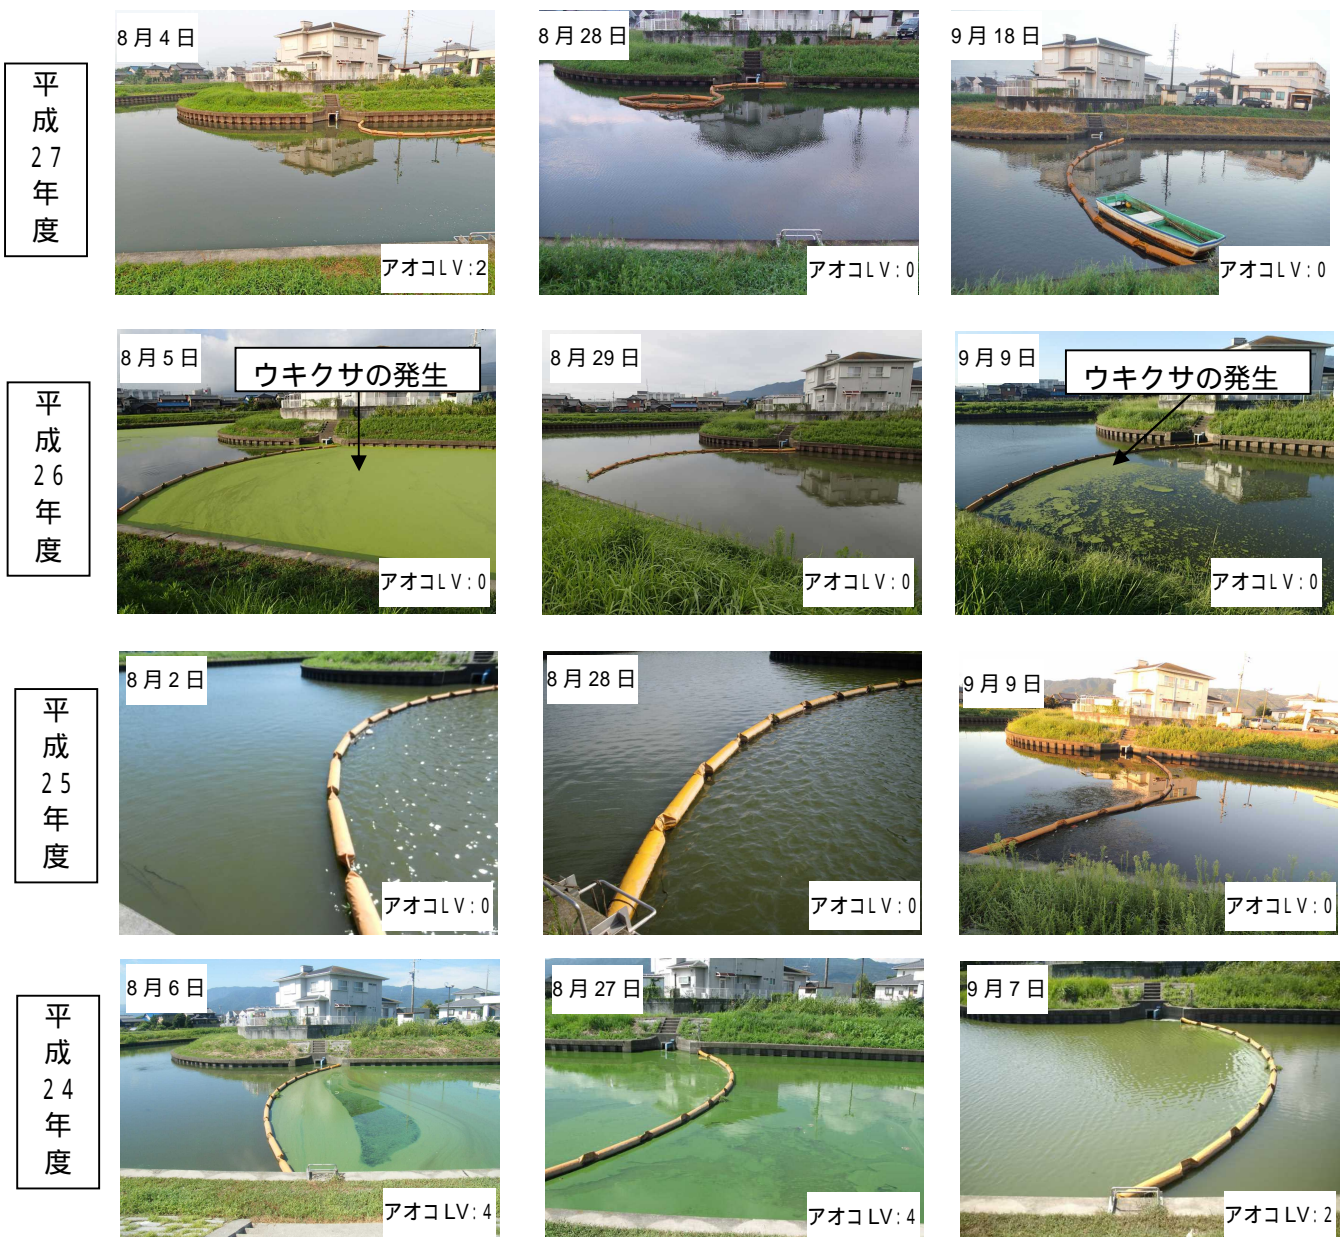


写真 2.3 支川馬目橋付近のアオコ発生状況（平成24年度～27年度）

表 2.2 アオコの発生レベル判定表

レベル	アオコの状況	イメージ写真	レベル	アオコの状況	イメージ写真
1	アオコの発生が肉眼で確認できない。 (ネットで引いたり、白いバットに浸んで良く見ると確認できる)		4	膜状にアオコが水面を覆う。	
2	うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。 (アオコがわずかに水面に散らばり、よく見ると肉眼でも確認できる)		5	厚くマット状にアオコが水面を覆う。 (コケが腐りかけた臭いがする)	
3	アオコが水面全体に広がり、所々まだら状になっている。		6	アオコが浮カス状に厚く堆積して水面を覆い、腐敗臭がする。	

出典：国立環境研究所「見た目アオコ指標」

表 2.3 支川馬目橋付近における気温・水温・降水量の比較

	気温( )		水温( )		降水量(mm)			
	7月	8月	7月	8月	7月	降水日数	8月	降水日数
平成24年度	30.9	33.2	28.7	31.8	248	14	124	8
平成25年度	31.6	33.8	29.2	30.4	224	14	94	9
平成26年度	31.2	29.4	28.0	27.7	156	15	324	20
平成27年度	30.3	32.5	27.0	30.1	302	15	284	13
平均値	31.0	32.2	28.2	30.0	233	-	207	-

海津市パトロール結果により作成(14時時点観測データ)

気温、水温は月平均値を示す。

降水量は月合計量を示す。

表 2.4 海津市の気温

	7月				8月				9月			
	平均気温( )	夏日(日)	真夏日(日)	猛暑日(日)	平均気温( )	夏日(日)	真夏日(日)	猛暑日(日)	平均気温( )	夏日(日)	真夏日(日)	猛暑日(日)
平成24年度	26.6	7	11	9	28.0	2	25	4	25.6	9	14	0
平成25年度	27.4	5	20	5	28.6	3	13	15	24.0	18	12	0
平成26年度	25.5	12	15	1	25.2	18	11	0	21.6	22	2	0
平成27年度	25.0	10	13	1	26.3	11	17	3	21.4	21	0	0
平均値	26.1	-	-	-	27.0	-	-	-	23.2	-	-	-
										夏日:25	最高気温 < 30	
										真夏日:30	最高気温 < 35	
										猛暑日:35	最高気温	

海津市消防の観測データによる

## 2. 中長期的対策

### (1) 下水道整備の推進及び水洗化率向上に向けた取り組み（海津市）

- 市の下水道整備計画に合わせて下水道整備を進めるとともに、水洗化率向上に向けた住民の理解促進を図る取り組みを実施。
- 平成27年度は、平成26年度と比較して、下水道整備率が0.7%進捗し、水洗化率は0.8%向上。

海津市の下水道整備計画は「下水道事業は、美しい自然と快適な生活環境を守るため」をスローガンとし、平成34年度の完了を目標に、市内全域下水道の方針に基づき順次整備中である。

下水道整備計画に合わせて、さらなる住民の理解促進を図る以下の取り組みを通じて、今後も下水道接続等による水洗化の推進に努めていく。

平成29年度時点の目標値は、下水道整備率が約90%、水洗化率が約75%である。

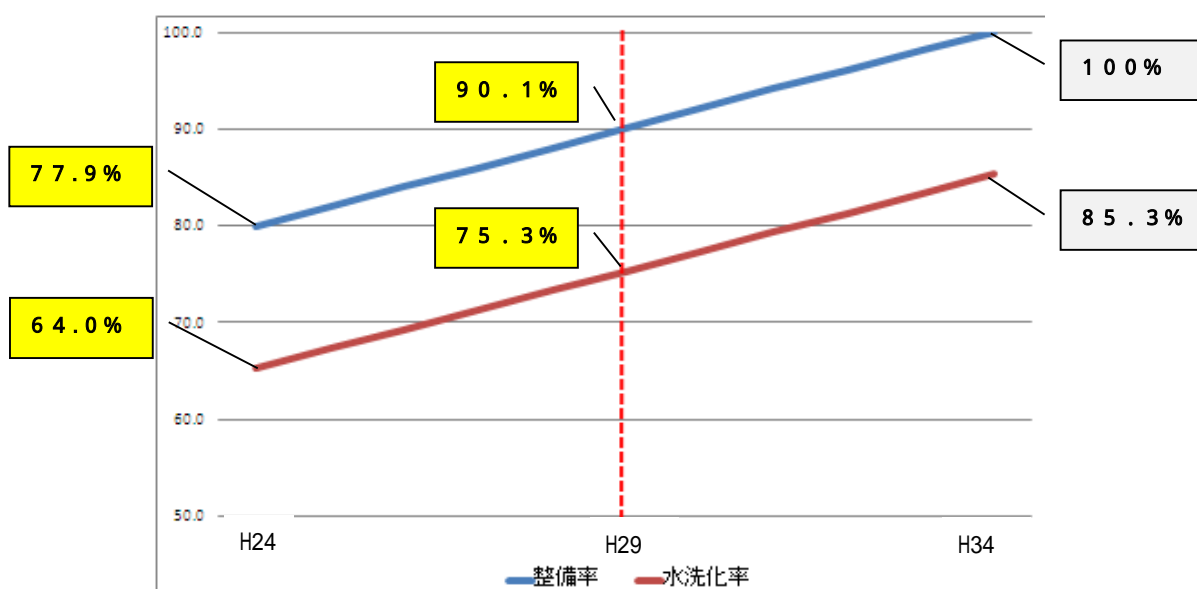


図 2.5 海津市における下水道整備率、水洗化率の目標

#### 【下水道整備の状況（H27.12.31 時点）】

- ・ 下水道整備率 ... 84.9% (+0.7%)
- ・ 水洗化率 ... 65.6% (+0.8%)

H26年協議会資料記載のH26.11.30時点との比較による

## 水洗化率の低い地域の個別家庭訪問による推進活動

大江川流域を重点地区として、未水洗化家屋に対する個別の訪問調査を実施し、速やかな接続をお願いした。

### 【平成27年度実績】

- ・訪問戸数... 81戸 (H27.12.28現在)

#### (参考)

これまでも重点地区において、未接続家屋の訪問調査を実施

H23...203戸、H24...150戸、H25...189戸、H26...127戸

## 工事説明会におけるPR

下水道工事实施計画区域での工事説明会で、住民に対し下水道の役割等の重要性について説明し、速やかな接続をお願いした。

### 【平成27年度実績】

- ・工事説明会(1回)にて実施



工事説明会の実施状況 (H27)

## 小学校に対する啓発活動

下水処理の重要性について理解してもらい、各家庭における下水道接続への啓発に繋げるため、小学生を対象に下水処理場の見学を実施した。

### 【平成27年度実績】

- ・小学校2校に対して実施



(参考)

H 2 3...小学校 2 校、老人クラブ 1 団体、自治会 1 団体

H 2 4...小学校 4 校

H 2 5...小学校 2 校

H 2 6...小学校 1 校、高校 1 校



小学生の浄化センター見学 (H27)

市内全域に対する広報

市報により、市内全域に対し、下水道の重要性等についてPRした。

【平成27年度実績】

・6月号の市報へ記載



## (2) 農地等における栄養塩類の削減対策(岐阜県農政部)

### ・「ぎふクリーン農業」の取り組みを継続し、環境にやさしい農業を推進

#### 「ぎふクリーン農業」の推進

大江川流域及びその周辺の農家において、化学肥料等の使用量を削減する「ぎふクリーン農業」の取り組みを継続して実施した。

#### (参考)「ぎふクリーン農業」

化学肥料・化学合成農薬の適正で効率的な使用とそれらに代わる各種代替技術の利用により、化学肥料(窒素成分)及び化学合成農薬の使用量を従来の栽培と比べていずれも30%以上削減した栽培を行う取り組み

#### 主な品目の状況

##### ア) 水稲

- ・ 海津市の水稲作付面積(平成26年産)...1,890ha(東海農林水産統計年報)
- ・ ぎふクリーン農業生産登録面積...3,627ha(H27.10 登録面積)

#### 水稲のぎふクリーン農業生産登録基準

窒素成分(化成)...6kg/10a以下(慣行栽培より 2.8kg/10aを削減)

被覆肥料(徐々に肥料成分が溶出する肥料...有機セラコート、有機エムコート等)の利用による、より一層の肥料の効率的利用に係る取り組みも行われている。

一部の農家で「クリーン50(慣行栽培よりも化学肥料、化学合成農薬を50%削減)」「特別栽培米」(化学肥料、化学合成農薬の使用量が慣行の1/2)の栽培にも取り組まれている。

##### イ) 大豆

- ・ 海津市の大豆作付面積(平成26年産)...980ha(東海農林水産統計年報)
- ・ ぎふクリーン農業生産登録面積...3,050ha(H27.10 登録面積)

#### 大豆のぎふクリーン農業生産登録基準

窒素成分(化成)...2kg/10a以下(慣行栽培より 1kg/10aを削減)

## ウ) トマト

- ・ 海津市のトマト栽培面積（平成 27 年産）22.3ha（JAにしみの海津トマト部会員栽培面積）
- ・ ぎふクリーン農業生産登録面積...21.2ha（H27.10 登録面積）

### トマトのぎふクリーン農業生産登録基準

窒素成分（化成）長段 30kg / 10a 以下（慣行栽培より 13.2kg / 10a を削減）

抑制 + 半促成 35kg / 10a 以下（慣行栽培より 15kg / 10a を削減）

## I) きゅうり

- ・ 海津市のきゅうり栽培面積（平成 27 年産）9.3ha（JAにしみの海津胡瓜部会員栽培面積）
- ・ ぎふクリーン農業生産登録面積...10.5ha（H27.10 登録面積）

### きゅうりのぎふクリーン農業生産登録基準

窒素成分（化成）冬春 49kg / 10a 以下（慣行栽培より 21kg / 10a を削減）

長期越冬 84kg / 10a 以下（慣行栽培より 36kg / 10a を削減）

## オ) いちご

- ・ 海津市のいちご栽培面積（平成 27 年産）...3.5ha（海津いちご部会員栽培面積）
- ・ ぎふクリーン農業生産登録面積...4.3ha（H27.10 登録面積）

### いちごのぎふクリーン農業生産登録基準

窒素成分（化成）促成 9kg / 10a 以下（慣行栽培より 3.8kg / 10a を削減）

### （参考）「生産登録面積」

ぎふクリーン農業生産登録基準を満たした栽培方法で作付する可能性のある全農地面積が計上されている。なお、生産調整等により作付けされない面積も含む。また、同一の農地において、異なる登録基準毎に生産登録するケースもある。

## 畜産農家における適正処理の指導

大江川流域の畜産農家において、家畜排泄物が適正に処理されていることを確認した。

表 2.5 大江川流域の畜産農家の家畜排泄物の処理状況

種別	処理方法
酪農家（4戸）	水分吸着資材（オガコ等）にふん尿の水分を吸着させ発酵処理
肉用牛農家（2戸）	水分吸着資材（オガコ等）にふん尿の水分を吸着させ発酵処理
養鶏農家 （採卵2戸、肉用鶏1戸）	発酵処理（2戸）及び乾燥処理（1戸）

### 3. 地域における取り組み

#### (1) 流域の住民団体と連携した大江川の巡回パトロールの実施（海津市）

- ・支川馬目橋付近における定点監視を実施するとともに、大江川全域の流域監視を実施。
- ・流域の住民団体と連携し、アオコ発生時の通報体制を構築。

#### 海津市による巡回パトロール

市建設水道部建設課職員により、下記「通常監視（定点監視）」「流域監視」を実施した。

##### a) 通常監視（定点監視）

支川馬目橋地点（過去にアオコが大量に発生・腐敗した地点）において、年間を通して定期的に水面の状況等を確認した。

- ・調査事項...観測地点において水位、水温等を計測
- ・調査時間...14：00を基本とする。8～9月は朝9：00、昼14：00
- ・実施頻度...以下のとおり

月	頻度
4月	1回/2週
5月	1回/2週
6月	1回/週
7月	1回/日
8月	2回/日（朝、昼）
9月	2回/日（朝、昼）
10月	1回/週
11月	1回/2週
12月	1回/月
1月	1回/月
2月	1回/月
3月	1回/2週

##### b) 流域監視

夏期のアオコ発生期に大江川全域をパトロールし、アオコ発生状況等を確認した。

- ・調査事項...アオコ発生状況（発生地点、発生レベル）
- ・実施頻度...以下のとおり（ただし、状況に応じ頻度は変更して対応）



月	頻度
7月	2回/週
8月	2回/週
9月	2回/週

### 流域住民団体と連携した通報体制の構築

市内の住民団体である「水草対策の会」と連携し、適時アオコ監視を実施。

- ・夏期において、適時、同団体に流域の巡回を行ってもらい、異常時には海津市建設課に通報してもらう体制を構築した。

(休日の場合は、宿日直へ通報が入り、建設課緊急連絡網により対応)

平成27年度は、アオコの大発生がみられず、通報実績なし

(参考)

「水草対策の会」

地元の海津市漁業協同組合の有志メンバーによる任意団体。大江川における水草の異常繁茂(ホテイアオイ、ボタンウキクサ)を契機に組織され、水草の早期発見、早期駆除のため、県、市と連携して発生状況の監視を行ってきた経緯がある。



水草除去実施状況 (H27)

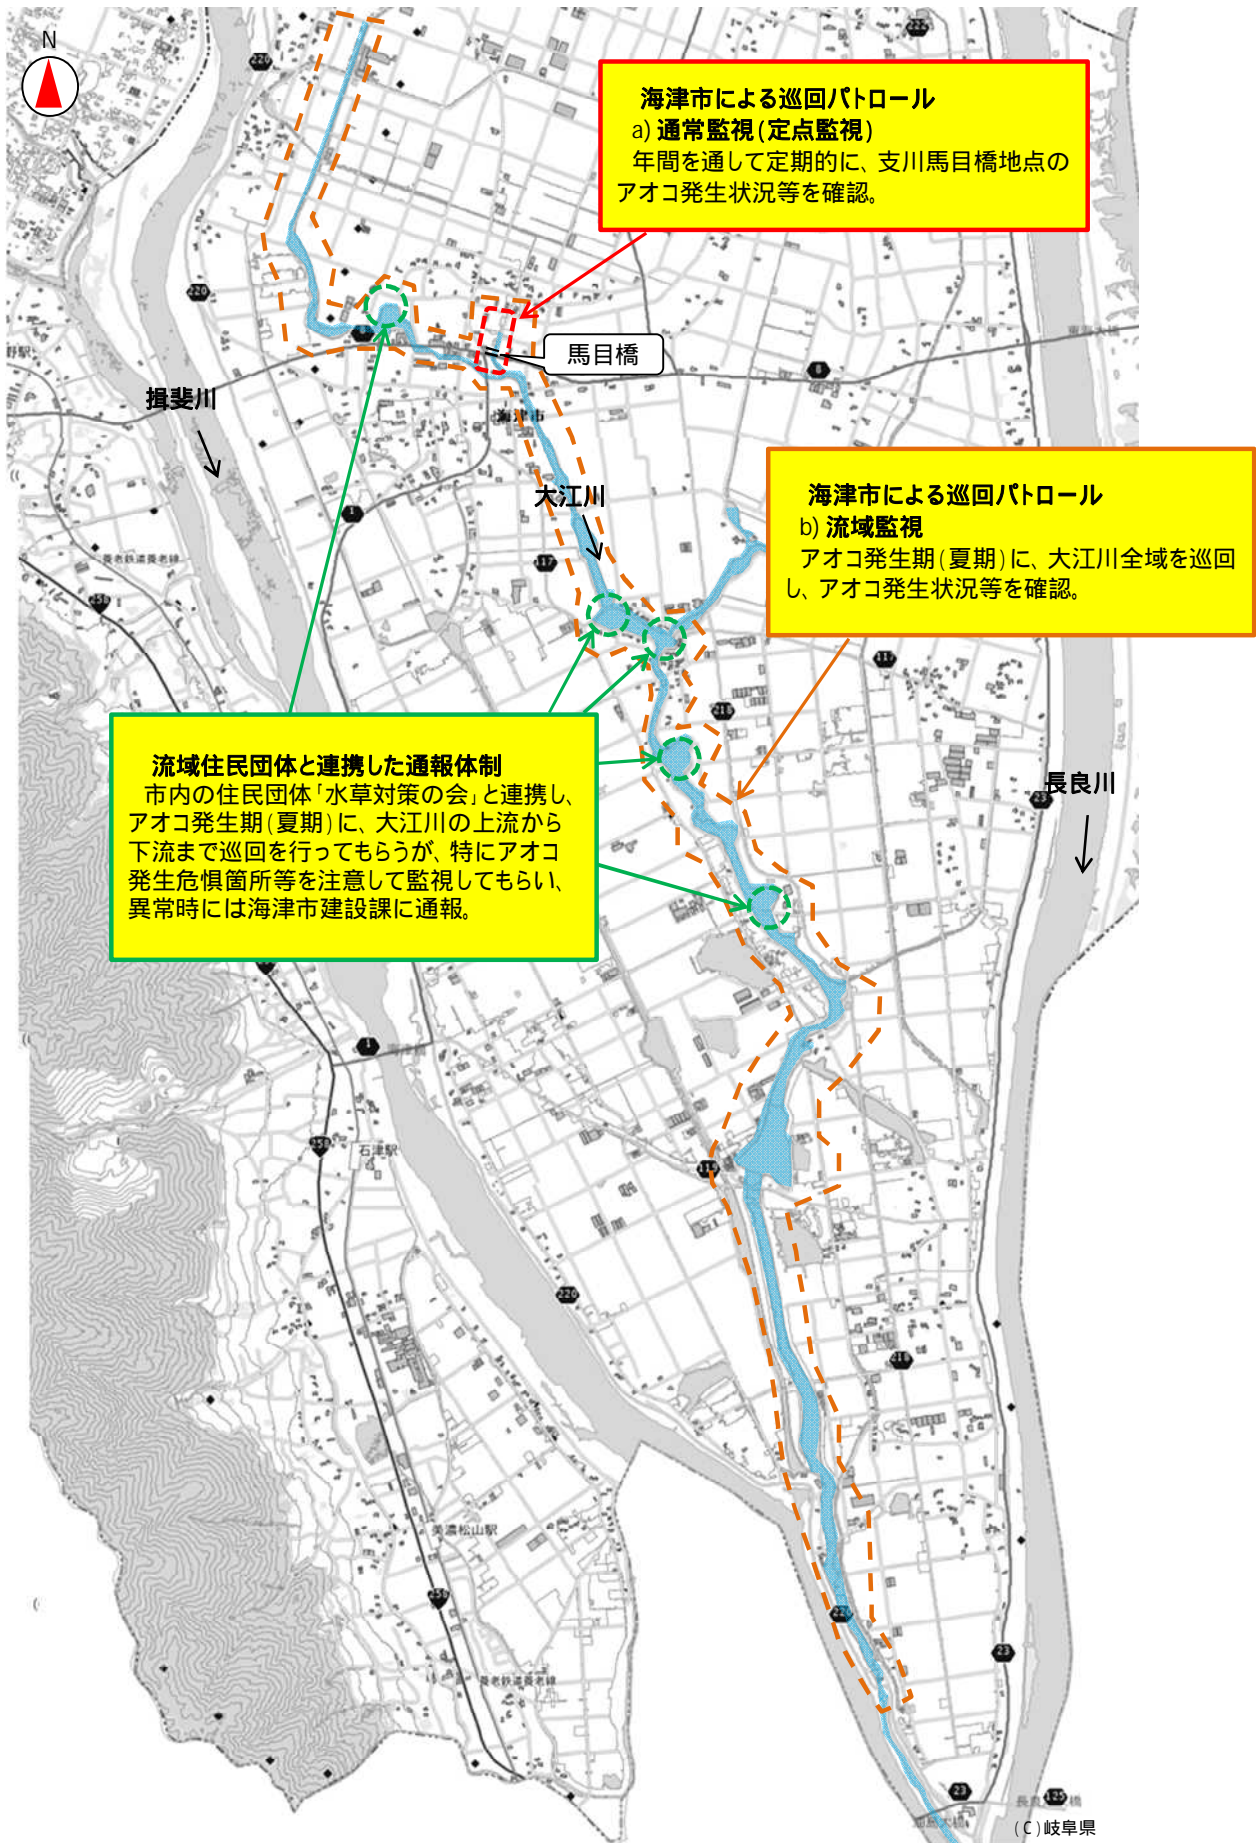


図 2.6 大江川の巡回パトロール体制

## ( 2 ) 河川流域の清掃活動 ( 海津市 )

- ・「市内一斉美化運動」により住民ボランティアと連携した清掃活動を実施。  
( 年 2 回実施、約 2 万人が参加 )

「市内一斉美化運動」において、ボランティア住民と連携した海津市全域の清掃活動を実施した。

### 【平成 2 7 年度実績】

- ・ 6 月 7 日 ( 約 8,000 人参加 7.63t のゴミを回収 )
- ・ 1 0 月 1 8 日 ( 約 8,000 人参加 7.54t のゴミを回収 )

( 参考 )

### 【平成 2 6 年度実績】

- ・ 6 月 1 日 ( 約 8,000 人参加、8.49t のゴミを回収 )
- ・ 1 0 月 1 9 日 ( 約 7,500 人参加、8.33t のゴミを回収 )

## ( 3 ) 地元高校の取り組み ( 海津明誠高等学校 )

- ・「クリーン作戦」により学校周辺の清掃活動を実施。
- ・河川環境保全の呼びかけポスター作成・設置を実施。
- ・空芯菜を用いた水質浄化対策を実施。



海津市内スーパーにて啓発活動実施 ( H27.10 月 2 日 撮影 )

### クリーン作戦

地域清掃活動である「クリーン作戦」において、学校周辺である大江川沿いについてもゴミ拾い、草刈り等の清掃活動が実施された。



【平成27年度実績】

- ・実施日...9月12日実施
- ・実施内容...大江川を含む学校周辺を清掃
- ・参加者...家庭クラブ、福祉部、保護者、教師等  
約120人参加



海津市内大江川で清掃活動実施（H27.9月12日 撮影）

河川環境保全の呼びかけポスター作成・設置

海津市内大江川にて河川環境保全の呼びかけポスター作成・設置活動を実施し、家庭排水の浄化への意識高揚を訴えた。

【平成27年度実績】

- ・実施日：10月1日
- ・実施内容...河川環境保全の呼びかけポスター作成・設置を実施
- ・参加者...海津明誠高校生徒



海津市内大江川で環境保全ポスター設置状況  
（H27.10月1日 撮影）



## 空芯菜を用いた水質浄化対策

空芯菜という中国原産の野菜の苗を、ペットボトルを用いて作成したフロートに設置し、それを大江川に浮かべて水耕栽培することで、水中のリンや窒素などの栄養塩類の吸収を図る取り組みが実施された。

### 【平成27年度実績】

- ・実施期間：6月～10月
- ・栽培株数：1フロート4株×20フロート 計80株

空芯菜の苗は、阿木川ダムにて取り組み実績のある、県立恵那農業高校より提供。設置後にヌートリアによる食害があったため、県大垣土木事務所と連携し、食害対策を実施の上、栽培を継続。



空芯菜を用いた水質浄化対策の実施（H27.6～10月）