






出来形管理基準規格値 (単位:mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
第3節 河川土工・砂防土工 第2章 土工	2-3-2 掘削工	基準高 ▽	±50	施工延長40m (測点間隔25mの場合50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。基準高は掘削部の両端及び中心の3点で測定しその平均値とする。 ただし、「TSを用いた出来形管理要領 (土工編)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領 (土工編)」の規定により測点管理を行う場合は、設計図書に測点毎、基準高は、道路中心線及び端部で測定する。				
		法長 ℓ	$\ell < 5\text{m}$				-200	
			$\ell \geq 5\text{m}$				法長-4%	
		延長 L	-200					
	2-3-2 掘削工 (面管理の場合)	平均値 個々の計測値	平場 標高較差	±50	±150	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザーキャナーを用いた出来形管理要領 (土工編)」または「空中写真測量 (無人航空機) を用いた出来形管理要領 (土工編)」、「TSを用いた出来形管理要領 (土工編)」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領 (土工編)」、「TSを用いた出来形管理要領 (土工編)」、「TS (ノンプリズム方式) を用いた出来形管理要領 (土工編)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領 (土工編)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は平場面と法面 (小段を含む) の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。 計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり) 以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。		
			法面 水平または標高較差	±70	±160			
	2-3-3 盛土工		基準高 ▽	-50	施工延長40m (測点間隔25mの場合50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。基準高は掘削部の両端及び中心の3点で測定しその平均値とする。 ただし、「TSを用いた出来形管理要領 (土工編)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領 (土工編)」の規定により測点管理を行う場合は、設計図書に測点毎、基準高は、道路中心線及び端部で測定する。			
			法長 ℓ	$\ell < 5\text{m}$				-100
				$\ell \geq 5\text{m}$				法長-2%
			幅 w_1, w_2	-100				
			延長 L	-200				
2-3-3 盛土工 (面管理の場合)	平均値 個々の計測値	天端 標高較差	-50	-150	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザーキャナーを用いた出来形管理要領 (土工編)」または「空中写真測量 (無人航空機) を用いた出来形管理要領 (土工編)」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領 (土工編)」、「TSを用いた出来形管理要領 (土工編)」、「TS (ノンプリズム方式) を用いた出来形管理要領 (土工編)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領 (土工編)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は平場面と法面 (小段を含む) の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。 計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり) 以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。			
		法面 4割勾配 標高較差	-50	-170				
		法面 4割 \geq 勾配 標高較差	-50	-170				
		※ただし、ここでの勾配は、鉛直方向の長さ1に対する、水平方向の長さXを表したものを						




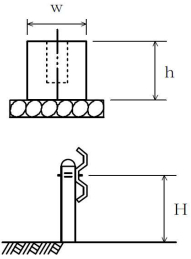


出来形管理基準規格値(単位:mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
第3節 河川土工・砂防土工	2-3-4 盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	基準高▽	-50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。				
		厚さ t	+0~-50					
		控え長さ	設計値以上					
2-3-5	法面整形工(盛土部)	厚さ t	※-30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所、法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合に適用。				
2-3-6	堤防天端工	厚さ t	t < 15cm: -25 t ≥ 15cm: -50	幅は、施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 厚さは、施工延長200mにつき1ヶ所、200m以下は2ヶ所、中央で測定。				
		幅 w	-100					
		延長さ L	-200					
第2章 土工	2-4-2 掘削工	基準高▽	±50	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 ただし、「T Sを用いた出来形管理要領(土工編)」または「R T K-G N S Sを用いた出来形管理要領(土工編)」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎、基準高は、道路中心線及び端部で測定する。				
		法長 ℓ	ℓ < 5 m				-200	
			ℓ ≥ 5 m				法長-4%	
		幅 w	-100					
		延長さ L	-200					
第4節 道路土工	2-4-2 掘削工 (面管理の場合)	平均値	個々の計測値	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)」または「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)」、「T Sを用いた出来形管理要領(土工編)」、「T S(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)」または「R T K-G N S Sを用いた出来形管理要領(土工編)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は平面面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。 計測密度は1点/m2(平面投影面積当たり)以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。				
		平場	標高較差				±50	±150
		法面 (小段を含む)	標高較差				±70	±160

出来形管理基準規格値 (単位:mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
第2章 土工 第4節 道路土工	2-4-3	路床盛土工	基準高 ▽	±50				
	2-4-4	路床盛土工	法長 ϕ	$\phi < 5\text{ m}$: -100 $\phi \geq 5\text{ m}$: 法長-2%				
			幅 w_1, w_2	-100				
			延長 L	-200				
		路床盛土工 路床盛土工 (面管理の場合)	平均値	個々の計測値	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)」または「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)」、 「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)」、 「TSを用いた出来形管理要領(土工編)」、 「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。 計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。			
			天端	標高較差 ±50 ±150				
			法面(小段含む)	標高較差 ±80 ±190				
		2-4-5	法面整形工(盛土部)	厚さ t	※-30			
	第3章 無筋・鉄筋コンクリート 第7節 鉄筋工	3-7-4	組立て	平均間隔 d	±φ	d = D / (n - 1)		・重要構造物かつ主鉄筋について適用する。 ・橋梁コンクリート床版桁(P C橋含む)の鉄筋については、第3編1-18-2床版・横組工を適用する。 ・新設コンクリート構造物(橋梁上部・下部工および重要構造物である内空断面積25㎡以上のボックスカルバート(工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外)の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状況及びかぶり測定要領」を適用する。(品質管理項目)
				かぶり t	±φ	D : n本間の長さ n : 10本程度とする		
				かつ最小かぶり以上	φ : 鉄筋径 工事の規模に応じて、1リフト、1ロット当たりに対して各面で1箇所以上測定する。 最小かぶりは、コンクリート標準示方書(設計編:標準7編2章2.1)参照。ただし、道路橋示方書の適用を受ける橋については道路橋示方書(3コンクリート橋編6.6)による。			

出来形管理基準規格値 (単位mm)

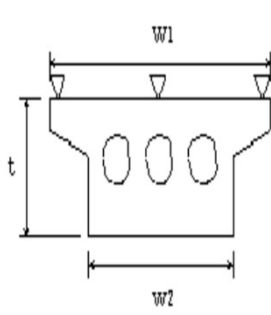

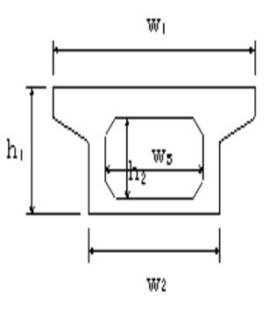
番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要		
第1章 一般施工	第3節 共通の工種	1-3-4 矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	基準高 ∇	±50	基準高は施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。変位は、施工延長20m (測点間隔25mの場合は25m) につき1ヶ所、延長20m (又は25m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。			
			根 入 長	設計値以上				
			変 位 \varnothing	100				
	1-3-5	縁石工 (縁石・アスカープ)	延 長 L	-200	1ヶ所/1施工箇所			
	1-3-6	小型標識工	設置高さ H	設計値以上	1ヶ所/1基			
			基礎	幅 w (D)	-30			基礎1基毎
				高さ h	-30			
				根入れ長	設計値以上			
	1-3-7	防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	基礎	幅 w	-30	単独基礎10基につき1基、10基以下のものは2基測定。測定箇所は1基につき1ヶ所測定。 施工延長40mにつき1箇所、それ以下の場合は1施工箇所につき2ヶ所。		※なお、補修工事は除く
高さ h				-30				
パイプ取付高 H			+30					
パイプ根入れ長			-30					
			+20					
1-3-8	路側防護柵工 (ガードレール)	基礎	幅 w	-30	1ヶ所/施工延長40m 40m以下のものは、2ヶ所/1施工箇所。 施工延長40mにつき1ヶ所、それ以下の場合は1施工箇所につき2ヶ所。		※なお、補修工事は除く	
			高さ h	-30				
		ビーム取付高 H	+30					
		パイプ根入れ長	-30					
		+20						
	路側防護柵工 (ガードケーブル)	基礎	幅 w	-30	1ヶ所/1基礎毎		※なお、補修工事は除く	
			高さ h	-30				
			延長 L	-100				
ケーブル取付高 H		+30						
	-20							
	-30							
	+20							
1-3-9	区画線工	厚 さ t (溶融式のみ)	設計値以上	各線種毎に、1ヶ所テストピースにより測定				
		幅 w	設計値以上					
1-3-10	道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高 さ h	±30	1ヶ所/10本				
				10本以下の場合は、2ヶ所測定。				

第3節 土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)






番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第1章 一般施工 第3節 共通の工種	1-3-11	コンクリート面塗装工	塗料使用量	<p>鋼道路橋防食便覧Ⅱ-82「表-Ⅱ.5.5各塗料の標準使用量と標準膜厚」の標準使用量以上。</p> <p>塗料系ごとの塗装面積を算出・照査して、各塗料の必要量を求め、塗付作業の開始前に搬入量(充缶数)と塗付作業終了時に使用量(空缶数)を確認し、各々必要量以上であることを確認する。1ロットの大きさは500㎡とする。</p>			
	1-3-12	プレテンション桁製作工 (購入工) (けた橋)	桁長 L(m)	$\pm L/1000$	<p>桁全数について測定する。橋桁のそりは中央の値とする。なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表にかえることができる。JIS製品以外はJIS製品に準じる。</p>		規格値のLに代入する数値はm単位の数値
			断面の外形寸法	± 5			
			橋桁のそり δ_1	± 8			
			横方向の曲がり δ_2	± 10			
	1-3-12	プレテンション桁製作工 (購入工) (スラブ桁)	桁長 L(m)	$\pm 10 \cdots$ $L \leq 10m$ $\pm L/1000 \cdots$ $L > 10m$	<p>桁全数について測定する。橋桁のそりは中央の値とする。なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表にかえることができる。JIS製品以外はJIS製品に準じる。</p>		規格値のLに代入する数値はm単位の数値
			断面の外形寸法	± 5			
			橋桁のそり δ_1	± 8			
			横方向の曲がり δ_2	± 10			
	1-3-13	ポストテンション桁製作工	幅(上) w_1	+10 -5	<p>桁全数について測定。横方向タワミの測定は、プレストレンシング後に測定。桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表にかえることができる。θ: 支間長(m)</p>		注) 新設のコンクリート構造物(橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積25㎡以上のボックスカルバート(工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外)の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」も併せて適用する
			幅(下) w_2	± 5			
			高さ h	+10 -5			
			桁長 ℓ	$\ell < 15 \cdots \pm 10$ $\ell \geq 15 \cdots$			
支間長			$\pm (\ell - 5)$ かつ-30mm以内				
横方向最大タワミ			0.8 ℓ				

出来形管理基準規格値 (単位mm)







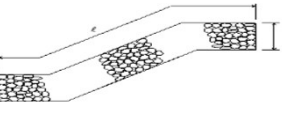
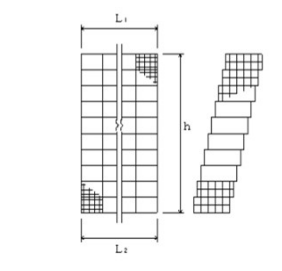

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第1章 一般施工 第3節 共通の工種	1-3-13	プレキャストセグメント 製作工 (購入工)	桁 長 ℓ	-	桁全数について測定。桁断面寸法測定箇所は、図面の寸法表示箇所 で測定。		
		断面の外形寸法	-				
	1-3-14	プレキャストセグメント 主桁組立工	桁 長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレスト レンシング後に測定。桁断面寸法 測定箇所は、両端部、中央部の 3ヶ所とする。 ℓ : 支間長 (m)		
			支 間 長	$\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ-30mm以内			
			横方向最大タ ワミ	0.80			
	1-3-15	P C ホロースラブ製作工 R C 場所打おろし製作工 P C 版桁製作工	基 準 高 ∇	± 20	桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2ヶ所 (支点付近) で、1箇所当たり両 端と中央部の3点、幅及び厚さは 1径間当たり両端と中央部の3ヶ 所。 ※鉄筋の出来形管理基準につい ては、第3編1-18-2 床版・横組工 に準ずる。 ℓ : 桁長 (m)		注) 新設のコンク リート構造物 (橋 梁上・下部工およ び重要構造物であ る内空断面積25㎡ 以上のボックスカ ルパート (工場製 作のプレキャスト 製品は全ての工種 において対象 外)) の鉄筋の配 筋状況及びかぶり については、「非 破壊試験によるコ ンクリート構造物 中の配筋状態及び かぶり測定要領」 も併せて適用する
			幅 w_1, w_2	$-5 \sim +30$			
			厚 さ t	$-10 \sim +20$			
			桁 長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots$ $\pm (\ell - 5)$ かつ-30mm以内			
	1-3-16	P C 箱桁製作工 P C 片持箱桁製作工	基 準 高 ∇	± 20	桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2ヶ所 (支点付近) で、1箇所当たり両 端と中央部の3点、幅及び高さは 1径間当たり両端と中央部の3ヶ 所。 ※鉄筋の出来形管理基準につい ては、第3編1-18-2 床版・横組工 に準ずる。 ℓ : 桁長 (m)		リート構造物 (橋 梁上・下部工およ び重要構造物であ る内空断面積25㎡ 以上のボックスカ ルパート (工場製 作のプレキャスト 製品は全ての工種 において対象 外)) の鉄筋の配 筋状況及びかぶり については、「非 破壊試験によるコ ンクリート構造物 中の配筋状態及び かぶり測定要領」 も併せて適用する
			幅 (上) w_1	$-5 \sim +30$			
幅 (下) w_2			$-5 \sim +30$				
内 空 幅 w_3			± 5				
高 さ h_1			+10 -5				
内 空 高 さ h_2			+10 -5				
桁 長 ℓ			$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ-30mm以内				
P C 押し箱桁製作工		幅 (上) w_1	$-5 \sim +30$	桁全数について測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、 中央部の3ヶ所とする。 ※鉄筋の出来形管理基準につい ては、第3編1-18-2 床版・横組工 に準ずる。 ℓ : 桁長		注) 新設のコンク リート構造物 (橋 梁上・下部工およ び重要構造物であ る内空断面積25㎡ 以上のボックスカ ルパート (工場製 作のプレキャスト 製品は全ての工種 において対象 外)) の鉄筋の配 筋状況及びかぶり については、「非 破壊試験によるコ ンクリート構造物 中の配筋状態及び かぶり測定要領」 も併せて適用する	
		幅 (下) w_2	$-5 \sim +30$				
		内 空 幅 w_3	± 5				
		高 さ h_1	+10 -5				
		内 空 高 さ h_2	+10 -5				
		桁 長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$ $\ell \geq 15 \dots \pm (\ell - 5)$ かつ-30mm以内				

第3節 土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)




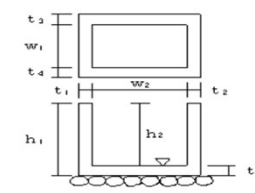
番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第1章 一般施工 第3節 共通の工種	1-3-17 根固めブロック工	層積	基準高▽	±100	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所。延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。 延長は、1施工箇所毎		
			厚さ t	-20			
			幅 w ₁ , w ₂	-20			
			延長 L ₁ , L ₂	-200			
		乱積	基準高▽	± t / 2	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所。延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 延長は、1施工箇所毎	 <p>t は根固めブロックの高さ</p>	
			延長 L ₁ , L ₂	- t / 2			
	1-3-18 沈床工		基準高▽	±150	1組毎。		
			幅 w	±300			
			延長 L	-200			
	1-3-19 捨石工		基準高▽	-100	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
			幅 w	-100			
			延長 L	-200			
1-3-22 階段工		幅 w	-30	1回 / 1施工箇所			
		高さ h	-30				
		長さ L	-30				
		段数	± 0 段				
		けあげ高 h 踏み幅 B	± 3				立体横断施設に適用
	± 10		コンクリート打放に適用				
	± 30		その他階段に適用				
	± 3		立体横断施設に適用				
	± 10		コンクリート打放に適用				
		± 30	その他階段に適用				

出来形管理基準規格値 (単位mm)




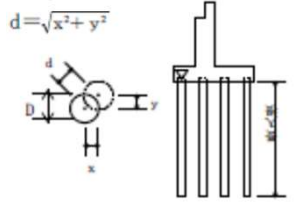
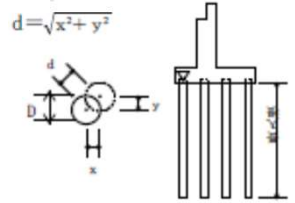
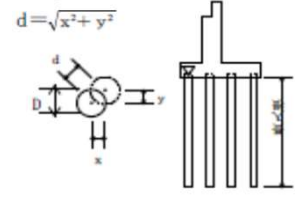
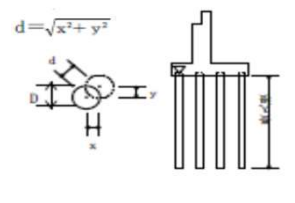
番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第1章 第3節 一般施工	1-3-24 伸縮装置工 (ゴムジョイント)	据付け高さ	±3	車道端部及び中央部付近の3点を測定。 表面の凸凹は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凸凹が3mm以下			
		表面の凹凸	3				
		仕上げ高さ	舗装面に対し -2~0				
	1-3-24 伸縮装置工 (鋼製フィンガージョイント)	高さ	据付け高さ	±3	高さについては車道端部、中央部において車線方向に各3点計9点 表面の凸凹は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凸凹が3mm以下 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3点		
			車線方向各点誤差の相対差	3			
		表面の凹凸	3	車道端部及び中央部付近の3点を測定。表面の凸凹は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凸凹が3mm以下			
		歯型板面の歯咬み合い部の高低差	2				
		歯咬み合い部の縦方向間隔 W ₁	±2				
		歯咬み合い部の横方向間隔 W ₂	±5				
		仕上げ高さ	舗装面に対し -2~0				
	1-3-24 伸縮装置工 (埋設型ジョイント)	表面の凹凸	3	車道端部及び中央部付近の3点を測定。表面の凸凹は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凸凹が3mm以下			
		仕上げ高さ	舗装面に対し 0~+3				
1-3-26 多自然型護岸工 (巨石張り、巨石積み)	基準高 ▽	法長 ℓ	±500	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。			
		延長 L	-200				
		延長 L	-200				
多自然型護岸工 (かごマット)	基準高 ▽	法長 ℓ	-100	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。			
		厚さ t	-0.2 t				
		延長 L	-200				
1-3-27 羽口工 (じゃかご)	基準高 ▽	法長 ℓ	ℓ < 3 m	-50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
			ℓ ≥ 3 m	-100			
		厚さ t	-50				
1-3-27 羽口工 (ふとんかご、かご枠)	基準高 ▽	高さ h	-100	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。			
		延長 L ₁ , L ₂	-200				
1-3-28 プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	基準高 ▽	幅 w	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 ※印は、現場打部分のある場合。			
		高さ h	-30				
	延長 L	-200					

第3節 土木工事共通編

出成形管理基準規格値（単位mm）

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
第1章 一般施工 第3節 共通の工種	1-3-29 側溝工 (プレキャストU型側溝) (コルゲートフリューム) (L型側溝工) (L型街渠工) (L0型街渠工) (自由勾配側溝) (管(函)渠型側溝工) (管渠) 排水構造物修繕工 (プレキャストU型側溝・管(函)渠)	基 準 高 ▽	±30	施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
		延 長 L	-200	1ヶ所/1施工箇所		
	場所打水路工	基 準 高 ▽	±30	施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
		厚 さ t_1, t_2	-20			
		幅 w	-30			
		高 さ h_1, h_2	-30			
		延 長 L	-200	1施工箇所毎		
	暗渠工	基 準 高 ▽	±30	施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		(なお、製品使用の場合は、製品寸法は、規格証明書等による。)
		幅 w_1, w_2	-50			
		深 さ h	-30			
		延 長 L	-200	1施工箇所毎		
1-3-30 集水桝工	基 準 高 ▽	±30	1ヶ所毎 ※は現場打部分のある場合			
	※厚さ $t_1 \sim t_5$	-20				
	※幅 w_1, w_2	-30				
	※高さ h_1, h_2	-30				
1-3-31 現場塗装工	塗 膜 厚	a. ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%以下。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	塗装終了時に測定する。 1ロットの大きさは500㎡とする。 1ロット当たりの測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。 ただし、1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。			

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第1章 一般施工	第4節 基礎工	1-4-1 一般事項 (床掘工)	基準高 ∇	± 50	施工延長40mにつき1ヶ所、それ以下の場合は1施工箇所につき2ヶ所。		
			幅	-100			
	1-4-1 一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)		幅 w	設計値以上	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
			厚さ t	-30			
			延長 L	各構造物の規格値による。			
	1-4-3 基礎工 (護岸) (現場打) 笠コンクリート工		基準高 ∇	± 30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
			幅 w	-30			
			高さ h	-30			
			延長 L	-200			
	基礎工 (護岸) (プレキャスト) 笠コンクリート工 (プレキャスト)		基準高 ∇	± 30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
			延長 L	-200			
	1-4-4 既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)		基準高 ∇	± 50	全数について杭中心で測定。		
			根入長	設計値以上			
			偏心量 d	D/4以内かつ100以内			
			傾斜	1/100以内			
既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭)		基準高 ∇	± 50	全数について杭中心で測定。			
		根入長	設計値以上				
		偏心量 d	100以内				
		傾斜	1/100以内				
1-4-5 場所打杭工		基準高 ∇	± 50	全数について杭中心で測定。			
		根入長	設計値以上				
		偏心量 d	100以内				
		傾斜	1/100以内				
1-4-6 深礎工		基準高 ∇	± 50	全数について杭中心で測定。			
		根入長	設計値以上				
		偏心量 d	150以内				
		傾斜	1/50以内				
		基礎径 D	設計径 (公称径) 以上	※ライブレットの場合はその内径、補強リングを必要とする場合は補強リングの内径とし、モルタルライニングの場合はモルタル等の土留め構造の内径にて測定。			

第3節 土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第1章 一般施工	第4節 基礎工	1-4-7 オープンケーソン基礎工	基準高 ∇	± 100	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定。		
			ケーソンの長さ l	-50			
			ケーソンの幅 w	-50			
			ケーソンの高さ h	-100			
			ケーソンの壁厚 t	-20			
			偏 心 量 d	300以内			
	1-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	基準高 ∇	± 100	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定。			
		ケーソンの長さ l	-50				
		ケーソンの幅 w	-50				
ケーソンの高さ h		-100					
ケーソンの壁厚 t		-20					
偏 心 量 d		300以内					
1-4-9 鋼管矢板基礎工	鋼管矢板基礎工	基準高 ∇	± 100	基準高は、全数を測定。偏心量は、1基ごとに測定。			
		根 入 長	設計値以上				
		偏 心 量 d	300以内				
第5節 石・ブロック工	1-5-3 コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張り)	基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。厚さは上端部及び下端部の2ヶ所を測定。			
		法 長 l	$l < 3\text{m}$				-50
			$l \geq 3\text{m}$				-100
		1-5-4 緑化ブロック工	厚さ (ブロック (積・張)、石積・張) t_1				-50
			1-5-5 石積 (張) 工				厚さ (裏込) t_2
		延 長 L	-200				
	1-5-3 コンクリートブロック工 (連節ブロック張り)	基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。			
		法 長 l	-100				
		延長 L_1, L_2	-200				
コンクリートブロック工 (天端保護ブロック)	基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。				
	幅 w	-100					
	延 長 L	-200					

第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値（単位mm）

番 号	工 種	測定項目	規 格 値				測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
			個々の測定値		10個の測定値の平均				
			中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下			
第6節 一般舗装工	1-6-7	アスファルト舗装工	基準高▽	±40	±50	—	—	基準高は延長40m毎に1ヶ所の割とし、道路中心線および端部で測定。厚さは各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1ヶ所の割に測定。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	
	1-6-8	半たわみ舗装	厚 さ	-45	-45	-15	-15		
	1-6-9	排水性舗装	幅	-50	-50	—	—		
	1-6-12	コンクリート舗装							
		コンクリート舗装 (転圧コンクリート版工)							
	1-6-13	薄層カラー舗装工							
	1-6-14	ブロック舗装工 (下層路盤工)							
	1-6-7	アスファルト舗装工	厚 さ	-25	-30	-8	-8		幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。
	1-6-8	半たわみ舗装	幅	-50	-50	—	—		
	1-6-9	排水性舗装							
	1-6-12	コンクリート舗装							
		コンクリート舗装 (転圧コンクリート版工)							
	1-6-13	薄層カラー舗装工							
	1-6-14	ブロック舗装工 (上層路盤工)							
	粒度調整路盤工								
1-6-7	アスファルト舗装工	厚 さ	-25	-30	-8	-10	幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、下記の割でコアを採取もしくは掘り起こして測定。 150～300m ² N=1 個 300～2000m ² N=3 個 2000m ² ～ N=3個+1000m ² に1個の割合		
1-6-8	半たわみ舗装	幅	-50	-50	—	—			
1-6-9	排水性舗装								
1-6-13	薄層カラー舗装工								
1-6-14	ブロック舗装工 (上層路盤工)								
	セメント（石灰）安定処理工								
1-6-12	コンクリート舗装	厚 さ	-15	-30	-5	-7		幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、下記の割でコアを採取もしくは掘り起こして測定。 150～300m ² N=1 個 300～2000m ² N=3 個 2000m ² ～ N=3個+1000m ² に1個の割合	
	コンクリート舗装 (転圧コンクリート版工)	幅	-50	-50	—	—			
	(セメント（石灰）・瀝青）安定処理工								
1-6-7	アスファルト舗装工	厚 さ	-15	-20	-5	-7			幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、下記の割合でコアを採取し計測。 150～300m ² N=1 個 300～2000m ² N=3 個 2000m ² ～ N=3個+1000m ² に1個の割合
1-6-8	半たわみ舗装	幅	-50	-50	—	—			
1-6-9	排水性舗装								
1-6-11	グーアスファルト舗装工								
1-6-13	薄層カラー舗装工								
1-6-14	ブロック舗装工 (上層路盤工)								
	加熱アスファルト安定処理工								
1-6-7	アスファルト舗装工	厚 さ	-9	-12	-3	-4	幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、下記の割合でコアを採取し計測。 150～300m ² N=1 個 300～2000m ² N=3 個 2000m ² ～ N=3個+1000m ² に1個の割合		
1-6-8	半たわみ舗装	幅	-25	-25	—	—			
1-6-9	排水性舗装								
1-6-11	グーアスファルト舗装工								
1-6-13	薄層カラー舗装工								
1-6-14	ブロック舗装工 (基層工)								


※ 工事規模の考え方 中規模とは、1層当たりの施工面積が2,000m²以上とする。
小規模とは、表層及び基層のアスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000m²未満

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値				測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要		
			個々の測定値		10個の測定値の平均						
			中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下					
第6節 一般舗装工 第1章 一般施工	1-6-7	アスファルト舗装工	厚 さ	-7	-9	-2	-3	幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、下記の割合でコアを採取し計測。 150~300m ² N=1 個 300~2000m ² N=3 個 2000m ² ~ N=3個+1000m ² に1個の割合	厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X10) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。		
	1-6-8	半たわみ舗装	幅	-25	-25	—	—				
	1-6-9	排水性舗装	平 坦 性	3mプロフィールメータ							
	1-6-11	ガスアスファルト舗装工		標準偏差 (σ) 2.4mm以下							
	1-6-13	薄層カラー舗装工 (表層工)		直読式 (足付き) 標準偏差 (σ) 1.75mm以下							
	1-6-12	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層)	厚 さ	-9	-12	-3	-3	幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、下記の割合でコアを採取もしくは掘り起こして測定。 150~300m ² N=1 個 300~2000m ² N=3 個 2000m ² ~ N=3個+1000m ² に1個の割合	厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X10) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。		
			幅	-25	-25	—	—				
		1-6-12	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工)	厚 さ	-10	-10	-3.5	-3.5	厚さは各車線の中心付近で型枠掘付後各車線200m毎に水糸又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上測定、幅は、延長80m毎に1ヶ所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。なお、スリップフォーム工法の場合は、厚さ管理に関し、打設前に各車線の中心付近で各車線200m毎に水糸又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上路盤の基準高を測定し、測定打設後に各車線200m毎に両側の版端を測定する。 隣接する各目地に対して道路中心線及び端部で測定	厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X10) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	
			幅	-25	-25	—	—				
			平 坦 性	コンクリートの硬化後、 3mプロフィールメータにより 機械舗設の場合： 標準偏差(σ) 2.4mm以下 人力舗設の場合： 標準偏差(σ) 3mm以下							
				目 地 段 差	±2		±2				
		1-6-12	コンクリート舗装工 転圧コンクリート版工 (アスファルト中間層)	厚 さ	-9	-12	-3	-3	幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、下記の割合でコアを採取もしくは掘り起こし 150~300m ² N=1 個 300~2000m ² N=3 個 2000m ² ~ N=3個+1000m ² に1個の割合	厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X10) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	
		幅	-25	-25	—	—					
	1-6-12	コンクリート舗装工 転圧コンクリート版工	厚 さ	-15	-15	-4.5	-4.5	厚さは、各車線の中心付近で型枠掘付後各車線200m毎に水糸又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上測定、幅は、延長80m毎に1ヶ所の割で測定、平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。 隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定	厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X10) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。		
		幅	-35	-35	—	—					
		平 坦 性	転圧コンクリートの 硬化後、3mプロフィール メータにより標準 偏差(σ) 2.4mm以下。								
	1-6-10	透水性舗装工 (路盤工)	基 準 高 ▽	±50		—		基準高は片側延長40m毎に1ヶ所の割合で測定。 厚さは、片側延長200m毎に1ヶ所掘り起こして測定。 幅は、片側延長80m毎に1ヶ所測定。 ※歩道舗装に適用する。	コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。		
		厚 さ	t < 15cm	-30	-10						
		幅	t ≥ 15cm	-45	-15						
	1-6-10	透水性舗装工 (表層工)	厚 さ	-9	-3	-9	-3	幅は、片側延長80m毎に1箇所の割合で測定。 厚さは、片側延長200m毎に1個コアを採取して測定。 ※歩道舗装に適用する。			
		幅	-25	—	-25	—					
	1-6-15	路面切削工	厚 さ	-7		-2		厚さは40m毎に現舗装高切削後の基準高の差で算出する。測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。延長40m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数を定めることが出来る。測定方法は自動横断測定法によることが出来る。			
		幅	-25		—						
	1-6-16	舗装打換え工	路 盤 工	幅 W	-50	-50	各層毎1ヶ所/1施工箇所				
			延長 L	-100	-100						
			厚 さ t	該当工種	該当工種						
		舗 設 工	幅 W	-25	-25						
			延長 L	-100	-100						
			厚 さ t	該当工種	該当工種						

※ 工事規模の考え方 中規模とは、1層当たりの施工面積が2,000m²以上とする。
小規模とは、表層及び基層のアスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000m²未満

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値				測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
			個々の測定値		10個の測定値の平均				
			中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上	小規模 以下			
第1章 一般施工	第6節 一般舗装工	1-6-17	オーバーレイ工	厚さ t	-9	-9	厚さは40m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長80m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数を变えることができる。		
		幅 w	-25	-25					
		延長 L	-100	-100					
		平坦性	3mプロファイルメータ 標準偏差 (σ) 2.4mm以下 直読式 (足付き) 標準偏差 (σ) 1.75mm以下						

第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値				測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
			個々の測定値		10個の測定値の平均				
			中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下			
第1章 第6節 一般舗装工	1-6-7	アスファルト舗装工	基準高▽	±90	±90	+40	+50	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装編)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。	準拠する要領の制定等に対応
	1-6-8	半たわみ舗装		厚さあるいは標高較差	±90	±90	+40		
	1-6-9	排水性舗装 (下層路盤工) (面管理の場合)							
	1-6-7	アスファルト舗装工							
1-6-8	半たわみ舗装	厚さあるいは標高較差	-54	-64	-8	-10	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装編)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。	準拠する要領の制定等に対応	
1-6-9	排水性舗装 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 (面管理の場合)								
1-6-7	アスファルト舗装工	厚さあるいは標高較差	-54	-64	-8	-10	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装編)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。	準拠する要領の制定等に対応	
1-6-8	半たわみ舗装								
1-6-9	排水性舗装								
	セメント(石灰)安定処理工 (面管理の場合)								
1-6-7	アスファルト舗装工	厚さあるいは標高較差	-36	-45	-5	-7	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装編)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。	準拠する要領の制定等に対応	
1-6-8	半たわみ舗装								
1-6-9	排水性舗装								
1-6-11	グーアスファルト舗装工 (上層路盤工) 加熱アスファルト安定処理工 (面管理の場合)								

※ 工事規模の考え方 中規模とは、1層当たりの施工面積が2,000m²以上とする。
小規模とは、表層及び基層のアスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000m²未満

第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値				測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要		
			個々の測定値		10個の測定値の平均						
			中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上	小規模 以下					
第1章 第6節 一般 舗装工	1-6-7 1-6-8 1-6-9 1-6-11	アスファルト舗装工 半たわみ舗装 排水性舗装 ガスアスファルト舗装工 (基層工) (面管理の場合)	厚さあるいは 標高較差	-20	-25	-3	-4	1. 3次元データによる出来形管理において「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装編)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。		準拠する要領の制定等に対応	
	1-6-7 1-6-8 1-6-9 1-6-11	アスファルト舗装工 半たわみ舗装 排水性舗装 ガスアスファルト舗装工 (表層工) (面管理の場合)	厚さあるいは 標高較差	-20		-20		1. 3次元データによる出来形管理において「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装編)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	準拠する要領の制定等に対応	
		平坦性	3mプロファイルメータ(σ) 2.4mm以下 直読式(足付き)(σ) 1.75mm以下								
		透水性舗装工 (路盤工) (面管理の場合)	基準高▽	±50	—		—		1. 3次元データによる出来形管理において「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装編)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。 ※歩道舗装に適用する。		準拠する要領の制定等に対応
			厚さあるいは 標高較差	t < 15cm	-64	-10					
				t ≥ 15cm	-91	-15					
		透水性舗装工 (表層工) (面管理の場合)	厚さあるいは 標高較差	-20		-3					

※ 工事規模の考え方

中規模とは、1層当たりの施工面積が2,000m²以上とする。

小規模とは、表層及び基層のアスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000m²未満

第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第1章 一般施工 第7節 地盤改良工	1-7-2 路床安定処理工	基準高 ∇	± 50	延長40m毎に1ヶ所の割で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。			
		施工厚さ t	-50				
		幅 w	-100				
		延長 L	-200				
	1-7-3 置換工	基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 厚さは中心線及び端部で測定。			
		置換厚さ t	-50				
		幅 w	-100				
		延長 L	-200				
	1-7-5 パイルネット工	基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。 杭については、当該杭の項目に準ずる。			
		厚さ t	-50				
		幅 w	-100				
		延長 L	-200				
	1-7-6 サンドマット工	施工厚さ t	-50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。			
		幅 w	-100				
		延長 L	-200				
	1-7-7 バーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工)	位置・間隔 w	± 100	100本に1ヶ所。 100本以下は2ヶ所測定。1ヶ所に4本測定。 ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。			
		杭径 D	設計値以上				
		打込長さ h	設計値以上				全本数
		サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの砂投入量	—				全本数 計器管理にかえることができる。
	1-7-8 締めめ改良工 (サンドコンパクションパイル工)						







第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第1章 一般施工	第7節 地盤改良工	1-7-9 固結工 (粉体噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	基準高▽	-50	100本に1ヶ所。 100本以下は2ヶ所測定。 1ヶ所に4本測定。 全本数 $L = \theta_1 - \theta_2$ θ_1 は改良体先端深度 θ_2 は改良体天端深度		
		位置・間隔 w	D/4 以内				
		杭径 D	設計値以上				
		深度 L	設計値以上				
第10節 仮設工	1-10-5 土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	基準高▽	±100	基準高は施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所。延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。 (任意仮設は除く)			
		根入長	設計値以上				
	1-10-5 土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ θ	設計深さ以上	全数 (任意仮設は除く)			
		配置誤差 d	100				
	1-10-5 土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法長 θ	-100	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。			
		延長 L_1, L_2	-200			1施工箇所毎	
	1-10-5 土留・仮締切工 (締切盛土)	基準高▽	-50	施工延長50mにつき1ヶ所。延長50m以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。 (任意仮設は除く)			
		天端幅 w	-100				
		法長 θ	-100				
	1-10-5 土留・仮締切工 (中詰盛土)	基準高▽	-50	施工延長50mにつき1ヶ所。延長50m以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。 (任意仮設は除く)			
	1-10-9 地中連続壁工 (壁式)	基準高▽	±50	基準高は施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所。延長40m (又は50m) 以下のものについては1施工箇所につき2ヶ所。 変位は施工延長20m (測点間隔25mの場合は25m) につき1ヶ所。延長20m (又は25m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。			
		連壁の長さ θ	-50				
変位		300					
壁体長 L		-200					
1-10-10 地中連続壁工 (柱列式)	基準高▽	±50	基準高は施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所。延長40m (又は50m) 以下のものについては1施工箇所につき2ヶ所。変位は施工延長20m (測点間隔25mの場合は25m) につき1ヶ所。延長20m (又は25m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		D : 杭径		
	連壁の長さ θ	-50					
	変位 d	D/4 以内					
	壁体長 L	-200					
1-10-22 法面吹付工	法面吹付工	法長 θ	$\theta < 3m$	-50	施工延長40mにつき1ヶ所、40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 測定断面に凹凸があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする。		
			$\theta \ge 3m$	-100			
		厚さ t	$t < 5cm$	-10	200㎡につき1ヶ所以上、200㎡以下は2ヶ所をせん孔により測定。		
			$t \ge 5cm$	-20			
		但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上					
		延長 L	-200	1施工箇所毎			


第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要																														
第1章 第12節 工場製作工 共通	1-12-1	鋳造費 (金属支承工)	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">上下部構造物と接合ボルト孔</td> <td rowspan="2">中心距離</td> <td colspan="2">センターボスを基準にした孔位置のずれ</td> </tr> <tr> <td>≤1000mm</td> <td>≤1000mm 1以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカーボルト用孔 (鋳放し)</td> <td rowspan="2">孔の直径</td> <td>≤100mm</td> <td>+3 -1</td> </tr> <tr> <td>>100mm</td> <td>+4 -2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">孔の中心距離</td> <td colspan="2">JIS B 0403 CT13</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">センターボス</td> <td rowspan="2">ボスの直径</td> <td colspan="2">+0 -1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ボスの高さ +1 -0</td> </tr> </table>	上下部構造物と接合ボルト孔	中心距離	センターボスを基準にした孔位置のずれ		≤1000mm	≤1000mm 1以下	アンカーボルト用孔 (鋳放し)	孔の直径	≤100mm	+3 -1	>100mm	+4 -2	孔の中心距離		JIS B 0403 CT13		センターボス	ボスの直径	+0 -1		ボスの高さ +1 -0		製品全数を測定。 ※1) 片面削り加工も含む。 ※2) ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。										
	上下部構造物と接合ボルト孔	中心距離	センターボスを基準にした孔位置のずれ																																	
≤1000mm			≤1000mm 1以下																																	
アンカーボルト用孔 (鋳放し)	孔の直径	≤100mm	+3 -1																																	
		>100mm	+4 -2																																	
孔の中心距離		JIS B 0403 CT13																																		
センターボス	ボスの直径	+0 -1																																		
		ボスの高さ +1 -0																																		
1-12-1	鋳造費 (金属支承工)	<table border="1"> <tr> <td>上巻の橋軸及び直角方向の長さ</td> <td>JIS B 0403 CT13</td> <td rowspan="2">製品全数を測定。 ※1) 片面削り加工も含む。 ※2) ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。</td> </tr> <tr> <td>全移動量 ϕ</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>$\phi \leq 300\text{mm}$</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td>$\phi > 300\text{mm}$</td> <td>$\pm \phi/100$</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">組立高さ (H)</td> <td rowspan="2">コンクリート構造</td> <td>上、下面加工仕上げ</td> <td>± 3</td> </tr> <tr> <td>H ≤ 300mm</td> <td>± 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>H > 300mm</td> <td>(H/200+3) 小数点以下切り捨て</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">普通寸法</td> <td colspan="2">鋳放し長さ寸法 ※1)、※2)</td> <td>JIS B 0403CT14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">鋳放し肉厚寸法 ※1)</td> <td>JIS B 0403CT15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">削り加工寸法</td> <td>JIS B 0405 粗級</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ガス切斷寸法</td> <td>JIS B 0417 B級</td> </tr> </table>	上巻の橋軸及び直角方向の長さ	JIS B 0403 CT13	製品全数を測定。 ※1) 片面削り加工も含む。 ※2) ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。	全移動量 ϕ	<table border="1"> <tr> <td>$\phi \leq 300\text{mm}$</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td>$\phi > 300\text{mm}$</td> <td>$\pm \phi/100$</td> </tr> </table>	$\phi \leq 300\text{mm}$	± 2	$\phi > 300\text{mm}$	$\pm \phi/100$	組立高さ (H)	コンクリート構造	上、下面加工仕上げ	± 3	H ≤ 300mm	± 3			H > 300mm	(H/200+3) 小数点以下切り捨て	普通寸法	鋳放し長さ寸法 ※1)、※2)		JIS B 0403CT14	鋳放し肉厚寸法 ※1)		JIS B 0403CT15	削り加工寸法		JIS B 0405 粗級	ガス切斷寸法		JIS B 0417 B級		
上巻の橋軸及び直角方向の長さ	JIS B 0403 CT13	製品全数を測定。 ※1) 片面削り加工も含む。 ※2) ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。																																		
全移動量 ϕ	<table border="1"> <tr> <td>$\phi \leq 300\text{mm}$</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td>$\phi > 300\text{mm}$</td> <td>$\pm \phi/100$</td> </tr> </table>		$\phi \leq 300\text{mm}$	± 2	$\phi > 300\text{mm}$	$\pm \phi/100$																														
$\phi \leq 300\text{mm}$	± 2																																			
$\phi > 300\text{mm}$	$\pm \phi/100$																																			
組立高さ (H)	コンクリート構造	上、下面加工仕上げ	± 3																																	
		H ≤ 300mm	± 3																																	
		H > 300mm	(H/200+3) 小数点以下切り捨て																																	
普通寸法	鋳放し長さ寸法 ※1)、※2)		JIS B 0403CT14																																	
	鋳放し肉厚寸法 ※1)		JIS B 0403CT15																																	
	削り加工寸法		JIS B 0405 粗級																																	
	ガス切斷寸法		JIS B 0417 B級																																	
	鋳造費 (大型ゴム支承工)	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">幅 w 長さ L 直径 D</td> <td>w, L, D ≤ 500</td> <td>0 ~ +5</td> <td rowspan="3">製品全数を測定。 平面度：1個のゴム支承の厚さ (t) の最大相対誤差</td> </tr> <tr> <td>500 < w, L, D ≤ 1500mm</td> <td>0 ~ +1%</td> </tr> <tr> <td>1500 < w, L, D</td> <td>0 ~ +15</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">厚さ t</td> <td>t ≤ 20mm</td> <td>±0.5</td> <td rowspan="3">  </td> </tr> <tr> <td>20 < t ≤ 160</td> <td>±2.5%</td> </tr> <tr> <td>160 < t</td> <td>±4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">平面度</td> <td>w, L, D ≤ 1000</td> <td>+1</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td>1000 < w, L, D</td> <td>w, L, D / 1000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支承高さ</td> <td>長さ(A) 幅(B) 高さ(T)</td> <td>A, B ≤ 1500mm</td> <td>ゴム支承本体厚さ (t) の許容差に ±1.5mm を加算</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1500mm < A, B</td> <td>ゴム支承本体厚さ (t) の許容差に ±2mm を加算</td> </tr> </table>	幅 w 長さ L 直径 D	w, L, D ≤ 500	0 ~ +5	製品全数を測定。 平面度：1個のゴム支承の厚さ (t) の最大相対誤差	500 < w, L, D ≤ 1500mm	0 ~ +1%	1500 < w, L, D	0 ~ +15	厚さ t	t ≤ 20mm	±0.5		20 < t ≤ 160	±2.5%	160 < t	±4	平面度	w, L, D ≤ 1000	+1		1000 < w, L, D	w, L, D / 1000	支承高さ	長さ(A) 幅(B) 高さ(T)	A, B ≤ 1500mm	ゴム支承本体厚さ (t) の許容差に ±1.5mm を加算		1500mm < A, B	ゴム支承本体厚さ (t) の許容差に ±2mm を加算					
幅 w 長さ L 直径 D	w, L, D ≤ 500	0 ~ +5		製品全数を測定。 平面度：1個のゴム支承の厚さ (t) の最大相対誤差																																
	500 < w, L, D ≤ 1500mm	0 ~ +1%																																		
	1500 < w, L, D	0 ~ +15																																		
厚さ t	t ≤ 20mm	±0.5																																		
	20 < t ≤ 160	±2.5%																																		
	160 < t	±4																																		
平面度	w, L, D ≤ 1000	+1																																		
	1000 < w, L, D	w, L, D / 1000																																		
支承高さ	長さ(A) 幅(B) 高さ(T)	A, B ≤ 1500mm	ゴム支承本体厚さ (t) の許容差に ±1.5mm を加算																																	
		1500mm < A, B	ゴム支承本体厚さ (t) の許容差に ±2mm を加算																																	

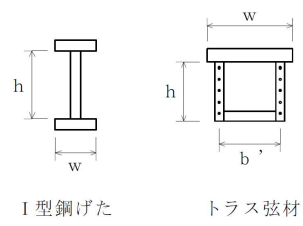




第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号		工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
第1章 第12節 一般施工 共通		仮設材製作工	部 材 部材長 ℓ (m)	$\pm 3 \cdots \cdots$ $\ell \leq 10$	図面の寸法表示箇所にて測定。		
				$\pm 4 \cdots \cdots$ $\ell > 10$			
		刃口金物製作工	刃 口 高 さ h (m)	$\pm 2 \cdots \cdots$ $h \leq 0.5$	図面の寸法表示箇所にて測定。		
$\pm 3 \cdots \cdots$ $0.5 < h \leq 1.0$							
		外周長 ℓ (m)	$\pm (10 + \ell / 10)$				

第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要
				鋼桁等	トラス・アーチ等		
第1章 一般施工 共通	1-12-3 桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	±2…… w ≤ 0.5	主桁・主構	I型鋼げた トラス弦材		各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表にかえることができる。
			±3…… 0.5 < w ≤ 1.0	主桁			
			±4…… 1.0 < w ≤ 2.0	主桁			
			±(3+w/2) 2.0 < w	主桁			
		部 材 精 度	鋼桁及びトラス等の部材の腹板 箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	h/250	主桁	 	各支点及び各支間中央付近を測定。 h:腹板高(mm) b:腹板又はリブの間隔(mm) w:フランジ幅(mm)
				b/150	主桁		
				w/200	主桁		
		部 材 長 ℓ	鋼 桁	±3…… ℓ ≤ 10	原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。		
				±4…… ℓ > 10			
			トラス、アーチなど	±2…… ℓ ≤ 10			
±3…… ℓ > 10							
圧縮材の曲がり δ (mm)	ℓ/1000	主要部材全数を測定 ℓ:部材長(mm)					





※規格値のwに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「板の平面度 δ、フランジの直角度 δ、圧縮材の曲り δ」の規格値のh、b、wに代入する数値はmm単位の数値とする。

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要		
				鋼桁等	トラス・アーチ等				
第1章 一般施工 共通	1-12-3 桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	仮組立精度	全長 L (m) 支間長 L _n (m)	±(10+L/10) ±(10+L _n /10)	主桁、主構全数を測定。				
			主桁、主構の中心間距離 B (m)	±4 ……B≤2 ±(3+B/2) ……B>2	各支点及び各支間中央付近を測定。				
			主構の組立高さ h (m)	±5 ……h≤5 ±(2.5+h/2) ……h>5	—	両端部及び中心部を測定。			
			主桁、主構の通り δ (mm)	5+L/5…… L≤100 25 ……L>100	最も外側の主桁又は主構について 支点及び支間中央の1点を測定。 L：側線上 (m)			主桁	
			主桁、主構のそり δ (mm)	-5~+5 …… L≤20 -5~+10…… 20<L≤40 -5~+15…… 40<L≤80 -5~+25…… 80<L≤200	各主桁について10~12m間隔を測定。 L：上げたの支間長 (m)	各主構の各格点を測定。 L：主構の支間長 (m)			
			主桁、主構の橋端における出入差 δ (mm)	設計値 ±10	どちらか一方の主桁（主構）端を測定。			主桁	
			主桁、主構の鉛直度 δ (mm)	3+h/1,000	各主桁の両端部を測定。 h：主桁の高さ (mm)	支点及び支間中央付近を測定。 h：主構の高さ (mm)			
			現場継手部のすき間 δ ₁ , δ ₂ (mm)	±5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 δ ₁ 、δ ₂ のうち大きいものなお、設計値が5mm未満の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとする。（例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm~8mm）				
<p>※規格値のL, B, h に代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「主桁、主構の鉛直度 δ」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。</p>									

第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (mm)





番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要
				鋼桁等	トラス・アーチ等		
第1章 一般施工	1-12-3 桁製作工 (仮組立検査を 実施しない場合)	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	$\pm 2 \dots$	主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、5部材につき1個抜き 取った部材の中央付近を測定。	I型鋼げた		
			$w \leq 0.5$				
			$\pm 3 \dots$				
			$0.5 < w \leq 1.0$				
		$\pm 4 \dots$	$1.0 < w \leq 2.0$	$\pm (3 + w/2)$	$\dots \dots 2.0 < w$		
部材精度	鋼桁等の部材の腹板	$h / 250$	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 h:腹板高(mm) b:腹板又はリブの間隔(mm) w:フランジ幅(mm)				
	箱桁等のフランジ鋼床版のデッキプレート	$b / 150$					
	フランジの直角度 δ (mm)	$w / 200$					
部材長	鋼 桁	$\pm 3 \dots \dots \ell \leq 10$ $\pm 4 \dots \dots \ell > 10$	主要部材全数を測定。				
<p>※規格値のwに代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「板の平面度 δ、フランジの直角度 δ」の規格値のh, b, wに代入する数値はmm単位の数値とする。</p>							

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要
				鋼桁等	トラス・アーチ等		
第1章 一般施工	1-12-3 桁製作工 (鋼製ダム製作工(仮組立時))	部材の水平度	10	全数を測定。			
		堤 長 L	±30				
		堤 長 \varnothing	±10				
		堤 幅 W	±30				
		堤 幅 w	±10				
		高 さ H	±10				
		ベースプレートの高さ	±10				
		本体の傾き	±H/500				





第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要		
				鋼桁等	トラス・アーチ等				
第1章 一般施工	第12節 工場製作工 共通	1-12-4 検査路製作工	部材 部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots \cdots l > 10$		図面の寸法表示箇所にて測定。			
		1-12-5 鋼製伸縮継手製作工	部材 部材長 w (m)	$0 \sim +30$		製品全数を測定。			
			仮組立時	組合せる伸縮装置との高さの差 δ_1 (mm)	設 計 値 ± 4		両端及び中央部付近を測定。		
				フィンガーの食い違い δ_2 (mm)	± 2				
								(実測値) δ_2	
		1-12-6 落橋防止装置製作工	部材 部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots \cdots l > 10$		図面の寸法表示箇所にて測定。			
		1-12-7 橋梁用防護柵製作工	部材 部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots \cdots l \leq 10$ $\pm 4 \cdots \cdots l > 10$		図面の寸法表示箇所にて測定。			
		1-12-8 アンカーフレーム製作工	仮組立時	上面水平度 δ_1 (mm)	$b/500$		軸心上全数測定。		
				鉛直度 δ_2 (mm)	$h/500$				
				高さ h (mm)	± 5				

第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (mm)

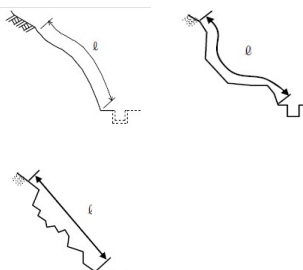

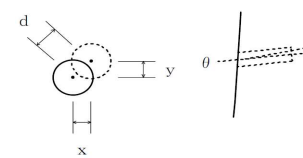
番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要
				鋼桁等	トラス・アーチ等		
第1章 一般施工	1-12-9 プレビーム用桁製作工	部 材 フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m)	±2…… w ≤ 0.5	各支点および各支間中央付近を測定する。			I型鋼げた
			±3…… 0.5 < w ≤ 1.0				
		±4…… 1.0 < w ≤ 2.0 ± (3 + w/2) … 2.0 < w					
		フランジの直 角度 δ (mm)	w/200	各支点および各支間中央付近を測定する。			
部 材	±3…… ℓ ≤ 10 ±4…… ℓ > 10	原則として仮組立をしない部材について主要部材全数を測定する。					
仮 組 立 時	主桁のそり -5 ~ +5… L ≤ 20 -5 ~ +10… 20 < L ≤ 40	各主桁について10~12m間隔を測定。					
1-12-10	鋼製排水管製作工	部 材 部材長 ℓ (m)	±3…… ℓ ≤ 10 ±4…… ℓ > 10	図面の寸法表示箇所を測定。			
1-12-11	工場塗装工	塗 膜 厚	a. ロット塗膜厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%以下。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	外面塗装では、無機ジンクリッチペイントの塗付後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは、500㎡とする。 1ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。			

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要
				鋼桁等	トラス・アーチ等		
第1章 一般施工	1-13 架設工 (鋼橋) (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエクレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラーレクレーン架設)	全長・支間 L (m)	$\pm (20+L/5)$	各桁毎に全数測定する。 L:主桁・主構の支間長(m)			
		通 り δ (mm)	$\pm (10+2L/5)$	L:主桁・主構の支間長(m)			
		そ り δ (mm)	$\pm (25+L/2)$	主桁、主構を全数測定。 L:主桁・主構の支間長(m)			
		※主桁、主構の中心間距離 B(m)	$\pm 4 \dots$ $B \leq 2$ $\pm (3+B/2)$ \dots $B > 2$	各支点及び各支間中央付近を測定。			
		※主桁の橋端における出入差 δ (mm)	設計値 ± 10	どちらか一方の主桁(主構)端を測定。			
		※主桁、主構の鉛直度 δ (mm)	$3+h/1,000$	各主桁の両端部を測定。 h:主桁・主構の高さ(mm)			
		※現場継手部のすき間 δ_1 、 δ_2 (mm)	設計値 ± 5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 δ_1 、 δ_2 のうち大きいもの 設計値が5mm以下の場合、マイナズ側については設計値以上とする。			
				※は仮組立検査を実施しない工事に適用。			
	架設工 (コンクリート橋) (クレーン架設) (架設桁架設)	全長・支間	—	各桁毎に全数測定。			
		桁の中心間距離	—	一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定。			
	架設支保工 (固定) (移動)	そ り	—	主桁を全数測定。			
	架設桁架設 (片持架設) (押出し架設)						

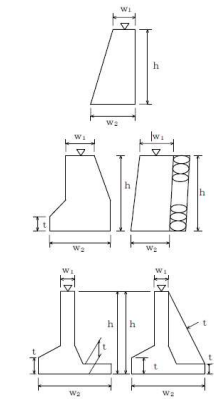

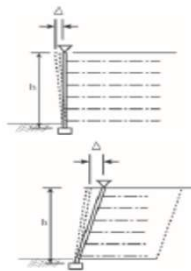
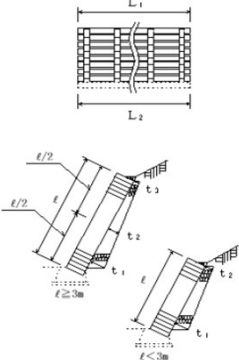
第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要				
第1章 一般施工 共通	1-14-2 植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工) (植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工)	切土 法長 ℓ	$\ell < 5\text{ m}$	-200	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。					
			$\ell \geq 5\text{ m}$	法長の-4%						
		盛土 法長 ℓ	$\ell < 5\text{ m}$	-100						
			$\ell \geq 5\text{ m}$	法長の-2%						
		延 長 L	-200	1 施工箇所毎						
		植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工)	法 長 ℓ	$\ell < 5\text{ m}$			-200	施工延長40mにつき1ヶ所、40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
				$\ell \geq 5\text{ m}$			法長の-4%			
			厚 さ t	$t < 5\text{ cm}$			-10			
				$t \geq 5\text{ cm}$			-20			
				ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。						
	延 長 L			-200	1 施工箇所毎					
	1-14-3 吹付工 (コンクリート) (モルタル)	法 長 ℓ	$\ell < 3\text{ m}$	-50	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。測定断面に凹凸があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする。					
			$\ell \geq 3\text{ m}$	-100						
		厚 さ t	$t < 5\text{ cm}$	-10						
			$t \geq 5\text{ cm}$	-20						
			ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。							
			延 長 L	-200			1 施工箇所毎			
	1-14-4 法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法 長 ℓ	$\ell < 10\text{ m}$	-100	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。					
			$\ell \geq 10\text{ m}$	-200						
		幅 w	-30							
		高 さ h	-30							
		吹付枠中心間隔 a	± 100							
		延 長 L	-200	1 施工箇所毎						
		法枠工 (プレキャスト法枠工)	法 長 ℓ	$\ell < 10\text{ m}$			-100	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
$\ell \geq 10\text{ m}$				-200						
延 長 L			-200	1 施工箇所毎						
1-14-6 アンカー工			削孔深さ ℓ	設計値以上			全数			
			配置誤差 d	100			(任意仮設は除く)			
			せん孔方向 θ	± 2.5 度						
				$d = \sqrt{x^2 + y^2}$						



第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)





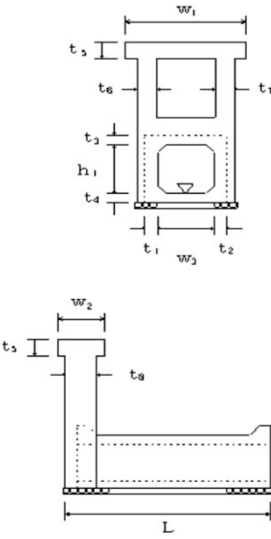

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要		
第1章 一般施工 共通	1-15-1 場所打擁壁工 コンクリート擁壁工	基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合 は50m) につき1ヶ所、延長40 m (又は50m) 以下のものは1施 工箇所につき2ヶ所。				
		厚 さ t	-20					
		裏 込 厚 さ	-50					
		幅 w_1, w_2	-30					
		高 さ h	$h < 3m$				-50	
			$h \geq 3m$				-100	
		延 長 L	-200	1 施工箇所毎				
	1-15-2 プレキャスト擁壁工		基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合 は50m) につき1ヶ所、延長40 m (又は50m) 以下のものは1施 工箇所につき2ヶ所。			
			延 長 L	-200				1 施工箇所毎。
	1-15-3 補強土壁工 (補強土 (テールアル メ) 壁工法) (多数アンカー式補強土 工法) (ジオテキスタイルを用 いた補強土工法)		基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合 は50m) につき1ヶ所、延長40 m (又は50m) 以下のものは1施 工箇所につき2ヶ所。			
			高 さ h	$h < 3m$				-50
				$h \geq 3m$				-100
鉛 直 度 Δ			$\pm 0.03 h$ かつ ± 300 以内					
控 え 長 さ			設計値以上	同上かつ控え長, 種類ごとに測定				
	延 長 L	-200	1 施工箇所毎					
1-15-4 井桁ブロック工		基準高 ∇	± 50	施工延長40m (測点間隔25mの場合 は50m) につき1ヶ所、延長40 m (又は50m) 以下のものは1施 工箇所につき2ヶ所。				
		法 長 h	$h < 3m$				-50	
		ϕ	$h \geq 3m$				-100	
		厚 さ t_1, t_2, t_3	-50					
	延 長 L_1, L_2	-200	1 施工箇所毎					

第3編土木工事共通編

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要		
第1章 一般施工	第16節 浚渫工	1-16-3 浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船)	基 準 高 ▽		延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。			
			電 気 船	200ps				- 800～+200
				500ps				-1000～+200
				1000ps				-1200～+200
			デ ー タ 船	250ps				- 800～+200
				420ps				-1000～+200
				600ps				-1000～+200
				1350ps				-1200～+200
			幅 w	-200				
			延 長 L	-200				
		浚渫船運転工 (グラブ船) (バックホウ浚渫船)	基 準 高 ▽	+200以下	延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。			
			幅 w	-200				
延 長 L	-200							
浚渫船運転工 (グラブ船) (バックホウ浚渫船) (面管理の場合)	平均値	個々の計算値	1. 3次元データによる出来形管理において「音響測深機器を用いた出来形管理要領(河川浚渫(案))」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領(河川浚渫(案))」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±100mmが含まれている。 3. 計測は平面面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。					
	標高較差	±0以下				+400以下		
第18節 床版工	1-18-2 床版工・横組工	基 準 高 ▽	±20	基準高は、1径間当たり2ヶ所(支点付近)で、1ヶ所当り両端と中央部の3点、幅は1径間当たり3ヶ所、厚さは型枠設置時におおむね10㎡に1ヶ所測定する。(床版の厚さは、型枠検査をもって代える。)				
		幅 w	0～+30					
		厚 さ t	-10～+20					
		鉄筋のかぶり	設計値以上				1径間辺り3断面(両端及び中央)測定。1断面の測定箇所は断面変化毎1ヶ所とする。	
		鉄筋の有効高さ	±10				±20 ±10 (有効高さがマイナスの場合)	1径間当たり3ヶ所(両端及び中央)測定。 1ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2mの範囲を測定。
		鉄筋間隔						

出来形管理基準規格値 (単位mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第1章 築堤護岸工	第1節 1-1 河川幅	$W \leq 5m$	-50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
		$5m < W \leq 20m$	-80				
		$W > 20m$	$-W/250$				
	第7節 1-7-4 護岸付属物工	幅 w 高さ h		-30	各格子間の中央部1箇所を測定。		
				-30			
	第8節 1-10-8 杭出し水制工	基準高 ∇ 幅 w 方向 延長 L		± 50	1組毎		
				± 300			
				$\pm 7^\circ$			
				-200			
	第13節 1-13-3 配管工	埋設深 t 延長 L		0~+50	接続部 (地上機器部) 間毎に1ヶ所。		
			-200	接続部 (地上機器部) 間毎で全数。 【管路センターで測定】			
第13節 1-13-4 ハンドホール工	基準高 ∇ ※厚さ $t_1 \sim t_5$ ※幅 w_1, w_2 ※高さ h_1, h_2		± 30	1ヶ所毎		※は現場打部分のある場合	
			-20				
			-30				
			-30				
第3章 樋門・樋管	第3節 3-5-6 函渠工 (本体工)	基準高 ∇	± 30	柔構造樋門の場合は埋戻前 (載荷前) に測定する。			
		厚さ $t_1 \sim t_8$	-20	函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇所にて測定。プレキャスト製品使用の場合は、製品寸法を規格証明書で確認するものとし、『基準高』と『延長』を測定。			
		幅 w_1, w_2	-30				
		内空幅 w_3	-30				
		内空高 h_1	± 30				
		延長 L	-200				
	函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル铸铁管)	基準高 ∇	± 30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。	1施工箇所毎		
		延長 L	-200				

出来形管理基準規格値（単位mm）

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第3章 樋門・樋管	3-5-7 翼壁工 3-5-8 水叩工	基 準 高	▽ ±30	図面の寸法表示箇所にて測定。			
		厚 さ	t				-20
		幅	w				-30
		高 さ	h				±30
		延 長	L				-50
第4章 水門	4-6-7 床版工 4-6-8 堰柱工 4-6-9 門柱工 4-6-10 ゲート操作台工 4-6-11 胸壁工	基 準 高	▽ ±30	図面の寸法表示箇所にて測定。			
		厚 さ	t				-20
		幅	w				-30
		高 さ	h				±30
		延 長	L				-50
第5章 堰	第6節 可動堰 5-6-13 開門工 5-6-14 土砂吐工	基 準 高	▽ ±30	図面の寸法表示箇所にて測定。			
		厚 さ	t				-20
		幅	w				-30
		高 さ	h				±30
	第7節 固定堰 5-7-8 堰本体工 5-7-9 水叩工 5-7-10 土砂吐工	基 準 高	▽ ±30	基準高、幅、高さ、厚さは両端、施工継手箇所及び構造図の寸法表示箇所にて測定。			
		厚 さ	t				-20
		幅	w				-30
		高 さ	h				±30
		堰長L	L < 20 m				-50
			L ≥ 20 m				-100
第8節 魚道工 5-8-3 魚道本体工	基 準 高	▽ ±30	施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。				
	厚 さ	t ₁ , t ₂				-20	
	幅	w				-30	
	高 さ	h ₁ , h ₂				-30	
第7節 管理橋 下部工 5-9-2 管理橋橋台工	基 準 高	▽ ±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は図面の寸法表示箇所にて測定。				
	厚 さ	t				-20	
	天 端 幅	w ₁				-10	
	(橋軸方向)						
	天 端 幅	w ₂				-10	
	(橋軸方向)						
	敷 幅	w ₃				-50	
	(橋軸方向)						
	高 さ	h ₁				-50	
	胸壁の高さ	h ₂				-30	
天 端 長	l ₁	-50					
敷 長	l ₂	-50					
胸壁間距離	l	±30					
支 点 長 及 び 中心線の変化		±50					
第6章 排水機場	第4節 排水機場 6-4-6 排水機場本体工 吐出水槽工本体工	基 準 高	▽ ±30	図面の表示箇所にて測定			
		厚 さ	t				-20
		幅	w				-30
		高 さ	h ₁ , h ₂				±30
延 長	L	-50					





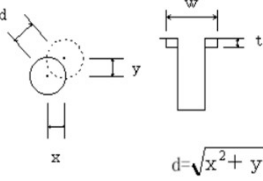
出来形管理基準規格値 (単位mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要		
第6章排水機場	第4節排水機場 燃料貯油槽工	6-4-7 排水機場	基準高 ∇	± 30	図面の表示箇所にて測定			
		厚さ t	-20					
		幅 w	-30					
		高さ h	± 30					
		延長 L	-50					
第5節沈砂池工	6-5-7 排水機場 コンクリート床版工	排水機場	基準高 ∇	± 30	図面の表示箇所にて測定			
		コンクリート床版工	厚さ t	-20				
		幅 w	-30					
		高さ h	± 30					
		延長 L	-50					
第7章床止め・床固め	第4節床止め工	7-4-6 本体工 (床固め本体工)	本体工	基準高 ∇	± 30	図面に表示してある箇所にて測定。		
			天端幅 w_1, w_3	-30				
			堤幅 w_2	-30				
			堤長 L_1, L_2	-100				
			水通しの幅 ℓ_1, ℓ_2	± 50				
	7-4-8 水叩工	水叩工	基準高 ∇	± 30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所にて測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。			
		厚さ t	-30					
		幅 w	-100					
		延長 L	-100					
第5節床固め工	7-5-6 側壁工	側壁工	側壁工	基準高 ∇	± 30	1. 図面の寸法表示箇所を測定。 2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。		
			天端幅 w_1	-30				
			堤幅 w_2	-30				
			長さ L	-100				

出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第1章 砂防堰堤 第3節 工事製作工 第8節 コンクリート堰堤工	1-3-4	鋼製堰堤仮設材製作工	部材 部材長 ℓ (m) $\pm 3 \dots$ $\ell \leq 10$ $\pm 4 \dots$ $\ell > 10$	図面の寸法表示箇所にて測定			
	1-8-4	コンクリート堰堤本体 コンクリート副堰堤工	基準高 ∇	± 30	図面の表示箇所にて測定。		
			天端部 3 堤幅 w_1, w_2	-30			
			水通しの幅 ϕ_1, ϕ_2	± 50			
			堤長 L_1, L_2	-100			
	1-8-6	コンクリート側壁工	基準高 ∇	± 30	1. 図面の寸法表示箇所を測定。 2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。		
			幅 w_1, w_2	-30			
			長さ L	-100			
	1-8-8	水叩工	基準高 ∇	± 30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所にて測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
			幅 w	-100			
厚さ t			-30				
延長 L			-100				
第9節 鋼製堰堤工	1-9-5	鋼製堰堤本体工 (不透過型)	水通部 提高 ∇	± 50	1. 図面の表示箇所にて測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。		
			長さ ϕ_1, ϕ_2	± 100			
			幅 w_1, w_2, w_3	± 50			
			下流側倒れ Δ	$\pm 0.02H_1$			
			袖部 袖高 ∇	± 50			
			幅 w_2	± 50			
	下流側倒れ Δ	$\pm 0.02H_2$					
	鋼製堰堤本体工 (透過型)	堤長 L 格	± 50	図面の寸法表示箇所にて測定。			
		堤長 ℓ 格・B・L	± 10				
		堤幅 W 格	± 30				
		堤幅 w 格・A・B・L	± 10				
		高さ H 格・A・B・L	± 10				
		高さ h	± 10				
格：格子型鋼製砂防ダム A：鋼製スリットダム A型 B：鋼製スリットダム B型 L：鋼製スリットダム L型							

出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
第1章 第9節 砂防堰堤	1-9-6 鋼製側壁工	堤高 ∇	± 50	1. 図面に表示してある箇所測定。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。		
		長さ L	± 100			
		幅 w_1, w_2	± 50			
		下流側倒れ \triangle	$\pm H/500$			
高さ	$h < 3m$	-50				
	$h \geq 3m$	-100				
第2章 第5節 床固め工	2-5-8 魚道工	基準高 ∇	± 30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 なお、製品使用の場合は、製品寸法については、規格証明書等による。		
		幅 w	-30			
		高さ h_1, h_2	-30			
		厚さ t_1, t_2	-20			
延長 L	-200					
第3章 第6節 山腹水路工	3-6-4 山腹明暗渠工	基準高 ∇	± 30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
		厚さ t_1, t_2	-20			
		幅 w	-30			
		幅 w_1, w_2	-50			
		高さ h_1, h_2	-30			
		深さ h_3	-30			
延長 L	-200					
第7節 地下水排除工	3-7-4 集排水ボーリング工	削孔深さ ϕ	設計値以上	全数		
		配置誤差 d	100			
		せん孔方向 θ	± 2.5 度			
第7節 地下水排除工	3-7-5 集水井工	基準高 ∇	± 50	全数測定。 偏心量は、枕頭と底面の差を測定。		
		偏心量 d	150			
		長さ L	-100			
		巻立て幅 w	-50			
		巻立て厚さ t	-30			
第9節 工節抑	3-9-6 合成杭工	基準高 ∇	± 50	全数測定。		
		偏心量 d	D/4 以内 かつ100以内			







出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
第1章 第4節 コンクリートダム	1-4 コンクリートダム工 (本体)	天 端 高 ▽	±20	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 ①天端高(越流部堤頂高を含む)は、各ジョイントについて測定。 ②堤幅、リフト高は、各ジョイントについて5リフトごとに測定。 (注)堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係づけも含む) ③ジョイント間隔(横継目)は、5リフトごと上流端、下流端を対象に測定。 ④堤長は、天端中心線延長を測定。 3. ①越流堤頂部、天端仕上げなどの平坦性の測定方法は、監督員の指示による。 ②監査廊の敷高、幅、高さ、平坦性などの測定方法は監督員の指示による。		
		天 端 幅	±20			
		ジョイント間隔	±30			
		リ フ ト 高	±50			
		堤 幅	-30, +50			
		堤 長	-100			
	コンクリートダム工 (水叩)	天 端 高 ▽	±20	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 ①天端高(敷高)、ジョイント間は各ジョイント、各測定の交差点部を測定。 ②長さは、各ジョイントごとに測定。 ③幅は、各測点ごとに測定。 3. 水叩の平坦性の測定は監督員の指示による。		
		ジョイント間隔	±30			
		幅	±40			
		長 さ	-100, +60			
	コンクリートダム工 (副ダム)	天 端 高 ▽	±20	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 ①天端高は、各ジョイントごとに測定。 ②堤幅、リフト高は、各ジョイントについて3リフトごとに測定。 (注)堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係づけも含む) ③ジョイント間隔は、3リフトごと上流端、下流端を対象に測定。 ④堤長は、各測点ごとに測定。		
		ジョイント間隔	±30			
リ フ ト 高		±50				
堤 幅		-30, +50				
堤 長		±40				

出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第1章 第4節 コンクリートダム	1-4 コンクリートダム工 (導流壁)	天端高 ▽	±30	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 ①天端高、天端幅は、各測点、又はジョイントごとに測定。 ②リフト高、厚さは、各測点、又はジョイントについて3リフトごとに測定。 (注) リフト高、厚さの測定は、前面、背面型枠設置後からとする。なお、リフト高、厚さの測定箇所は、前面背面型枠と水平打継目の接触部とする。 ③長さは、天端中心線の水平延長又は、測点に直角な水平延長を測定。			
		ジョイント間隔	±20				
		リフト高	±50				
		長さ	±100				
		厚さ	±20				
第2章 第3節 フィルダム	2-3-5 コアの盛立	基準高 ▽	設計値以上	各測点について5層毎に測定。 ※外側境界線は標準機種(タンピングローラ)の場合			
		外側境界線	-0, +500				
	2-3-6 フィルターの盛立	基準高 ▽	-0	各測点について5層毎に測定。			
		外側境界線	-0, +1000				
		盛立幅	-0, +1000				
	2-3-7 ロックの盛立	基準高 ▽	-100	各測点について盛立5m毎に測定。			
		外側境界線	-0, +2000				
	2	フィルダム (洪水吐)	基準高 ▽	±20	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 1回/1施工箇所		
			ジョイント間隔	±30			
			厚さ t	±20			
			幅 w	±40			
リフト高さ			±20				
長さ L			±100				
第3章 第3節 ボーリング工	3-3 ボーリング工	深 度 L	設計値以上	ボーリング工毎 ※配置位置の規定はコンクリート面で行うカーテングラウトに適用する。			
		配 置 誤 差	100				






出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第1章 第3節 工場製作 第9節 カルバート工	1-3-2	遮音壁支柱製作工	部材 部材長 ℓ (m)	$\pm 3 \cdots \cdots \ell \leq 10$ $\pm 4 \cdots \cdots \ell > 10$	図面の寸法表示箇所にて測定		
	1-9-6	場所打函渠工	基準高 ∇ 厚さ $t_1 \sim t_4$ 幅(内法) w 高さ h 延長 L $L < 20$ m $L \geq 20$ m	± 30 -20 -30 ± 30 -50 -100	両端、施工継手及び図面の寸法表示箇所にて測定。		
第1章 第1節 落石雪害防止工	1-11-4	落石防止網工	幅 w 延長 L 法長 L	-200 -200 -100	1 施工箇所毎		
	1-11-5	落石防護柵工	高さ h 延長 L 基礎 幅 w_1, w_2 高さ h	± 30 -200 -30 -30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、施工延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1 施工箇所毎 基礎 1 基毎		
第1章 第1節 落石雪害防止工	1-11-6	防雪柵工	高さ h 延長 L 基礎 幅 w_1, w_2 高さ h	± 30 -200 -30 -30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、施工延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1 施工箇所毎 基礎 1 基毎		
	1-11-7	雪崩予防柵工	高さ h 延長 L 基礎 幅 w_1, w_2 高さ h アンカー長 打込み ℓ 埋込み ℓ	± 30 -200 -30 -30 -10% -5%	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、施工延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1 施工箇所毎 基礎 1 基毎 全数		
第1章 第2節 遮音壁工	1-12-4	遮音壁基礎工	幅 w 高さ h 延長 L	-30 -30 -200	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、施工延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1 施工箇所毎		
	1-12-5	遮音壁本体工	支柱 間隔 w_1, w_2 ずれ a ねじれ $b-c$ 倒れ d 高さ h 延長 L	± 15 10 5 $h \times 0.5\%$ $+30, -20$ -200	施工延長 5 スパンにつき 1 ヶ所 1 施工箇所毎		


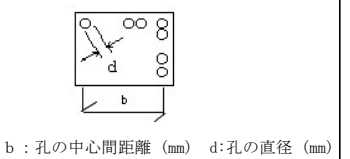
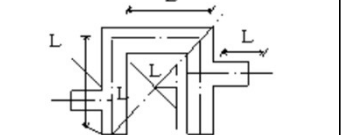


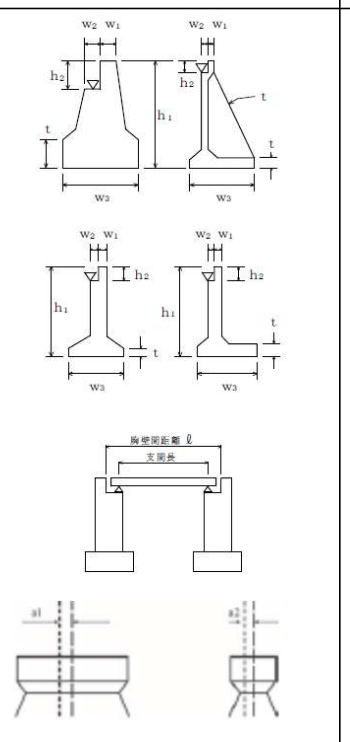
出来形管理基準規格値（単位mm）

番 号	工 種	測定項目	規 格 値		測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
			個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀)				
第2章 第4節 舗装工	2-4 歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	基 準 高 ▽	±50	—	基準高は片側延長40m毎に1ヶ所の割で測定。 厚さは、片側延長200m毎に1ヶ所掘り起こして測定。 幅は、片側延長80m毎に1ヶ所測定。 ※両端部2点で測定する。	厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。 ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コア採取について ①橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。		
		厚 さ	t < 15cm	-30				-10
			t ≥ 15cm	-45				-15
		幅	-100	—				
	歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	厚 さ	-9	-3				幅は、片側延長80m毎に1ヶ所の割で測定。 厚さは、片側延長200m毎に1ヶ所コアを採取して測定。
		幅	-25	—				

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第2章舗装	第5節排水構造	2-5-9 排水性舗装用路肩排水工	基準高 ∇	± 30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
			延長 L	-200	1ヶ所/1施工箇所		
	第6節縁石工	2-6 中央分離帯工	基準高	± 30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、施工延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
			幅 W	-20			
			高さ H	-40			
			延長 L	-200			
	第7節踏掛版工	2-7-4 踏掛版工 (コンクリート工)	基準高	± 20	1ヶ所/1踏掛版		
			各部の厚さ	± 20	1ヶ所/1踏掛版		
			各部の長さ	± 30	1ヶ所/1踏掛版		
		(ラバーシュー)	各部の長さ	± 20	全数		
			厚さ	-			
			(アンカーボルト)	中心のずれ	± 20	全数	
第9節標識工	2-9-4 大型標識工 (標識基礎工)	幅 w_1, w_2	-30	基礎1基毎			
		高さ h	-30				
	大型標識工 (標識柱工)	設置高さ H	設計値以上	1ヶ所/1基			
第12節道路付属施設工	2-12-5 ケーブル配管工	埋設深 t	0~+50	接続部間毎に1ヶ所			
		延長 L	-200	接続部間毎で全数			
	ケーブル配管工 (ハンドホール) 電線共同溝 (ハンドホール工)	基準高 ∇	± 30	1ヶ所毎 ※印は、現場打部分のある場合			
		※厚さ $t_1 \sim t_5$	-20				
		※幅 w_1, w_2	-30				
		※高さ h_1, h_2	-30				
2-12-6 照明工 (照明柱基礎工)	幅 w	高さ h	-30	1ヶ所/1施工箇所			
		高さ h	-30				




出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要			
第3章 橋梁下部	第3節 工場製作工	3-3-3 鋼製橋脚製作工	部 材	脚柱とベースプレートの鉛直度 δ (mm)	$w/500$	各脚柱、ベースプレートを測定。 			
				ベースプレート	孔の位置	± 2	全数を測定。		
					孔の径 d	0~5	全数を測定。		b: 孔の中心間距離 (mm) d: 孔の直径 (mm)
				仮組立時	柱の中心間隔、対角長 L (m)	$\pm 5 \cdots L \leq 10m$ $\pm 10 \cdots 10 < L \leq 20m$ $\pm (10 + (L-20)/10) \cdots 20m < L$	両端部及び片持ばり部を測定。 		
			はりのキャンバー及び柱の曲がり δ (mm)		$L/1,000$	各主構の各格点を測定。 	L: 測線長 側面図 正面図		
			柱の鉛直度 δ (mm)		$10 \cdots H \leq 10$ $H \cdots H > 10$	各柱及び片持ばり部を測定。 H: 高さ (m) 	側面図 正面図		
			第6節 橋台工	3-6-8 橋台躯体工	橋台躯体工	基 準 高 ∇	± 20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。箱抜形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。 	
						厚 さ t	-20		
						天 端 幅 w_1 (橋軸方向)	-10		
						天 端 幅 w_2 (橋軸方向)	-10		
敷 幅 w_3 (橋軸方向)	-50								
高 さ h_1	-50								
胸壁の高さ h_2	-30								
天 端 長 l_1	-50								
敷 長 l_2	-50								
胸 壁 間 距 離 l	± 30								
支 間 長 及 び 中 心 線 の 変 位	± 50								
アンカーボルトの箱抜き									
支 承	計 画 高	+10~-20							
	平 面 位 置	± 20							
	アンカーボルト孔の鉛直度	1/50 以下							




出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要					
第3章 橋梁下部	第7節 RC橋脚工	3-7-9 橋脚躯体工 (張出式) (重力式) (半重力式)	基 準 高 ∇	± 20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。箱抜形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。						
			厚 さ t	-20							
天 端 幅 w_1 (橋 軸 方 向)	-20										
敷 幅 w_2 (橋 軸 方 向)	-50										
高 さ h	-50										
天 端 長 l_1	-50										
敷 長 l_2	-50										
橋脚中心間距離 l	± 30										
支 間 長 及 び 中 心 線 の 変 位	± 50										
アンカーボルトの箱抜き											
支 承	計 画 高	+10~-20									
	平 面 位 置	± 20									
	アンカーボルト孔の鉛直度	1/50 以下									
第8節 鋼製橋脚工	3-8-9 橋脚フーチング工 (I型・T型)	基 準 高 ∇	± 20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。							
		幅 w (橋 軸 方 向)	-50								
		高 さ h	-50								
		長 さ h	-50								
		橋脚中心間距離 l	± 30								
		支 間 長 及 び 中 心 線 の 変 位	± 50								
		アンカーボルトの箱抜き									
		支 承	計 画 高				+10~-20				
			平 面 位 置				± 20				
			アンカーボルト孔の鉛直度				1/50 以下				
第8節 鋼製橋脚工	3-8-9 橋脚フーチング工 (門型)	基 準 高 ∇	± 20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。							
		幅 w_1, w_2	-50								
		高 さ h	-50								



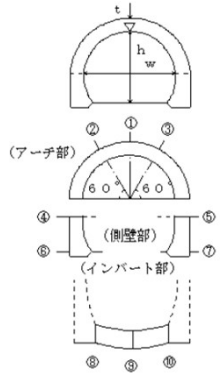
出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第3章 橋梁下部	第8節 鋼製橋脚工	3-8-10 橋脚架設工 (I型・T型)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		
			橋脚中心間距離 ℓ	±30			
			支間長及び中心線の変位	±50			
	3-8-11 現場継手工	現場継手部のすき間 δ_1, δ_2 (mm)	5	※±5	主桁、主鋼の全継手数の1/2を測定 ※は耐候性鋼材(裸使用)の場合		
第4章 鋼橋上部	第3節 工場製作	4-3-9 橋梁用高欄製作工	部材	部材長 ℓ	±3…… $\ell \leq 10$ ±4…… $\ell > 10$	図面の寸法表示箇所にて測定。	
			(m)				
第5節 鋼橋架設工	4-5-10 支承工 (鋼製支承)	据付け高さ 注1)	±5	支承全数を測定。 B：支承中心間隔 (m) 支承の平面寸法が300mm以下の場合、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間(La、Lb)を計測し、支承据付時のオフセット量 δ を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。			
		可動支承の移動可能量 注2)	設計移動量 ±10以上				
		支承中心間隔 (橋軸直角方向)	コンクリート橋				±5
			鋼橋				$4+0.5 \times (B-2)$
		下沓の水平度	橋軸方向 橋軸直角方向				1/100
		可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差	5				
	可動支承の移動量 注3)	温度変化に伴う移動量計算値の1/2以上					
	支承工 (ゴム支承)	据付け高さ 注1)	±5	支承全数を測定。 B：支承中心間隔 (m) 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌ずきが無いことを確認する。 支承の平面寸法が300mm以下の場合、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間(La、Lb)を計測し、支承据付時のオフセット量 δ を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。			
		可動支承の移動可能量 注2)	設計移動量 ±10以上				
		支承中心間隔 (橋軸直角方向)	±5【 <small>コンクリート橋</small> 】				$4+0.5 \times (B-2)$ 【 <small>鋼橋</small> 】
		下沓の水平度	橋軸方向 橋軸直角方向				1/300
可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差		5					
可動支承の移動量 注3)	温度変化に伴う移動量計算値の1/2以上						






出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第4章 鋼橋上部	第8節 橋梁付属物工	4-8-1	地覆工	地覆の幅 w_1	-10~+20	1径間当たり両端と中央部の3ヶ所測定。 	
			地覆の高さ h	-10~+20			
			有効幅員 w_2	0~+30			
	4-8-3	落橋防止装置工	アンカーボルト孔の削孔長	設計値以上	全数測定する。		
			アンカーボルト定着長	-20以内かつ-1D以内	全数測定する。 D: アンカーボルト径(mm)		
	4-8-6 4-8-7	橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	天端幅 w_1	-5~+10	1径間当たり両端と中央部の3ヶ所測定。 		
			地覆の幅 w_2	-10~+20			
			高さ h_1	-20~+30			
			高さ h_2	-10~+20			
有効幅員 w			0~+30				
4-8-8	検査路工	幅	±3	1ブロックを抽出して測定			
		高さ	±4				
第5章 コンクリート橋上部	第6節 プレベーム桁橋工	5-6-2 プレベーム桁製作工 (現場)	幅 w	±5	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 ℓ : スパン長 		
			高さ h	+10 -5			
			桁長 ℓ	$\ell < 15 \dots \pm 10$			
			スパン長	かつ -30mm以内			
			横方向最大タワミ	0.8 ℓ			




出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要					
第6章トンネル(NATM)	第4節支保工	6-4-3	NATM 吹付工	吹付け厚さ 設計吹付け厚以上。ただし、良好な岩盤で施工端部、突出部等の特殊な箇所は設計吹付け厚の1/3以上を確保するものとする。	施工延長40m毎に図に示す。(1)~(7)及び断面変化点の検測孔を測定。 注) 良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準(構造編)にいう地盤等級A又はBに該当する地盤とする。						
		6-4-4	NATM ロックボルト工	位置間隔 角 削孔深さ 孔径 突出量	— — — — プレート下面から10cm以内	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
	第5節覆工	6-5-3	NATM 覆工コンクリート工	基準高(拱頂) 幅 w (空) 高さ h (内法)	±50 —50 —50	(1) 基準高、幅、高さは、施工40mにつき1ヶ所。 (2) 厚さ (f) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。 (g) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚測定を行う。 (h) 検測孔による巻厚の測定は図の(1)は40mに1ヶ所、(2)~(3)は100mに1ヶ所の割合で行う。なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2ヶ所以上の検測孔による測定を行う。 ただし、以下の場合には、左記の規格値は適用除外とする。 ・良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の3分の1以下のもの。 なお、変形が収束しているものに限る。 ・異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認されかつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。	—	—	—	—	—
		6-5-4	NATM 側壁コンクリート工	厚さ t 延長 L	設計値以上 —	—	—	—	—	—	—
第6節インバート工	6-5-5	NATM 床版コンクリート工	幅 w 厚さ t	—50 —30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。	—	—	—	—		
	6-6-4	NATM インバート本体工	幅 w (全幅) 厚さ t 延長 L	—50 設計値以上 —	(1) 幅は、施工40mにつき1ヶ所。 (2) 厚さ (f) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の中間と終点を図に示す各点で測定。 (g) コンクリート打設後、インバートコンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚測定を行う。	—	—	—	—		
第6章トンネル(NATM)	第8節抗門工	6-8-4	NATM 抗門本体工	基準高 ▽ 幅 w ₁ , w ₂ 高さ h < 3m 高さ h ≥ 3m 延長 L	±50 —30 —50 —100 —200	図面の主要寸法表示箇所測定。	—	—	—		—
		6-8-5	NATM 明り巻工	基準高(拱頂) 幅 w (全幅) 高さ h (内法) 厚さ t 延長 L	±50 —50 —50 —20 —	基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長40mにつき1ヶ所を測定。なお、厚さについては図に示す各点①~⑩において、厚さの測定を行う。	—	—	—	—	

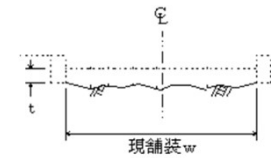

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第11章 共同溝	第6節 現場打構築工	11-6-2 共同溝 (現場打躯体工)	基準高 ∇	± 30	両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定		
			厚 さ t	-20			
		12-5-4 電線共同溝 (現場打ボックス工) (特殊部)	内 空 幅 w	-30			
			内 空 高 h	± 30			
			ブロック長 L	-50			
	11-6-4 共同溝 (カラー継手工)	厚 さ t	-20	図面の寸法表示箇所にて測定			
		幅 w	-20				
		長 さ L	-20				
	11-6-5 共同溝 (防水工)	共同溝 (防水工)	幅 w	設計値以上	両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂版にて測定		
			厚 さ t	設計値以上			
共同溝 (防水壁)		高 さ h	-20	図面の寸法表示箇所にて測定			
		幅 w	± 50				
		厚 さ t	-20				
構築工 第6節 プレキャスト		11-7-2 共同溝 プレキャスト躯体工	基準高 ∇	± 30	施工延長40m(測点間隔2.5mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。ただし、基準高の摘要は据付後の段階検査時のみ適用する。 延長：1施工箇所毎		
	延 長 L		-200				




出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第12章 電線共同溝	第5節 電線共同溝工	12-5-2 管路工 (管路部)	埋 設 深	0~+50	接続部(地上機器部)間毎に1ヶ所		
			延 長 L	-200	接続部(地上機器部)間毎で全数。 センターで測定】		
	12-5-3 プレキャストボックス工 (特殊部)	基 準 高 ▽	±30	接続部(地上機器部)間毎に1ヶ所			
第6節 付帯設備工	12-6-2 ハンドホール工	ハンドホール工	基 準 高 ▽	±30	1ヶ所毎 ※現場打部分のある場合		
			※厚さ $t_1 \sim t_5$	-20			
			※幅 w_1, w_2	-30			
			※高さ h_1, h_2	-30			













出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値		測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
			個々の測定値 (X)	平均の測定値 (X ₁₀)			
第14章 第3節 道路維持	14-3-5	切削オーバーレイ工	厚 さ t	-9	厚さは40m毎に現舗装高さと切削後の基準高の差で算出する。測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長40m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数、厚さを変えることが出来る。		維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。
		幅 w	-25				
		延 長 L		-100			
		平 坦 性		3mプロフィールメーター標準偏差 (σ) 2.4mm以下 直接式 (足付き) 標準偏差 (σ) 1.75mm以下			
第14章 第3節 道路維持	14-3-7	路上再生工	路 厚 さ t	-30	幅は延長80m毎に1ヶ所の割で測定。厚さは、各車線200m毎に左右両端及び中央の3点を掘り起こして測定。		
		盤 幅 w		-50			
		工 延 長 L		-100			


出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要
				鋼げた等	トラス・アーチ等		
第1章 第3節 第6章 道路修繕	16-3-4 桁補強材製作工	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	$\pm 2 \cdots w \leq 0.5$ $\pm 3 \cdots$ $0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \cdots$ $1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3 + w/2) \cdots$ $2.0 < w$	主桁・主構	各支点および各支間中央付近を測定。	 I型鋼げた トラス弦材	
				床組など	構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。		
		フランジの直角度 δ (mm)	$w/200$	主桁	各支点および各支間中央付近を測定。		
圧縮材の曲がり δ (mm)	$l/1000$	-	主要部材全数を測定 l : 部材長 (mm)				

出来形管理基準規格値 (mm)





番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
第8編 下水道編	第1章 開削工	8-1-1 管路掘削	深さ h	±30	マンホール間ごとに1箇所測定する。			
			幅 B	-50				
		管路埋戻	基準高▽	±30	マンホール間ごとに1箇所測定する。			
	8-1-2	管布設 (自然流下管)	基準高▽	±30	基準高、中心線の変位(水平)は、マンホール間の中央部及び両端部を測定する。			
			中心線の変位(水平)	±50				
			勾配	設計勾配±20%				
			延長 ℓ	- ℓ /500 か -200				延長ℓはマンホール間を測定する。
			総延長 L	-200				
		短形渠 (プレキャスト)	基準高▽	±30	基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長20mにつき1箇所の割合で測定する。			
			中心線の変位(水平)	±50				
			勾配	設計勾配±20%				
			延長 ℓ	- ℓ /500 か -200				延長ℓはマンホール間を測定する。
		総延長 L	-200					
	圧送管	基準高▽	±30	施工延長40mにつき1箇所の割合で測定する。				
		中心線の変位(水平)	±50					
		総延長	-200					
	8-1-3	砂基礎	基準高▽	±30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。			
			幅 B	-50				
			厚さ h	-30				
		碎石基礎	基準高▽	±30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。			
			幅 b	-50				
			厚さ h	-30				
		コンクリート基礎	基準高▽	±30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。			
			幅 b	-30				
			厚さ h	-30				
まくら土台基礎		基準高▽	±30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。				
はしご胴木基礎		基準高▽	±30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。				
	幅 b	-30						
	厚さ h	-30						
8-1-4	現場打水路	基準高▽	±30	基準高、中心線の変位(水平)、幅、高さ、厚さは、1打設長ごとに両端部等を測定する。 1打設長が20m以上の場合は、20mにつき1箇所の割合で測定する。				
		中心線の変位(水平)	±50					
		幅 b	-30					
		高さ h	±30					
		厚さ h	-20					
		勾配	設計勾配±20%					
		延長 ℓ	- ℓ /500 か -200				延長ℓはマンホール間を測定する。	
		総延長 L	-200					
8-1-5	鋼矢板土留	基準高▽	±50	施工延長20mにつき1箇所測定する。 20m未満は、1施工箇所につき2箇所測定する。				
		根入長 L	設計値以上					
		変位	100					

出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第8編 下水道編	第2・3章 小口径推進工・推進工	8-2-1 推進工	基準高▽	±50	基準高、中心線の変位(水平)は、推進管1本ごとに1箇所測定する。 延長ℓはマンホール間を測定する。		
			中心線の変位(水平)	±50			
			勾配	設計勾配±20%			
			延長 ℓ	- ℓ/500 かつ -200			
			総延長 L	-200			
	第4章 シールド工	8-2-2 空伏工	基準高▽	±50	1施工箇所ごとに測定する。		
			幅 b	-30			
			高さ h	-30			
			中心のずれ	±50			
			延長	-50			
勾配			設計勾配±20%				
第4章 シールド工	8-4-1 掘進工	基準高▽	±50	基準高、中心線の変位(水平)は、セグメント5リングにつき1箇所測定する。 延長ℓはマンホール間を測定する。			
		中心線の変位(水平)	±100				
		延長 ℓ	- ℓ/500 かつ -200				
		総延長 L	-200				
	8-4-2 二次履工	基準高▽	±50	基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長40mにつき1箇所測定する。 二次履工厚は、1打設につき端面で上下左右4点を測定する。 仕上がり内径は、施工延長40mにつき1箇所測定する。			
		中心線の変位(水平)	±50				
		二次履工 t	-20				
		仕上がり内径 D	±20				
		勾配	設計勾配±20%				
		延長 ℓ	- ℓ/500 かつ -200	延長ℓはマンホール間を測定する。			
		総延長 L	-200				
第5章 管渠更生工	5-3-1 管きよ内面被覆工 反転・形成工法	仕上がり内径 D	硬化直後と24時間以降の測定値で差のないこと	1スパンの上下流管口で測定する。 人が入って測定できる場合は、仕上がり内径について1スパンの中間部付近でもそれぞれ測定する。 それぞれ更生管円周上の6箇所測定する。 硬化直後の24時間以降で同じ測定位置で計測し記録する。			
		更生管厚	6箇所平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ上限値は+20いないとし、測定値の最小値は設計更生管厚以上とする。				
	5-3-2 管きよ内面被覆工 製管工法	仕上がり内径(高さ・幅)	平均管厚が設計更生管厚を下回らない。	1スパンの上下流管口で測定する。 人が入って測定できる場合は、仕上がり内径について1スパンの中間部付近でもそれぞれ測定する。 それぞれの更生管の内側中央高さと幅の2ヶ所で測定する。			

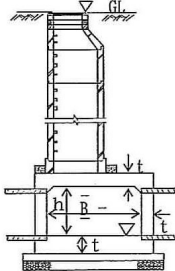
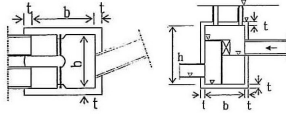







第8編下水道編

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
第6章 第8編 マンホール工 下水道編	8-6-1 マンホール工 (現場打ち)	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
		幅 b (内法)	-30			
		壁厚 t	-20			
		人孔天端高	±30			
	マンホール基礎工 (現場打ち)	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
		床掘深 H	±30			
		基礎工幅 BI	-50			
		基礎工高 h1	-30			
		コンクリート幅 B2	-30			
		コンクリート高 h2	-10			
	8-6-2 組立マンホール工	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
		人孔天端高	±30			
	8-6-3 小型マンホール工	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
人孔天端高		±30				

第8編下水道編

出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
第7章 特殊マンホール工	8-7-1 現場打ち特殊人孔	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
		幅 b	-30			
		高さ h	±30			
		壁厚 t	-20			
		人孔天端高	±30			
	8-7-2 伏せ越し室・雨水吐室工	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
		幅 b (内法)	±30			
		高さ h	±30			
		厚さ t	-20			
	8-7-3 伏せ越し管工	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
		中心線の変位	±30			
	8-7-4 越流堰 (雨水吐室)	基準高▽	±10	基準高は、中央部および両端部を測定する。		
		幅 b (厚さ)	±20			
		高さ h (深さ)	±30			
		延長 L (長さ)	-20			
		幅、高さ、延長は、1 施工箇所ごとに測定する。				
中継ポンプ施設	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。			
	幅、長さ B	-30				
	深さ h	-30				
	壁厚 t	-20				
第8章 取付管及びます工	8-8-1 公共ます	ます深 h	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
	8-8-2 取付管	延長 (L)	-200	1 施工箇所ごとに測定する。		
第11章 立坑工	8-11-1 立坑工	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
		寸法 B	±100			
		深さ h	±30			
	8-11-2 立坑土工	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
		砕石基礎幅 b1	-50			
砕石基礎厚 t1	-30					
底版コンクリート基準高	±30					

第9編 公園緑地編

出来形管理基準規格値 (mm)


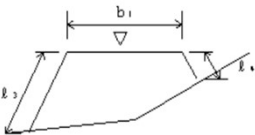
番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
第9編 第2章 公園緑地編	9-2-1 植栽工 客土	pH(H ₂ O)	4.5~8.0	各採取地毎		
		電気伝導度 (ECメーター)	0.1~1.0mS/cm			
	9-2-2 植栽工 高木 (H=3.0m以上)	本数	設計値以上	樹種別、規格別に各設計数量の10%を計測する。 ※規格値については生産地によりばらつきがあり、これにより支障が生じる場合には監督員との協議により決定する。		
		樹高 (H)	設計値≤H			
		幹周 (C)	設計値≤C<上位階級の寸法値			
	9-2-3 植栽工 中低木 (H=3.0m未満)	本数	設計値以上	樹種別、規格別に各設計数量の10%を計測する。 ※規格値については生産地によりばらつきがあり、これにより支障が生じる場合には監督員との協議により決定する。		
		樹高 (H)	設計値≤H<上位階級の寸法値			
		枝張 (W)	設計値≤W			
	9-2-4 植栽工 特殊樹木	本数	設計値以上	樹種別、規格別に各設計数量の10%を計測する。 ※規格値については生産地によりばらつきがあり、これにより支障が生じる場合には監督員との協議により決定する。		
		樹高 (H)	設計値≤H			
		幹周 (C)	設計値≤C<上位階級の寸法値			
	9-2-5 植栽工 地被類	本数又は面積	設計値以上	設計数量の1%を計測する。 ※規格値については生産地によりばらつきがあり、これにより支障が生じる場合には監督員との協議により決定する。		
		茎長 (L)	設計値≤L			
		芽立ち	設計値≤芽立数			

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要		
第10編 第3章 山腹工	10-3-1 山腹線の緑化工 (筋工、柵工等) (木柵工等)	階段延長	-200	施工箇所毎に測定。				
		階段幅	-100	階段幅又は高さは各段100mに2箇所、段長100m以下は1段毎に2箇所測定。				
		高	±100					
		杭根入れ長	-100					
		杭長	設計値以上	植栽木の本数は各段階毎に全数測定。				
	10-3-2 山腹面的緑化工 (吹付工、伏工、植栽工)	面積	設計値以上	全面積測定。				
		植栽本数	設計値以上	植栽木全数測定。				
	10-3-3 山腹水路工 (張芝、土壌水路工等)	弦長(幅) ℓ	±100	施工延長20m毎に1箇所、延長20m以下は1施工箇所毎に2箇所測定。				
		矢高(高さ) h	-50					
		延長 L	-200	全延長測定。				
	10-4 ロープネット工	アンカー削孔深	設計深さ以上	施工本数の25%。ただし、当初設計と条件の異なるアンカーについては全数測定。				
			地面に垂直に削孔することを標準とし、下向き40度、上向き15度以内					
		アンカー削孔方向						
ロープ間隔		±200 +500	(基準軸) 縦、横軸すべて測定 (その他) 200m ² または一施工区に1格子(2m×2m)について測定					
ロープ延長	±200	(基準軸) 全数量測定すること。 (その他) 全数量測定すること。						
	±400							
	±500							
第5章 自然林造成・改良	10-5-1 植栽工 (緑化工) 大苗 中苗	本数	設計値以上	樹種毎に本数は全数、樹高、枝張、目通り幹周については、20本につき1本の割合で測定。				
		樹高・枝張	設計値以上					
		目通り幹周	-10					
	10-5-2 植栽工 (緑化工) 小苗	樹高・本数	設計値以上	樹種毎に50本(株)に1本(株)の割合で測定。				
		支柱	本数	設計値以上	本数については、全数、長さ、末口径は100組未満は10組に1組最低5組、100組以上は20組に1組測定。			
	10-5-3	末口径	-15					
		長さ	-30					
	10-5-4 張芝工 (広場造成)	長さ	設計値以上	全面積測定				
	第5章 森林整備	10-5-5 植栽工(森林整備)	本数	設計値以上	各工区毎に10m×10mの標準地を設定し測定。 標準地は1工区当たりの面積が1ha未満は2箇所以上、1ha以上は1haにつき1箇所以上測定。			
			10-5-6 枝落し	高さ	設計値以上	各工区毎に10m×10mの標準地を設定し本数を測定。 標準地は1工区当たりの面積が1ha未満は2箇所以上、1ha以上は1haにつき1箇所以上測定。		
本数								
10-5-7 本数調整伐		測線又は対角線	±200	全測線測定。				
		方位角	±1°	全箇所測定。				
		依採本数	1標準地	±2本			各工区毎に10m×10mの標準地を設定し本数及び胸高断面積を測定。 標準地は1工区当たりの面積が1ha未満は2箇所以上、1ha以上は1haにつき1箇所以上測定。 ※標準地平均は、同一工区での平均。	
			標準地平均	+2本				
		材積又は胸高断面積	1標準地	±2本相当材積又は胸高断面積				
標準地平均			+2本相当材積又は胸高断面積					
10-5-8 雪起し		測線又は対角線	±200	全測線測定。				
	方位角	±1°	全箇所測定。					
10-5-9 下刈・つる切り	測線又は対角線	±200	全測線測定。					
	方位角	±1°	全箇所測定。					
10-5-10 除伐	測線又は対角線	±200	全測線測定。					
	方位角	±1°	全箇所測定。					
10-5-11 作業歩道(W≤50cm)	測点間距離	-200	各測点すべて測定。					
	幅	-100	幅は50mにつき1箇所測定。					
10-5-12 作業歩道(W>50cm)	測点間距離	-200	各測点すべて測定。					
	幅	-150	幅は50mにつき1箇所測定。					
10-5-13 作業車道	林道土工に準ず							

第11編 林道編

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号		工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要		
第11編 林道編	第11編 林道編	11-1 林道土工	基 準 高	±100	各測点すべて測定。 基準高は原則として中心線で測定。 (基準高について、同時舗装の場合は道路土工に準じる。) 線形については、全IPの位置を測定。	 			
			幅	b	-100			施工延長40mにつき1箇所。延長40m未満のものは1施工箇所につき2箇所。	
			法長	盛 土	<5m				-100
					≥5m				-2%
				切 土	<5m				-200
					≥5m				-4%
			路 床 厚		-45				
			測 点 間 距 離		±100			各測点すべて測定。 線形については、全IPの位置を測定。	
			I P 間 距	<40	±200				
				≥40	±0.5%				
			交 角		±1°				

出来形管理基準規格値 (mm)






番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
第12編 土地改良編	12-1 水路トンネル (支保工) (コンクリート覆工)	間隔 l	±75	(支保工) 間隔、幅は全基数について測定する。 支保工幅の測定時期は原則として建込み直後及び覆工前の2回とする。		土地改良に適用		
		幅 b(Bタイプ)	-0					
		(C、Dタイプ)	-40					
		基準高	±50	(コンクリート覆工)				
		厚さ T	-0	1. 基準、厚さ、幅、高さについては1スパンにつき1箇所の割合で測定する。				
		幅 B	-40	2. 巻厚 (イ) コンクリート打設前の巻立空間を1スパンの終点において図に示す標示箇所の各点で測定する。				
		高さ H	-40	(ロ) コンクリート打設後の覆工コンクリートについて1スパンの端面(施工継ぎ目)において図に示す標示箇所の各点で測定する。				
		中心線のずれ e	直線	±100			(ハ) 削孔による巻厚の測定は図の①において50mにつき1箇所②③④において100mにつき1箇所の割合で行う。ただし、トンネル延長が100m未満のものについては2箇所以上の削孔を行い巻厚測定を行う。	
			曲線	±150			3. 中心線のズレ 直線部は50mにつき1箇所、曲線部は1スパンにつき1箇所の割合で測定する。	
		施工延長	L < 150m	-150				
			L ≥ 150m	-0.1%				
		12-2	防護柵	施工延長 L			-200	1箇所/1施工箇所 19-1~19-3を使用
12-3	管水路 (RC管、PC管)	基準高	(注1)	±50	基準高、中心線のずれ(直線部)については施工延長おおむね40m(測点間隔によっては50m)につき1箇所の割合で測定する。 中心線のずれ(曲線部)についてはおおむね10mに1箇所の割合で測定する。 上記未满是2箇所測定する。 ジョイント間隔については1本毎測定する。 (注1) 被圧地下水のある場所に適用		基準高の測定は管底を原則とする。ただし、φ1350mm以下又は管底での測定が困難な場合は管頂まで埋戻後の管頂でも良い。中心線のずれの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。	
				±30				
		中心線のずれ	±100					
		ジョイント間隔	農林省監修土木工事施工管理基準による					
施工延長	L < 200m	-200						
	L ≥ 200m	-0.1%						
12-4	管水路 (铸铁管、強化プラスチック複合管)	基準高	(注1)	±50	基準高、中心線のずれ(直線部)については施工延長おおむね40m(測点間隔によっては50m)につき1箇所の割合で測定する。 中心線のずれ(曲線部)についてはおおむね10mに1箇所の割合で測定する。 上記未满是2箇所測定する。 ジョイント間隔、ゴム輪位置については1本毎測定する。 (注1) 被圧地下水のある場所に適用		基準高の測定は管底を原則とする。ただし、φ1350mm以下又は管底での測定が困難な場合は管頂まで埋戻後の管頂でも良い。たわみ率の測定は管径900mm以上に適用する。矢板施工の場合は管据付時、矢板引抜き及び埋戻完了時に測定する。	
				±30				
		中心線のずれ	±100					
		施工延長	L < 200m	-200				
			L ≥ 200m	-0.1%				
		ジョイント間隔	農林省監修土木工事施工管理基準による					
たわみ率	±5%							
12-5	管水路 (硬質塩化ビニール管)	基準高		±50	基準高、中心線のずれ(直線部)については施工延長おおむね40m(測点間隔によっては50m)につき1箇所の割合で測定する。 中心線のずれ(曲線部)についてはおおむね10mに1箇所の割合で測定する。 上記未满是2箇所測定する。		土地改良に適用 埋設深は基準高を規定していない場合に適用する。	
				-200				
		施工延長	L < 200m	-200				
		L ≥ 200m	-0.1%					
埋設深	-50							
中心線のずれ	±120							
12-6	管水路基礎	高さ (V ₂ -V ₁)	±30	設計図書に示された高さ、幅については施工延長40m(測点間隔によっては50m)につき1箇所の割合で測定する。 上記未满是2箇所測定する。		土地改良に適用 基礎材が異なる場合は種類毎に測定する。		
		幅	-100					

第12編 土地改良編

出来形管理基準規格値 (mm)


番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第12編 土地改良編	12-7 ほ場整備農地開発 U字溝BF水路	基準高	±40	基準高、法勾配、幅については施工延長50mにつき1箇所の割合で測定する。			
		幅	$b < 1.0m$				-50
			$b \geq 1.0m$				-100
		接合 10本当たり	±50				
		施工延長	$L < 200m$				-200
			$L \geq 200m$				-0.1%
	法勾配 n	±0.1					
	12-8 ほ場整備農地開発 組立柵きよ工	基準高	±50	基準高、法勾配、幅については施工延長50mにつき1箇所の割合で測定する。			
		幅 b	-40				
		接合 10本当たり	±50				
		施工延長	$L < 150m$				-150
			$L \geq 150m$				-0.1%
		法勾配 n	±0.1				
	12-9 ほ場整備土水路工	基準高	±100	基準高、法勾配、幅については施工延長50mにつき1箇所の割合で測定する。			
		水路幅 b_1	-75				
		天端幅	$b_2 < 1.0m$				-50
			$b_2 \geq 1.0m$				-100
		高さ h	-75				
		施工延長	$L < 200m$				-400
			$L \geq 200m$				-0.2%
法勾配 n	±0.1						
12-10 ほ場整備農地開発土 砂道	基準高	±150	幹線道路 施工延長50mにつき1箇所の割合で測定 支線道路 施工延長200mにつき1箇所の割合で測定				
	幅	-150					
	路床厚	-45					
	施工延長	$L \geq 200m$				-0.2%	
$L < 200m$		-400					
12-11 敷砂利	幅	-100	幅、厚さは延長50mにつき1箇所測定又 200mに1箇所の割合で掘起して厚さを測定		土地改良に適用		
	厚さ	-45					
	施工延長	$L < 50m$				-100	
$L \geq 50m$		-0.2%					
12-12 ほ場整備整地工 (水田)	基準高 (指定した時)	±150	全耕区、10m方眼点にて測定。 1 表土深は、標高測定又はつぼ堀による 2 基準高及び均平度は標高測定とする。 また、基準高は基盤面の高さ、均平度は表土戻し後に測定する。				
	表土深	-20%					
	均平度	±50					
12-13 ほ場整備整地工 (畑地)	基準高 (指定した時)	±200	全筆 測定数は水田に準ずる				
	表土深	-20%					
	均平度	±100					
12-14 ほ場整備畦畔工	畦畔高 h	-50	施工延長200mにつき1箇所の割合で測定 施工延長を示さない場合は1耕区1箇所の割合で測定				
	畦畔幅 b	-50					
	法勾配 n	±0.1					
12-15 ほ場整備農地開発 暗渠排水工	布設深 間隔	-75 ±750	吸水きよの布設深間隔については上・ 下流端の2箇所測定ただし1本の布設長 が100m以上のときは中間点を加えた3箇 所を測定 集水きよは施工延長40mごとに1箇所の 割合で測定延長40m以下は1施工箇所ご とに2箇所測定				
	施工延長	$L < 500m$				-1,000	
		$L \geq 500m$				-0.2%	
12-16 農地造成 (山成畑)	幅及び長さ	±0.5%	長さ幅は1筆当たり1箇所測定 均平度は1筆当たり9箇所測定 耕起深は1筆当たり5箇所つぼ堀にて測定	指定した時	1ha当たりおおむね1箇所測定		
	耕起幅	±0.5%					
	基準高	±300					
	耕起深	(果樹)				-75	
		(野菜)				-15	
12-17 農地造成 (テラス)	幅員	-150	テラス長100m当り1箇所の割合で測定耕 起深は1ha当り10箇所測定するほかつぼ 堀1ha当り2箇所行い測定。側溝につい ては土水路に準ずる				
	耕起幅	-150					
	耕起深	(果樹)				-75	
		(野菜)				-15	
	土水路	幅				-75	
		高さ				-75	
	12-18 土壌改良	PH測定				±0.5	50aにつき1箇所測定(深さ15cm) 改良剤散布後2週間以上経過してから測 定する。

出来形管理基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要			
第12編 土地改良編	12-19 表面被覆工	高さ(壁高)	-30	施工延長40mにつき、1箇所。40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。		展開図により確認により面積が設計以上であることを確認			
		幅	-30						
		延長	-200						
		厚さ	設計値以上	100m2につき1回。ただし、延長40mを越えて、施工面積が100m2に満たない場合は、40mにつき1回とする。1回当たり3点(側壁2点、底板1点)。		材料使用量を空袋にて確認			
		高圧洗浄(品質)	目視による確認	全線					
		外観(品質)	目視による確認	全線					
		材料	中性化速度 (中性化強度試験) (品質)	標準条件	中性化深さ5mm以下 中性化速度係数 18mm/√年以下	<試験方法> JIS A 1153 (4週間)	工法の性能、材料の配合や構造等が変わる毎に実施。	試験報告書記載の試験内容、試験結果を確認し、必要に応じて立会試験を行う。 ・規格値の範囲に収まらない材料は使用してはならない	
				付着強度 (付着強度試験) (品質)	多湿条件	1.5N/mm2以上			<試験方法> JSCE-K 561 水中条件における養生条件：教師対策生後、湿度20±2℃、相対湿度60±10%で7日間気中養生後、脱型して水中養生を行う。 乾燥・湿冷繰り返し回数は10サイクル
					低温条件				
					水中条件				
					乾燥繰り返し条件 湿冷繰り返し条件				
				圧縮強度 (圧縮強度試験) (品質)	21.0N/mm2以上	<試験方法> JSCE-K 561 (28日養生)			
				長さ変化率 (長さ変化率試験) (品質)	2日間養生後に脱型した長さを基長とし、材齢28日の長さ変化率が0.05%以下	<試験方法> JIS A 1129-3 試験体作成時及び脱型後の養生条件：温度23±2℃、湿度50±5%			
				摩耗深さ (品質)	標準供試体に対する平均摩耗深さの比が無機系：1.5以下 HPFRCC：2.5以下	<試験方法> 表面被覆材の砂噴流摩耗試験(案) (材齢28日、10時間経過後)			
		相対弾性係数 (凍結融解試験) (品質)	85%以上	JIS A 1148 (A法) 凍結融解300サイクル					
		施工	圧縮強度	圧縮強度21.0N/mm2以上	①試験体の作製： 表面被覆工施工中の材料練り混ぜ中のものから採取。 ②試験頻度：500㎡毎に1回。 <試験方法> JSCE-K 561 試験体：円柱供試体(φ50mm×100mm)等を1回につき3本採取。 作成1日後に脱型し、材齢28日まで20℃±2℃の水中養生。				
			材料付着力	側壁：個々の試験値が1.0N/mm2以上。 底板：3個の試験値の平均値が1.0N/mm2以上、かつ個々の試験値が0.85N/mm2以上	表面被覆後500㎡ごとに3箇所(左右側壁2箇所及び底板)1箇所当たりの試験数は3個 <試験方法> 短軸引張試験				
		12-20 目地補修工	延長	-200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50mにつき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものについては1施工箇所につき2箇所)	全線			
			幅	設計値の90%以上					
			厚さ	設計値の90%以上					
外観(品質)	目視による確認								
材料(品質)	目視による確認								
12-21 頭首工 (本体)	基準高	±30	構造図の寸法表示箇所を測定する						
	幅	天端幅等				-30			
		エプロン部				-60			
	厚さ	導流壁、エプロン部				-30			
	高さ	導流壁等				-30			
		長さ				-100			
12-22 頭首工 (護床(異形)ブロック)	基準高	±150	基準高については施工面積100m2につき1箇所の割合で測定する。上記未達は2箇所測定する。						
	面積	-0.2%							
12-23 ため池改修工 (堤体工)	段切り	高さ H	±100	施工延長おおむね20mにつき1箇所の割合で測定する。上記未達は2箇所測定する。基準高は中心線及び各端部で測定。		1 測定は原則として、水平距離とするが、法長の場合は斜距離とする。 2 出来形測定と写真は同一箇所で行う。 3 出来形図は横断面図を利用して作成する。			
		幅 B	-150						
		基準高 V	±100						
		堤幅 W	-100						
		法長 L	-100						
		施工延長	-200						
	ゾーン幅 B	刃金土	+500、-0	施工延長おおむね20mにつき盛土高さ1m上るごとに測定する。		1 出来形測定と写真は同一箇所で行う。 2 出来形図は横断面図を利用して作成する。			
		抱土	-100						
		土工盛土工を準用							
12-24 ため池改修工 (洪水吐工)	基準高 V	±30	基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについては施工延長1スパンにつき1箇所の割合で測定する。箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。		スパン長の標準を9mとした場合。				
	幅 B	±30							
	厚さ T	±20							
	高さ H	±30							
	中心線のずれ e	直線部				±50			
		曲線部				±100			
	スパン長 L	直線部				±20			
		曲線部				±30			
施工延長(又は長さ)	-150								

第12編 土地改良編

出来形管理基準規格値 (mm)

番 号	工 種	測定項目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要	
第12編 土地改良編	12-25 ため池改修工 (樋管工) 同上付帯構造物 土砂吐ゲート等	基準高 V	±30	基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについては施工延長10mにつき1箇所割合で測定する。 ジョイント間隔については、1本毎に測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。		1 基準高(V)は管底を原則とする。 2 コンクリート二次製品使用の場合である。 3 底樋がトンネルの場合は、第12編12-1水路トンネルに準ずる。 4 斜樋等付帯構造物は、第3編1-3-29場所打水路工に準ずる。 ただし、基準高(V)は、取水孔(ゲート中心)の標高とし、高さ(H)は斜面直角方向とする。	
		幅 B	-20				
		厚さ T	-20				
		高さ H	-20				
		中心線のずれ e	直線部				±50
			曲線部				±100
		施工延長 (又は長さ)	-150				

注) 上記施工管理基準に記載のない工種については、第1編 第1章1-1-26 施工管理基準の規定に従う。