



# J049 庄川 (L1規模)

S=1:150,000

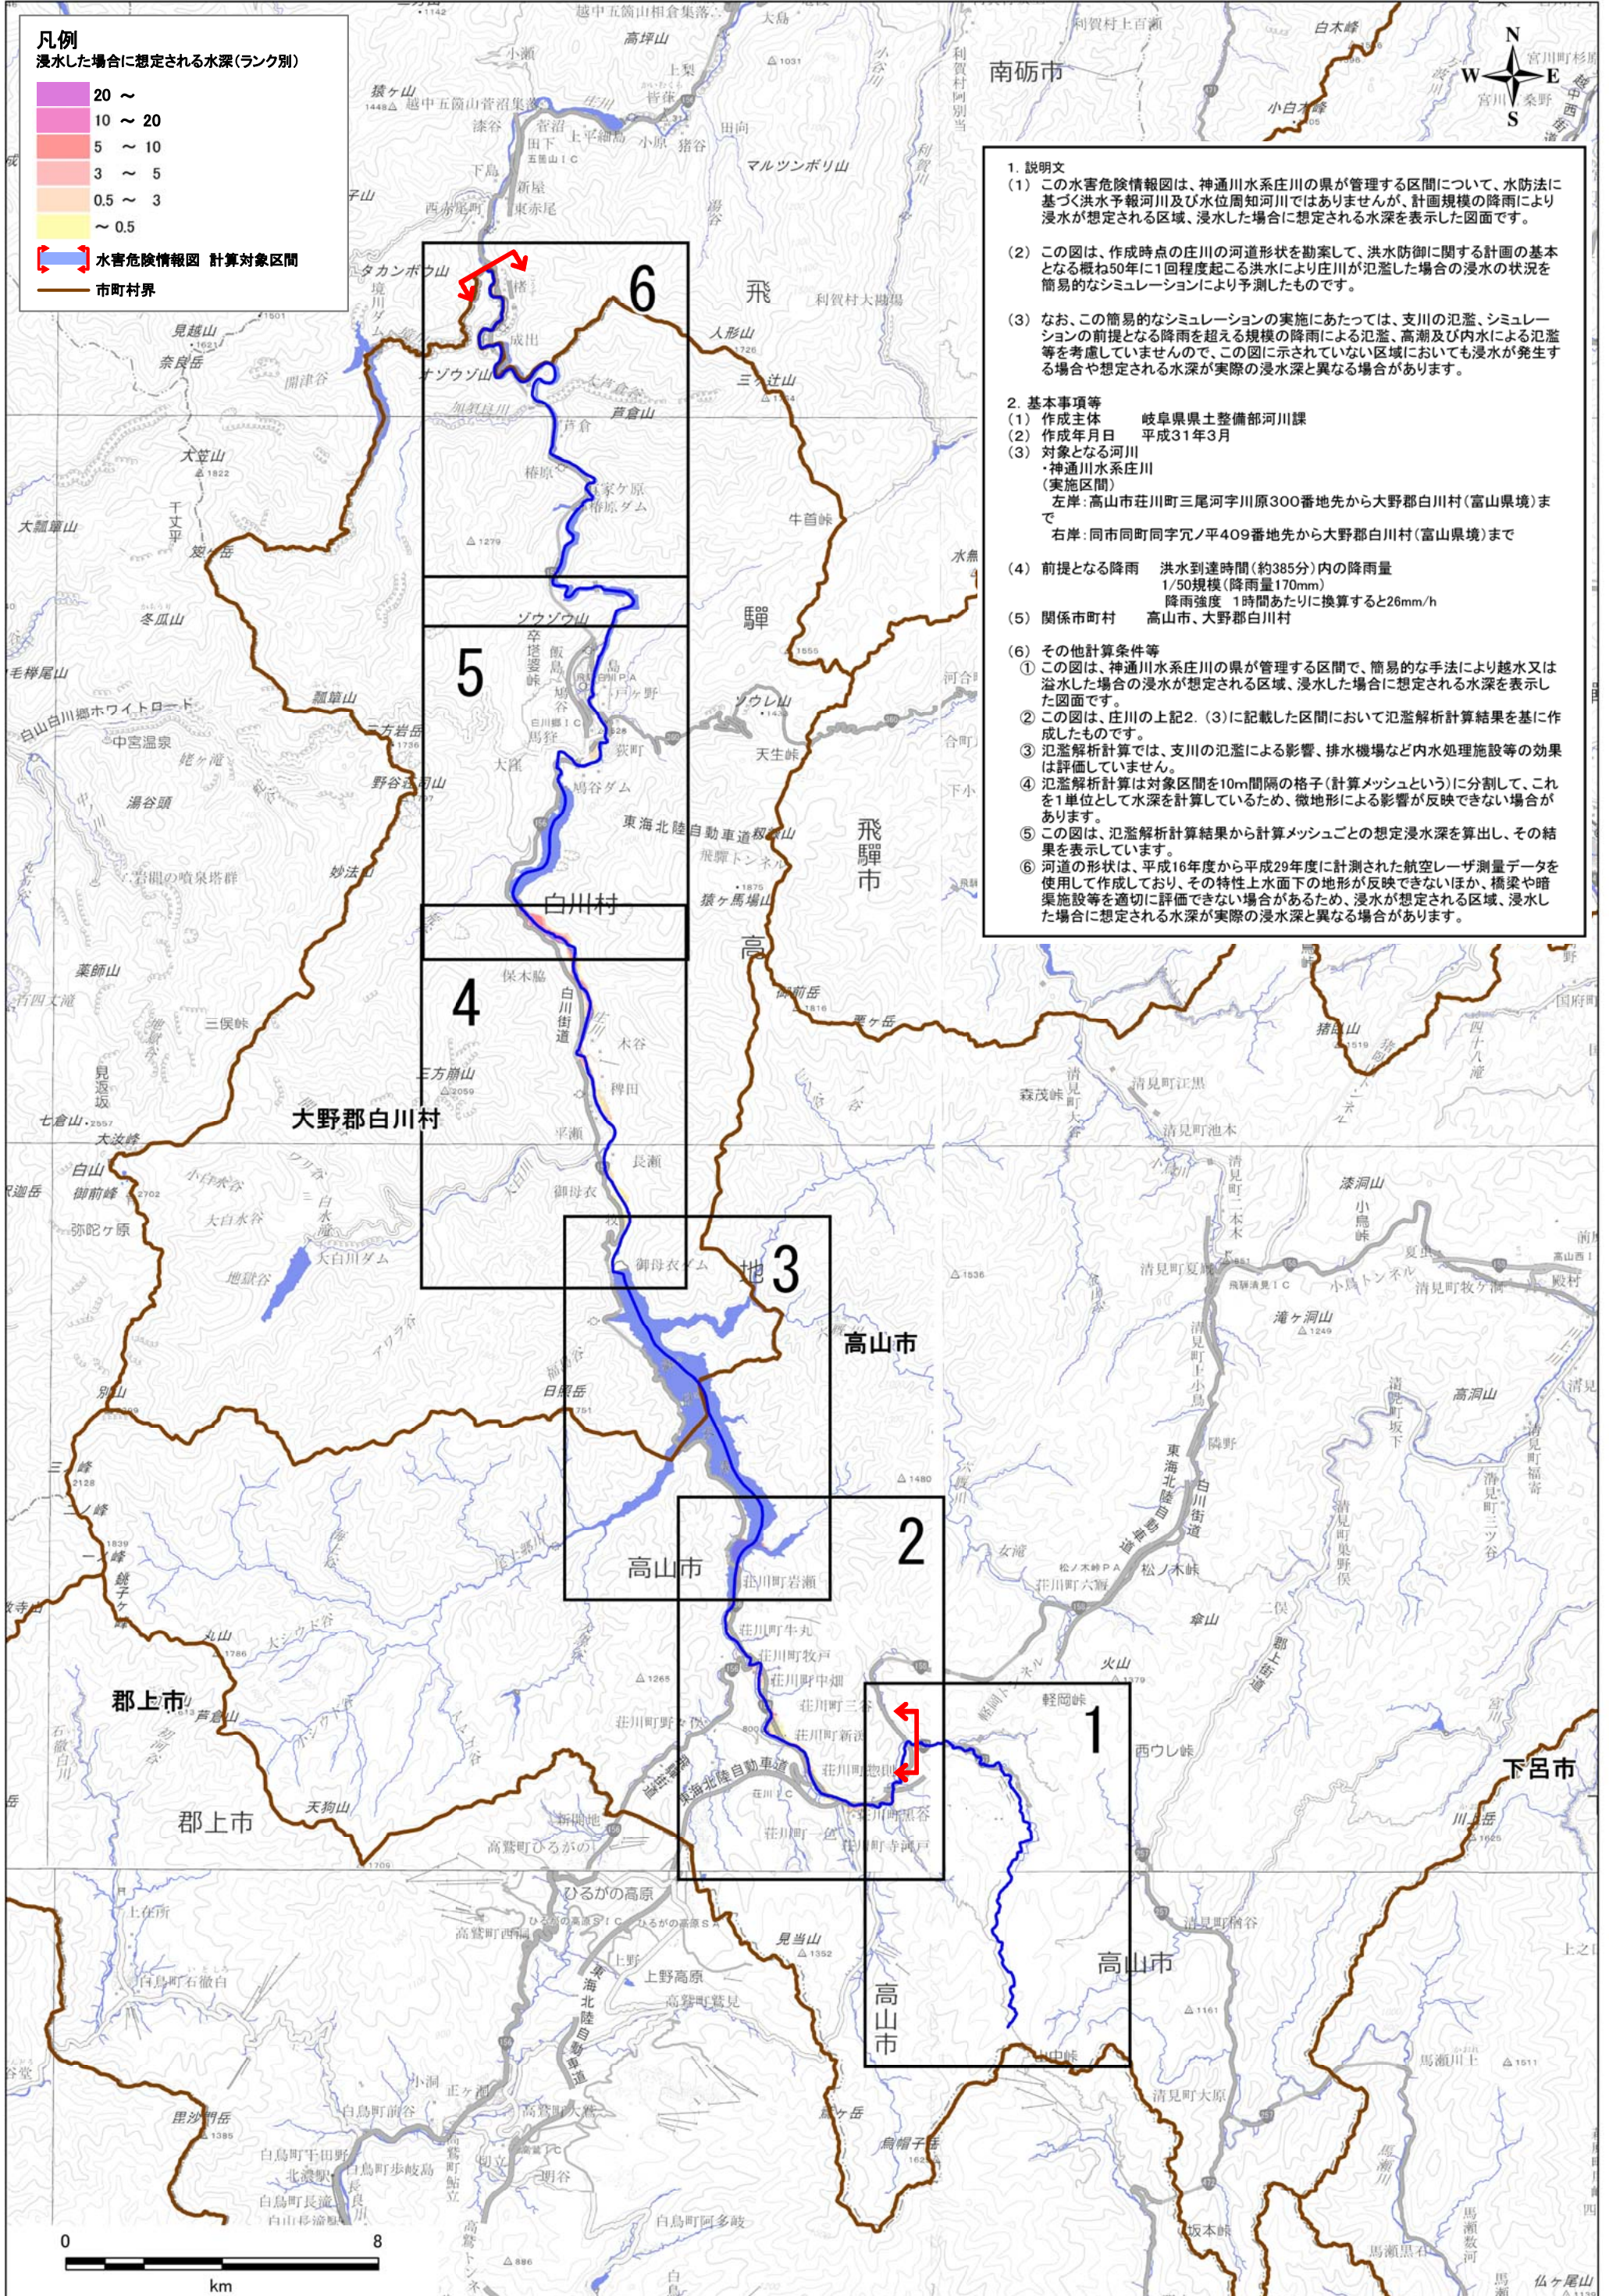

- 1. 説明文**
- この水害危険情報図は、神通川水系庄川の県が管理する区間について、水防法に基づく洪水予報河川及び水位周知河川ではありませんが、計画規模の降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この図は、作成時点の庄川の河道形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる概ね50年に1回程度起こる洪水により庄川が氾濫した場合の浸水の状況を簡易的なシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、この簡易的なシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この図に示されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2. 基本事項等**
- 作成主体 岐阜県土整備部河川課
  - 作成年月日 平成31年3月
  - 対象となる河川
    - 神通川水系庄川 (実施区間)
    - 左岸:高山市荘川町三尾河字川原300番地先から大野郡白川村(富山県境)まで
    - 右岸:同市同町同字元ノ平409番地先から大野郡白川村(富山県境)まで
  - 前提となる降雨 洪水到達時間(約385分)内の降雨量  
1/50規模(降雨量170mm)  
降雨強度 1時間あたりに換算すると26mm/h
  - 関係市町村 高山市、大野郡白川村
- 6. その他計算条件等**
- この図は、神通川水系庄川の県が管理する区間で、簡易的な手法により越水又は溢水した場合の浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この図は、庄川の上記2.(3)に記載した区間において氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
  - 氾濫解析計算では、支川の氾濫による影響、排水機場など内水処理施設等の効果は評価していません。
  - 氾濫解析計算は対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
  - この図は、氾濫解析計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、その結果を表示しています。
  - 河道の形状は、平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザ測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できないほか、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

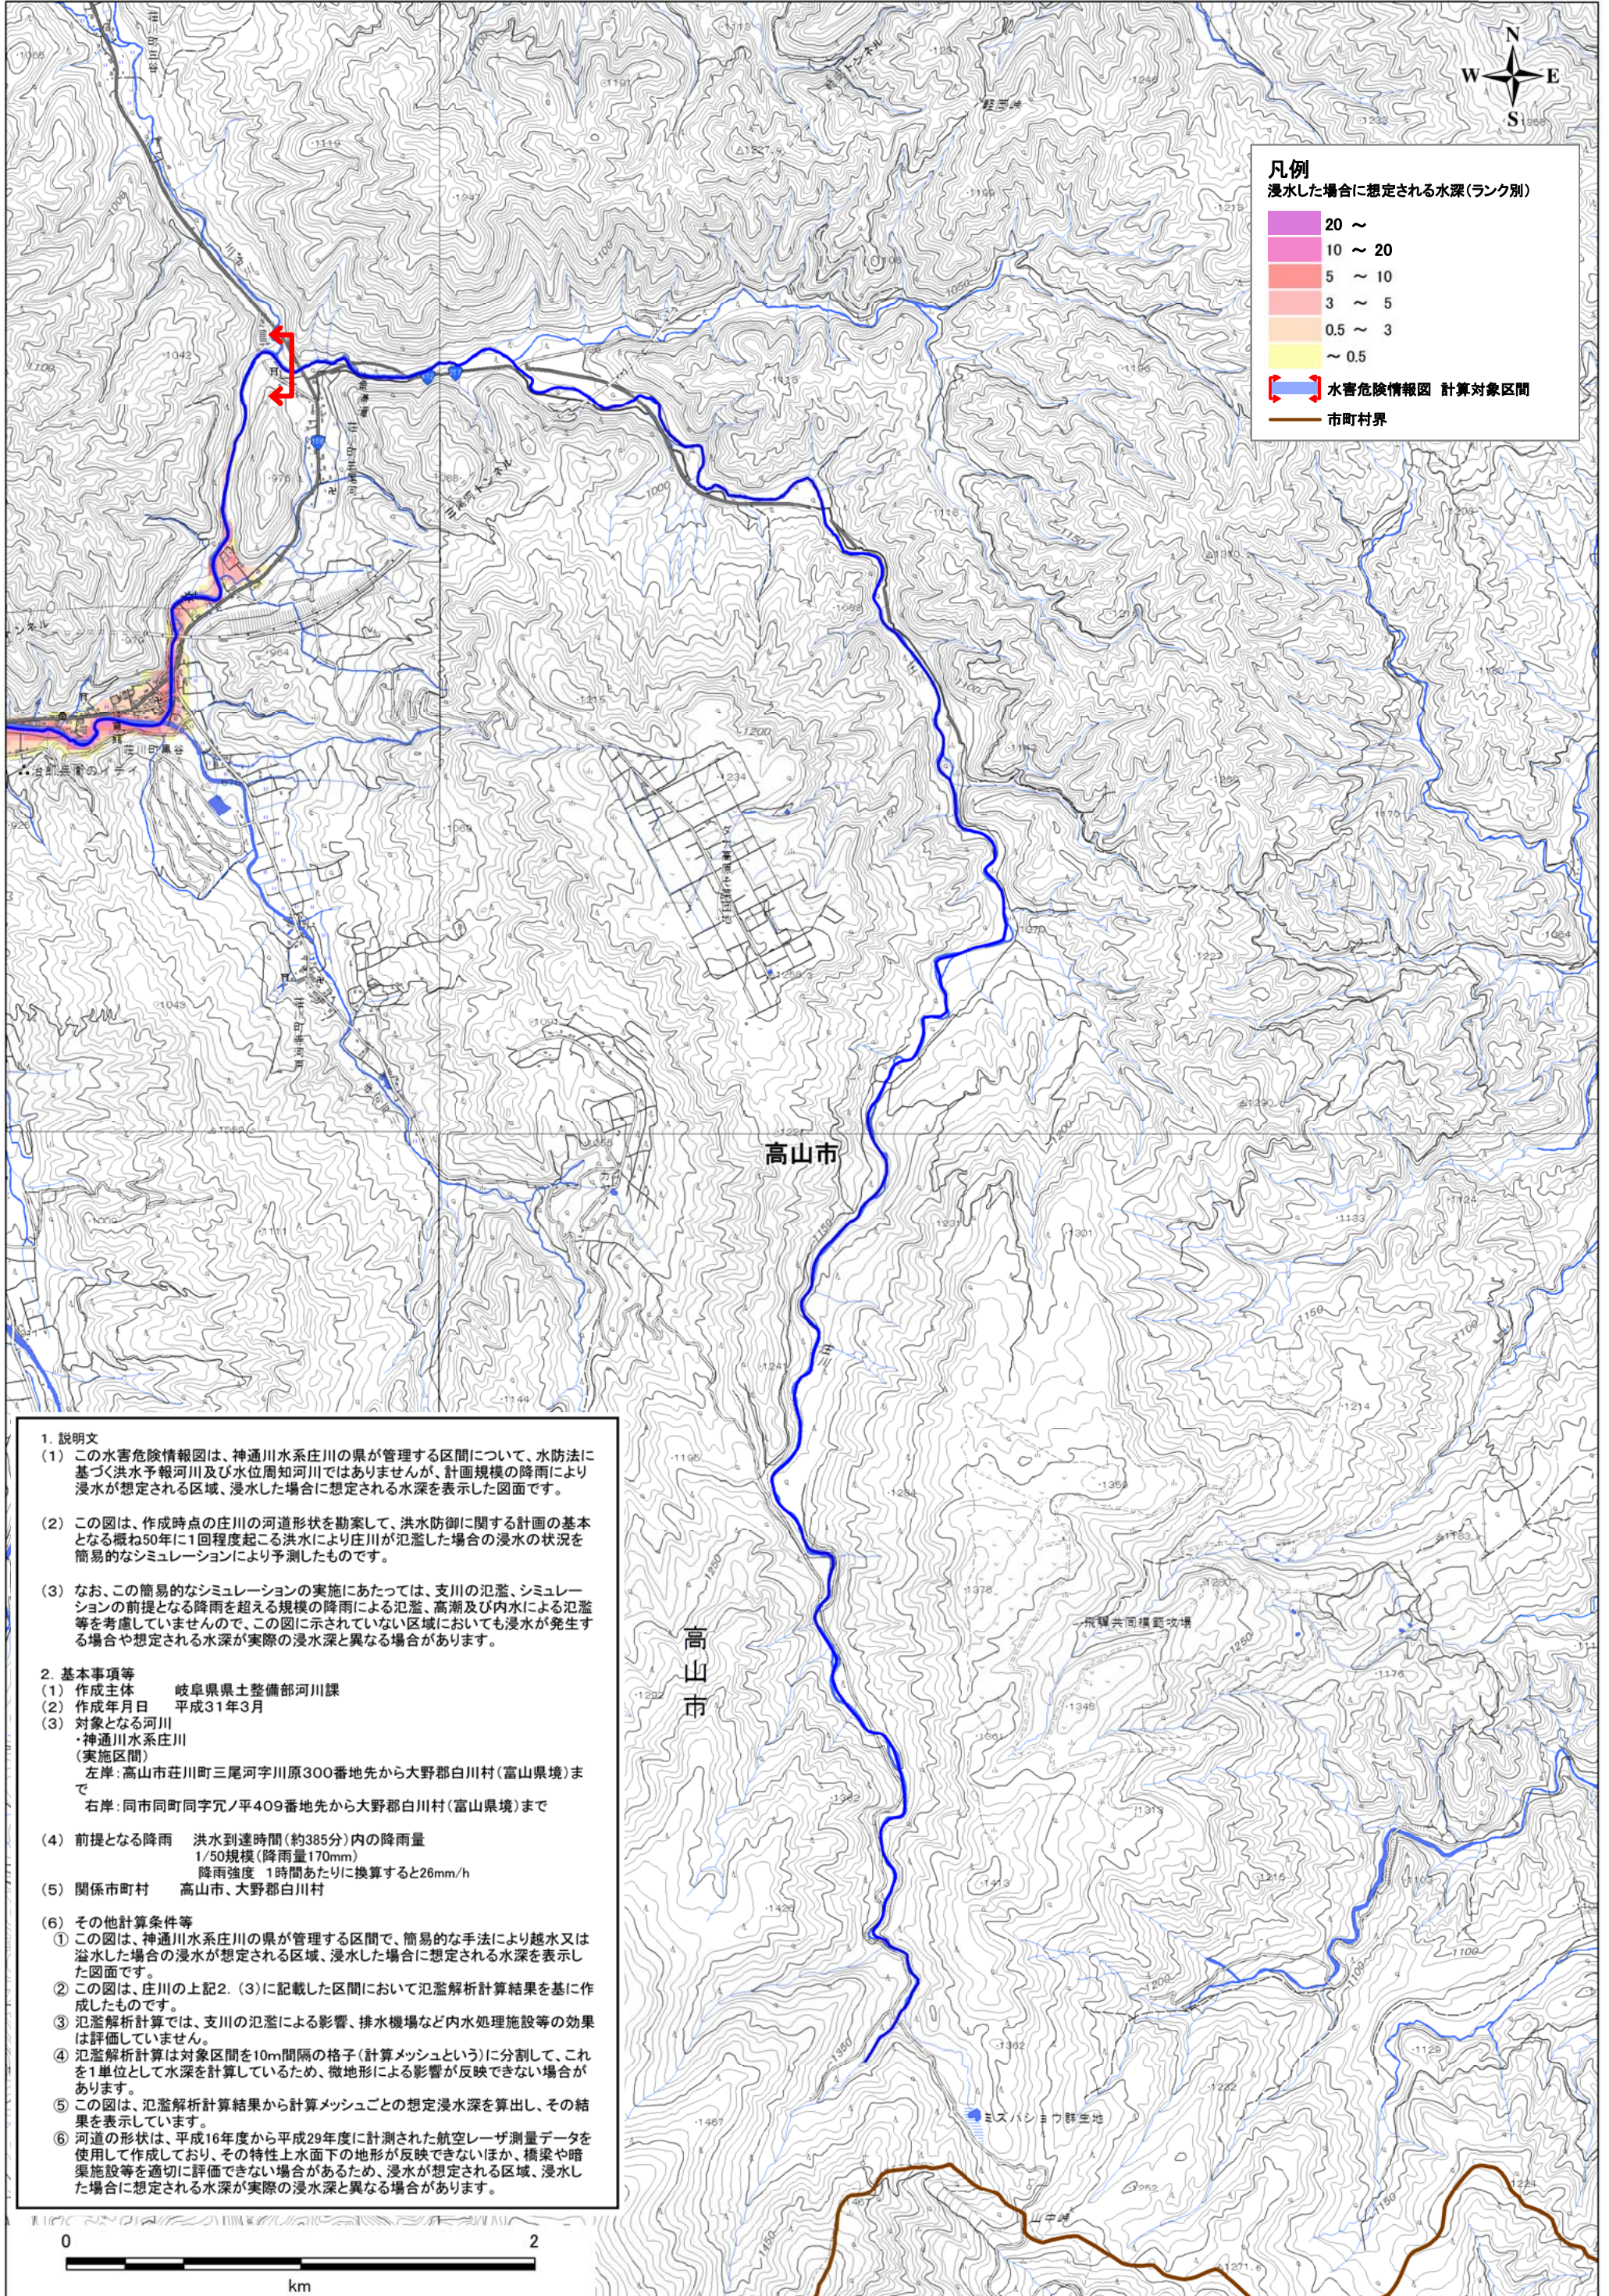

**凡例**  
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

|         |
|---------|
| 20 ~    |
| 10 ~ 20 |
| 5 ~ 10  |
| 3 ~ 5   |
| 0.5 ~ 3 |
| ~ 0.5   |

水害危険情報図 計算対象区間  
 市町村界

**1. 説明文**

(1) この水害危険情報図は、神通川水系庄川の県が管理する区間について、水防法に基づく洪水予報河川及び水位周知河川ではありませんが、計画規模の降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この図は、作成時点の庄川の河道形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる概ね50年に1回程度起こる洪水により庄川が氾濫した場合の浸水の状況を簡易的なシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、この簡易的なシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この図に示されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

**2. 基本事項等**

(1) 作成主体 岐阜県県土整備部河川課  
 (2) 作成年月日 平成31年3月  
 (3) 対象となる河川  
 ・神通川水系庄川  
 (実施区間)  
 左岸:高山市荘川町三尾河字川原300番地先から大野郡白川村(富山県境)まで  
 右岸:同市同町同字穴ノ平409番地先から大野郡白川村(富山県境)まで

(4) 前提となる降雨 洪水到達時間(約385分)内の降雨量  
 1/50規模(降雨量170mm)  
 降雨強度 1時間あたりに換算すると26mm/h

(5) 関係市町村 高山市、大野郡白川村

(6) その他計算条件等

① この図は、神通川水系庄川の県が管理する区間で、簡易的な手法により越水又は溢水した場合の浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。


② この図は、庄川の上記2.(3)に記載した区間において氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③ 氾濫解析計算では、支川の氾濫による影響、排水機場など内水処理施設等の効果は評価していません。

④ 氾濫解析計算は対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

⑤ この図は、氾濫解析計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、その結果を表示しています。

⑥ 河道の形状は、平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザ測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できないほか、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

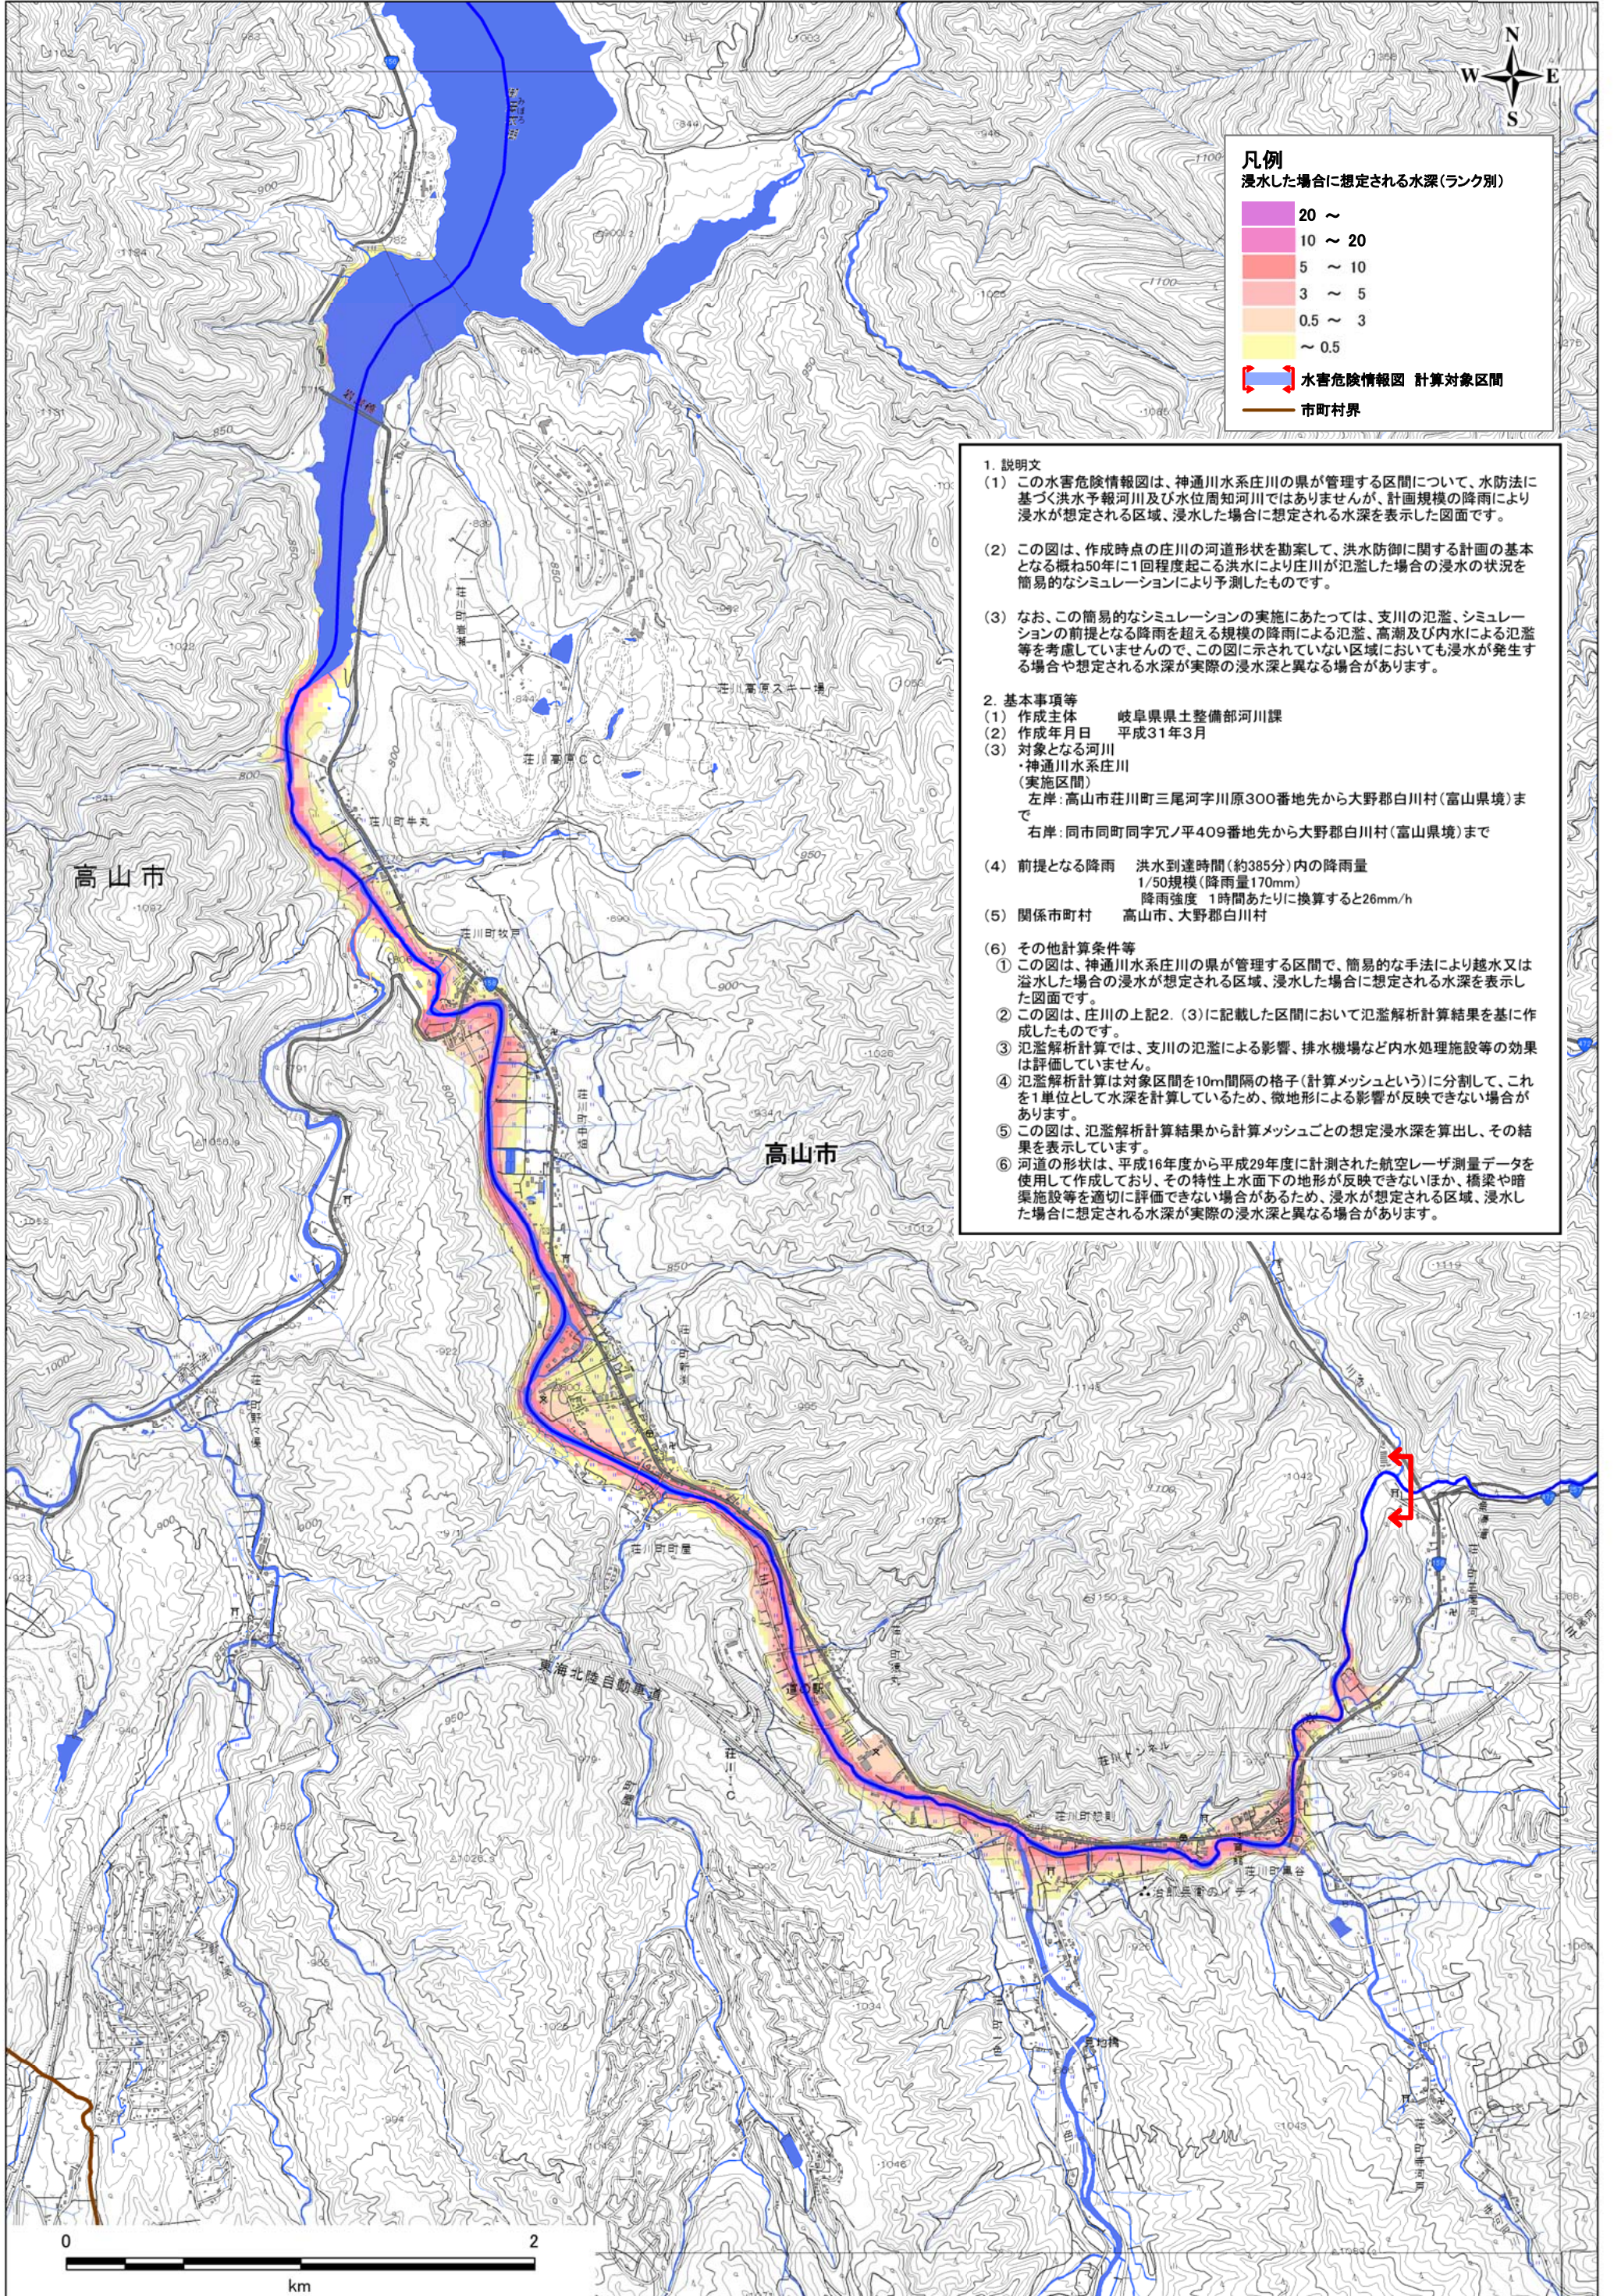

**凡例**  
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

|         |
|---------|
| 20 ~    |
| 10 ~ 20 |
| 5 ~ 10  |
| 3 ~ 5   |
| 0.5 ~ 3 |
| ~ 0.5   |

水害危険情報図 計算対象区間  
 市町村界

**1. 説明文**

(1) この水害危険情報図は、神通川水系庄川の県が管理する区間について、水防法に基づく洪水予報河川及び水位周知河川ではありませんが、計画規模の降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この図は、作成時点の庄川の河道形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる概ね50年に1回程度起こる洪水により庄川が氾濫した場合の浸水の状況を簡易的なシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、この簡易的なシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この図に示されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

**2. 基本事項等**

(1) 作成主体 岐阜県土整備部河川課  
 (2) 作成年月日 平成31年3月  
 (3) 対象となる河川  
 ・神通川水系庄川  
 (実施区間)  
 左岸: 高山市庄川町三尾河字川原300番地先から大野郡白川村(富山県境)まで  
 右岸: 同市同町同字穴ノ平409番地先から大野郡白川村(富山県境)まで

(4) 前提となる降雨 洪水到達時間(約385分)内の降雨量  
 1/50規模(降雨量170mm)  
 降雨強度 1時間あたりに換算すると26mm/h

(5) 関係市町村 高山市、大野郡白川村

**6. その他計算条件等**

① この図は、神通川水系庄川の県が管理する区間で、簡易的な手法により越水又は溢水した場合の浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。


② この図は、庄川の上記2.(3)に記載した区間において氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③ 氾濫解析計算では、支川の氾濫による影響、排水機場など内水処理施設等の効果は評価していません。

④ 氾濫解析計算は対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

⑤ この図は、氾濫解析計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、その結果を表示しています。

⑥ 河道の形状は、平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザ測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できないほか、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

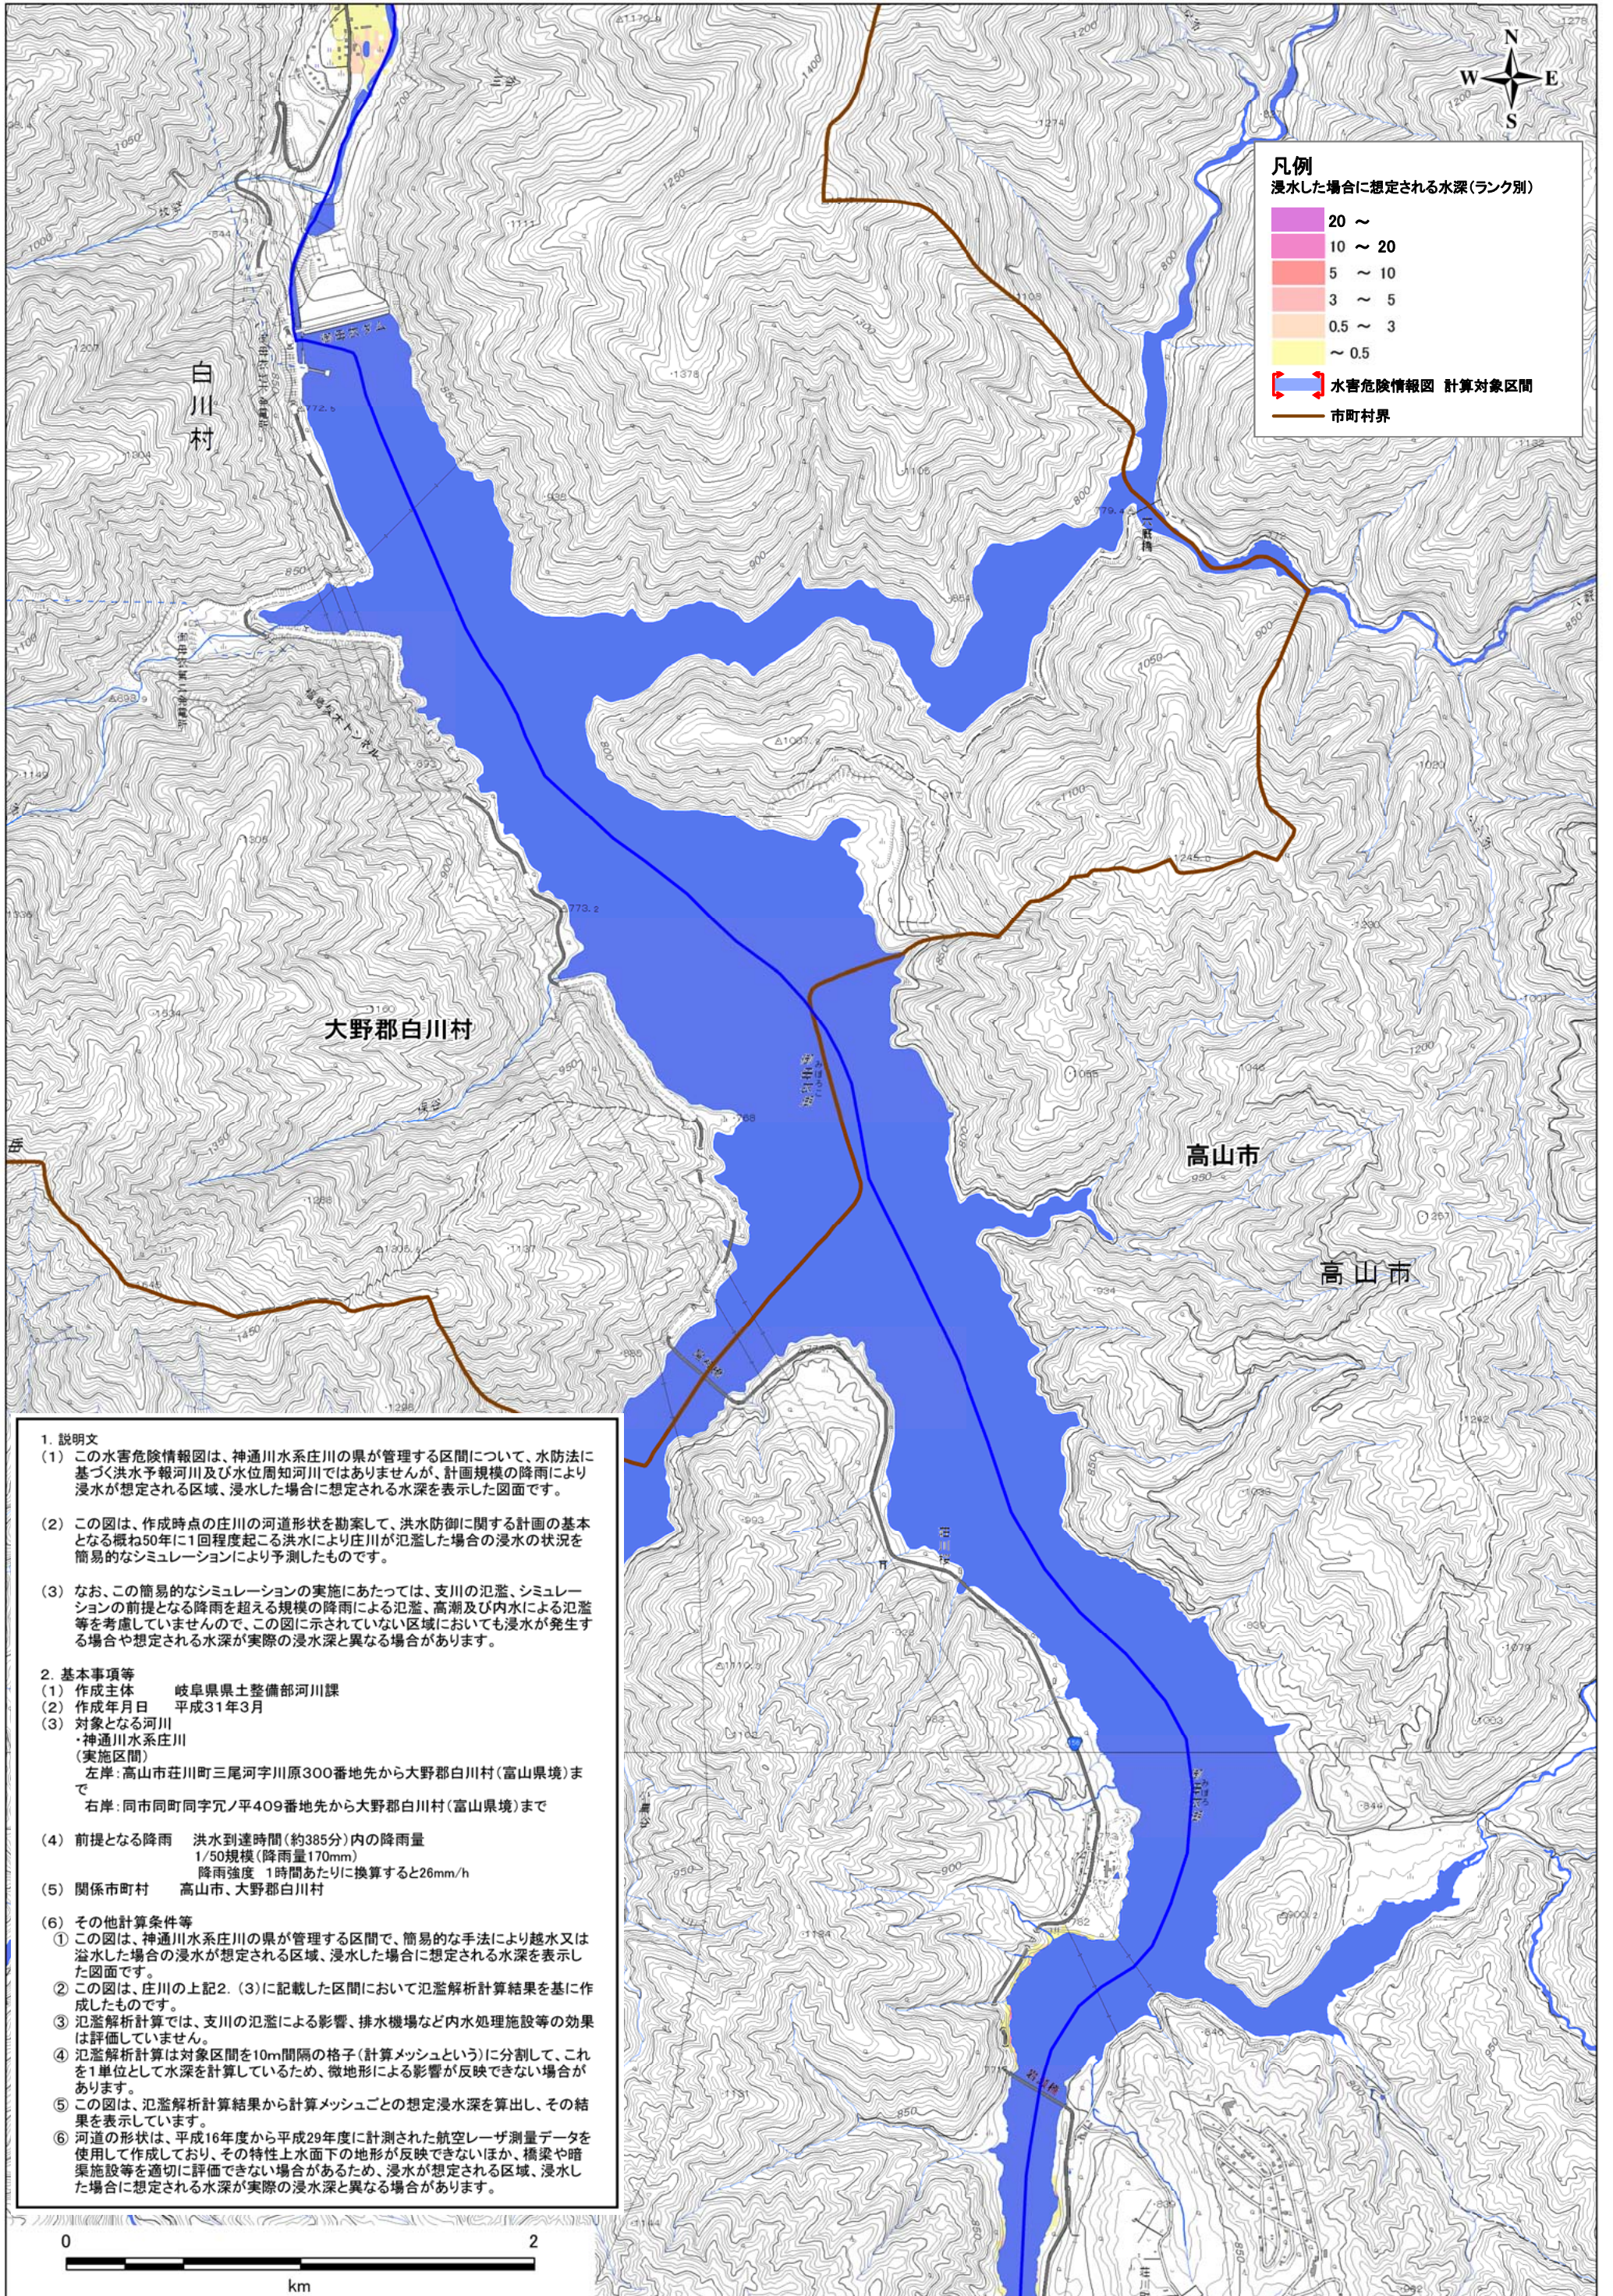

**凡例**  
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

|         |
|---------|
| 20 ~    |
| 10 ~ 20 |
| 5 ~ 10  |
| 3 ~ 5   |
| 0.5 ~ 3 |
| ~ 0.5   |

水害危険情報図 計算対象区間  
 市町村界

**1. 説明文**

(1) この水害危険情報図は、神通川水系庄川の県が管理する区間について、水防法に基づく洪水予報河川及び水位周知河川ではありませんが、計画規模の降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この図は、作成時点の庄川の河道形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる概ね50年に1回程度起こる洪水により庄川が氾濫した場合の浸水の状況を簡易的なシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、この簡易的なシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この図に示されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

**2. 基本事項等**

(1) 作成主体 岐阜県県土整備部河川課  
 (2) 作成年月日 平成31年3月  
 (3) 対象となる河川  
 ・神通川水系庄川  
 (実施区間)  
 左岸：高山市荘川町三尾河字川原300番地先から大野郡白川村(富山県境)まで  
 右岸：同市同町同字穴ノ平409番地先から大野郡白川村(富山県境)まで

(4) 前提となる降雨 洪水到達時間(約385分)内の降雨量  
 1/50規模(降雨量170mm)  
 降雨強度 1時間あたりに換算すると26mm/h

(5) 関係市町村 高山市、大野郡白川村

(6) その他計算条件等

① この図は、神通川水系庄川の県が管理する区間で、簡易的な手法により越水又は溢水した場合の浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。


② この図は、庄川の上記2.(3)に記載した区間において氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③ 氾濫解析計算では、支川の氾濫による影響、排水機場など内水処理施設等の効果は評価していません。

④ 氾濫解析計算は対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

⑤ この図は、氾濫解析計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、その結果を表示しています。

⑥ 河道の形状は、平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザ測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できないほか、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

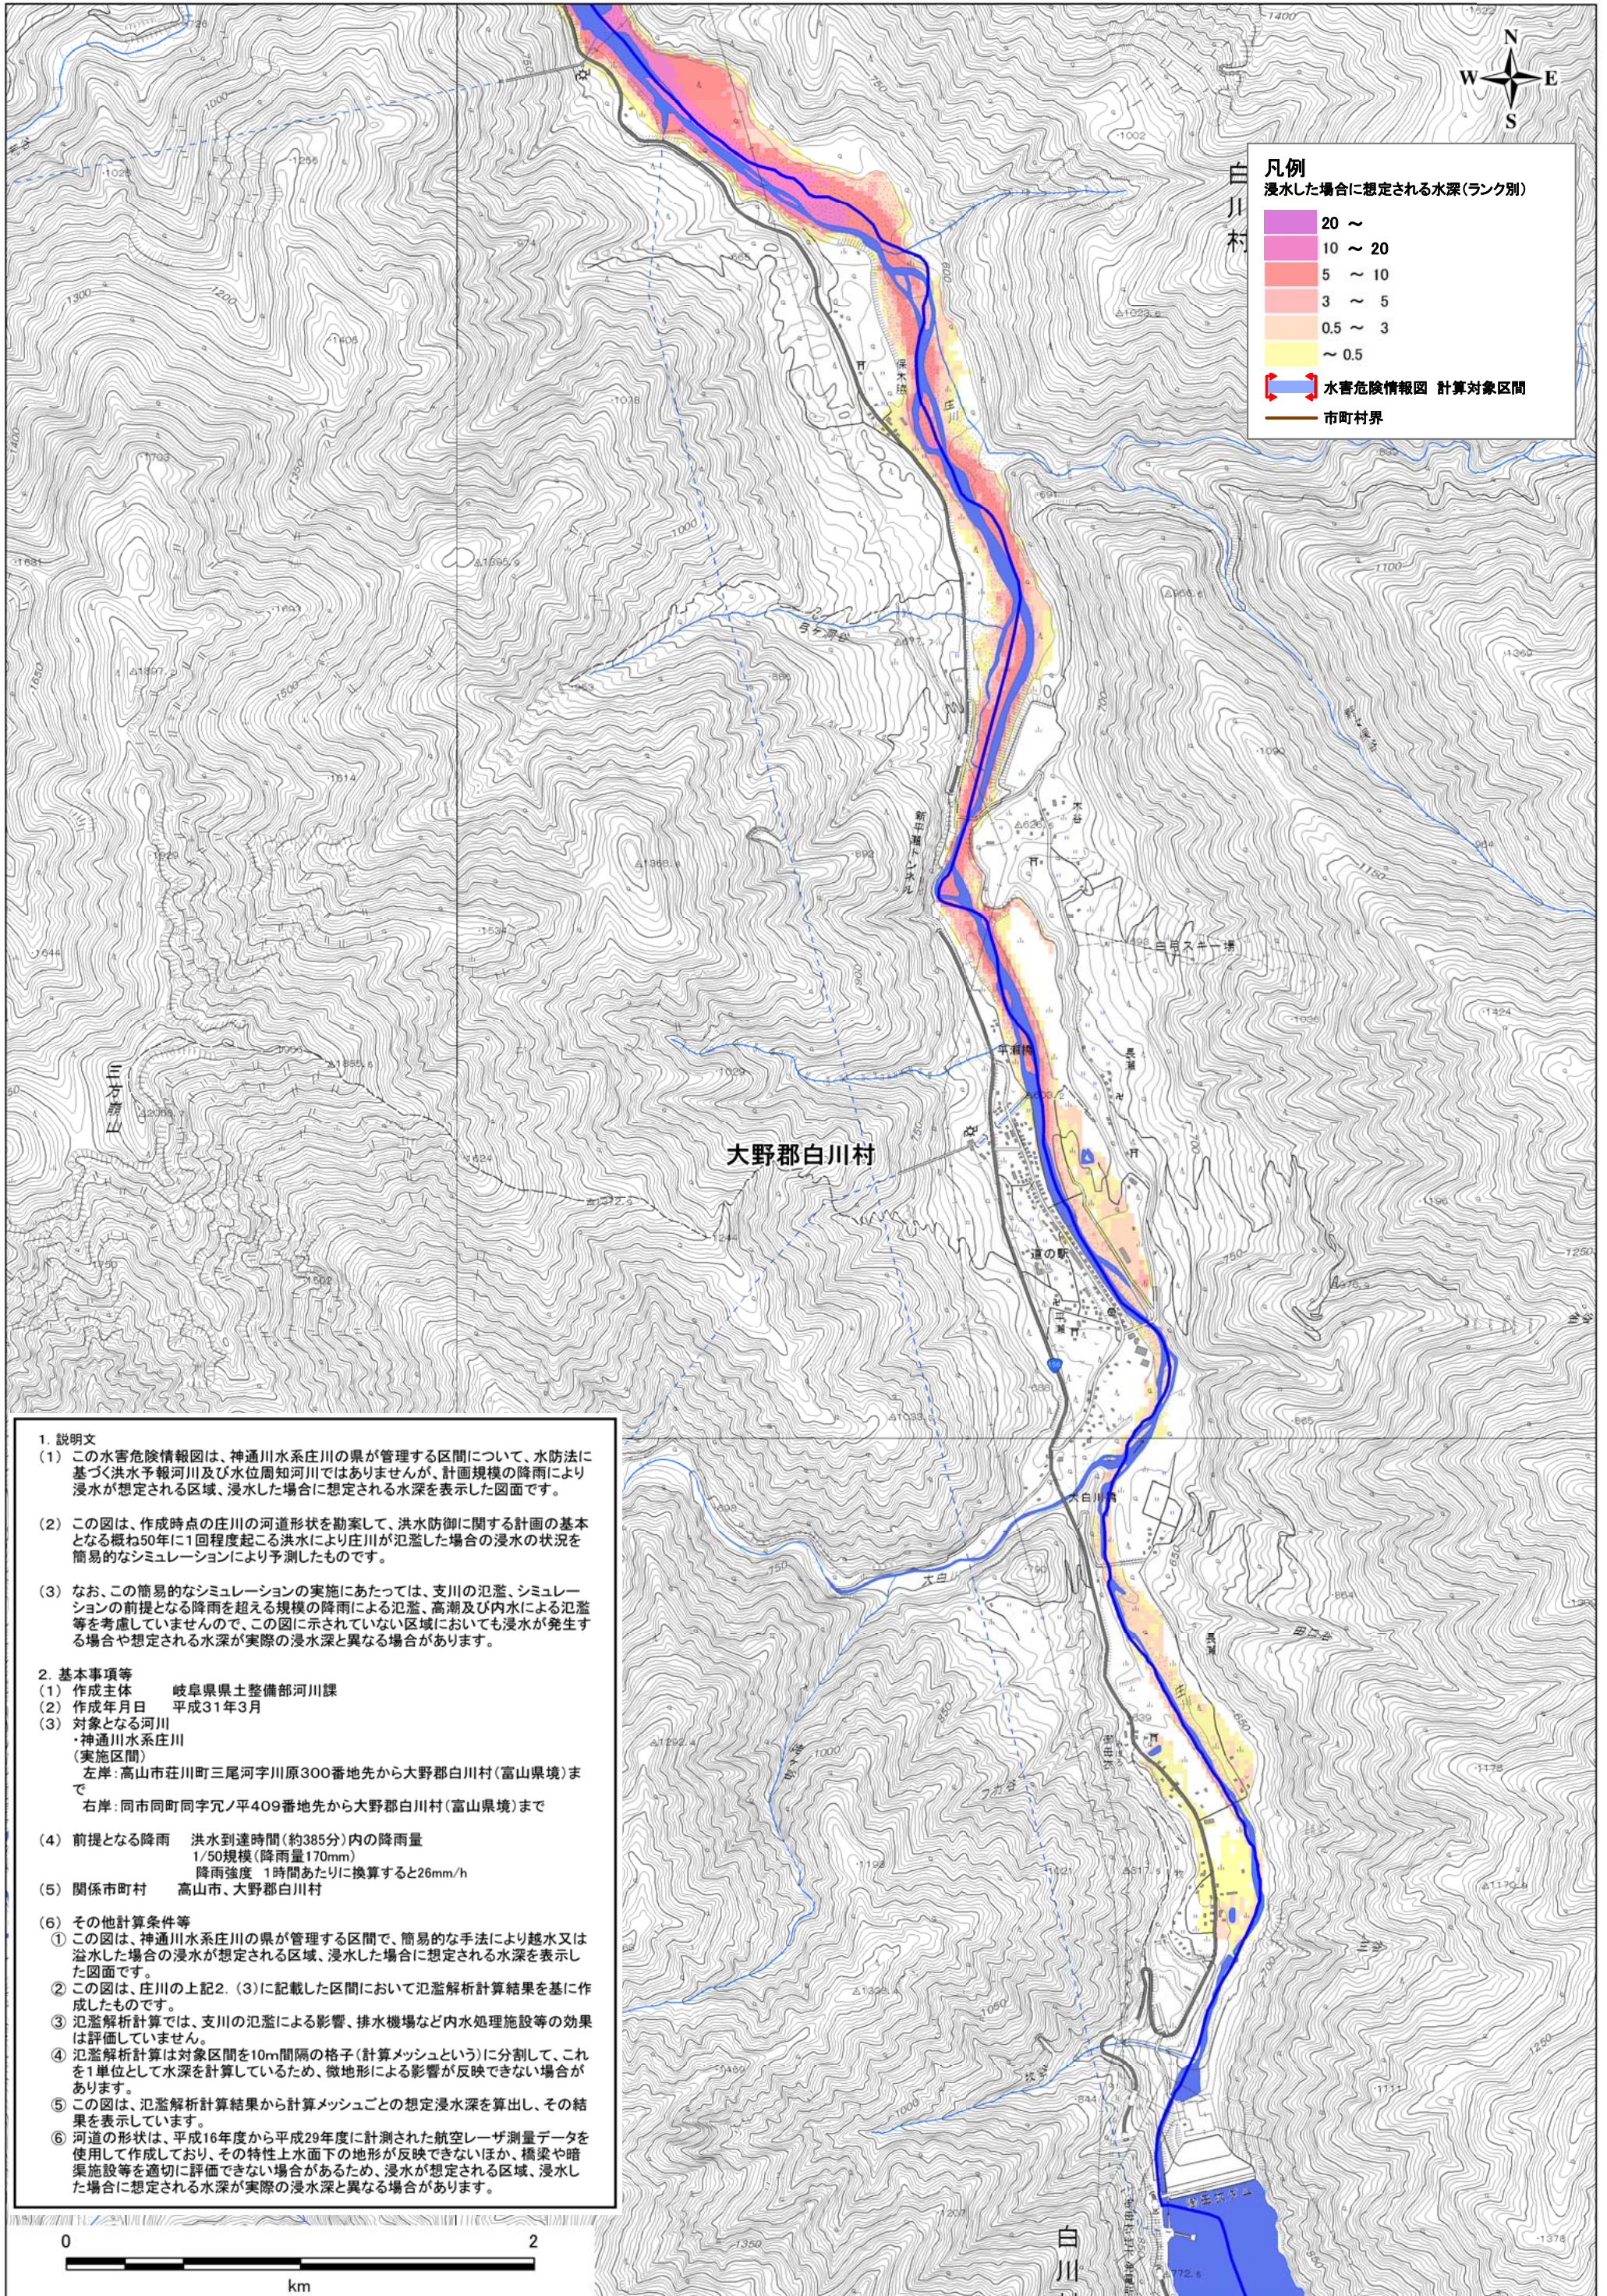


**凡例**  
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)


|         |
|---------|
| 20 ~    |
| 10 ~ 20 |
| 5 ~ 10  |
| 3 ~ 5   |
| 0.5 ~ 3 |
| ~ 0.5   |

▭ 水害危険情報図 計算対象区間  
▭ 市町村界

大野郡白川村

- 1. 説明文**
- (1) この水害危険情報図は、神通川水系庄川の県が管理する区間について、水防法に基づく洪水予報河川及び水位周知河川ではありませんが、計画規模の降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - (2) この図は、作成時点の庄川の河道形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる概ね50年に1回程度起こる洪水により庄川が氾濫した場合の浸水の状況を簡易的なシミュレーションにより予測したものです。
  - (3) なお、この簡易的なシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この図に示されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2. 基本事項等**
- (1) 作成主体 岐阜県県土整備部河川課
  - (2) 作成年月日 平成31年3月
  - (3) 対象となる河川  
 ・神通川水系庄川  
 (実施区間)  
 左岸:高山市荘川町三尾河字川原300番地先から大野郡白川村(富山県境)まで  
 右岸:同市同町同字穴ノ平409番地先から大野郡白川村(富山県境)まで
  - (4) 前提となる降雨 洪水到達時間(約385分)内の降雨量  
 1/50規模(降雨量170mm)  
 降雨強度 1時間あたりに換算すると26mm/h
  - (5) 関係市町村 高山市、大野郡白川村
  - (6) その他計算条件等
    - ① この図は、神通川水系庄川の県が管理する区間で、簡易的な手法により越水又は溢水した場合の浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
    - ② この図は、庄川の上記2.(3)に記載した区間において氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
    - ③ 氾濫解析計算では、支川の氾濫による影響、排水機場など内水処理施設等の効果は評価していません。
    - ④ 氾濫解析計算は対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
    - ⑤ この図は、氾濫解析計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、その結果を表示しています。
    - ⑥ 河道の形状は、平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザ測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できないほか、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。



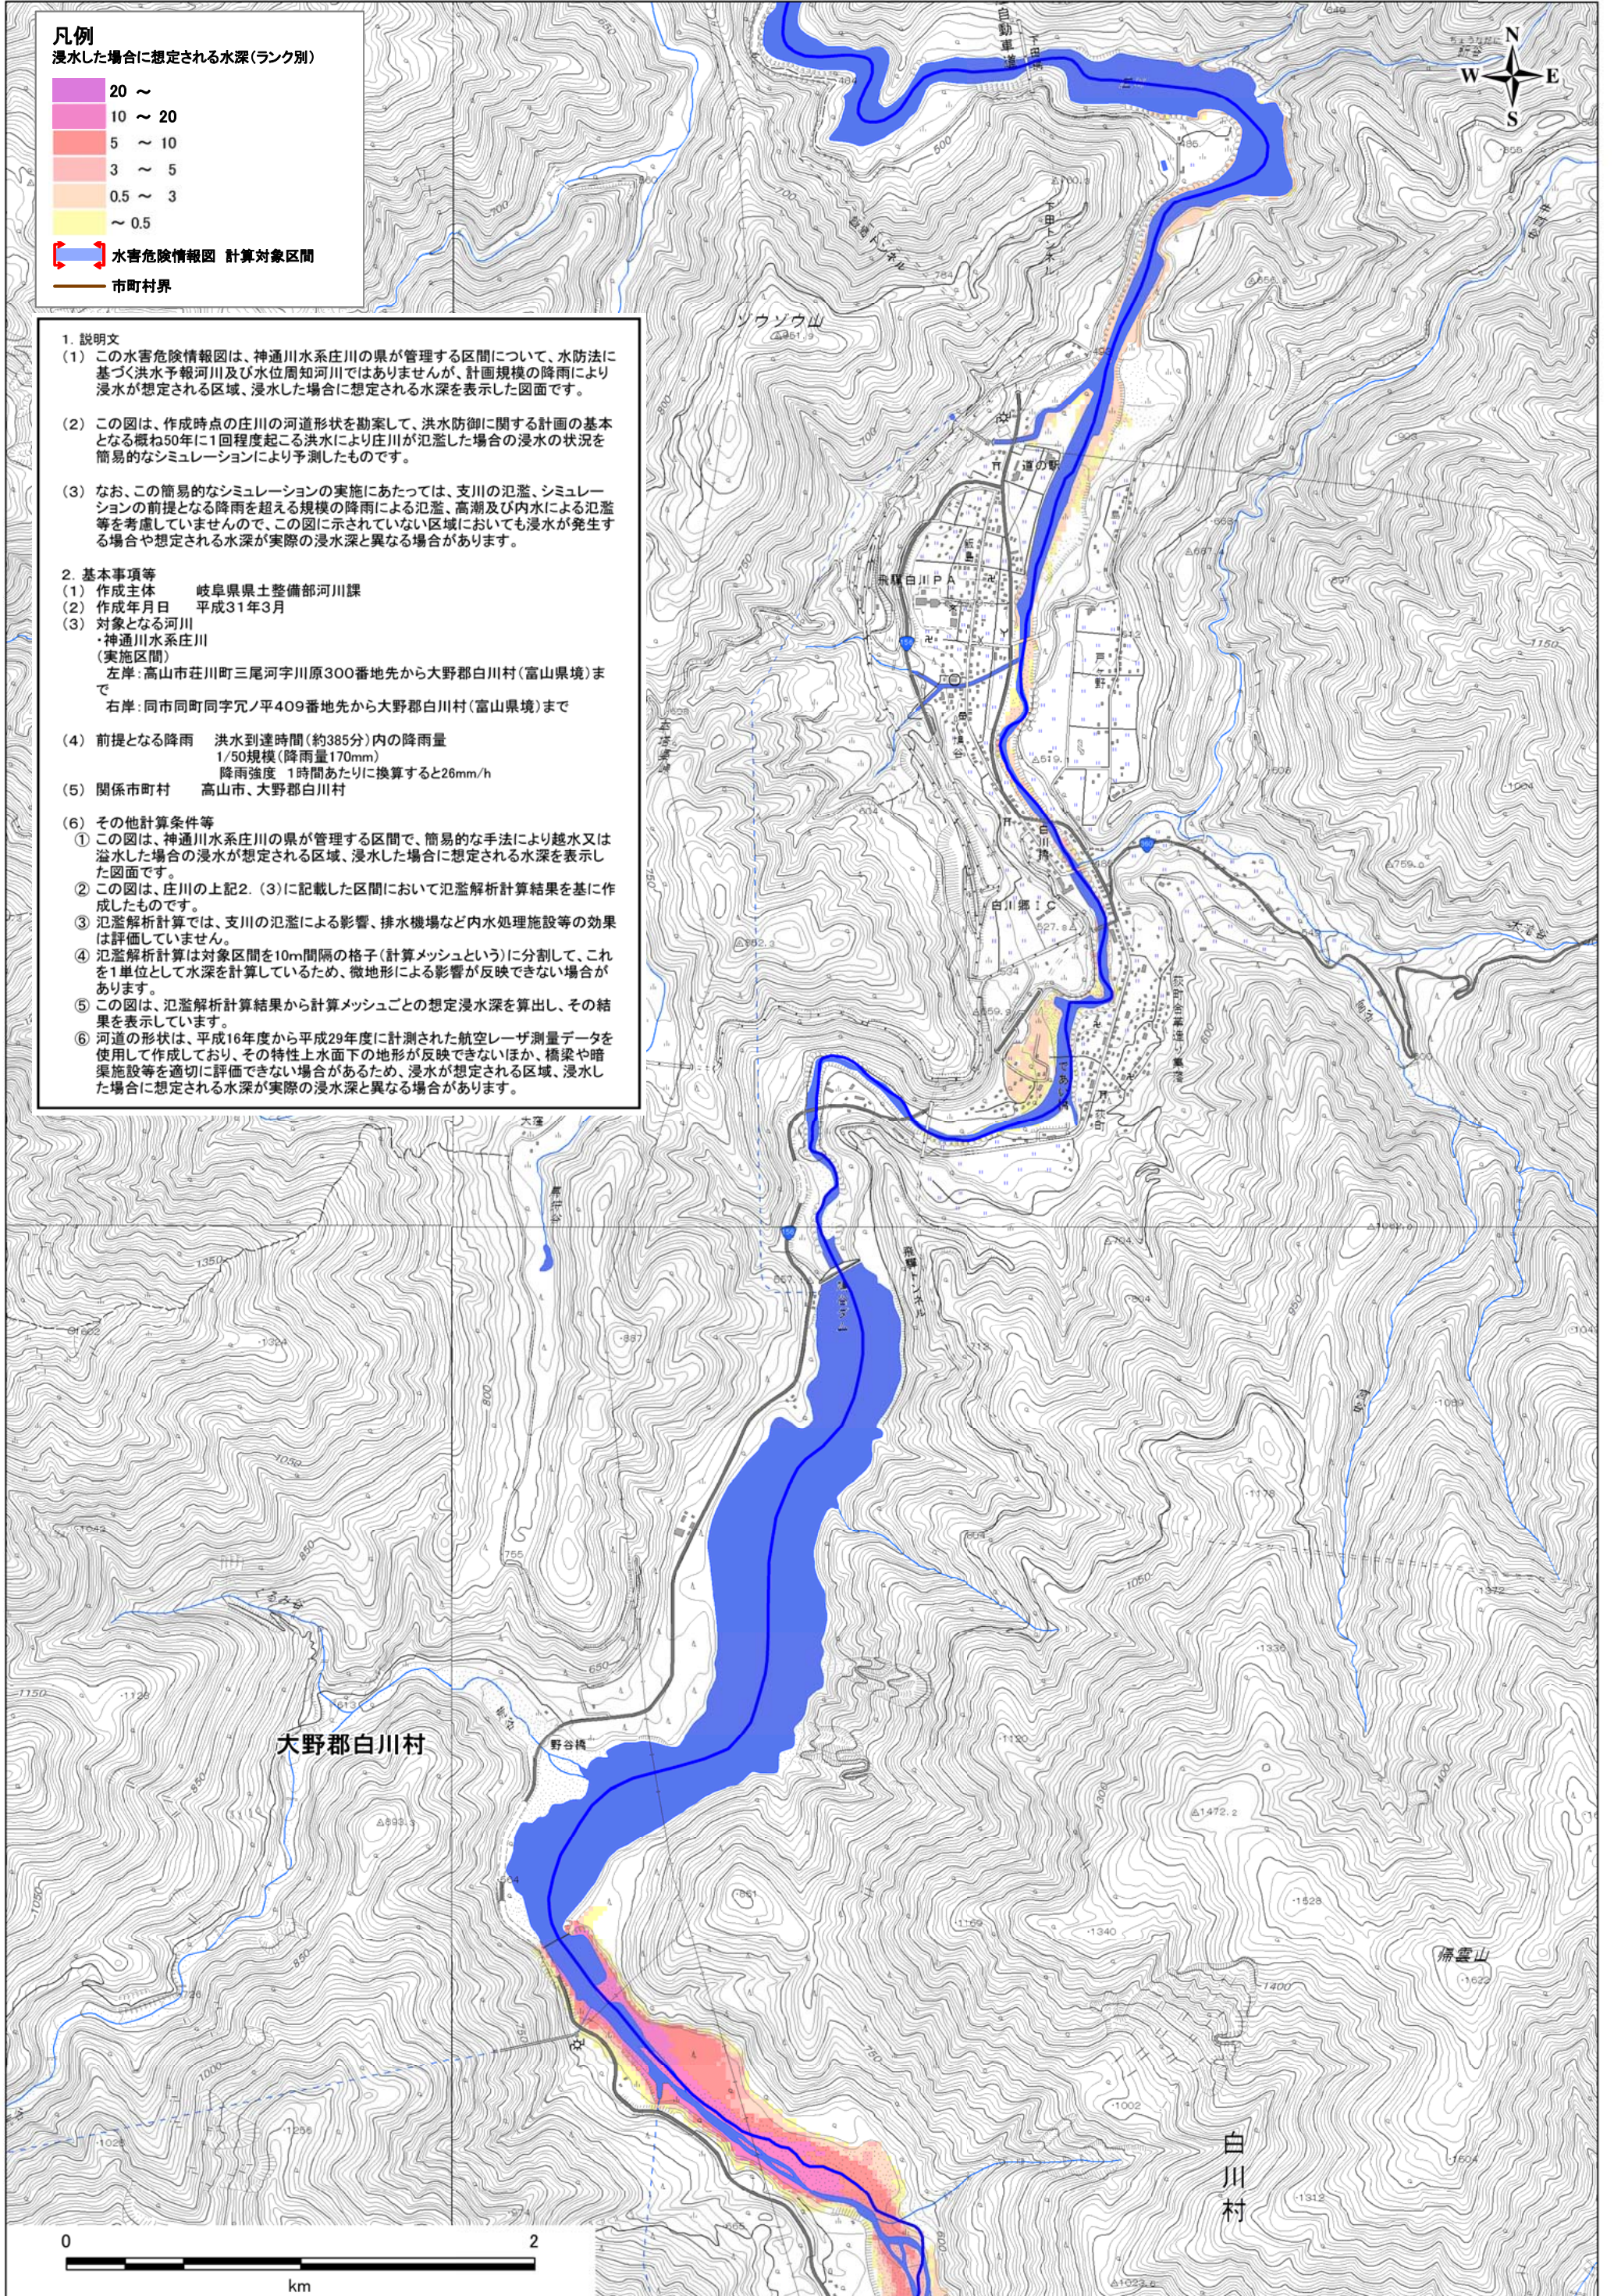

**凡例**  
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

|         |
|---------|
| 20 ~    |
| 10 ~ 20 |
| 5 ~ 10  |
| 3 ~ 5   |
| 0.5 ~ 3 |
| ~ 0.5   |

水害危険情報図 計算対象区間  
 市町村界

**1. 説明文**

(1) この水害危険情報図は、神通川水系庄川の県が管理する区間について、水防法に基づく洪水予報河川及び水位周知河川ではありませんが、計画規模の降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この図は、作成時点の庄川の河道形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる概ね50年に1回程度起こる洪水により庄川が氾濫した場合の浸水の状況を簡易的なシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、この簡易的なシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この図に示されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

**2. 基本事項等**

(1) 作成主体 岐阜県土木整備部河川課  
 (2) 作成年月日 平成31年3月  
 (3) 対象となる河川  
 ・神通川水系庄川  
 (実施区間)  
 左岸:高山市荘川町三尾河字川原300番地先から大野郡白川村(富山県境)まで  
 右岸:同市同町同字元平409番地先から大野郡白川村(富山県境)まで

(4) 前提となる降雨 洪水到達時間(約385分)内の降雨量  
 1/50規模(降雨量170mm)  
 降雨強度 1時間あたりに換算すると26mm/h

(5) 関係市町村 高山市、大野郡白川村

**6. その他計算条件等**

① この図は、神通川水系庄川の県が管理する区間で、簡易的な手法により越水又は溢水した場合の浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。


② この図は、庄川の上記2.(3)に記載した区間において氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③ 氾濫解析計算では、支川の氾濫による影響、排水機場など内水処理施設等の効果は評価していません。

④ 氾濫解析計算は対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

⑤ この図は、氾濫解析計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、その結果を表示しています。

⑥ 河道の形状は、平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザ測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できないほか、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

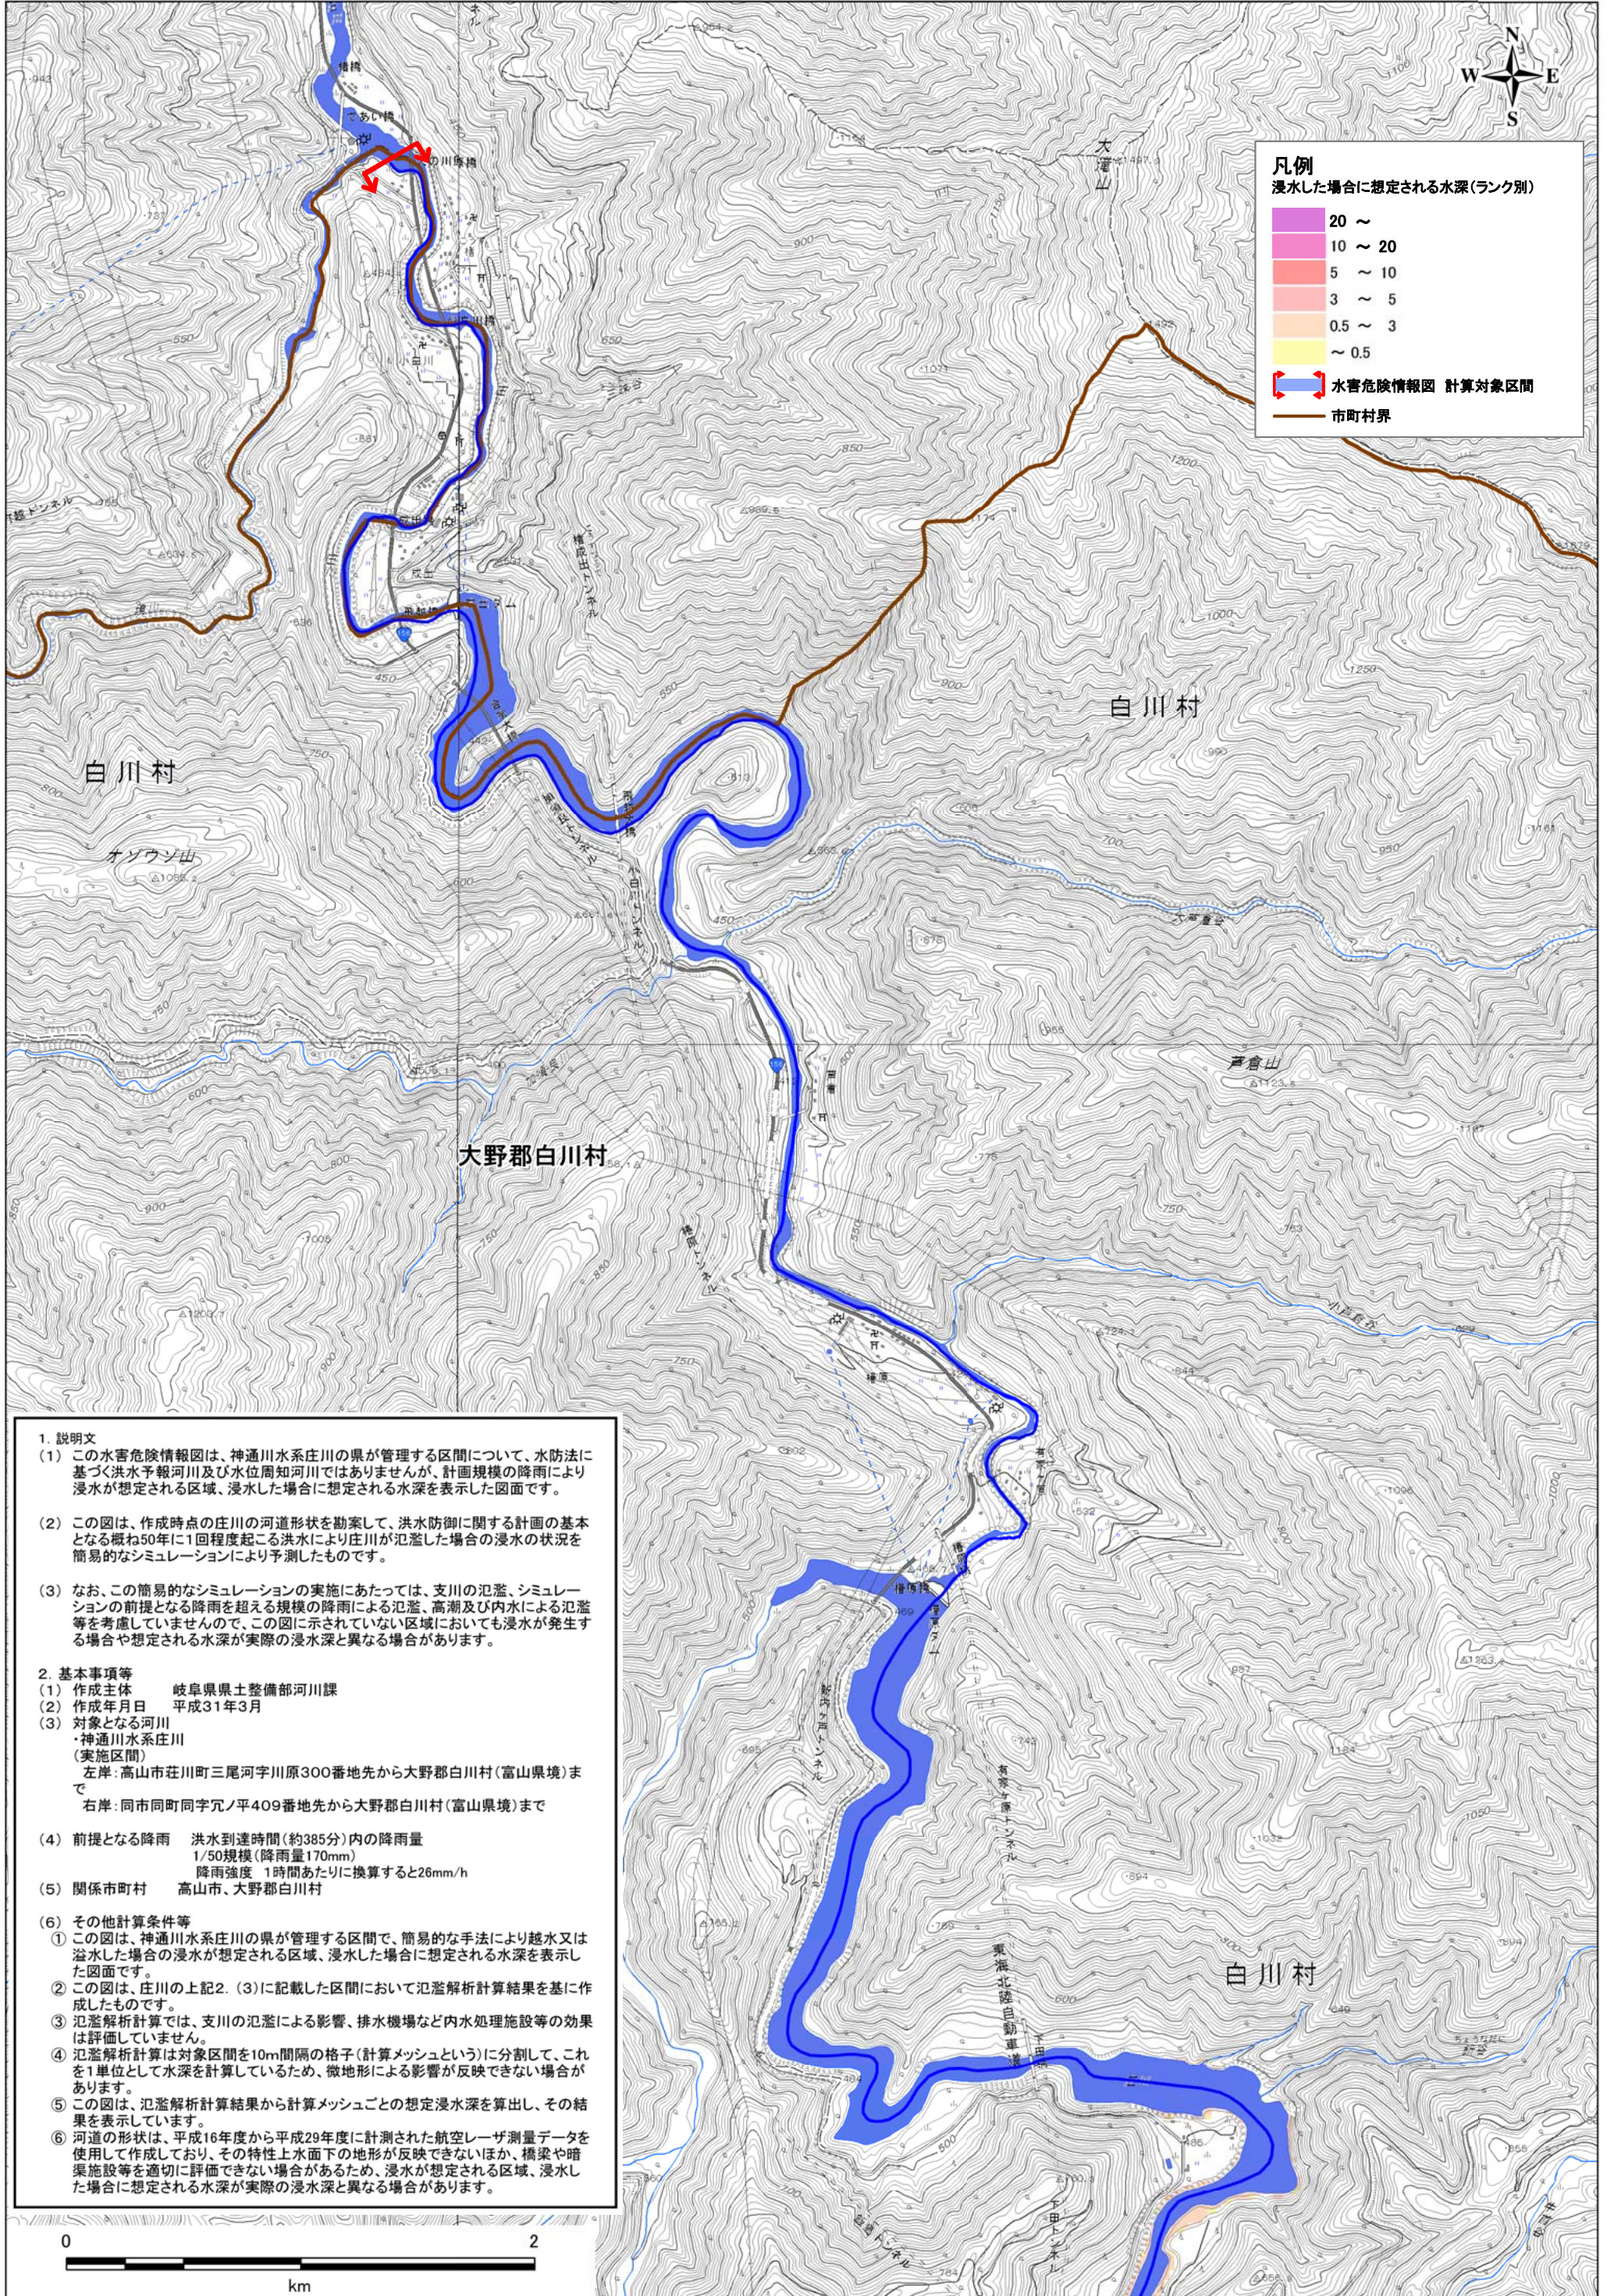

**凡例**  
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

|         |
|---------|
| 20 ~    |
| 10 ~ 20 |
| 5 ~ 10  |
| 3 ~ 5   |
| 0.5 ~ 3 |
| ~ 0.5   |

水害危険情報図 計算対象区間  
 市町村界

**1. 説明文**

- (1) この水害危険情報図は、神通川水系庄川の県が管理する区間について、水防法に基づく洪水予報河川及び水位周知河川ではありませんが、計画規模の降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この図は、作成時点の庄川の河道形状を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる概ね50年に1回程度起こる洪水により庄川が氾濫した場合の浸水の状況を簡易的なシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、この簡易的なシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この図に示されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

**2. 基本事項等**

- (1) 作成主体 岐阜県県土整備部河川課
- (2) 作成年月日 平成31年3月
- (3) 対象となる河川  
 ・神通川水系庄川  
 (実施区間)  
 左岸: 高山市荘川町三尾河字川原300番地先から大野郡白川村(富山県境)まで  
 右岸: 同市同町同字穴ノ平409番地先から大野郡白川村(富山県境)まで
- (4) 前提となる降雨 洪水到達時間(約385分)内の降雨量  
 1/50規模(降雨量170mm)  
 降雨強度 1時間あたりに換算すると26mm/h
- (5) 関係市町村 高山市、大野郡白川村
- (6) その他計算条件等
  - ① この図は、神通川水系庄川の県が管理する区間で、簡易的な手法により越水又は溢水した場合の浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - ② この図は、庄川の上記2. (3)に記載した区間において氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
  - ③ 氾濫解析計算では、支川の氾濫による影響、排水機場など内水処理施設等の効果は評価していません。
  - ④ 氾濫解析計算は対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
  - ⑤ この図は、氾濫解析計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、その結果を表示しています。
  - ⑥ 河道の形状は、平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザ測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できないほか、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

