

# 岐阜県土地改良事業測量作業規程

岐阜県農政部農地整備課

付録及び別表は、「農林水産省農村振興局測量作業規程」（平成25~~3~~年3月29~~3~~1日付け国国地第316~~994~~号）を準用する。

この場合において、文中にある「準則」を「規程」と読み替えるものとする。

# 目 次

## 第1編 総則（第1条—第16条）

## 第2編 基準点測量

### 第1章 通則

第1節 要旨（第17条・第18条）

第2節 製品仕様書の記載事項（第19条）

### 第2章 基準点測量

第1節 要旨（第20条—第23条）

第2節 作業計画（第24条）

第3節 選点（第25条—第29条）

第4節 測量標の設置（第30条—第32条）

第5節 観測（第33条—第38条）

第6節 計算（第39条—第42条）

第7節 品質評価（第43条）

第8節 成果等の整理（第44条・第45条）

### 第3章 水準測量

第1節 要旨（第46条—第50条）

第2節 作業計画（第51条）

第3節 選点（第52条—第56条）

第4節 測量標の設置（第57条—第59条）

第5節 観測（第60条—第65条）

第6節 計算（第66条—第69条）

第7節 品質評価（第70条）

第8節 成果等の整理（第71条・第72条）

### 第4章 復旧測量（第73条—第76条）

## 第3編 地形測量及び写真測量

### 第1章 通則

第1節 要旨（第77条）

第2節 製品仕様書の記載事項（第78条・第79条）

第3節 測量方法（第80条）

第4節 図式（第81条）

### 第2章 現地測量

第1節 要旨（第82条—第86条）

第2節 作業計画（第87条）

第3節 基準点の設置（第88条）

第4節 細部測量

第1款 TS等による細部測量（第89条—第91条）

第2款 RTK-GPS法を用いる細部測量（第92条・第93条）

第3款 ネットワーク型RTK-GPS法を用いる細部測量（第94条・第95条）

第4款 TS等及びRTK-GPS法を併用する細部測量又はTS等及びネットワーク型RTK-GPS法を併用する細部測量（第96条—第98条）

- 第5節 数値編集 (第99条・第100条)
- 第6節 数値地形図データファイルの作成 (第101条)
- 第7節 品質評価 (第102条)
- 第8節 成果等の整理 (第103条・第104条)

### 第3章 空中写真測量

- 第1節 要旨 (第105条-第107条)
- 第2節 作業計画 (第108条)
- 第3節 標定点の設置 (第109条-第112条)
- 第4節 対空標識の設置 (第113条-第118条)
- 第5節 撮影
  - 第1款 要旨 (第119条)
  - 第2款 機材 (第120条-第122条)
  - 第3款 撮影 (第123条-第130~~141~~条)
  - 第4款 G N S S / I M Uデータの処理~~空中写真の数値化~~ (第131~~143~~条-第134~~139~~条)
  - 第5款 フィルムの処理~~同時調整~~ (第134~~149~~条-~~第142~~~~150~~条)
  - 第6款 数値写真の統合処理 (第143条-第144条)
  - 第7款 数値写真の整理 (第145条-第147条)
  - 第8~~6~~款 品質評価 (第148~~151~~条)
  - 第9~~7~~款 成果等の整理 (第149-150~~152~~条)
- 第6節 刺針 (第151~~153~~条-第155~~157~~条)
- 第7節 同時調整 (第156条-第164条)
- 第8~~7~~節 現地調査 (第165~~158~~条-第170~~163~~条)
- 第8~~8~~節 ~~空中三角測量 (第164条-第173条)~~
- 第9節 数値図化 (第171~~174~~条-第183~~186~~条)
- 第10節 数値編集 (第184~~187~~条-第189~~192~~条)
- 第11節 補測編集 (第190~~193~~条-第194~~197~~条)
- 第12節 数値地形図データファイルの作成 (第195~~198~~条)
- 第13節 品質評価 (第196~~199~~条)
- 第14節 成果等の整理 (第197~~200~~条・第198~~201~~条)

### 第4章 既成図数値化

- 第1節 要旨 (第199~~202~~条-第202~~205~~条)
- 第2節 作業計画 (第203~~206~~条)
- 第3節 計測用基図作成 (第204~~207~~条・205~~208~~条)
- 第4節 計測 (第206~~209~~条-第209~~212~~条)
- 第5節 数値編集 (第210~~213~~条-第212~~215~~条)
- 第6節 数値地形図データファイルの作成 (第213~~216~~条)
- 第7節 品質評価 (第214~~217~~条)
- 第8節 成果等の整理 (第215~~218~~条・第216~~219~~条)

### 第5章 修正測量

- 第1節 要旨 (第217~~220~~条-第220~~223~~条)
- 第2節 作業計画 (第221~~224~~条)
- 第3節 予察 (第222~~225~~条)
- 第4節 修正数値図化
  - 第1款 空中写真測量による修正数値図化 (第223~~226~~条・第224~~227~~条)
  - 第2款 T S等を用いる修正数値図化 (第225~~228~~条・第226~~229~~条)
  - 第3款 キネマティック法による修正数値図化 (第227~~230~~条・第228~~231~~条)

- 第4款 RTK法による修正数値図化 (第 ~~229~~<sup>232</sup>条・第 ~~230~~<sup>233</sup>条)
- 第5款 ネットワーク型RTK法による修正数値図化 (第 ~~231~~<sup>234</sup>条・第 ~~232~~<sup>235</sup>条)
- 第6款 既成図を用いる方法による修正数値図化 (第 ~~233~~<sup>236</sup>条—第 ~~235~~<sup>238</sup>条)
- 第7款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化 (第 ~~236~~<sup>239</sup>条—第 ~~238~~<sup>241</sup>条)

- 第5節 現地調査 (第 ~~239~~<sup>242</sup>条)
- 第6節 修正数値編集 (第 ~~240~~<sup>243</sup>条—第 ~~242~~<sup>245</sup>条)
- 第7節 数値地形図データファイルの更新 (第 ~~243~~<sup>246</sup>条)
- 第8節 品質評価 (第 ~~244~~<sup>247</sup>条)
- 第9節 成果等の整理 (第 ~~245~~<sup>248</sup>条・第 ~~246~~<sup>249</sup>条)

## 第6章 写真地図作成

- 第1節 要旨 (第 ~~247~~<sup>250</sup>条—第 ~~251~~<sup>254</sup>条)
- 第2節 作業計画 (第 ~~252~~<sup>255</sup>条・第 ~~253~~<sup>256</sup>条)
- 第3節 数値地形モデルの作成 (第 ~~254~~<sup>257</sup>条—第 ~~259~~<sup>262</sup>条)
- 第4節 正射変換 (第 ~~260~~<sup>263</sup>条・第 ~~261~~<sup>264</sup>条)
- 第5節 モザイク (第 ~~262~~<sup>265</sup>条—第 ~~264~~<sup>267</sup>条)
- 第6節 写真地図データファイルの作成 (第 ~~265~~<sup>268</sup>条・第 ~~266~~<sup>269</sup>条)
- 第7節 品質評価 (第 ~~267~~<sup>270</sup>条)
- 第8節 成果等の整理 (第 ~~268~~<sup>271</sup>条・第 ~~269~~<sup>272</sup>条)

## 第7章 航空レーザ測量

- 第1節 要旨 (第 ~~270~~<sup>273</sup>条—第 ~~272~~<sup>275</sup>条)
- 第2節 作業計画 (第 ~~273~~<sup>276</sup>条)
- 第3節 固定局の設置 (第 ~~274~~<sup>277</sup>条・第 ~~275~~<sup>278</sup>条)
- 第4節 航空レーザ計測 (第 ~~276~~<sup>279</sup>条—第 ~~280~~<sup>283</sup>条)
- 第5節 調整用基準点の設置 (第 ~~281~~<sup>284</sup>条・第 ~~282~~<sup>285</sup>条)
- 第6節 三次元計測データ作成 (第 ~~283~~<sup>286</sup>条—第 ~~290~~<sup>293</sup>条)
- 第7節 オリジナルデータ作成 (第 ~~291~~<sup>294</sup>条・第 ~~292~~<sup>295</sup>条)
- 第8節 グラウンドデータ作成 (第 ~~293~~<sup>296</sup>条—第 ~~297~~<sup>299</sup>条)
- 第9節 グリッドデータ作成 (第 ~~298~~<sup>300</sup>条—第 ~~300~~<sup>302</sup>条)
- 第10節 等高線データ作成 (第 ~~301~~<sup>303</sup>条・第 ~~302~~<sup>304</sup>条)
- 第11節 数値地形図データファイル作成 (第 ~~303~~<sup>305</sup>条)
- 第12節 品質評価 (第 ~~304~~<sup>306</sup>条)
- 第13節 成果等の整理 (第 ~~305~~<sup>307</sup>条—第 ~~306~~<sup>308</sup>条)

## 第8章 地図編集

- 第1節 要旨 (第 ~~308~~<sup>309</sup>条—第 ~~311~~<sup>313</sup>条)
- 第2節 作業計画 (第 ~~312~~<sup>314</sup>条)
- 第3節 資料収集及び整理 (第 ~~313~~<sup>315</sup>条)
- 第4節 編集原稿データの作成 (第 ~~314~~<sup>316</sup>条・第 ~~315~~<sup>317</sup>条)
- 第5節 編集 (第 ~~316~~<sup>318</sup>条—第 ~~318~~<sup>320</sup>条)
- 第6節 数値地形図データファイルの作成 (第 319条)
- 第7-6節 品質評価 (第 ~~320~~<sup>321</sup>条)
- 第8-7節 成果等の整理 (第 ~~321~~<sup>323</sup>条・第 ~~323~~<sup>324</sup>条)

## 第9章 基盤地図情報の作成

- 第1節 要旨 (第 ~~323~~<sup>324</sup>条)
- 第2節 基盤地図情報の作成方法 (第 ~~324~~<sup>325</sup>条)
- 第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成 (第 ~~325~~<sup>326</sup>条・第 ~~326~~<sup>327</sup>条)
- 第4節 作業計画 (第 ~~327~~<sup>328</sup>条)

- 第5節 既存の測量成果等の収集及び整理 (第 328~~329~~ 条)
- 第6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果の調整 (第 329~~330~~ 条—第 332~~333~~ 条)
- 第7節 基盤地図情報項目の抽出 (第 333~~334~~ 条)
- 第8節 品質評価 (第 334~~335~~ 条)
- 第9節 成果等の整理 (第 335~~336~~ 条・第 336~~337~~ 条)

## 第4編 応用測量

### 第1章 通則

- 第1節 要旨 (第 337~~338~~ 条—第 343~~344~~ 条)
- 第2節 製品仕様書の記載事項 (第 344~~345~~ 条)

### 第2章 確定測量

- 第1節 要旨 (第 345~~346~~ 条—第 349~~350~~ 条)
- 第2節 計画 (第 350~~351~~ 条・第 351~~352~~ 条)
- 第3節 地上法
  - 第1款 要旨 (第 352~~353~~ 条・第 353~~354~~ 条)
  - 第2款 作業計画 (第 354~~355~~ 条)
  - 第3款 基準点測量 (第 355~~356~~ 条—第 359~~360~~ 条)
  - 第4款 一筆地測量 (第 360~~361~~ 条—第 362~~363~~ 条)
- 第4節 確定図の作成 (第 363~~364~~ 条—第 365~~366~~ 条)
- 第5節 地積測定 (第 366~~367~~ 条・第 367~~368~~ 条)
- 第6節 成果等の整理 (第 368~~369~~ 条)

### 第3章 路線測量

- 第1節 要旨 (第 369~~370~~ 条・第 370~~371~~ 条)
- 第2節 作業計画 (第 371~~372~~ 条)
- 第3節 線形決定 (第 372~~373~~ 条—第 374~~375~~ 条)
- 第4節 中心線測量 (第 375~~376~~ 条—第 377~~378~~ 条)
- 第5節 仮BM設置測量 (第 378~~379~~ 条—第 380~~381~~ 条)
- 第6節 縦断測量 (第 381~~382~~ 条・第 382~~383~~ 条)
- 第7節 横断測量 (第 383~~384~~ 条・第 384~~385~~ 条)
- 第8節 詳細測量 (第 385~~386~~ 条・第 386~~387~~ 条)
- 第9節 用地幅杭設置測量 (第 387~~388~~ 条—第 389~~390~~ 条)
- 第10節 品質評価 (第 390~~391~~ 条)
- 第11節 成果等の整理 (第 391~~392~~ 条・第 392~~393~~ 条)

### 第4章 河川測量

- 第1節 要旨 (第 393~~394~~ 条・第 394~~395~~ 条)
- 第2節 作業計画 (第 395~~396~~ 条)
- 第3節 河川測点設置測量 (第 396~~397~~ 条・第 397~~398~~ 条)
- 第4節 縦断測量 (第 398~~399~~ 条・第 399~~400~~ 条)
- 第5節 横断測量 (第 400~~401~~ 条・第 401~~402~~ 条)
- 第6節 深浅測量 (第 402~~403~~ 条・第 403~~404~~ 条)
- 第7節 法線測量 (第 404~~405~~ 条・第 405~~406~~ 条)
- 第8節 海浜測量及び汀線測量 (第 406~~407~~ 条・第 407~~408~~ 条)
- 第9節 品質評定 (第 408~~409~~ 条)
- 第10節 成果等の整理 (第 409~~410~~ 条・第 410~~411~~ 条)

### 第5章 用地測量

- 第1節 要旨 (第 411~~412~~ 条・第 412~~413~~ 条)

- 第2節 作業計画 (第 ~~413414~~ 条)
- 第3節 資料調査 (第 ~~414415~~ 条—第 ~~419420~~ 条)
- 第4節 復元測量 (第 ~~420421~~ 条・第 ~~421422~~ 条)
- 第5節 境界確認 (第 ~~422423~~ 条・第 ~~423424~~ 条)
- 第6節 境界測量 (第 ~~424425~~ 条—第 ~~428429~~ 条)
- 第7節 境界点間測量 (第 ~~429430~~ 条・第 ~~430431~~ 条)
- 第8節 面積計算 (第 ~~431432~~ 条・第 ~~432433~~ 条)
- 第9節 用地実測図データファイルの作成 (第 ~~433434~~ 条・第 ~~434435~~ 条)
- 第10節 用地平面図データファイルの作成 (第 ~~435436~~ 条・第 ~~436437~~ 条)
- 第11節 品質評価 (第 ~~437438~~ 条)
- 第12節 成果等の整理 (第 ~~438439~~ 条・第 ~~439440~~ 条)

## 第6章 その他の応用測量

- 第1節 要旨 (第 ~~440441~~ 条)
- 第2節 作業計画 (第 ~~441442~~ 条)
- 第3節 作業方法 (第 ~~442443~~ 条)
- 第4節 作業内容 (第 ~~443444~~ 条)
- 第5節 品質評価 (第 ~~444445~~ 条)
- 第6節 成果等の整理 (第 ~~445446~~ 条・第 ~~446447~~ 条)

## 第1編 総則編

### (目的及び適用範囲)

第1条 この作業規程（以下「規程」という。）は、岐阜県農政部が行う測量（農業農村整備事業等に係る）について、その作業方法等を定めることにより規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。

2 この規程は、測量法（昭和24年法律第188号。以下「法」という。）第33条第1項の規定に基づいて国土交通大臣の承認を得たものであり、岐阜県農政部が行う測量（農業農村整備事業等に係る）は、他の特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

### (測量の基準)

第2条 この規程を適用して行う測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系（平成14年国土交通省告示第9号）に規定する世界測地系に従う直角座標及び測量法施行令（昭和24年政令第322号）第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ（以下「標高」という。）により表示するものとする。

### (測量法の遵守等)

第3条 測量計画機関（以下「計画機関」という。）及び測量作業機関（以下「作業機関」という。）並びに作業に従事する者（以下「作業員」という。）は、作業の実施に当たり、法を遵守しなければならない。

2 この規程において、使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

### (関係法令等の遵守等)

第4条 計画機関及び作業機関並びに作業員は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。

### (測量の計画)

第5条 計画機関は、測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等について適切な計画を策定しなければならない。

2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における他官公庁及び地方公共団体等他の計画機関の基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料（以下「測量成果等」という。）の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。

3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書（以下「製品仕様書」という。）を定めなければならない。

なお、岐阜県における森林基本図、道路台帳附図及び都市計画基本図の更新に関する測量においては、「岐阜県共有空間データ製品仕様書」<sup>※1</sup>を製品仕様書とする。

一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards (JPGIS)」（以下「JPGIS」という。）に準拠するものとする。

二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この規程の各作業工程を適用するものとする。ただし、この規程における各作業工程を適用しない場合は、JPGISによる品質評価を標準とする。

※1 「岐阜県共有空間データ製品仕様書」とは、以下の総称である。

- ・岐阜県共有空間データ整備基本仕様書
- ・岐阜県共有空間データ地物定義書
- ・岐阜県共有空間データ更新要領
- ・岐阜県共有空間データ更新手順書
- ・岐阜県共有空間データ品質評価手順書



(測量法に基づく手続き)

第6条 計画機関は、法第39条において読み替えて準用する法第14条第1項、同条第2項(実施の公示)、法第21条(永久標識及び一時標識に関する通知)及び法第26条(測量標の使用)並びに法第30条第1項(測量成果の使用)、法第36条(計画書についての助言)、法第37条(公共測量の表示)及び法第40条第1項(測量成果の提出)等の規定による手続を適切な時期に行わなければならない。

(基盤地図情報)

第7条 この規程において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号。以下「基本法」という。)第2条第3項に基づく基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(平成19年国土交通省令第78号。以下「項目及び基準に関する省令」という。)の規定を満たす位置情報をいう。

2 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。

(実施体制)

第8条 作業機関は、測量作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。

2 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、管理技術者を選任しなければならない。

3 前項の管理技術者は、法第49条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するものでなければならない。

4 作業機関において、技術者として測量に従事する者は、法第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

(安全の確保)

第9条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。

(作業計画)

第10条 作業機関は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とする。

(工程管理)

第11条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。

2 作業機関は、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない。

(精度管理)

第12条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて品質評価表及び精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。

2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適宜規定に定める点検を行わなければならない。

3 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。

二 点検測量率は、次表を標準とする。

| 測量種別       | 率   | 測量種別  | 率  |
|------------|-----|-------|----|
| 1・2級基準点測量  | 10% | 一筆地測量 | 2% |
| 3・4級基準点測量  | 5%  | 線形決定  | 5% |
| 1～4級水準測量   | 5%  | 中心線測量 | 5% |
| 簡易水準測量     | 5%  | 縦断測量  | 5% |
| 地形測量及び写真測量 | 2%  | 横断測量  | 5% |

(機器の検定等)

第13条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録1に基づく測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使用しなければならない。ただし、1年以内に検定を行った機器（標尺については3年以内）を使用する場合は、この限りでない。

- 2 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認めた場合には、作業機関は、付録2による国内規格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。
- 3 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。

(測量成果の検定)

第14条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、付録3に基づく検定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けなければならない。

(測量成果等の提出)

第15条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果等を付録4の様式に基づき整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。

- 2 第2編を適用して行う基準点測量（第4編において第2編を適用して行うこととしているものを含む。）において得られる測量成果は、すべて基盤地図情報に該当するものとする。
- 3 第3編及び第4編を適用して行う地形測量及び写真測量及び応用測量において得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第3編第9章の規定を適用するものとする。
- 4 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。
- 5 計画機関は、第1項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、内容等を検査しなければならない。
- 6 測量成果等において位置を表示するときは、世界測地系によることを表示するものとする。

(機器等及び作業方法に関する特例)

第16条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認められる場合には、この規程に定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第5条第3項に基づき、各編にその詳細を定める製品仕様書に係る事項は、この限りでない。

- 2 計画機関は、作業規程に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。
- 3 国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の確認のための資料として使用することができる。

## 第2編 基準点測量編

### 第1章 通則

#### 第1節 要旨

(要旨)

第17条 本編は基準点測量の作業方法等を定めるものとする。

- 2 「基準点測量」とは、既知点に基づき、基準点の位置又は標高を定める作業をいう。
- 3 「基準点」とは、測量の基準とするために設置された測量標であって、位置に関する数値的な成果を有するものをいう。
- 4 「既知点」とは、既設の基準点（以下「既設点」という。）であって、基準点測量の実施に際してその成果が与件として用いられるものをいう。
- 5 「改測点」とは、基準点測量により改測される既設点であって、既知点以外のものをいう。
- 6 「新点」とは、基準点測量により新設される基準点（以下「新設点」という。）及び改測点をいう。

(基準点測量の区分)

第18条 基準点測量は、水準測量を除く狭義の基準点測量（「基準点測量」という。）と水準測量とに区分するものとする。

- 2 基準点は、水準測量を除く狭義の基準点測量によって設置される狭義の基準点（「基準点」という。）と、水準測量によって設置される水準点とに区分するものとする。

#### 第2節 製品仕様書の記載事項

(製品仕様書)

第19条 製品仕様書は当該基準点測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データ内容及び構造、参照系、データ品質、データ品質評価手順、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。

### 第2章 基準点測量

#### 第1節 要旨

(要旨)

第20条 「基準点測量」とは、既知点に基づき、新点である基準点の位置を定める作業をいう。

- 2 基準点測量は、既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量及び4級基準点測量に区分するものとする。
- 3 1級基準点測量により設置される基準点を1級基準点、2級基準点測量により設置される基準点を2級基準点、3級基準点測量により設置される基準点を3級基準点及び4級基準点測量により設置される基準点を4級基準点という。
- 4 GNSSとは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称で、GPS、GLONASS、Galileo及び準天頂衛星システム等の衛星測位システムがある。GNSS測量においてはここでは、GPS、GLONASS及び準天頂衛星システムを及びGLONASSをGNSS測量に適用する。なお、準天頂衛星システムは、GPSと同等のものとして扱うことができる。

(既知点の種類等)

第21条 前条第2項に規定する基準点測量の各区分における既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離は、次表を標準とする。

| 区分<br>項目 | 1級基準点測量          | 2級基準点測量          | 3級基準点測量          | 4級基準点測量          |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 既知点の種類   | 電子基準点<br>一～四等三角点 | 電子基準点<br>一～四等三角点 | 電子基準点<br>一～四等三角点 | 電子基準点<br>一～四等三角点 |

|            | 1 級 基 準 点 | 1 ～ 2 級 基 準 点 | 1 ～ 2 級 基 準 点 | 1 ～ 3 級 基 準 点 |
|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 既知点間距離 (m) | 4,000     | 2,000         | 1,500         | 500           |
| 新点間距離 (m)  | 1,000     | 500           | 200           | 50            |

- 2 前項の区分によらず、**基本測量又は公共測量**により設置した既知点を用いる場合は、当該既知点がどの区分に該当するかを特定の上、前項の基準に従い既知点として使用することができる。
- 3 1級基準点測量においては、既知点を電子基準点（付属標を除く。以下同じ。）のみとすることができる。この場合、既知点間の距離の制限は適用しない。ただし、既知点とする電子基準点は、作業地域に最も近い2点以上を使用するものとする。
- 4 3級基準点測量及び4級基準点測量における既知点は、厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算又は三次元網平均計算により設置された同級の基準点を既知点とすることができる。ただし、この場合においては、使用する既知点数の2分の1以下とする。

（基準点測量の方式）

第22条 基準点測量は、次の方式を標準とする。

- 一 1級基準点測量及び2級基準点測量は、原則として、結合多角方式により行うものとする。
- 二 3級基準点測量及び4級基準点測量は、**原則として**、結合多角方式又は単路線方式により行うものとする。

2 結合多角方式の作業方法は、次表を標準とする。

| 項目                    |  | 区分  |                        |         |         |
|-----------------------|--|---|------------------------|---------|---------|
|                       |  | 1級基準点測量                                   | 2級基準点測量                | 3級基準点測量 | 4級基準点測量 |
| 合<br>多<br>角<br>方<br>式 | 1個の多角網における既知点数   | 2+新点数/5以上（端数切上げ）                          |                        | 3点以上    |         |
|                       |  | ただし、電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りでない。             | —                      | —       | —       |
|                       | 単位多角数の辺数   | 10辺以下                                     | 12辺以下                  | —       | —       |
|                       | 路 線 の 辺 数  | 5辺以下                                      | 6辺以下                   | 7辺以下    | 10辺以下   |
|                       |  | 伐採樹木及び地形の状況等によっては、計画機関の承認を得て辺数を増やすことができる。 |                        |         |         |
|                       | 節 点 間 の 距 離  | 250m以上                                    | 150m以上                 | 70m以上   | 20m以上   |
|                       | 路 線 長  | 3 km以下                                    | 2 km以下                 | 1 km以下  | 500m以下  |
|                       |  | GNSS測量機を使用する場合は5 km以下とする。                 |                        |         |         |
|                       |  | ただし、電子基準点等のみを既知点とする場合はこの限りではない。           | —                      |         |         |
| 偏 心 距 離 の 制 限         | $S/e \geq 6$   |   | S : 測点間距離<br>e : 偏心距離  |         |         |
| 路 線 図 形               | 多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線から外側40°以下の地域内に選点するものとし路線の中の夾角は、60°以上を原則とする。ただし、地形の状況によりやむを得ないときは、この限りではない。 |   | 同左50°以下<br><br>同左60°以上 |         |         |

|   |      |  |   |                              |
|---|------|--|---|------------------------------|
|   | 平均次数 | —  | — | 簡易水平網平均計算を行う場合は平均次数を2次までとする。 |
| 備 | 考    | 1. 「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点から他の交点までの辺数及び距離をいう。<br>2. 「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路線をもたない多角形をいう。<br>3. 3～4級基準点測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行う場合は、方向角の取付を行うものとする。 |   |                              |

3 単路線方式の作業方法は、次表を標準とする。

| 項目                    |   | 区分   |          |                        |         |
|-----------------------|---|--|----------|------------------------|---------|
|                       |   | 1級基準点測量※   | 2級基準点測量※ | 3級基準点測量                | 4級基準点測量 |
| 単<br>路<br>線<br>方<br>式 | 方向角の取付  | 既知点の1点以上において方向角の取付を行う。ただし、GNSS測量機を使用する場合は、方向角の取付は省略する。                               |          |                        |         |
|                       | 路線の辺数   | 7辺以下   | 8辺以下     | 10辺以下                  | 15辺以下   |
|                       | 新点の数  | 2点以下   | 3点以下     | —                      | —       |
|                       | 路線長   | 5km以下  | 3km以下    | 1.5km以下                | 700m以下  |
|                       | 路線図形  | 新点は、両既知点を結ぶ直線から両側40°以下の地域内に選点するものとし路線の中の夾角は、60°以上とする。ただし、地形の状況によりやむを得ないときは、この限りではない。 |          | 同左50°以下<br><br>同左60°以上 |         |
| 準用規定                  | 節点間の距離、偏心距離の制限、平均次数、路線の辺数制限緩和及びGNSS測量機を使用する場合の路線図形は、結合多角方式の各々の項目の規定を準用する。 |  |          |                        |         |
| 備                     | 考   | ※やむを得ず単路線方式を行う場合に限る。   |          |                        |         |

(工程別作業区分及び順序)

第23条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

- 一 作業計画
- 二 選点
- 三 測量標の設置
- 四 観測
- 五 計算
- 六 品質評価
- 七 成果等の整理

## 第2節 作業計画

(要旨)

第24条 作業計画は、第10条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。

## 第3節 選点

(要旨)

第25条 本章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。

(既知点の現況調査)

第26条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書を作成するものとする。

(新点の選定)

第27条 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。

(建標承諾書等)

第28条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得るものとする。

(選点図及び平均図の作成)

第29条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。

2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。

#### 第4節 測量標の設置

(要旨)

第30条 本章において「測量標の設置」とは、新点の位置に永久標識を設ける作業をいう。

(永久標識の設置)

第31条 新点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書（法第39条で読み替える法第21条1項に基づき通知する文書をいう。以下同じ。）を作成するものとする。

2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5によるものとする。

3 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。

4 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。

5 3級基準点及び4級基準点には、標杭を用いることができる。

(点の記の作成)

第32条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。

#### 第5節 観測

(要旨)

第33条 本章において「観測」とは、平均図等に基づき、トータルステーション（データコレクタを含む。以下「TS」という。）、セオドライト、測距儀等（以下「TS等」という。）を用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業（以下「TS等観測」という。）及びGNSS測量機を用いて、GNSS衛星等からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業（以下「GNSS観測」という。）をいう。

2 観測は、TS等及びGNSS測量機を併用することができる。

3 観測に当たっては、必要に応じ、測標水準測量を行うものとする。

(機器)

第34条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。

| 機 器            | 性 能    | 摘 要        |
|----------------|--------|------------|
| 1 級 トータルステーション | 別表1による | 1～4 級基準点測量 |
| 2 級 トータルステーション |        | 2～4 級基準点測量 |
| 3 級 トータルステーション |        | 4 級基準点測量   |
| 1 級 GNSS 測量機   |        | 1～4 級基準点測量 |
| 2 級 GNSS 測量機   |        | 1～4 級基準点測量 |
| 1 級 セオドライト     |        | 1～4 級基準点測量 |
| 2 級 セオドライト     |        | 2～4 級基準点測量 |

|                 |           |                   |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 3 級 セ オ ド ラ イ ト |           | 4 級 基 準 点 測 量     |
| 測 距 儀           |           | 1 ～ 4 級 基 準 点 測 量 |
| 3 級 レ ベ ル       |           | 測 標 水 準 測 量       |
| 2 級 標 尺         |           | 測 標 水 準 測 量       |
| 鋼 卷 尺           | J I S 1 級 | —                 |

※GNS S測量機とは、GPS測量機又はGPS及びGNS S対応の測量機をいう。

(機器の点検及び調整)

第35条 観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じて機器の調整を行うものとする。

(観測の実施)

第36条 観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。

2 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

一 TS等の観測及び観測方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行うものとする。

| 区分<br>項目  |        | 1 級 基 準 点 測 量 | 2 級 基 準 点 測 量                 |                               | 3 級 基 準 点 測 量 | 4 級 基 準 点 測 量 |
|-----------|--------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|           |        |               | 1 級 トータルステーション、<br>1 級 セオドライト | 2 級 トータルステーション、<br>2 級 セオドライト |               |               |
| 水平角<br>観測 | 設定単位   | 1"            | 1"                            | 10"                           | 10"           | 20"           |
|           | 対回数    | 2             | 2                             | 3                             | 2             | 2             |
|           | 水平目盛位置 | 0°、90°        | 0°、90°                        | 0°、60°、120°                   | 0°、90°        | 0°、90°        |
| 鉛直角<br>観測 | 設定単位   | 1"            | 1"                            | 10"                           | 10"           | 20"           |
|           | 対回数    | 1             | 1                             | 1                             | 1             | 1             |
| 距離<br>測定  | 設定単位   | 1 mm          | 1 mm                          | 1 mm                          | 1 mm          | 1 mm          |
|           | セット数   | 2             | 2                             | 2                             | 2             | 2             |

イ 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリセンチメートル位まで測定するものとする。

ロ TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とするものとする。

ハ 水平角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。

ニ 鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。

ホ 距離測定は、1視準2読定を1セットとする。

ヘ 距離測定に伴う気温及び気圧(以下「気象」という。)の測定は、次のとおり行うものとする。

(1) TS又は測距儀を整置した測点(以下「観測点」という。)で行うものとする。ただし、3級基準点測量及び4級基準点測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。

(2) 気象の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。

(3) 観測点と反射鏡を整置した測点(以下「反射点」という。)の標高差が400メートル以上のときは、観測点及び反射点の気象を測定するものとする。ただし、反射点の気象は、計算により求める

ことができる。

ト 水平角観測において、1組の観測方向数は、5方向以下とする。

チ 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。ただし、データコレクタを用いない場合は、観測手簿に記載するものとする。

リ TSを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合せ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、すべて採用し、その平均値を用いることができる。

二 GNSS観測は、干渉測位方式で行う。

イ GNSS測量機を用いる観測方法は、次表を標準とする。

| 観測方法        | 観測時間  | データ取得間隔 | 摘要                           |
|-------------|---|---------|------------------------------|
| スタティック法     | 120分以上  | 30秒以下   | 1級基準点測量(10km以上※1)            |
|             | 60分以上   | 30秒以下   | 1級基準点測量(10km未満)<br>2～4級基準点測量 |
| 短縮スタティック法   | 20分以上   | 15秒以下   | 3～4級基準点測量                    |
| キネマティック法    | 10秒以上※2   | 5秒以下    | 3～4級基準点測量                    |
| RTK法        | 10秒以上※3   | 1秒      | 3～4級基準点測量                    |
| ネットワーク型RTK法 | 10秒以上※3   | 1秒      | 3～4級基準点測量                    |
| 備考          | ※1 観測距離が10kmを超える場合は、1級GNSS測量機により2周波による観測を行う。ただし、節点を設けて観測距離を10km未満にすることで、2級GNSS測量機により観測を行うこともできる。<br>※2 10エポック以上のデータが取得できる時間とする。<br>※3 FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。 |         |                              |

ロ 観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。

| 観測方法<br>GNSS衛星の組み合わせ | スタティック法   | 短縮スタティック法<br>キネマティック法<br>RTK法<br>ネットワーク型RTK法 |
|----------------------|---|--|
|                      | GPS衛星のみ   | 4衛星以上  |
| GPS衛星及びGLONASS衛星     | 5衛星以上   | 6衛星以上  |
| 摘要                   | ①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。<br><del>②GLONASS衛星を用いて観測する場合は、同一機器メーカーのGNSS測量機を使用すること。</del><br>②③スタティック法による10km以上の観測では、GPS衛星のみを用いて観測する場合は5衛星以上とし、GPS衛星及びGLONASS衛星を用いて観測する場合は6衛星以上とする。 |  |

ハ アンテナ高等は、ミリメートル位まで測定するものとする。

ニ 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合、楕円体高の差を高低差として使用できる。

ホ GNSS衛星の作動状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避けるものとする。

ヘ GNSS衛星の最低高度角は15度を標準とする。



ト スタティック法及び短縮スタティック法については、次のとおり行うものとする。

- (1) スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の基線ベクトルを求めるものである。
- (2) 短縮スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛星からの信号を受信し、観測時間を短縮するため、基線解析において衛星の組合せを多数作るなどの処理を行い、観測点間の基線ベクトルを求めるものである。
- (3) 観測図の作成は、同時に複数のGNSS測量機を用いて行う観測（以下「セッション」という。）計画を記入するものとする。
- (4) 電子基準点のみを既知点として使用する以外の観測は、既知点及び新点を結合する多角路線が閉じた多角形を形成させ、次のいずれかにより行うものとする。
  - (i) 異なるセッションの組み合わせによる点検のための多角形を形成する。
  - (ii) 異なるセッションによる点検のため、1辺以上の重複観測を行う。
- (5) スタティック法及び短縮スタティック法におけるアンテナ高の測定は、GNSSアンテナ底面までとする。なお、アンテナ高は標識上面からGNSSアンテナ底面までの距離を垂直に測定することを標準とする。

チ キネマティック法は、基準となるGNSS観測機を整置する観測点（以下「固定局」という。）及び移動する観測点（以下「移動局」という。）で、同時にGNSS衛星からの信号を受信して初期化（整数値バイアスの決定）などに必要な観測を行う。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して観測を行い、それに基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。なお、初期化及び基線解析は、観測終了後に行う。

リ RTK法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、固定局で取得した信号を、無線装置等を用いて移動局に転送し、移動局側において即時に基線解析を行うことで、固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して、固定局と移動局の間の基線ベクトルを即時に求める。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法による。

- (1) 直接観測法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により固定局と移動局の間の基線ベクトルを求めるものである。直接観測法による観測距離は、500メートル以内を標準とする。
- (2) 間接観測法は、固定局及び2箇所以上の移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により得られた2つの基線ベクトルの差を用いて移動局間の基線ベクトルを求めるものである。間接観測法による固定局と移動局の間の距離は10キロメートル以内とし、間接的に求める移動局間の距離は500メートル以内を標準とする。

ヌ ネットワーク型RTK法は、配信事業者（国土地理院の電子基準点網の観測データ配信を受けている者又は、3点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを配信している者をいう。以下同じ。）で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同時に、移動局でGNSS衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求めるものである。

配信事業者からの補正データ等又は面補正パラメータを通信状況により取得できない場合は、観測終了後に解析処理を行うことができる。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法による。

- (1) 直接観測法は、配信事業者で算出された移動局近傍の任意地点の補正データ等と移動局の観測データを用いて基線解析により基線ベクトルを求める。
- (2) 間接観測法は、次の方式により基線ベクトルを求める。
  - (i) 2台同時観測方式による間接観測法は、2箇所の移動局で同時観測を行い、得られたそれぞれの三次元直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを求める。
  - (ii) 1台準同時観測方式による間接観測法は、移動局で得られた三次元直交座標とその後、速やかに他方の移動局に移動して同様な観測を行い、得られたそれぞれの三次元直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを求める。なお、観測は、速やかに行うとともに、必ず往復観測（同方向の観測

も可)を行い、重複による基線ベクトルの点検を実施する。

(3) 3級～4級基準点測量は、直接観測法又は間接観測法により行うものとする。

三 測標水準測量は、次のいずれかの方式により行うものとする。

イ 直接水準測量は、4級水準測量に準じて行うものとする。

ロ 間接水準測量は、次のとおり行うものとする。

(1) 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。

(2) 間接水準測量区間の一端に2つの固定点を設け、鉛直角観測及び距離測定を行うものとする。

(3) 間接水準測量における環の閉合差の許容範囲は、3センチメートルに観測距離(キロメートル単位)を乗じたものとする。ただし、観測距離が1キロメートル未満における許容範囲は3センチメートルとする。

(4) 鉛直角観測及び距離測定は、距離が500メートル以上のときは1級基準点測量、距離が500メートル未満のときは2級基準点測量に準じて行うものとする。ただし、鉛直角観測は3対回とし、できるだけ正方向及び反方向の同時観測を行うものとする。

(5) 間接水準測量区間の距離は、2キロメートル以下とする。

(観測値の点検及び再測)

第37条 観測値について点検を行い、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。

一 TS等による許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目    | 区分                  | 1級基準点測量                | 2級基準点測量                   |                           | 3級基準点測量                | 4級基準点測量                |
|-------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|       |                     |                        | 1級トータルステーション、<br>1級セオドライト | 2級トータルステーション、<br>2級セオドライト |                        |                        |
| 水平角観測 | 倍角差                 | 15"                    | 20"                       | 30"                       | 30"                    | 60"                    |
|       | 観測差                 | 8"                     | 10"                       | 20"                       | 20"                    | 40"                    |
| 鉛直角観測 | 高度定数の較差             | 10"                    | 15"                       | 30"                       | 30"                    | 60"                    |
| 距離測定  | 1セット内の測定値の較差        | 20mm                   | 20mm                      | 20mm                      | 20mm                   | 20mm                   |
|       | 各セットの平均値の較差         | 20mm                   | 20mm                      | 20mm                      | 20mm                   | 20mm                   |
| 測標水準  | 往復観測値の較差            | $20\text{ mm}\sqrt{S}$ | $20\text{ mm}\sqrt{S}$    | $20\text{ mm}\sqrt{S}$    | $20\text{ mm}\sqrt{S}$ | $20\text{ mm}\sqrt{S}$ |
| 備考    | Sは観測距離(片道、km単位)とする。 |                        |                           |                           |                        |                        |

二 GNSS観測による基線解析の結果はFIX解とする。

2 前項の点検の結果は、精度管理表に記載するものとする。

(偏心要素の測定)

第38条 基準点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素を測定し、許容範囲を超えた場合は再測するものとする。

一 GNS S観測において、偏心要素のための零方向の視通が確保できない場合は、方位点を設置することができる。

二 GNS S観測による方位点の設置距離は200メートルとし、偏心距離の4倍以上を標準とする。

なお、観測は第36条第2項第二号の規定を準用する。

三 偏心角の測定は、次表を標準とする。

| 偏心距離             | 機器及び測定方法                          | 測定単位 | 点検項目・許容範囲           |
|------------------|-----------------------------------|------|---------------------|
| 30 cm未満          | 偏心測定紙に方向線を引き、分度器によって偏心角を測定する。     | 1°   | —                   |
| 30 cm以上<br>2m未満  | 偏心測定紙に方向線を引き、計算により偏心角を算出する。       | 10′  | —                   |
| 2m以上<br>10m未満    | トータルステーション又はセオドライトを用いて、第36条を準用する。 | 1′   | 倍角差 120″<br>観測差 90″ |
| 10m以上<br>50m未満   |                                   | 10″  | 倍角差 60″<br>観測差 40″  |
| 50m以上<br>100m未満  |                                   |      | 倍角差 30″<br>観測差 20″  |
| 100m以上<br>250m未満 |                                   | 1°   | 倍角差 20″<br>観測差 10″  |

四 偏心距離の測定は、次表を標準とする。

| 偏心距離            | 機器及び測定方法  | 測定単位                           | 点検項目・許容範囲 |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------|
| 30 cm未満         | 物差により測定する。  | mm                             | —         |
| 30 cm以上<br>2m未満 | 鋼巻尺により2読定、1往復を測定する。   | mm                             | 往復の較差5 mm |
| 2m以上<br>50m未満   |   | トータルステーション又は測距儀を用いて、第36条を準用する。 | mm        |
| 50m以上           |   |                                |           |
| 備考              | 1. 偏心距離が5 mm未満、かつ、辺長が1 kmを超す場合は偏心補正計算を省略できる。<br>2. 偏心距離が10 m以下の場合は、傾斜補正以外の補正は省略できる。 |                                |           |

五 本点と偏心点間の高低差の測定は、次表を標準とする。

| 偏心距離              | 機器及び測定方法   | 測定単位 | 点検項目・許容範囲                      |
|-------------------|--|------|--------------------------------|
| 30 cm未満           | 独立水準器を用いて、偏心点を本点と同標高に設置する。   | —    | —                              |
| 30 cm以上<br>100m未満 | 4級水準測量に準じて観測する。ただし、後視及び前視に同一標尺を用いて片道観測の測点数を1点とすることができる。                    | mm   | 往復の較差 $20 \text{ mm} \sqrt{S}$ |
|                   | 4級基準点測量の鉛直角観測に準じて測定する。ただし、正、反方向の鉛直角観測に代えて、器械高の異なる片方向による2対回の鉛直角観測とすることができる。 | 20″  | 高度定数の較差 60″<br>高低差の正反較差 100mm  |

|        |                          |     |                                |
|--------|--------------------------|-----|--------------------------------|
| 100m以上 | 4級水準測量に準じて測定する。          | mm  | 往復の較差 $20 \text{ mm} \sqrt{S}$ |
| 250m未満 | 2～3級基準点測量の鉛直角観測に準じて測定する。 | 10" | 高度定数の較差 30"<br>高低差の正反較差 150mm  |
| 備考     | Sは、測定距離 (km単位) とする。      |     |                                |

## 第6節 計算

(要旨)

第39条 本条において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次に定めるところにより行うものとする。

- 一 TS等による基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。なお、楕円体高は、標高とジオイド高から求めるものとする。
- 二 ジオイド高は、次の方法により求めた値とする。
  - イ 国土地理院が提供するジオイドモデルから求める方法
  - ロ イのジオイドモデルが構築されていない地域においては、GNSS観測と水準測量等で求めた局所ジオイドモデルから求める方法
- 三 3級基準点測量及び4級基準点測量は、基準面上の距離の計算は楕円体高に代えて標高を用いることができる。この場合において経緯度計算を省略することができる。

(計算の方法等)

第40条 計算は、付録6の計算式、又はこれと同精度若しくはこれを上回る精度を有することが確認できる場合は、当該計算式を使用することができる。

2 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。

| 区分<br>項目 | 直角座標<br>※                  | 経緯度    | 標高    | ジオイド高 | 角度 | 辺長    |
|----------|----------------------------|--------|-------|-------|----|-------|
| 単位       | m                          | 秒      | m     | m     | 秒  | m     |
| 位        | 0,001                      | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 1  | 0.001 |
| 備考       | ※ 平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標 |        |       |       |    |       |

3 TS等で観測を行った標高の計算は、0.01メートル位までとすることができる。

4 GNSS観測における基線解析では、以下により実施することを標準とする。

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。

| 区分<br>項目 | 単位 | 位     |
|----------|----|-------|
| 基線ベクトル成分 | m  | 0.001 |

二 GNSS衛星の軌道情報は、放送暦を標準とする。

三 スタティック法及び短縮スタティック法による基線解析では、原則としてPCV(Phase center variation)補正を行うものとする。

四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるものとする。

五 スタティック法による基線解析では、基線長が10キロメートル未満は1周波で行うことを標準とし、10キロメートル以上は2周波で行うものとする。

六 基線解析の固定点の経度と緯度は、固定点とする既知点の経度と緯度を入力し、楕円体高は、その点の標高とジオイド高から求め入力する。以後の基線解析は、これによって求められた値を順次入力するものとする。

七 基線解析に使用するGNSS測量機の高度角は、観測時に高度角は、観測時にGNSS測量機に設定した受

信高度角とする。

(点検計算及び再測)

第41条 点検計算は、観測終了後に行うものとする。ただし、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。

一 TS等観測

イ 水平位置及び標高の閉合差の計算は、すべての単位多角形及び次の条件により選定されたすべての点検路線について、観測値の良否を判定するものとする。

- (1) 点検路線は、既知点と既知点を結合させること。
- (2) 点検路線は、なるべく短いこと。
- (3) すべての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させること。
- (4) すべての単位多角形は、路線の1つ以上を点検路線と重複させること。

ロ TS等による点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目       |          | 区分 | 1級基準点測量  | 2級基準点測量   | 3級基準点測量   | 4級基準点測量   |
|----------|----------|----|--|---|---|---|
| 結合単多角線   | 水平位置の閉合差 |    | $100\text{mm} + 20\text{mm} \sqrt{N} \Sigma S$   | $100\text{mm} + 30\text{mm} \sqrt{N} \Sigma S$    | $150\text{mm} + 50\text{mm} \sqrt{N} \Sigma S$    | $150\text{mm} + 100\text{mm} \sqrt{N} \Sigma S$   |
|          | 標高の閉合差   |    | $200\text{mm} + 50\text{mm} \Sigma S / \sqrt{N}$ | $200\text{mm} + 100\text{mm} \Sigma S / \sqrt{N}$ | $200\text{mm} + 150\text{mm} \Sigma S / \sqrt{N}$ | $200\text{mm} + 300\text{mm} \Sigma S / \sqrt{N}$ |
| 単多角位形    | 水平位置の閉合差 |    | $10\text{mm} \sqrt{N} \Sigma S$                  | $15\text{mm} \sqrt{N} \Sigma S$                   | $25\text{mm} \sqrt{N} \Sigma S$                   | $50\text{mm} \sqrt{N} \Sigma S$                   |
|          | 標高の閉合差   |    | $50\text{mm} \Sigma S / \sqrt{N}$                | $100\text{mm} \Sigma S / \sqrt{N}$                | $150\text{mm} \Sigma S / \sqrt{N}$                | $300\text{mm} \Sigma S / \sqrt{N}$                |
| 標高差の正反較差 |          |    | 300mm  | 200mm   | 150mm   | 100mm   |
| 備考       |          |    | Nは辺数、 $\Sigma S$ は路線長(km)とする。                    |   |   |   |

二 GNSS観測

イ 観測値の点検は、次のいずれかの方法により行うものとする。

- (1) 点検路線は、異なるセッションの組み合わせによる最少辺数の多角形を選定し、基線ベクトルの環閉合差を計算する方法
- (2) 重複する基線ベクトルの較差を比較点検する方法
- (3) 既知点が電子基準点のみの場合は、2点の電子基準点を結合する路線で、基線ベクトル成分の結合計算を行い点検する方法

ロ 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

(1) 環閉合差及び各成分の較差の許容範囲

| 区分            | 許容範囲                       |                        | 摘要   |
|---------------|----------------------------|------------------------|--|
| 基線ベクトルの環閉合差   | 水平( $\Delta N, \Delta E$ ) | $20\text{mm} \sqrt{N}$ | N : 辺数<br>$\Delta N$ : 水平面の南北方向の閉合差<br>$\Delta E$ : 水平面の東西方向の閉合差 |
|               | 高さ( $\Delta U$ )           | $30\text{mm} \sqrt{N}$ |  |
| 重複する基線ベクトルの較差 | 水平( $\Delta N, \Delta E$ ) | 20mm                   | $\Delta U$ : 高さ方向の閉合差  |
|               | 高さ( $\Delta U$ )           | 30mm                   |  |

(2) 電子基準点のみの場合の許容範囲

| 区分        | 許容範囲                       |                                       | 摘要  |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 結合多角又は単路線 | 水平( $\Delta N, \Delta E$ ) | $60\text{mm} + 20\text{mm} \sqrt{N}$  | N : 辺数<br>$\Delta N$ : 水平面の南北方向の閉合差<br>$\Delta E$ : 水平面の東西方向の閉合差<br>$\Delta U$ : 高さ方向の閉合差 |
|           | 高さ( $\Delta U$ )           | $150\text{mm} + 30\text{mm} \sqrt{N}$ |   |

2 点検計算の結果は、精度管理表に記載するものとする。

(平均計算)

第42条 平均計算は、次のとおり行うものとする。

2 既知点1点を固定するGNSS測量機による場合の三次元網平均計算は、次のとおり行うものとする。ただし、既知点が電子基準点のみの場合は省略することができる。

一 仮定三次元網平均計算の重量 (P) は、次のいずれかの分散・共分散行列の逆行列を用いるものとする。

イ 水平及び高さの分散の固定値

ただし、分散の固定値は、 $d_N=(0.004m)^2$   $d_E=(0.004m)^2$   $d_U=(0.007m)^2$  とする。

ロ 基線解析により求められた分散・共分散の値

ただし、すべての基線の解析手法、解析時間が同じ場合に限る。

二 仮定三次元網平均計算による許容範囲は、次のいずれかによるものとする。

イ 基線ベクトルの各成分による許容範囲は、次表を標準とする。

| 区分<br>項目      | 1級基準点測量   | 2級基準点測量 | 3級基準点測量 | 4級基準点測量 |
|---------------|---|---------|---------|---------|
| 基線ベクトルの各成分の偏差 | 20 mm   | 20 mm   | 20 mm   | 20 mm   |
| 水平位置の閉合差      | $\Delta s=100mm+40mm\sqrt{N}$<br>$\Delta s$ : 既知点の成果値と仮定三次元網平均計算結果から求めた距離<br>$N$ : 既知点までの最短辺数 |         |         |         |
| 標高の閉合差        | $250mm+45mm\sqrt{N}$ を標準とする $N$ : 辺数  |         |         |         |

ロ 方位角、斜距離、楕円体比高による場合の許容範囲は、次表を標準とする。

| 区分<br>項目 | 1級基準点測量   | 2級基準点測量 | 3級基準点測量 | 4級基準点測量 |
|----------|---|---------|---------|---------|
| 方位角の偏差   | 5 秒   | 10 秒    | 20 秒    | 80 秒    |
| 斜距離の偏差   | $20mm+4\times 10^{-6}D$ $D$ : 測定距離  |         |         |         |
| 楕円体比高の偏差 | $30mm+4\times 10^{-6}D$ $D$ : 測定距離  |         |         |         |
| 水平位置の閉合差 | $\Delta s=100mm+40mm\sqrt{N}$<br>$\Delta s$ : 既知点の成果値と仮定三次元網平均計算結果から求めた距離<br>$N$ : 既知点までの最短辺数 |         |         |         |
| 標高の閉合差   | $250mm+45mm\sqrt{N}$ を標準とする $N$ : 辺数  |         |         |         |

3 既知点2点以上を固定する厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、簡易水平網平均計算、簡易高低網平均計算及び三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、平均計算は次のとおり行うものとする。

一 TS等観測

イ 厳密水平網平均計算の重量 (P) には、次の数値を用いるものとする。

| 区分<br>重量 | $m_s$ | $\gamma$          | $m_t$ |
|----------|-------|-------------------|-------|
| 1級基準点測量  | 10mm  | $5\times 10^{-6}$ | 1.8"  |
| 2級基準点測量  |       |                   | 3.5"  |

|         |  |  |       |
|---------|--|--|-------|
| 3級基準点測量 |  |  | 4.5"  |
| 4級基準点測量 |  |  | 13.5" |

ロ 厳密水平網平均計算の重量 (P) はイを用い、簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算を行う場合、方向角については各路線の観測点数の逆数、水平位置及び標高については、各路線の距離の総和 (単位はキロメートルとし、0.01位までとする。) の逆数を重量 (P) とする。

ハ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目        | 区分      |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
|           | 1級基準点測量 | 2級基準点測量 | 3級基準点測量 | 4級基準点測量 |
| 一方向の偏差    | 12"     | 15"     | —       | —       |
| 距離の偏差     | 80mm    | 100mm   | —       | —       |
| 単位重量の標準偏差 | 10"     | 12"     | 15"     | 20"     |
| 新点位置の標準偏差 | 100mm   | 100mm   | 100mm   | 100mm   |
| 高低角の偏差    | 15"     | 20"     | —       | —       |
| 高低角の標準偏差  | 12"     | 15"     | 20"     | 30"     |
| 新点標高の標準偏差 | 200mm   | 200mm   | 200mm   | 200mm   |

ニ 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目       | 区分      |         |
|----------|---------|---------|
|          | 3級基準点測量 | 4級基準点測量 |
| 路線方向角の偏差 | 50"     | 120"    |
| 路線座標差の偏差 | 300mm   | 300mm   |
| 路線高低差の偏差 | 300mm   | 300mm   |

## 二 GNSS観測

イ 新点の標高決定は、次の方法により求めた値により決定するものとする。

(1) 国土地理院が提供するジオイドモデルによりジオイド高を補正する方法

(2) (1)のジオイドモデルが構築されていない地域においては、GNSS観測と水準測量等により、局所ジオイドモデルを求めジオイド高を補正する方法

ロ 三次元網平均計算の重量 (P) は、前項第1号の規程を準用する。

ハ 1級基準点測量において、電子基準点のみを既知点とする場合は、国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用しセミ・ダイナミック補正を行うものとする。なお、地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。

ニ 三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目          | 区分      |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
|             | 1級基準点測量 | 2級基準点測量 | 3級基準点測量 | 4級基準点測量 |
| 斜距離の偏差      | 80mm    | 100mm   | —       | —       |
| 新点水平位置の標準偏差 | 100mm   | 100mm   | 100mm   | 100mm   |
| 新点標高の標準偏差   | 200mm   | 200mm   | 200mm   | 200mm   |

4 座標差が1メートルを超えた観測点については、平均計算結果の値を概算値とする。

5 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいものと確認されたものを使用するものとする。

6 前項の平均計算の結果は、精度管理表に記載するものとする。

## 第7節 品質評価

(品質評価)

第43条 「品質評価」とは、基準点測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価

する作業をいう。

- 2 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。
- 3 作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとする。

## 第8節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第44条 基準点成果のメタデータは、製品仕様書に従いファイルの管理及び利用において必要となる事項について、作成するものとする。

(成果等)

第45条 成果等は、次の各号のとおりとする。ただし、作業方法によってはこの限りでない。

- 一 観測手簿
- 二 観測記簿
- 三 計算簿
- 四 平均図
- 五 成果表
- 六 点の記
- 七 建標承諾書
- 八 測量標設置位置通知書
- 九 基準点網図
- 十 品質評価表
- 十一 測量標の地上写真
- 十二 基準点現況調査報告書
- 十三 成果数値データ
- 十四 点検測量簿
- 十五 メタデータ
- 十六 その他の資料

## 第3章 水準測量

### 第1節 要旨

(要旨)

第46条 「水準測量」とは、既知点に基づき、新点である水準点の標高を定める作業をいう。

- 2 水準測量は、既知点の種類、既知点間の路線長、観測の精度等に応じて、1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量に区分するものとする。
- 3 1級水準測量により設置される水準点を1級水準点、2級水準測量により設置される水準点を2級水準点、3級水準測量により設置される水準点を3級水準点、4級水準測量により設置される水準点を4級水準点、及び簡易水準測量により設置される水準点を簡易水準点という。

(既知点の種類等)

第47条 既知点の種類及び既知点間の路線長は、次表を標準とする。

| 区分<br>項目 | 1級基準点測量  | 2級基準点測量  | 3級基準点測量 | 4級基準点測量 | 簡易水準測量  |
|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 既知点の種類   | 一等水準点    | 一～二等水準点  | 一～三等水準点 | 一～三等水準点 | 一～三等水準点 |
|          | 1級水準点    | 1～2級水準点  | 1～3級水準点 | 1～4級水準点 | 1～4級水準点 |
| 既知点間の路線長 | 150 km以下 | 150 km以下 | 50 km以下 | 50 km以下 | 50 km以下 |

(水準路線)



第48条 「水準路線」とは、2点以上の既知点を結合する路線をいう。直接に水準測量で結ぶことができない水準路線は、渡海（河）水準測量により連結するものとする。

（水準測量の方式）

第49条 水準測量は、次の方式を標準とする。

- 一 直接水準測量方式
- 二 渡海（河）水準測量方式

④ 測量方法は、観測距離に応じて、次表により行うものとする。

| 測量方法    | 観測距離                                   |
|---------|--|
| 交 互 法   | 1級水準測量は約300m以下とする。2～4級水準測量は約450m以下とする。 |
| 経 緯 儀 法 | 1～2級水準測量は約1km以下とする。                    |
| 俯仰ねじ法   | 1～2級水準測量は約2km以下とする。                    |

（工程別作業区分及び順序）

第50条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

- 一 作業計画
- 二 選点
- 三 測量標の設置
- 四 観測
- 五 計算
- 六 品質評価
- 七 成果等の整理

## 第2節 作業計画

（要旨）

第51条 作業計画は、第10条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。

## 第3節 選点

（要旨）

第52条 本章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況及び水準路線を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。

（既知点の現況調査）

第53条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書を作成する。

（新点の選定）

第54条 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。

（建標承諾書等）

第55条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならない。

（選点図及び平均図の作成）

第56条 新点の位置を選定したときは、その位置及び路線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。

2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。

## 第4節 測量標の設置

(要旨)

第57条 本章において「測量標の設置」とは、新点の位置に永久標識を設ける作業をいう。

(永久標識の設置)

第58条 新点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものとする。

- 2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5によるものとする。
- 3 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。
- 4 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。
- 5 4級水準点及び簡易水準点には、標杭を用いることができる。
- 6 永久標識を設置した点については、第36条に規定する観測方法又は単点観測法により座標を求め、成果数値データファイルに記載するものとする。また、既知点の座標値を求めた場合、当該点の管理者にその取り扱いを確認することができる。
  - 一 「単点観測」は、第36条に規定するネットワーク型RTK法を用いて単独で測点の座標を求める。
  - 二 単点観測法により水準点の座標を求める観測及び較差の許容範囲等は、次のとおりとする。
    - イ 観測は、2セット行うものとする。1セット目の観測値を採用値とし、観測終了後、点検のための再初期化を行い2セット目の観測を行うものとする。ただし、2セット目の観測結果は点検値とする。
    - ロ 観測回数及び較差の許容範囲等は、次表を参考とする。

| 使用衛星数 | 観測回数                   | データ取得間隔 | 許容範囲                       |       | 備考   |
|-------|------------------------|---------|----------------------------|-------|--|
| 5衛星以上 | FIX解を得てから10エポック以上を2セット | 1秒      | $\Delta N$ ,<br>$\Delta E$ | 100mm | $\Delta N$ : 水平面の南北方向のセット間較差<br>$\Delta E$ : 水平面の東西方向のセット間較差<br>ただし、平面直角座標で比較することができる。 |

三 成果数値データファイルには0.1メートル位まで記入するものとする。

四 水準点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、TS等により観測するものとする。

(点の記の作成)

第59条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。

## 第5節 観測

(要旨)

第60条 本章において「観測」とは、平均図等に基づき、レベル及び標尺等を用いて、関係点間の高低差を観測する作業をいう。

(機器)

第61条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。

| 機器    | 性能     | 摘要                 |
|-------|--------|--------------------|
| 1級レベル | 別表1による | 1～4級水準測量           |
| 2級レベル |        | 2～4級水準測量           |
| 3級レベル |        | 3～4級水準測量<br>簡易水準測量 |
| 1級標尺  |        | 1～4級水準測量           |
| 2級標尺  |        | 3～4級水準測量           |

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| 1級セオドライト     |  | 1～2級水準測量（渡海） |
| 1級トータルステーション |  | 1～2級水準測量（渡海） |
| 測距儀          |  | 1～2級水準測量（渡海） |
| 水準測量作業用電卓    |  | —            |
| 箱尺           |  | 簡易水準測量       |

- 一 1級水準測量では、20度における標尺改正数が $50\mu\text{m}/\text{m}$ 以下、かつ、I号標尺とII号標尺の標尺改正数の較差が $30\mu\text{m}/\text{m}$ 以下の1級標尺を用いるものとする。
- 二 渡海（河）水準測量でレベルを使用する場合は、気泡管レベル又は自動レベルとする。ただし、自動レベルは交互法のみとする。

（機器の点検及び調整）

第62条 観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行うものとする。なお、観測による視準線誤差の点検調整における読定単位及び許容範囲は、次表を標準とする。

| 区分<br>項目 | 1級レベル   | 2級レベル  | 3級レベル |
|----------|---------|--------|-------|
| 読定単位     | 0.01 mm | 0.1 mm | 1 mm  |
| 許容範囲     | 0.3 mm  | 0.3 mm | 3 mm  |

- 2 点検調整は、観測着手前に次の項目について行い、水準測量作業用電卓又は観測手簿に記録する。ただし、1級水準測量及び2級水準測量では、観測期間中おおむね10日ごとに行うものとする。
  - 一 気泡管レベルは、円形水準器及び主水準器軸と視準線との平行性の点検調整を行うものとする。
  - 二 自動レベル、電子レベルは、円形水準器及び視準線の点検調整並びにコンペンセータの点検を行うものとする。
  - 三 標尺付属水準器の点検を行うものとする。

（観測の実施）

第63条 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

2 直接水準測量

- 一 観測は、標尺目盛及びレベルと後視又は前視標尺との距離（以下「視準距離」という。）を読定するものとする。
- イ 視準距離及び標尺目盛の読定単位は、次表を標準とする。なお、視準距離はメートル単位で読定する。

| 区分<br>項目 | 1級水準測量 | 2級水準測量 | 3級水準測量 | 4級水準測量 | 簡易水準測量 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 視準距離     | 最大 50m | 最大 60m | 最大 70m | 最大 70m | 最大 80m |
| 測定単位     | 0.1 mm | 1 mm   | 1 mm   | 1 mm   | 1 mm   |

- ロ 観測は、1視準1読定とし、標尺の読定方法は、次表を標準とする。

| 区分<br>観測順序 | 1級水準測量          |       | 2級水準測量          |       | 3～4級水準測量<br>簡易水準測量       |
|------------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------------------|
|            | 気泡管レベル<br>自動レベル | 電子レベル | 気泡管レベル<br>自動レベル | 電子レベル | 気泡管レベル<br>自動レベル<br>電子レベル |
| 1          | 後視小目盛           | 後視    | 後視小目盛           | 後視    | 後視                       |
| 2          | 前視小目盛           | 前視    | 後視大目盛           | 後視    | 前視                       |
| 3          | 前視大目盛           | 前視    | 前視小目盛           | 前視    | —                        |

|   |       |    |       |    |   |
|---|-------|----|-------|----|---|
| 4 | 後視大目盛 | 後視 | 前視大目盛 | 前視 | — |
|---|-------|----|-------|----|---|

- 二 観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とする。
- 三 標尺は、2本1組とし、往路と復路との観測において標尺を交換するものとし、測点数は偶数とする。
- 四 1級水準測量においては、観測の開始時、終了時及び固定点到着時ごとに、気温を1度単位で測定するものとする。
- 五 視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に設置するものとする。
- 六 往復観測を行う水準測量において、水準点間の測点数が多い場合は、適宜固定点を設け、往路と復路との観測に共通して使用するものとする。
- 七 1級水準測量においては、標尺の下方20センチメートル以下を読定しないものとする。
- 八 1日の観測は、水準点で終わることを原則とする。なお、やむを得ず固定点で終わる場合は、観測の再開時に固定点の異常の有無を点検できるような方法で行うものとする。

### 3 渡海（河）水準測量

- 一 観測は、交互法、経緯儀法及び俯仰ねじ法のいずれかにより行うものとする。
- 二 観測のセット数、読定単位等は、次表を標準とする。

| 測量方法                 |       | 交互法  | 経緯儀法   | 俯仰ねじ法  |
|----------------------|-------|--|--|--|
| 観測距離（S）              |       | 300m（450m）まで   | 1 kmまで   | 2 kmまで   |
| 使用機器の性能              |       | 1級レベル<br>1級標尺  | 1級トータルステーション<br>1級セオドライト<br>1級レベル、1級標尺<br>（2級レベル）  | 俯仰ねじを有する<br>1級レベル<br>1級標尺  |
| 使用機器の数量              |       | 1式   | 2式   |  |
| 観測条件                 |       | —  | 両岸で同時観測  |  |
| 目標板白線の太さ             |       | 40mm×S   | —  | 40mm×S   |
| 観測時間帯                |       | 観測地点の南中時前3時間、後4時間の間に行う   |  |  |
| セット数（n）              |       | 60×S   | 80×S   |  |
| 観測日数                 |       | n/25   | n/40   |  |
| 目標（標尺）<br>の設定単位      | 自岸    | 0.1 mm（1 mm）   | 1 秒  | 0.1 mm（1 mm）   |
|                      | 対岸    | 1 mm   | 1 秒<br>距離（1 mm）  | 俯仰ねじ目盛の<br>1/10  |
| 計算<br>単位             | 自岸器械高 | —  | 0.1 mm（1 mm）   | —  |
|                      | 対岸目標高 | —  | 0.1 mm（1 mm）   | 0.1 mm（1 mm）   |
| 高度定数の較差角定数差<br>の許容範囲 |       | —  | 5 秒<br>（7 秒）   | —  |
| 距離の測定                |       | —  | 第36条及び第37条を準用する  | —  |
| 観測方法                 |       | 自岸標尺1回、対岸標尺5回、自岸標尺1回の順にそれぞれ1視準1読定を行い、これを1セットとする。1日の全観測セットの1/2を経過した時点で、レベルと標尺を対岸に移し替えて同様の観測を行う。 | 対岸の観測は鉛直高度角観測により行い望遠鏡右及び左の位置で1視準1読定を1対回とする2対回の観測を行う。これを1セットとする。<br>自岸の観測は対岸観測（1セット）の前後に渡海水準点に立てた標尺の任意2箇所を目盛を視準し、鉛直高度角測 | 自岸の標尺目盛を1視準1設定した後に、対岸目標板下段位置、レベルの水平位置、対岸目標板上段位置の3箇所を俯仰ねじ目盛を読み取り、再び、対岸目標板上段、レベルの水平位置、対岸目標板下段位置の観測を行う。これを両岸において、同時に行う観測を1セットとする。 |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | 定を行う。<br>これを両岸において、同時に行う観測を1セットとする。<br>1日のセット数は20～60セットを標準とする。<br>全セット数のほぼ中間で両岸の器械、標尺を入れ替え同様の観測を行う。   | 1日のセット数は20～60セットを標準とする。<br>全セット数のほぼ中間で両岸の器械、標尺を入れ替え同様の観測を行う。 |
| 備 | 考 | 1. Sは、観測距離 (km単位)、観測日数欄の数字は1日あたりの標準セット数とする。<br>2. 観測セット数量及び日数の算定において、観測距離 (km単位) を小数点以下1位まで求め、乗算後の端数は切り上げて整数とする。<br>3. 偶数セットの観測を行い、観測日数が1日に満たない場合は、1日に切り上げる。<br>4. 表中の ( ) 内は2～4級水準測量に適用する。 |  |

4 新点の観測は、永久標識の設置後24時間以上経過してから行うものとする。

(再測)

第64条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。

一 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目 \ 区分  | 1級水準測量                    | 2級水準測量                  | 3級水準測量                   | 4級水準測量                   |
|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 往復観測値の較差 | $2.5 \text{ mm} \sqrt{S}$ | $5 \text{ mm} \sqrt{S}$ | $10 \text{ mm} \sqrt{S}$ | $20 \text{ mm} \sqrt{S}$ |
| 備        | 考 Sは観測距離 (片道、km単位) とする。   |                         |                          |                          |

二 1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。

(検測)

第65条 1級水準測量及び2級水準測量においては、隣接既知点間の検測を行うものとする。なお、検測における結果と前回の観測高低差、又は測量成果の高低差との較差の許容範囲は、次表を標準とする。また、検測は、往復観測を原則とする。

| 項目 \ 区分      | 1級水準測量                    | 2級水準測量                  |
|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 前回の観測高低差との較差 | $2.5 \text{ mm} \sqrt{S}$ | $5 \text{ mm} \sqrt{S}$ |
| 測量成果の高低差との較差 | $15 \text{ mm} \sqrt{S}$  |                         |
| 備            | 考 Sは観測距離 (片道、km単位) とする。   |                         |

## 第6節 計算

(要旨)

第66条 本章において「計算」とは、新点の標高を求めるため、次に定めるところにより行うものとする。

- 一 標尺補正量の計算及び正規正標高補正計算(楕円補正)は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算(実測の重力値による補正)を用いる事ができる。また、2級水準測量における標尺補正量の計算は、水準点間の高低差が70メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、20度における標尺改正数を用いて計算するものとする。
- 二 変動量補正計算は、地盤沈下調査を目的とする水準測量について、基準日を設けて行うものとする。
- 三 計算は、第63条第2項第一号イの表の読定単位まで算出するものとする。

(計算の方法)

第67条 計算は、付録6の計算式、又はこれと同精度若しくはこれを上回る精度を有することが確認できる場合は、当該計算式を使用することができるものとする。

(点検計算及び再測)

第68条 点検計算は、観測の終了後に行うものとする。ただし、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。

一 すべての単位水準環（新設水準路線によって形成された水準環で、その内部に水準路線のないものをいう。以下同じ。）及び次の条件により選定されたすべての点検路線について、環閉合差及び既知点から既知点までの閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。

イ 点検路線は、既知点と既知点とを結合させるものとする。

ロ すべての既知点は、1 つ以上の点検路線で結合させるものとする。

ハ すべての単位水準環は、路線の一部を点検路線と重複させるものとする。

二 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目 \ 区分        | 1級水準測量                 | 2級水準測量                 | 3級水準測量                 | 4級水準測量                 | 簡易水準測量                 |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 環閉合差           | $2\text{ mm}\sqrt{S}$  | $5\text{ mm}\sqrt{S}$  | $10\text{ mm}\sqrt{S}$ | $20\text{ mm}\sqrt{S}$ | $40\text{ mm}\sqrt{S}$ |
| 既知点から既知点までの閉合差 | $15\text{ mm}\sqrt{S}$ | $15\text{ mm}\sqrt{S}$ | $15\text{ mm}\sqrt{S}$ | $25\text{ mm}\sqrt{S}$ | $50\text{ mm}\sqrt{S}$ |
| 備考             | Sは観測距離（片道、km単位）とする。    |                        |                        |                        |                        |

2 点検計算の結果は、精度管理表にまとめるものとする。

(平均計算)

第69条 平均計算は、次に定めるところにより行うものとする。

一 直接水準測量の平均計算は、距離の逆数を重量とし、観測方程式又は条件方程式を用いて行うものとする。

二 直接水準測量と渡海（河）水準測量が混合する路線の平均計算は、標準偏差の二乗の逆数を重量とし、観測方程式又は条件方程式により行うものとする。

三 平均計算による許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目 \ 区分         | 1級水準測量 | 2級水準測量 | 3級水準測量 | 4級水準測量 | 簡易水準測量 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 単位重量当たりの観測の標準偏差 | 2 mm   | 5 mm   | 10 mm  | 20 mm  | 40 mm  |

2 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいものと確認されたものを使用するものとする。

3 前項の平均計算の結果は、精度管理表に記載するものとする。

## 第7節 品質評価

(品質評価)

第70条 水準点成果の品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第8節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第71条 水準点のメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第72条 成果等は、次の各号のとおりとする。ただし、作業方法によってはこの限りでない。

- 一 観測手簿
- 二 観測成果表及び平均成果表
- 三 水準路線図
- 四 計算簿
- 五 平均図
- 六 点の記
- 七 成果数値データ
- 八 建標承諾書
- 九 測量標設置位置通知書
- 十 測量標の地上写真
- 十一 基準点現況調査報告書
- 十二 品質評価表及び精度管理表
- 十三 点検測量簿
- 十四 メタデータ
- 十五 その他の資料

## 第4章 復旧測量

(要旨)

第73条 「復旧測量」とは、公共測量によって設置した基準点及び水準点の機能を維持するとともに保全するために実施する作業をいう。

(復旧測量の作業区分)

第74条 復旧測量の作業区分及び作業内容は、次のとおりとする。

- 一 「再設」とは、標識が亡失している場合に、再設置することをいう。
- 二 「移転」とは、標識の現位置が保存上又は管理上不適當である場合に、当該標識の位置を変えて設置することをいう。
- 三 「改測」とは、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、現位置を変えることなく測量を行い、必要に応じてその測量成果を修正することをいう。
- 四 「改算」とは、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、改測を行わずに過去の観測値、資料等を用いて計算を行い、必要に応じて測量成果を修正することをいう。

2 再設、移転等を行った場合は、測量標新旧位置明細書を作成するものとする。

(基準点の復旧測量)

第75条 基準点の復旧測量は、再設、移転、改測又は改算により行うものとする。

2 再設、移転、改測又は改算による基準点の復旧測量には、第2章の規定を準用する。ただし、3級基準点測量及び4級基準点測量の復旧測量に使用する既知点は、厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算又は三次元網平均計算により設置された同級の基準点を既知点とすることができる。

3 移転による基準点の復旧測量は、次に定める方法により実施するものとする。

- 一 TS等による偏心法
  - イ 方向角を観測するために使用する既知点は、隣接の同級以上の基準点とする。
  - ロ 既知点の点検のため、既知点と移転する基準点間の観測（高低差又は辺長）を行うものとする。
- 二 GNSS観測による偏心法
  - イ 第36条第2項第二号に定める観測方法のうち、スタティック法により、新点と旧点との移転量を求めるものとする。
  - ロ 移転量の点検として、観測時間を前後半に分けた基線解析を行い、基線ベクトルの較差を点検する。全観測時間を用いて算出された移転量と前後半に分けた点検計算の各々の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目        |               | 許容範囲 | 備考  |
|-----------|---------------|------|---|
| 基線ベクトルの較差 | $\triangle N$ | 20mm | $\triangle N$ : 水平面の南北方向の閉合差<br>$\triangle E$ : 水平面の東西方向の閉合差<br>$\triangle U$ : 水平面からの高さ方向の閉合差<br>ただし、平面直角座標値で比較することができる。 |
|           | $\triangle E$ |      |   |
|           | $\triangle U$ | 30mm |   |

4 地殻変動その他の事由により、基本測量の測量成果が修正された場合には、修正された基本測量成果を基に改算するものとする。この場合、改算は、現況に適合しなくなった成果が適切な計算処理で修正可能であることを確認の上、行うものとする。なお、国土地理院から座標及び標高補正パラメータファイルが提供された場合には、この補正パラメータを用いて成果を改算することができる。

(水準点の復旧測量)

第76条 水準点の復旧測量は、再設、移転又は改測により行うものとする。

2 再設、移転又は改測による水準点の復旧測量には、第3章を準用する。

3 移転による水準点の復旧測量は、次に定める方法により実施するものとする。

一 直接法

イ 新点に別の標識を埋設し、旧点と新点間について往復観測を行う。なお、旧点と新点間の観測を1点の測点数で行える場合は、前視、後視に同一標尺を用いて往路及び復路の測点数を1点とすることができる。観測に使用する標尺は旧点から新点間を測点数1点で取り付ける場合は、1本とする。

ロ 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目       | 区分                       |                          |                           |
|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|          | 1級水準測量                   | 2級水準測量                   | 3, 4級水準測量                 |
| 往復観測値の較差 | $5 \text{ mm } \sqrt{S}$ | $5 \text{ mm } \sqrt{S}$ | $20 \text{ mm } \sqrt{S}$ |
| 読定単位     | 0.1 mm                   | 1 mm                     | 1 mm                      |
| 備考       | Sは観測距離(片道、km単位)とする。      |                          |                           |

二 固定点法

イ 旧点と新点間に固定点(3点以上)を設け、旧点と固定点間について往復観測を行うものとする。

ロ 旧点の標識を新点の位置に埋設するものとする。

ハ 埋設後24時間以上経過後、固定点と新点間について往復観測を行うものとする。

ニ 固定点を経由して求めた各標高の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 項目       | 区分     |        |           |
|----------|--------|--------|-----------|
|          | 1級水準測量 | 2級水準測量 | 3, 4級水準測量 |
| 往復観測値の較差 | 3 mm   | 3 mm   | 10 mm     |
| 読定単位     | 0.1 mm | 1 mm   | 1 mm      |

ホ 許容範囲を超過した場合は、その原因を調査し、較差の少ない2個以上の平均値を採用するものとする。



## 第3編 地形測量及び写真測量編

### 第1章 通則

#### 第1節 要旨

第77条 本編は、地形測量及び写真測量の作業方法等を定める。

- 2 「地形測量及び写真測量」とは、数値地形図データ等を作成及び修正する作業をいい、地図編集を含むものとする。
- 3 「数値地形図データ」とは地形、地物等に係る地図情報を位置、形状を表す座標データ、内容を表す属性データ等として、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。

#### 第2節 製品仕様書の記載事項

第78条 製品仕様書は、当該地形測量及び写真測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容及び構造、参照系、データ品質、データ品質評価手順、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載する。

(数値地形図データの精度)

第79条 数値地形図データの位置精度及び地図情報レベルは、次表を標準とする。

| 地図情報レベル | 水平位置の標準偏差 | 標高点の標準偏差 | 等高線の標準偏差 |
|---------|-----------|----------|----------|
| 250     | 0.12m以内   | 0.25m以内  | 0.5m以内   |
| 500     | 0.25m以内   | 0.25m以内  | 0.5m以内   |
| 1000    | 0.70m以内   | 0.33m以内  | 0.5m以内   |
| 2500    | 1.75m以内   | 0.66m以内  | 1.0m以内   |
| 5000    | 3.5m以内    | 1.66m以内  | 2.5m以内   |
| 10000   | 7.0m以内    | 3.33m以内  | 5.0m以内   |

- 2 「地図情報レベル」とは、数値地形図データの地図表現精度を表し、数値地形図における図郭内のデータの平均的な総合精度を示す指標をいう。
- 3 地図情報レベルと地形図縮尺関係は、次表のとおりとする。

| 地図情報レベル | 相当縮尺     |
|---------|----------|
| 250     | 1/250    |
| 500     | 1/500    |
| 1000    | 1/1,000  |
| 2500    | 1/2,500  |
| 5000    | 1/5,000  |
| 10000   | 1/10,000 |

#### 第3節 測量方法

(要旨)

第80条 製品仕様書で定めた数値地形図データを作成するための測量方法は、第2章から第9章までの規程に示す方法に基づき実施する。

#### 第4節 図式

(図式)

第81条 数値地形図データの図式は、目的及び地図情報レベルに応じて適切に定めるものとする。

- 2 地図情報レベル500 から5000 までの場合は、付録7を標準とする。
- 3 地図情報レベル10000 は基本測量における1万分1地形図図式を標準とする。
- 4 地図情報レベルごとの地図項目の取得分類基準、数値地形図データのファイル仕様、数値地形図データファ

イル説明書、分類コード等は、付録7を使用することができる。

## 第2章 現地測量

### 第1節 要旨

(要旨)

第82条 「現地測量」とは、現地においてTS又はGNSS測量機を用いて又は併用して地形、地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいう。

(準拠する基準点)

第83条 現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施するものとする。

(数値地形図データの地図情報レベル)

第84条 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下とし、250、500及び1000を標準とする。

(工程別作業区分及び順序)

第85条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

- 一 作業計画
- 二 基準点の設置
- 三 細部測量
- 四 数値編集
- 五 補備測量
- 六 数値地形図データファイルの作成
- 七 品質評価
- 八 成果等の整理

(機及びシステム)

第86条 TS等又はGNSS測量機を用いて実施する現地測量及びデータファイルの作成に使用する機器及びシステムは、次表に掲げるもの又はこれと同等以上のものを標準とする。

| 機 器          | 性 能                                 | 読取範囲               |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1級トータルステーション | 別表1による。                             | —                  |
| 2級トータルステーション |                                     |                    |
| 3級トータルステーション |                                     |                    |
| 1級GNSS測量機    |                                     |                    |
| 2級GNSS測量機    |                                     |                    |
| 3級セオドライト     |                                     |                    |
| 測距儀          |                                     |                    |
| 3級レベル        |                                     |                    |
| 2級標尺         |                                     |                    |
| デジタイザ        | 分解能 0.1mm以内<br>読取精度 0.3mm以内         | 計測基図の図郭内の読取りが可能なこと |
| スキャナ         | 分解能 0.1mm以内<br>読取精度 0.25%以内(任意の2点間) | 計測基図の図郭内の読取りが可能なこと |
| 自動製図機(プリンタ等) | 描画精度 0.1mm以内<br>位置精度 0.2mm以内        | —                  |
| 図形編集装置       | 電子計算機及びスクリーンモニター、必要に応じてデジタイザで構成     |                    |

|  |        |
|--|--------|
|  | されるもの。 |
|--|--------|

## 第2節 作業計画

(要旨)

第87条 作業計画は、第10条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

## 第3節 基準点の設置

(要旨)

第88条 「基準点の設置」とは、現地測量に必要な基準点を設置する作業をいう。

2 基準点の配点密度は、既設点を含め、次表を標準とする。ただし、長狭な地域については、延長と幅を考慮し、配点密度を定める。

| 10,000 m <sup>2</sup> あたりの配点密度 |     |       |    |    |
|--------------------------------|-----|-------|----|----|
| 地域<br>地図情報レベル                  | 市街地 | 市街地近郊 | 山地 | 耕地 |
| 250                            | 7点  | 6点    | 7点 | 5点 |
| 500                            | 6点  | 5点    | 6点 | 4点 |
| 1000                           | 5点  | 4点    | 4点 | 3点 |

3 基準点の設置については、第2編の規程を準用する。

## 第4節 細部測量

(要旨)

第89条 本節において「細部測量」とは、基準点又は次条第1項のTS点にTS等又はGNSS測量機を整置し、地形、地物等を測定し、数値地形図データを取得する作業をいう。

2 細部測量における地上座標値は、ミリメートル単位とする。

3 TS等による細部測量には、次のいずれかの方法を用いるものとする。

- 一 オンライン方式 携帯型パーソナルコンピュータ等の図形処理機能を用いて、図形表示しながら計測及び編集を現地で直接行う方式（電子平板方式を含む）
- 二 オフライン方式 現地でデータ取得だけを行い、その後取り込んだデータコレクタ内のデータを図形編集装置に入力し、図形処理を行う方式

### 第1款 TS点の設置

(TS点の設置)

第90条 地形、地物の状況により、基準点にTS等を整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することができる。

2 TS点の精度は、次表を標準とする。

| 精度<br>地図情報レベル | 水平位置<br>(標準偏差) | 標高<br>(標準偏差) |
|---------------|----------------|--------------|
| 500           | 100mm 以内       | 100mm 以内     |
| 1000          | 100mm 以内       | 100mm 以内     |
| 2500          | 200mm 以内       | 200mm 以内     |

3 標高の測定は、必要に応じて水準測量により行うことができる。

(TS等を用いるTS点の設置)

第91条 TS等を用いるTS点の設置は、基準点にTS等を整置し、観測は第36条2項第一号の4級基準点測量の規定を準用して放射法または同等の精度を確保できる方法（以下「放射法等」という）により行うもの

とする。

(キネマティック法又はR TK法を用いるT S点の設置)

第92条 キネマティック法又はR TK法を用いるT S点の設置は、基準点にG N S S測量機を整置し、放射法により行うものとする。

- 2 観測は、干渉潮位方式により2セット行うものとする。セット内の観測回数及びデータ取得間隔等は、次項を標準とする。1セット目の観測値を採用値とし、観測終了後に再初期化をして、2セット目の観測を行い、2セット目を点検値とする。
- 3 観測の使用衛星数及び較差の許容範囲等は、次表を標準とする。

| 使用衛星数 | 観測回数  | データ取得間隔                   | 許容範囲                       |      | 備考   |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|------|--|
| 5衛星以上 | FIX解を得てから10エポック以上   | 1秒<br>(ただし、キネマティック法は5秒以下) | $\Delta N$ ,<br>$\Delta E$ | 20mm | $\Delta N$ : 水平面の南北方向のセット間較差<br>$\Delta E$ : 水平面の東西方向のセット間較差<br>ただし、平面直角座標で比較することができる。<br>$\Delta U$ : 水平面からの高さ方向のセット間較差<br>ただし、平面直角座標で比較することができる。 |
|       |   |                           | $\Delta U$                 | 30mm |  |
| 摘要    | <del>①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただし、GPS衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。</del><br><del>②GLONASS衛星を用いて観測する場合は、同一機器メーカーのGNSS測量機を使用すること。</del> |                           |                            |      |  |

- 4 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイドモデルによりジオイド高を補正して求めるものとする。

(ネットワーク型R TK法によるT S点の設置)

第93条 ネットワーク型R TK法によるT S点の設置は、間接観測法又は単点観測法により行うものとする。

- 2 観測は、前条第2項の規定を準用する。
- 3 観測の使用衛星数及び較差の許容範囲等は、前条第3項の規定を準用する。~~ただし、ネットワーク型R TK法では、GPS衛星のみ使用できる。~~
- 4 単点観測法による場合は、作業地域周辺の既知点において単点観測法により、~~整合を確認するを囲む既知点において観測し、必要に応じて整合を図るものとする。~~ ~~なおただし、整合の確認及び方法は次のとおりとする。~~
  - 一 整合の確認は、次のとおり行うものとする。
    - ~~イ 整合を確認するの基礎となる既知点は、作業地域の周辺を囲むように配置するものとする。~~
    - ~~ロ 前号の既知点数は、3点以上を標準とする。~~
    - ハ 既知点での観測は、第2項及び第3項の規定を準用する。
    - ニ 既知点成果値と観測値で比較し、許容範囲内で整合しているかを確認する。
  - 二 整合していない場合は、次の方法により整合処理を行うものとする。
    - イ ~~三~~水平の整合処理は、座標補正として次により行うものとする。
      - (1) ~~イ~~座標補正は、平面直角座標で行うことを標準とする。
      - ~~ロ 座標補正に用いる既知点数は、3点以上を標準とする。~~
      - (2) ~~ハ~~座標補正の補正手法は適切な方法を採用するものとする。
    - ロ ~~四~~高さの整合処理は、標高補正として次により行うものとする。

(1) ~~イ~~ 標高補正は、標高を用いることを標準とする。

~~ロ~~ 標高補正に用いる既知点数は、~~3~~ 点以上を標準とする。

(2) ~~ハ~~ 標高補正の補正手法は適切な方法を採用するものとする。

三五 座標補正の点検は、水平距離と標高差（標高を補正した場合）について、次のとおり行うものとする。  
座標補正を行った点と作業地域に隣接する点との距離を、座標補正前後で求め、その較差により行うものとする。なお、較差の許容範囲は、次表を標準とする。

イ 単点観測法により座標補正に使用した既知点以外の既知点で観測を行い、座標補正を行った測点の単点観測法による観測値との距離を求める。

ロ イの単点観測法により観測を行う既知点の成果値と、イの座標補正を行った測点の補正後の座標値から距離を求める。

ハ イとロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は次表を標準とする。

| 点検距離    | 許容範囲          |
|---------|---------------|
| 500m 以上 | 点検距離の1/10,000 |
| 500m 未満 | 50mm          |

5 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイドモデルによりジオイド高を補正して求めるものとする。

## 第2款 地形、地物等の測定

(要旨)

第94条 地形、地物等の測定は、基準点又はT S 点にT S 等又はG N S S 測量機を整置し、地形、地物等の水平位置及び必要に応じて標高を求めるものとする。

2 地形、地物等の測定精度は、地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とし、標高の測定精度は主曲線間隔の4分の1以内とする。

(T S 等を用いる地形、地物等の測定)

第95条 T S 等を用いる地形、地物等の測定は、基準点又はT S 点にT S 等を整置し、放射法、支距法等により行うものとする。

2 標高の測定については、必要に応じて水準測量により行うことができる。

3 基準点又はT S 点から地形、地物等の測定は次のとおりとする。

一 地形は、地性線及び標高値を測定し、図形編集装置によって等高線描画を行うものとする。

二 標高点の密度は、地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とし、標高点数値はセンチメートル単位で表示するものとする。

三 細部測量では、地形、地物等の測定を行うほか、編集及び編集した図形の点検に必要な資料（以下本編において「測定位置確認資料」という。）を作成するものとする。

四 測定位置確認資料は、編集時に必要となる地名、建物等の名称のほか、取得したデータの結線のための情報等とし、次のいずれかの方法により作成するものとする。

イ 現地において図形編集装置に地名、建物の名称、結線情報等を入力する方法

ロ 写真等で現況等を記録する方法

4 取得した数値地形図データについて編集後に重要事項を確認するとともに必要部分を現地において測定するものとする。

5 測定した座標値等には、その属性を表すために原則として、次項に示す分類コードを付すものとする。

6 分類コードは付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とし、適宜略コード等を使用することができる。ただし、略コード等を用いた場合は、数値編集において数値地形図データ取得分類基準に変更しなければならない。

7 地形、地物等の測定終了後に、データ解析システムにデータを転送し、計算機の画面上で編集及び点検を行うものとする。

8 地形、地物等の測定は、次表を標準とする。

| 地図情報レベル | 機 器   | 水平角観測回数 | 距 離測定回数 | 測定距離の許容範囲 |
|---------|---|---------|---------|-----------|
| 500 以下  | 2 級トータルステーション   | 0.5     | 1       | 150mm     |
|         | 3 級トータルステーション   | 0.5     | 1       | 100mm     |
| 1000 以上 | 2 級トータルステーション   | 0.5     | 1       | 200mm     |
|         | 3 級トータルステーション   | 0.5     | 1       | 150mm     |
| 備 考     | ノンプリズム測距機能を有し、ノンプリズムによる公称測定精度が2級短距離型測距儀の性能を有する場合は、反射鏡を使用しないで測定することができる。 |         |         |           |

(キネマティック法又はR TK法による地形、地物等の測定)

第96条 キネマティック法又はR TK法による地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にGNSS測量機を安置し、放射法により行うものとする。

- 2 地形、地物等の測定は、前条第2項から第7項までの規定を準用する。
- 3 観測は、干渉測位方式により1セット行うものとし、観測の使用衛星数及びセット内の観測回数等は、次表を標準とする。

| 使用衛星数  | 観 測 回 数   | データ取得間隔                 |
|--------|---|-------------------------|
| 5 衛星以上 | FIX解を得てから10エポック以上   | 1 秒 (ただし、キネマティック法は5秒以下) |
| 摘 要    | <p>①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は、6衛星以上とする。ただし、GPS衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。</p> <p>②GLONASS衛星を用いて観測する場合は、同一機器メーカーのGNSS測量機を使用すること。</p> |                         |

- 4 初期化を行う観測点では、次の方法で観測値の点検を行い、次の観測点に移動するものとする。
  - 一 点検のために1セットの観測を行うこと。ただし、観測は観測位置が明確な標杭等で行うものとする。
  - 二 1セットの観測終了後に再初期化を行い、2セット目の観測を行うものとする。
  - 三 再初期化した2セット目の観測値を採用値として観測を継続するものとする。
  - 四 2セットの観測による点検に代えて、既知点で1セットの観測により点検することができる。
- 5 許容範囲等は、次表を標準とする。

| 項 目    | 許容範囲       | 備 考  |
|--------|------------|--|
| セット間較差 | $\Delta N$ | 20mm   |
|        | $\Delta E$ |  |
|        | $\Delta U$ | 30mm   |
|        |            | $\Delta N$ : 水平面の南北方向のセット間較差<br>$\Delta E$ : 水平面の東西方向のセット間較差<br>$\Delta U$ : 水平面からの高さ方向のセット間較差<br>ただし、平面直角座標で比較することができる。 |

- 6 観測の途中で再初期化する場合は、本条第4項の観測を行うものとする。
- 7 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイドモデルによりジオイド高を補正して求めるものとする。

(ネットワーク型R TKによる地形、地物等の測定)

第97条 ネットワーク型R TK法による地形、地物等の測定は、間接観測法又は単点観測法により地形、地物等の測定を行うものとする。

- 2 地形、地物等の測定は、第95条第2項から第7項までの規定を準用する。
- 3 観測は、干渉測位方式により1セット行うものとし、観測及び許容範囲等は、前条第3項から第6項までの規定を準用する。
- 4 単点観測法によるより作業地域の既知点との整合を図る場合は、第93条第4項の規定を準用する。
- 5 標高を求める場合は、国土地理院が提供するジオイドモデルによりジオイド高を補正して求めるものとする。

## 第5節 数値編集

(要旨)

第98条 本節において「数値編集」とは、前節の細部測量の結果に基づき図形編集装置を用いて地物等の数地形図編集装置を編集し、編集済データを作成する作業をいう。

(数値編集の点検)

第99条 数値編集の点検は、編集済データ及びその出力図を用いてスクリーンモニター又は自動製図機等によるその出力図を用いて行う。

- 2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

## 第6節 補備測量

(補備測量)

第100条 補備測量は、次のとおり行うものとする。

- 2 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。
  - 一 編集作業で生じた疑問事項及び重要な表現事項
  - 二 編集困難な事項
  - 三 現地調査以降に生じた変化に関する事項
  - 四 境界及び注記
  - 五 各種表現対象物の表現の誤り及び脱落
- 3 現地において実施する補備測量は、基準点、T S点及び編集済データに表現されている確実かつ明確な点に基づいて行うものとする。
- 4 補備測量の結果は、図形編集装置等の図形編集機能を用いて編集及び修正するものとする。

## 第7節 数値地形図データファイルの作成

(要旨)

第101条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集済データから数値地形図データファイルを作成し電磁的記媒体に記録する作業をいう。

## 第8節 品質評価

(品質評価)

第102条 数値地形図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第9節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第103条 数値地形図データファイルのメタデータ作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第104条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 数値地形図データファイル
- 二 品質評価表及び精度管理表
- 三 メタデータ

#### 四 その他の資料

### 第3章 空中写真測量

#### 第1節 要旨

(要旨)

第105条 「空中写真測量」とは、空中写真(「~~数値化された空中写真を含む~~」以下同じ。)を用いて数値地形図データを作成する作業をいう。

(数値地形図データの地図情報レベル)

第106条 空中写真測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、500、1000、2500、5000及び10000を標準とする。

(工程別作業区分及び順序)

第107条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

- 一 作業計画
- 二 標定点の設置
- 三 対空標識の設置
- 四 撮影
- 五 刺針
- 六 同時調整現地調査
- 七 現地調査空中三角測量
- 八 数値図化
- 九 数値編集
- 十 補測編集
- 十一 数値地形図データファイルの作成
- 十二 品質評価
- 十三 成果等の整理

#### 第2節 作業計画

(要旨)

第108条 作業計画は、総則編第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

#### 第3節 標定点の設置

(要旨)

第109条 「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整空中三角測量及び数値図化において空中写真の標定に必要な水平位置及び標高の基準となる点基準点又は水準点(以下「標定点」という。)を設置する作業をいう。

(標定点の精度)

第110条 標定点の精度は、数値地形図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。

| 地図情報レベル \ 精度 | 水平位置<br>(標準偏差) | 標高<br>(標準偏差) |
|--------------|----------------|--------------|
| 500          | 0.1m以内         | 0.1m以内       |
| 1000         | 0.1m以内         | 0.1m以内       |
| 2500         | 0.2m以内         | 0.2m以内       |
| 5000         | 0.2m以内         | 0.2m以内       |
| 10000        | 0.5m以内         | 0.3m以内       |



(方法)

第111条 標定点の設置は、次の各号のとおり基準点にあつては、既設点の配点状況により1級基準点測量、~~2級基準点測量、3級基準点測量又は4級基準点測量に準じて行い、水準点にあつては、簡易水準測量に準じて行うものとする。~~ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、標定点間の距離、標定転換の距離、路線長等は、この限りではない。

- 一 水平位置は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測で行い、単点観測法を用いることができる。なお、単点観測法の観測は、第93条の規定を準用する。
- 二 標高は、第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測で行うものとする。ただし、地図情報レベル2500以上の数値地形図データを作成する場合は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測で標高を求めることができる。

~~2 標定点を設置する場合の観測は、水平位置にあつては、前項によるほか単点観測法を用いることができる。観測方法は、第93条の規定を準用する。~~

~~3 空中写真上で周辺地物との色調差が撮影後に写真上で明瞭な構造物が測定観測できる場合は、その構造物上に標定点の設置標定点測量によりその地物上で標定点測量を行い対空標識に代えることができる。~~

3 対空標識に代えることができる明瞭な構造物は、次の各号のうち、いずれかに該当するものとする。

- 一 対空標識A型と同等又は3方向以上から同一点を特定できるもの
- 二 正方形で対空標識B型の寸法と同等なもの
- 三 円形で対空標識B型の寸法以上のもの

(成果等)

第112条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 標定点成果表
- 二 標定点配置図及び水準路線図
- 三 標定点測量簿及び同明細簿
- 四 精度管理表
- 五 その他の資料

#### 第4節 対空標識の設置


(要旨)

第113条 「対空標識の設置」とは、同時調整空中三角測量及び数値図化において基準点、水準点、標定点等（以下この節において「基準点等」という。）の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。

(対空標識の規格及び設置等)

第114条 対空標識は、拡大された空中写真上で確認できるように、空中写真の縮尺又は地上画素寸法等を考慮し、その形状、寸法、色等を選定するものとする。

一 対空標識の形状は、次のとおりとする。

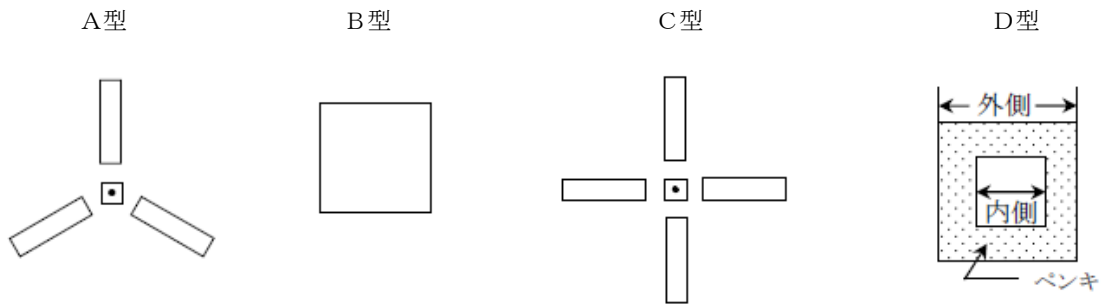

E型（樹上）



二 対空標識の基本は、次表を標準とする。

| 形状<br>地図情報レベル | A型・C型        | B型・E型         | D型                  | 厚さ        |
|---------------|--------------|---------------|---------------------|-----------|
| 500           | 20 cm×10 cm  | 20 cm×20 cm   | 内側 30 cm・外側 70 cm   | 4 mm      |
| 1000          | 30 cm×10 cm  | 30 cm×30 cm   |                     |           |
| 2500          | 45 cm×15 cm  | 45 cm×45 cm   | 内側 50 cm・外側 100 cm  | ～<br>5 mm |
| 5000          | 90 cm×30 cm  | 90 cm×90 cm   | 内側 100 cm・外側 200 cm |           |
| 10000         | 150 cm×50 cm | 150 cm×150 cm | 内側 100 cm・外側 200 cm |           |

三 対空標識の基本型は、A型及びB型とする。

四 対空標識板の色は白色を標準とし、状況により黄色又は黒色とする。

2 対空標識の設置にあたっては、次の各号に定める事項に留意する。

一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て、堅固に設置する。

二 対空標識の各端点において、天頂からおおむね45度以上の上空視界を確保する。

三 バックグラウンドの状態が良好な地点を選ぶ。

四 樹上に設置する場合は、付近の樹冠より50センチメートル程度高くする。

五 対空標識の保全等のために標識板上に次の事項を標示する。標示する大きさは、標識板1枚の3分1以下とする。樹上等に設置する場合は、標示杭をもって代えることができる。

- イ 公共測量
- ロ 計画機関名
- ハ 作業機関名

ニ 保存期限（年 月 日まで）

ホ 設置完了後、対空標識設置明細票に設置点付近の見取図を記載し、写真の撮影を行う。

3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに現状を回復するものとする。

（対空標識の偏心）

第115条 対空標識を基準点等に直接設置できない場合は、基準点等から偏心して設置するものとする。

2 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これを中心として対空標識板を取り付ける。

（偏心要素の測定及び計算）

第116条 基準点等から偏心して対空標識を設置した場合は、偏心要素（偏心距離及び偏心角）を測定し、偏心計算を行うものとする。

（対空標識の確認及び処置）

第117条 撮影作業終了後は、直ちに空中写真上に対空標識が写っているかどうかを確認しなければならない。

2 対空標識が明瞭に確認できない場合は、対空標識設置総数のおおむね30パーセントを超えない範囲で、刺針に代えることができる。

~~3 対空標識の確認は、拡大された写真上で行う。~~

~~4 対空標識点明細票等は、原則として、地区単位に作成する。~~

（成果等）

第118条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 対空標識点明細票
- 二 偏心計算簿
- 三 対空標識点一覧図
- 四 精度管理表
- 五 その他の資料

## 第5節 撮影

### 第1款 要旨

（要旨）

第119条 「撮影」とは、測量用空中写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得及びデータ解析、写真処理及び数値写真の作成工程を含むものとする。

~~2 G N S S / I M U装置（空中写真の露出位置を解析するため、航空機搭載のG N S S測量機及び空中写真の露出時の傾きを検出するための3軸のジャイロ及び加速度計で構成されるI M U（慣性計測装置）、解析ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を有するものをいう。以下同じ）を用いた撮影は、外部標定要素の同時取得及びデータ処理を含むものとする。~~

### 第2款 機材

（航空機及び撮影器材）

第120条 航空機は、次の性能を有するものとする。

- 一 撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えること。
- 二 撮影時の飛行姿勢、~~フィルム航空カメラ及びデジタル航空カメラ（以下「航空カメラ」という。）~~の水平規正及び偏流修正角度のいずれにも妨げられることなく常に写角が完全に確保されていること。
- 三 G N S S / I M U装置（空中写真の露出位置を解析するため、航空機搭載のG N S S測量機及び空中写真の露出時の傾きを検出するための3軸のジャイロ及び加速度計で構成されるI M U（慣性計測装置）、解析ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を有するものをいう。）のG N S Sアンテナが機体頂部に、I M Uが航空カメラ本体を用いた撮影を行う場合は、G N S Sのアンテナ

~~ナが機体頂部~~に取り付け可能であること。

- 2 フィルム航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。
  - 一 フィルム航空カメラは、広角航空カメラであること。ただし、撮影地域の地形その他の状況により、普通角又は長焦点航空カメラを用いることができる。
  - 二 フィルム航空カメラは、撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が、0.01ミリメートル単位まで明確なものであること。
  - 三 カラー空中写真撮影に使用するフィルム航空カメラは、色収差が補正されたものであること。
- ~~四 G N S S / I M U 装置を用いた撮影を行う場合は、I M U が航空カメラ本体に取り付け可能であること。~~
- 3 フィルムは、次の性能を有するものを標準とする。
  - 一 写真処理による伸縮率の異方性が0.01パーセント以下であること。
  - 二 伸縮率の異方性及び不規則伸縮率は、相対湿度1パーセントについて0.0025パーセント以下であること。
  - 三 フィルムの感色性は、特に指定された場合を除き、パン・クロマチックであること。
- 4 デジタル航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。
  - 一 ~~デジタル航空カメラは、~~撮像素子を装備し取得したデジタル画像を数値写真として出力できること。
  - 二 ~~デジタル航空カメラは、~~フレーム型とし所要の面積と所定の地上画素寸法を確保できること。
  - 三 ~~デジタル航空カメラは、~~撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が、0.01ミリメートル単位まで明瞭なものであること。
  - 四 カラー数値写真に使用するデジタル航空カメラは、色収差が補正されたものであること。
- ~~五 G N S S / I M U 装置を構成する I M U が装備されていること。~~
- ~~五 六~~ジャイロ架台を装備していること。
- 5 デジタル航空カメラの撮像素子は、次の性能を有するものを標準とする。
  - 一 破損素子が少ないこと。
  - 二 ラジオメトリック解像度は、**赤、緑、青**~~、緑、赤~~等の各色12ビット以上であること。
  - 三 ノイズが少ない高画質の画像が出力できること。
- 6 デジタル航空カメラは、G N S S / I M U 装置のボアサイトキャリブレーションにあわせて複眼の構成を点検するものとし、点検結果は同時調整精度管理表に整理するものとする。また、システム系統や撮像素子等についても異常がないかを確認するものとする。

(G N S S / I M U 装置)

第121条 G N S S / I M U 装置は、**次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するもの**~~次表のとおり~~とする。

| 項 目         |                 | 性能 (精度) |
|-------------|-----------------|---------|
| G N S S 測量機 | <b>水平位置</b>     | 0.3m    |
|             | 高さ              | 0.3m    |
|             | <b>データ</b> 取得間隔 | 1 秒     |
| I M U       | ローリング角          | 0.015 度 |
|             | ピッチング角          | 0.015 度 |
|             | ヘディング角          | 0.035 度 |
|             | <b>データ</b> 取得間隔 | 0.016 秒 |

- 一 G N S S アンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。
- 二 G N S S 測量機は、2 周波で搬送波位相データを1秒以下の間隔で取得できること。
- 三 I M U は、センサ部の3軸の傾き及び加速度を計測できること。
- 四 I M U は、航空カメラ本体に取り付けできること。
- 五 キネマティック解析ソフトウェアは、次のものを有するものを標準とする。
  - イ キネマティック解析にて基線ベクトルの解析ができること。
  - ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

六 最適軌跡解析ソフトウェアは、次のものを有するものを標準とする。

- イ 空中写真の露出された位置及び傾きが算出できること。
- ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

2 G N S S アンテナ及び I M U は、航空カメラとともにボアサイトキャリブレーションを行うものとする。なお、ボアサイトキャリブレーションの有効期間は6ヶ月を標準とし、レンズの取り外し等を行った場合は、その都度ボアサイト／IMU装置は、ボアサイトキャリブレーションを実施したものを、キャリブレーションの有効期間は6ヶ月とする。ただし、この期間にレンズの取り外し等が行われた場合には、再度キャリブレーションを行うこととする。

(空中写真の数値化に使用する機器等)

第122条 フィルム空中写真の数値化に使用する主要な機器は、次の各項に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものを標準とする。

2 空中写真用スキャナは、空中写真のロールフィルムをスキャンし、数値写真を画像形式で取得及び記録する機能を有するスキャナ、ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を保持できる次表の性能を有するものを標準とする。

| 項 目       | 性 能                |
|-----------|--------------------|
| 光学分解能     | 0.01 mm以内          |
| スキャンサイズ   | 240 mm×240 mm以上    |
| 数値写真の色階調  | 各色 8bit (フルカラー) 以上 |
| 数値写真の幾何精度 | 0.002 mm (標準偏差) 以内 |

3 空中写真用スキャナは、機器メーカーが推奨する定期点検を行うとともに、作業着手前に所要の精度を確認するため、各スキャナが保有する自己点検機能により点検する。

4 空中写真用スキャナの点検に使用する格子板は、5×5点以上の格子密度を有し、230ミリメートル×230ミリメートル範囲の幾何精度を検証可能な各空中写真用スキャナに付属する精密格子板とし、第三者機関による検定を受けたものとする。

5 デジタルステレオ図化機は、ステレオ視可能な数値写真からステレオモデルを作成及び表示し、数値地形図データを数値形式で取得及び記録する機能等を有するソフトウェア、電子計算機及び周辺機器から構成されるシステムで、作業に必要な精度を保持できる性能を有するものとする。

6 デジタルステレオ図化機の構成及び機能は、次のものを標準とする。

- 一 ~~デジタルステレオ図化機は、~~電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び三次元マウス又はX Yハンドル・Z盤等で構成されるもの。
- 二 内部標定、相互標定、絶対標定及び及び絶対標定の機能又は外部標定要素によりステレオ表示できる性能を有すること。
- 三 X、Y、Zの座標値及び所定のコードが入力及び記録できる機能性能を有すること。
- 四 0.1画素以内まで画像計測ができる機能性能を有すること。

### 第3款 撮影

(空中写真の撮影縮尺及び地上画素寸法)

第123条 空中写真の撮影縮尺及び数値写真の地上画素寸法は、地図情報レベル等に応じて定める。

2 フィルム航空カメラで撮影する空中写真の撮影縮尺及び地図情報レベルとの関連は、次表を標準とする。

| 地図情報レベル | 撮影縮尺              |
|---------|-------------------|
| 500     | 1/3,000~1/4,000   |
| 1000    | 1/6,000~1/8,000   |
| 2500    | 1/10,000~1/12,500 |
| 5000    | 1/20,000~1/25,000 |
| 10000   | 1/30,000          |

3 計画機関が指示し、又は承認した場合は、撮影縮尺を標準の80パーセントを限度として小さくすることができる。

4 デジタル航空カメラで撮影する数値写真の地上画素寸法と地図情報レベルとの関連は、次表を標準とする。

| 地図情報レベル | 地図画素寸法 (式中のB：基線長、H：対地高度)   |
|---------|--|
| 500     | $90 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}] \sim 120 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}]$  |
| 1000    | $180 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}] \sim 240 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}]$ |
| 2500    | $300 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}] \sim 375 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}]$ |
| 5000    | $600 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}] \sim 750 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}]$ |
| 10000   | $900 \text{ mm} \times 2 \times B [\text{m}] \div H [\text{m}]$  |

5 平坦地の撮影は、計画機関が指示し、又は承認した場合には、地上画素寸法を標準の160パーセントを限度として大きくすることができる。

(撮影計画)

第124条 撮影計画は、撮影区域ごとに次の条件を考慮して作成するものとする。

- 一 地形等の状況により、実体空白部を生じないようにする。
- 二 ~~G N S S~~衛星の数及び配置は、作業に必要な精度が得られるよう計画するものとする。~~撮影コースは、基準点の配置を考慮する。~~
- 三 同一コースは、直線かつ等高度の~~で~~撮影となるように計画する。
- 四 同一コース内の隣接空中写真との重複度は60パーセント、隣接コースの空中写真との重複度は30パーセントを標準とする。ただし、地形等の状況および用途によっては、同一コース内又は隣接コースのどちらについても、重複度を増加させることができる。
- 五 ~~2~~撮影計画においては、撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低1モデル以上~~設定~~撮影する。
- 2 ~~3~~撮影基準面は、原則として、撮影区域に対して一つを定めるが、~~高低差比高~~の大きい区域にあつては、~~航空機運航の安全を考慮し~~、数コース単位に設定することができる。
- 3 ~~4~~フィルム航空カメラを用いる場合の対地高度は、撮影縮尺及びフィルム航空カメラの画面距離から求める。撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高~~又は平均標高~~を加えたものとする。
- 4 ~~5~~ デジタル航空カメラを用いる場合の対地高度は、地上画素寸法、素子寸法及び画面距離から求める。撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高~~又は平均標高~~を加えたものとする。
- ~~6~~ ~~G N S S / I M U~~装置を用いた撮影を行う場合の計画は、次の条件を考慮して作成するものとする。
  - 一 ~~撮影対象区域から固定局までの距離は、作業に必要な精度が確保できる範囲内とする。~~
  - 二 ~~G N S S~~衛星の数及び配置は、作業に必要な精度が得られるよう計画するものとする。
  - 三 ~~キネマティック解析のための整数値バイアスの決定は、適切な方法で行うものとする。~~
- 5 ~~7~~ ~~G N S S / I M U~~装置を用いた撮影を行う場合のキネマティック解析における整数値バイアスの決定方法は、固定局と撮影~~対象~~区域の基線距離を考慮し、地上初期化方式と空中初期化方式から選択する~~ものとする~~。
- 6 ~~8~~ I M U初期化飛行は、撮影の開始コース、終了コース及び撮影基準面が異なるコースを考慮し行う。
- 7 ~~9~~撮影コース長は、I M Uの~~累積蓄積~~誤差を考慮して~~おおむね概ね~~15分以内で撮影できる距離とする。
- 8 ~~10~~固定局は、撮影~~区域対象地域~~内との基線距離を原則50キロメートル以内とし、やむを得ない場合でも70キロメートルを超えない~~ものとする~~し、~~G N S S / I M U~~装置の位置を~~キネマティック解析で決定するためのG N S S~~観測を行う。
- 9 ~~11~~固定局には、電子基準点を用いることを~~原則とする~~ことができる。
- 10 ~~12~~新たに固定局を設置する場合は、1級基準点測量及び3級水準測量に準ずる測量によって水平位置及び標高を求める。
- 11 ~~13~~固定局の設置位置は、次に留意して決定する。



- 一 上空視界の確保及びデータ取得の有無
- 二 G N S Sアンテナの固定の確保

~~14 空中写真の数値化を行う場合の計画は、撮影された空中写真の土地被覆、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等と使用するデジタルステレオ図化機及び数値編集で用いる図形編集装置並びにモデルごとの数値図化範囲等を考慮するものとする。~~

(撮影時期)

第125条 撮影は、原則として、撮影に適した時期で、気象状態が良好な時に行うものとする。

~~2 G N S S / I M U装置を用いた撮影を行う場合は、G N S S衛星の配置が良好な時に行うものとする。~~

~~2 3~~撮影時のG N S S衛星の数は、第36条第2項第二号の規定を準用する。

(撮影飛行)

第126条 撮影飛行は、水平飛行とし、計画撮影高度及び計画撮影コースを保持するものとする。

2 ~~G N S S / I M U装置を用いた撮影を行う場合は、~~撮影前後に整数値バイアス決定及びI M Uドリフト初期化のための飛行を行うものとする。

3 計画撮影高度に対するずれは、計画撮影高度の5パーセント以内とする。ただし、フィルム航空カメラによる撮影で、撮影縮尺が4,000分の1以上の場合とき、又はデジタル航空カメラによる撮影で地図情報レベル500以下の場合地図情報レベル500以上のためのデジタル航空カメラによる撮影のときは、計画対地高度の10パーセント以内とすることができる。

4 航空カメラの傾きは、鉛直方向とし、大幅な傾きが起きないように撮影する。

5 ~~G N S S / I M U装置を用いて撮影を行う場合の~~等速直線飛行は、進入を含めて概ね15分以内とし、これを超える場合は適宜I M U初期化飛行を実施する。

6 地上で初期化を行う場合、航空機をG P S受信波のマルチパスとなる反射源から離して駐機する。

(フィルムの使用)

第127条 フィルムの使用に際しては、きず又は静電気等による著しい汚損を生じないようにし、ロールフィルムの両端1メートル部分は、撮影に使用しないものとする。

2 ロールフィルムの途中におけるつなぎ合わせは、原則として、行わないものとする。

(露出時間)

第128条 航空カメラの露出時間は、飛行速度、使用フィルム(撮像素子)、フィルター、撮影高度等を考慮して、適正に定めなければならない。

(航空カメラの使用)

第129条 同一区域内の撮影は、原則として、同一航空カメラで行うものとする。

2 やむを得ず他の航空カメラを使用する場合は、~~は~~でも、同一コースは同一航空カメラを使用する。

3 空中写真に写し込む記録板には、撮影地区名、計画撮影高度及び撮影年月日を明瞭に記載しなければならない。

(空中写真の重複度)

第130条 空中写真の重複度は、撮影計画に基づいた適正な重複度となるように努めなければならない。

2 隣接空中写真間の重複度は、最小で53パーセントとする。

3 コース間の空中写真の最小重複度は、10パーセントとする。

4 同一コースをやむを得ず2分割及び3分割する場合は、分割部分を2モデル以上重複させなければならない。

## 第4款 G N S S / I M Uデータの処理

(G N S S / I M Uデータの取得)

第1319条 ~~G N S S / I M U装置を用いた撮影を行う場合の~~G N S S / I M Uデータの取得では、固定局のG N S S観測データ、航空機搭載のG N S S観測データ及びI M U観測データを取得するものとする。

- 2 固定局のG N S S観測データ取得間隔は、30秒以下とする。
- 3 航空機搭載G N S SのG N S S観測データ取得間隔は、1秒以下とする。
- 4 航空機搭載G N S S / I M Uは、撮影の前後に連続して5分以上の観測を実施する。

(G N S S / I M Uの解析計算)

第1321条 撮影が終了した時ときは、速やかにG N S S / I M Uデータの解析処理を行うものとする。

- 2 解析処理は、固定局及び航空機搭載G N S S測量機の観測データを用いてキネマティック解析を行う。
- 3 解析処理は、キネマティック解析及びI M U観測データによる最適軌跡解析を行う。
- 4 最適軌跡解析結果より外部標定要素を算出する。

(G N S S / I M U解析結果の点検)

第1332条 G N S S / I M Uの解析処理結果が終了したときには、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かの判定するものとする。

- 2 点検は、次の各号について行う。
  - 一 固定局及び航空機搭載のG N S S測量機の作動及びデータ収録状況の良否
  - 二 サイクルスリップ状況の有無
  - 三 G N S S / I M U撮影範囲の確保
  - 四 計測高度及び計測コースの良否
- 3 キネマティック解析結果時においての点検は、撮影コース上において次の各号について行う。
  - 一 ~~撮影コース上における~~最少衛星数
  - 二 ~~撮影コース上における~~D O P ( P D O P、H D O P、V D O P) 値
  - 三 ~~撮影コース上における~~位置の往復解の差
  - 四 ~~撮影コース上における~~解の品質
  - 五 ~~撮影コース上における~~位置の標準偏差の平均値と最大値
- 4 ~~撮影コース上における最適軌跡解析結果の点検は、撮影コース上において解析時においての点検は、~~次の各号について行う。
  - 一 キネマティック解とI M U解の整合性
  - 二 ~~撮影コース上における~~位置の標準偏差の平均値と最大値
  - 三 ~~撮影コース上における~~姿勢の標準偏差の平均値と最大値
- 5 点検資料として、次の各号について作成する。
  - 一 撮影記録簿
  - 二 撮影作業日誌
  - 三 G N S S / I M U計算精度管理表
- 6 電子基準点以外の固定局を使用した場合には、点検資料として次の各号について作成する。
  - 一 固定局観測記録簿
  - 二 G N S S観測データファイル説明書

## 第5款 フィルムの処理

~~(フィルムの使用)~~

第133条 ~~フィルムの使用に際しては、きず又は静電気等による著しい汚損を生じないようにし、ロールフィルムの両端1メートル部分は、撮影に使用しないものとする。~~



~~2 ロールフィルムの途中におけるつなぎ合わせは、原則として、行わないものとする。~~

(フィルムの写真処理)

第134条 フィルムは、撮影終了後、直ちに適切な方法により現像するものとする。

- 2 写真処理は、各種のむらを生じないように努め、折れ、きず、へこみ、膜面はがれ等で画像を損なわないように行う。
- 3 密着印画に用いる印画紙は、半光沢、中厚手のもので、画面周辺の枠線、指標、計器等が印画される大きさのものとする。
- 4 密着印画の作成は、フィルムの写真処理に準じて行う。

~~(原数値写真の統合処理)~~

~~第135条 デジタル航空カメラによる撮影が終了した時は、速やかに原数値写真の統合処理を行うものとする。~~

- ~~2 数値写真は、歪曲収差のないものとする。~~
- ~~3 統合処理した数値写真よりサムネイル写真を作成する。~~
- ~~4 原数値写真の統合における対応点の同定精度は、0.2画素以内とする。~~
- ~~5 統合後に原数値写真からの劣化が生じていないこと。~~
- ~~6 数値写真の色階調は、各色8ビット以上とする。~~
- ~~7 画像ファイル形式は非圧形式とする。~~

~~(数値写真の整理)~~

~~第136条 数値写真は、撮影された順番にしたがって整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成する。~~

~~2 整理(編集)は、区域外1モデル以上の写真を含めて行う。ただし、海部等の場合は、この限りではない。~~

(フィルム数値写真の点検)

第1357条 写真処理が終了したフィルムは、及び数値写真の統合処理が終了したときは速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、**するとともに**再撮影が必要か否かを判定するものとする。

- 2 点検は、次の各号について行う。
  - 一 撮影高度の適否
  - 二 撮影コースの適否
  - 三 実体空白部の有無
  - 四 指標及び計器の明瞭度
  - 五 写真の傾き及び回転量の適否
  - 六 写真処理の良否
  - 七 **写真の画質**数値写真の統合処理の良否
  - ~~八 数値写真の画質~~
- 3 点検資料として、次の各号について作成する。
  - 一 **フィルム航空カメラ**撮影コース別精度管理表
  - 二 **フィルム航空カメラ**撮影ロール別精度管理表
  - 三 点検用標定図
- 4 点検結果により、**再撮影の必要がある場合は、原則として、当該コースの全部について速やかに行うものとする。**

(ネガフィルムの編集)

第1369条 ネガフィルムの編集は、両端に1メートルの余白を残し、画像を汚損することのないよう適切に行うものとする。

- 2 ネガフィルムの編集は、次の各号により**行う**。
  - 一 編集は、区域外1モデル以上の写真を含めて行う。ただし、海部等の場合は、この限りではない。

- 二 写真番号は、原則として、東西コースにあつては西から東へ、南北コースにあつては北から南へ各コースとも1番から一連の番号を付すものとし、コースが分割された場合も同様とする。
- 三 コース番号は、原則として、東西コースにあつては北から南へ、南北コースにあつては東から西へ1番から一連番号を付すものとし、コースが分割されている場合は、A、B、C等をコース番号の次に付し、接続部では2モデル以上を重複させる。
- 四 道路、河川等の路線撮影の場合は、起点方向からコース番号を付すものとする。
- 五 各コースの両端の写真には、コース番号、写真番号のほか必要事項を記入する。

~~（標定図の作成）~~

~~第140条 標定図は、原則として、数値地形図データファイル形式で作成するものとする。~~

~~2 標定図を作成する際は、原則として、地図情報レベル25000又は50000を背景として用いるものとする。~~

（ネガフィルムの収納）

第137~~41~~条 編集を終了したネガフィルムは、空中写真フィルム記録をはり付けた缶にロールごと収納するものとする。

~~（再撮影）~~

~~第138条 点検結果により、再撮影の必要がある場合は、速やかに再撮影を行わなければならない。~~

~~2 再撮影は、原則として、当該コースの全部について行うものとする。~~

~~第4款 空中写真の数値化~~

（空中写真の数値化）

第138~~42~~条 フィルム航空カメラにより撮影された空中写真の数値化は、適正な画像が得られるように努め、写真画像の損傷、汚れ、幾何学的歪み、輝度むら等を生じないように行う。

~~2 数値化は、原則としてロールフィルムから直接行うものとする。~~

2.3 数値化は、次の各号により行う。

一 原則としてロールフィルムから直接行う。

二 数値化の前には、ロールフィルムに付着したゴミ、汚れ、ほこり等を除去するとともにきずやへこみ等の点検を行う。

三 ロールフィルムを装着する直前には、空中写真用スキャナの写真架台のゴミ、汚れ、ほこり等を除去する。

四 フィルム歪みが発生しないようにフィルム圧定装置を用いて確実に圧定を行うフィルム圧定装置によって数値化する時に、フィルム歪みが発生しないように確実に圧定を行う。

五 同一ロールフィルムは、原則として同一スキャナを使用して数値化を行う。

六 空中写真の中央並びに四隅において明瞭な画像が得られるようにピントを合わせるものとする。

七 センサのズレ等が生じないように行う。

八 色調補正を行うためのプレスキャンは、原則として撮影コースごとに始点と終点で行うものとし、更に、撮影コース内で顕著に色調が変わる地域がある場合は、これらを分けて行うこと。

九 数値化された空中写真は、土地被覆、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等を考慮して抜き取り、全体の色調が統一されているかを点検するものとする。

十 数値化した空中写真の向きは、原則として、次のとおりとする。

イ 東西コースで撮影した場合は、北方向を上にして数値化をする。

ロ 南北コースで撮影した場合は、東方向を上にして数値化をする。

ハ 90度以下の斜めコースで撮影した場合は、北西方向を上にして数値化する。

ニ マイナス90度以上の斜めコースで撮影した場合は、北東方向を上にして数値化する。

十一 数値化の画素寸法及び画像データ形式は、次表を標準とする。

| 項目       | 規格         |
|----------|------------|
| 数値化の画素寸法 | 0.021 mm以内 |

|         |            |
|---------|------------|
| 色階調     | 各色 8bit 以上 |
| 画像データ形成 | 非圧縮形式      |

(数値化の範囲)

第139~~43~~条 数値化の範囲は、指標、カウンタ番号及びカメラ情報が入る範囲とする。

2 カメラ情報は、レンズ番号及び焦点距離をいう。

(指標座標の測定)

第140~~4~~条 数値写真の指標座標の測定は、デジタルステレオ図化機を使用し、各数値写真に含まれる指標を1回測定する。

(内部標定)

第141~~5~~条 内部標定は、4つ以上の指標を使用して決定する。

2 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いるものとし、誤差の許容範囲は、**最大値が0.03ミリメートル以内を標準とする。**

3 指標の座標値及び歪曲収差は、使用した航空カメラの検定値を用いる。

(空中写真の数値化の点検)

第142~~6~~条 **空中写真の数値化が終了した空中写真ときは、速やかに点検を行い、精度管理表を作成するとともに再数値化が必要か否かを判定する。**

2 点検は、次の項目について行う。

- 一 数値化範囲の良否
- 二 指標の明否
- 三 カウンタ番号の明否
- 四 カメラ情報の明否
- 五 数値化による汚れ及び歪み
- 六 色調の良否
- 七 内部標定による指標の誤差の**有無許容範囲**

3 点検資料として次の各号について作成する。

- 一 撮影コース別精度管理表 (空中写真の数値化)
- 二 撮影ロール別精度管理表 (空中写真の数値化)
- 三 空中写真数値化作業記録簿、点検記録簿

4 次の各号に該当する場合は、速やかに再数値化を行わなければならない。

- 一 指標、カメラ情報及びカウンタ番号が含まれて数値化されていない場合
- 二 指標の誤差の許容範囲を超えている場合
- 三 数値化に起因する汚れ及び歪みが含まれている場合

5 再数値化は、原則として当該空中写真についてのみ行うものとする。

## 第6款 数値写真の統合処理

(原数値写真の統合処理)

第143条 デジタル航空カメラによる撮影が終了時には、次の各号に留意し、速やかに原数値写真の統合処理を行うものとする。

- 一 歪曲収差は取り除く。
- 二 原数値写真間の対応点は0.2画素以内で統合する。

- 三 再配列では画像を劣化させない。
- 2 数値写真の色階調は、各色8ビット以上とする。
- 3 画像ファイル形式は非圧縮形式とする。
- 4 統合処理した数値写真よりサムネイル写真を作成するものとする。

(統合処理した数値写真の点検)

- 第144条 統合処理が終了した数値写真は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。
- 2 点検は、次の項目について行うものとする。
    - 一 撮影高度の良否
    - 二 撮影コースの適否
    - 三 実体空白部の有無
    - 四 写真の傾き及び回転量の適否
    - 五 統合処理の良否
    - 六 数値写真の画質
  - 3 点検資料としてデジタル航空カメラ撮影コース別精度管理表を作成するものとする。
  - 4 点検結果により、再撮影の必要がある場合は、原則として、当該コースの全部について速やかに行うものとする。

## 第7款 数値写真の整理

(数値写真の整理)

- 第145条 数値写真は、撮影された順番にしたがって整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとする。
- 2 整理は、区域外1モデル以上の数値写真を含めて行うものとする。ただし、海部等の場合は、この限りでない。

(標定図の作成)

- 第146条 標定図は、原則として、数値地形図データファイル形式で作成するものとする。
- 2 標定図を作成する際は、原則として、地図情報レベル25000又は50000を背景として用いるものとする。

~~(再数値化)~~

- ~~第147条 次の各号に該当する場合は、速やかに再数値化を行わなければならない。~~
- ~~一 指標、カメラ情報及びカウンタ番号が含まれて数値化されていない場合~~
  - ~~二 指標の誤差の許容範囲を超えている場合~~
  - ~~三 数値化に起因する汚れ及び歪みが含まれている場合~~
- ~~2 再数値化は、原則として当該空中写真についてのみ行うものとする。~~

(数値写真の収納)

- 第147条 数値写真の収納は、ファイルの欠損や重複等がないように留意する。
- 2 フォルダとの関連やファイル名の付与等についての点検を行う。

## ~~第5款 同時調整~~

~~(要旨)~~

- ~~第149条 「同時調整」とは、デジタルステレオ図化機によりパスポイント及びタイポイント並びに基準点等の写真座標を自動及び手動測定し、GNS S / IMU装置により得られた外部標定要素との調整計算を行った上、各写真の外部標定要素及びパスポイント・タイポイント等の水平位置及び標高を定める作業をいう。~~

~~(方法)~~

~~第150条 同時調整は、第8節の規程を準用して実施する。~~

第8-6款 品質評価

(撮影の品質評価)

第148-1条 撮影の品質評価は、第43条の規定を準用する。

第9-7款 成果等の整理

(メタデータの作成)

第149条 撮影成果のメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第150-2条 成果等は、作業方法に応じて、次の各号から得られたものとする。

- 一 ネガフィルム
- 二 数値写真
- 三 サムネイル写真画像
- 四 撮影記録
- 五 標定図
- ~~五 同時調整成果表 (外部標定要素成果表)~~
- 六 撮影記録
- 六七 品質評価表及び精度管理表
- 七 メタデータ
- 八 その他の資料

第6節 刺針

(要旨)

第151-3条 「刺針」とは、同時調整空中三角測量及び数値図化において基準点等の写真座標を測定するため、基準点等の位置を現地において空中写真上に表示する作業をいう。

(刺針の実施)

第152-4条 刺針は、設置した対空標識が空中写真上において明瞭に確認することができない場合に行うものとする。

- 2 刺針は、空中写真の撮影後、現地の状況が変化しない時期に行う。ただし、計画機関が指示し、又は承認した場合は、現地調査時期に行うことができる。

(方法)

第153-5条 刺針は、原則として、現地において基準点等の位置を空中写真上の明瞭な地点に偏心を行って表示することにより行うものとする。

- 2 刺針の誤差の許容範囲は、地上座標換算で、第110条に規定する標定点の精度の当該地図情報レベルと同等とする。
- 3 刺針は、現地において周囲の状況を確認し、必要であれば空中写真の実体視を行い、周囲の明瞭な地物との関係を確認し、誤りの無いことを確認する。また、刺針後にも誤りの有無を点検する。

(偏心要素の測定及び計算)

第154-6条 偏心要素の測定及び計算については、第116条の規定を準用する。

(成果等)

第157条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 刺針点明細票
- 二 偏心計算簿
- 三 刺針点一覧図
- 四 精度管理表
- 五 その他の資料

## 第7節 同時調整

(要旨)

第156条 「同時調整」とは、デジタルステレオ図化機を用いて、空中三角測量により、パスポイント、タイポイント、標定点の写真座標を測定し、標定点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行い、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業をいう。

(方法)

第157条 同時調整は、原則として作業地区全域を一つのブロックとしてバンドル法により行うものとする。

- 2 同時調整の計画図は、数値図化区域、撮影コース及び標定点等の配置を考慮して作成するものとする。
- 3 調整計算に使用するプログラムは、テストデータによる検証が行われたものを使用するものとする。
- 4 調整計算には、撮影時に取得したGNS S / I MUの解析計算で得られた外部標定要素の観測データ、パスポイント、タイポイント、標定点等を使用する。
- 5 GNS S / I MU装置で得られた外部標定要素の観測データのうち、計算に利用できるものは、第133条の規定による点検を完了したものとする。

(標定点の選定)

第158条 標定点は、撮影コースの配置を考慮し、空中写真上で明瞭な地点を選定するものとする。

- 2 標定点の配置及び点数は、次の各号のとおりとする。
  - 一 路線撮影においては、各コースの両端のモデルに上下各1点配置することを標準とする。ただし、やむを得ない場合は、2点のうち1点は当該モデルの近接モデルに配置することができる。
  - 二 区域撮影においては、ブロックの四隅付近と中央部付近に計5点配置することを標準とする。ただし、地形等により3モデル以上連続してタイポイントによる連結が行われない箇所（当該コース上に標定点がある場合を除く）については、精度を考慮して当該モデル又は近接モデルに標定点を1点配置するものとする。
  - 三 区域撮影が複数日にまたがる場合は、各撮影日のコース内に前号の標定点数のうち少なくとも1点の標定点を配置し、不足する場合は標定点を追加するものとする。
  - 四 対象地域の特性により撮影後の標定点設置が困難である場合には、事前に標定点配置計画を検討し対空標識を設置するものとする。

(パスポイント及びタイポイントの選定)

第159条 パスポイント及びタイポイントは、連結する各写真上の座標が正確に測定できる地点に配置するものとし、その位置はデジタルステレオ図化機の機能を用いて記録するものとする。

- 2 パスポイント及びタイポイントは、次のように配置することを標準とする。
  - 一 パスポイントの配置
    - イ 主点付近及び主点基線に直角な両方向の3箇所以上に配置することを標準とする。
    - ロ 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。

## 二 タイポイントの配置

- イ 隣接コースと重複している部分で、空中写真上で明瞭に認められる位置に、直線上にならないようジグザグに配置することを標準とする。
  - ロ 配置する点数は、1モデルに1点を標準とする。
  - ハ パスポイントで兼ねて配置することができる。
- 3 パスポイント及びタイポイントの計測の可否は、調整計算の結果により判定し、配置、点数及び交会残差が適切でない場合には、目視にて再測定を行うものとする。

### (写真座標の測定)

第160条 写真座標の測定は、各写真に含まれる指標、標定点、パスポイント及びタイポイントをデジタルステレオ図化機を用いて行うものとする。

- 2 指標、パスポイント及びタイポイントは、画像相関による自動測定を用いることができる。ただし、測定結果は必ず目視で確認し、修正の必要な点に対しては手動で再測定を行うものとする。
- 3 デジタル航空カメラで撮影した数値写真の場合は、数値写真の四隅を指標に代えるものとする。
- 4 円形の対空標識の測定は、自動処理により行うものとする。

### (内部標定)

第161条 内部標定は、フィルムから数値化された数値写真の4つ以上の指標を基に次の各号により行うものとする。

- 一 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いるものとする。
  - 二 指標測定誤差の許容範囲は、フィルム上に換算して最大値が0.03ミリメートル以内とする。
- 2 指標の座標値、歪曲収差等は、使用した航空カメラの検定値を用いるものとする。

### (調整計算)

第162条 各写真の外部標定要素の成果値は、原則として作業地区全域を一つのブロックとした調整計算によって決定するものとする。

- 2 調整計算ソフトの異常値検索機能等により、標定点の異常、標定点やパスポイント・タイポイントの計測の誤り等に起因する全ての大誤差を点検するものとする。
- 3 調整計算式は、原則として、写真の傾きと投影中心の位置、パスポイント・タイポイントの位置等を未知数とした共線条件式とし、これに種々の定誤差に対応したセルフキャリブレーション項を付加することができる。ただし、セルフキャリブレーション項は、数値図化時のステレオモデルの構築時に再現できるものに限定するものとする。
- 4 大気屈折及び地球曲率の影響は、原則として補正するものとし、セルフキャリブレーションで代えることができる。
- 5 パスポイント及びタイポイントが作業に必要な精度を満たすまで、不良点の再測定及び追加測定を手動で行い再度調整計算を行うものとする。
- 6 標定点のどれか1点を用いて調整計算を行った後、その他の点を検証点とし、第79条の水平位置及び標高の精度を満たすかを点検する。
- 7 前項の検証点と計測値との較差が第79条の水平位置及び標高点の標準偏差の範囲内であった場合は、すべての標定点を用いて調整計算を行うものとする。
- 8 標定点の残差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高とも標準偏差が対地高度の0.02パーセント以内、最大値が0.04パーセント以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高の最大値が標準の地上画素寸法を基線高度比で割った値を超えないものとする。
- 9 各空中写真上でのパスポイント及びタイポイントの交会残差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、標準偏差が0.015ミリメートル以内及び最大値が0.030ミリメートル以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、標準偏差が0.75画素以内及び最大値が1.5画素以内とする。
- 10 隣接するブロック間のタイポイント較差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高とも対地高



度の0.06パーセント以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、標準の地上画素寸法を基線高度比で割った値に1.5倍した値以内とする。

(整理)

第163条 調整計算の終了後、外部標定要素、パスポイント及びタイポイントの成果表を作成し、次のとおり整理するものとする。

- 一 調整計算の成果表の単位は、平面位置及び高さの座標単位は、0.01メートルとし、回転要素の角度単位は、0.0001度とする。
- 二 調整計算実施一覧図は、計画図に準じて写真主点の位置、基準点及びタイポイントを表示し作成する。

(成果等)

第164条 成果等は、次の各号のおりとする。

- 一 外部標定要素成果表
- 二 パスポイント、タイポイント成果表
- 三 同時調整作業計画、実施一覧図
- 四 写真座標測定簿
- 五 調整計算簿
- 六 品質評価表及び精度管理表
- 七 カメラキャリブレーションファイル
- 八 その他の資料

## 第8-7節 現地調査

(要旨)

第165-8条 「現地調査」とは、数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項、名称等について地図情報レベルを考慮して現地において調査確認し、その結果を空中写真及び参考資料に記入して、数値図化及び数値編集に必要な資料を作成する作業をいう。

- 2 現地調査に使用する空中写真は、原則として、地図情報レベルに対応する数値地形図データ出力図の相当縮尺で作成する。なお、空中写真に代えて写真地図を使用することができるものとする。
- 3 現地調査に使用する写真地図は、判読に支障のない解像度で、局所歪みを生じないように作成するものとする。

(予察)

第166-9条 予察は、現地調査の着手前に、空中写真、参考資料等を用い、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行うものとする。

- 2 予察は、次の事項について行い、その結果を空中写真、参考図、野帳等に記入し、現地調査における基礎資料とする。
  - 一 収集した資料の良否
  - 二 空中写真の判読困難な事項及びその範囲
  - 三 判読不能な部分
  - 四 撮影後の変化が予想される部分
  - 五 各資料間で矛盾が生じている部分
- 3 予察の実施時期は、工程管理及び作業効率を勘案して数値図化工程と合わせて行うことができる。

(現地調査の実施)

第167-0条 現地調査は、予察の結果に基づいて空中写真及び各種資料を活用し、次に掲げるものについて実施するものとする。



- 一 予察結果の確認
  - 二 空中写真上で判読困難又は判読不能な事項
  - 三 空中写真撮影後の変化状況
  - 四 図式の適用上必要な事項
  - 五 注記に必要な事項及び境界
  - 六 その他特に必要とする事項
- 2 前項の内容を調査する場合、次の事項について留意するものとする。
- 一 基準点等の確認は、必要に応じて行うものとする。
  - 二 外周の不明瞭なもの及び建物記号描示のために区分する必要がある同一建物は、その区画を描示するものとする。
  - 三 植生及び植生界は、空中写真で明瞭に判読できないものを調査するものとする。
  - 四 判読困難な凹地、がけ、岩等表現上誤り易い地形については、数値図化の参考となるように詳細に調査するものとする。

(整理)

第168~~1~~条 調査結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、空中写真等に記入し、整理するものとする。

- 2 調査結果の整理にあたっては、次のとおりとする。
- 一 調査事項は、地図情報レベルに対応する相当縮尺の空中写真等に付録7に定める記号により脱落及び誤記のないように整理するものとする。
  - 二 地名及び境界を整理する空中写真等は、調査事項を整理した空中写真等とは異なるものを使用することができる。
  - 三 空中写真は、各コース1枚おきに整理するものとする。

(接合)

第169~~2~~条 調査事項の接合は、現地調査期間中に行い、整理の際にそれぞれ点検を行うものとする。

(成果等)

第170~~63~~条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 現地調査結果を整理した空中写真
- 二 その他の資料

## 第8節 ~~空中三角測量~~

~~(要旨)~~

第164条 ~~「空中三角測量」とは、デジタルステレオ図化機又は解析図化機（以下「デジタル図化機等」という。）を用いて、パスポイント、タイポイント、基準点等の写真座標を測定し、基準点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行い、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業をいう。~~

~~(方法)~~

第165条 ~~空中三角測量は、解析法によって行い、調整計算の方法は各写真を連結させる形状によりコース又はブロックを単位としてバンドル法により行う。~~

~~2 空中三角測量の計画図は、数値図化区域、撮影コース及び基準点等の配置を考慮して作成する。~~

~~3 調整計算は、電子計算機を用いて行うものとし、使用するプログラムはテストデータによる検証が行われたものとする。~~

~~4 調整計算には、撮影時に取得したGNS S／IMUの解析計算で得られた外部標定要素の観測データ、パスポイント、タイポイント、基準点等を使用する。~~

~~5 GNS S／IMU装置で得られた外部標定要素の観測データのうち、計算に利用できるものは、第133条の規~~

程による点検を完了したものとす。

- 6 撮影時に記録されたGNS S / IMU装置で得られた外部標定要素の観測データで当該業務に必要な精度が得られない場合又は外部標定要素を得ていない場合の調整計算は、第167条第3項の規程を準用する。

(パスポイント及びタイポイントの選定)

第166条 ~~パスポイント及びタイポイントは、連結する各写真上の座標が正確に測定できる地点に配置するものとし、その位置の記録はデジタルステレオ図化機の機能を用いて記録する。~~

- 2 ~~パスポイント及びタイポイントは、次のように配置することを標準とする。~~

一 ~~パスポイントの配置~~

イ ~~パスポイントは、主点付近及び主点基線に直角な両方向の3箇所以上を標準とする。~~

ロ ~~主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。~~

二 ~~タイポイントの配置~~

イ ~~タイポイントの数は、1モデルに1点を標準とし、ほぼ等間隔に配置する。~~

ロ ~~タイポイントは、隣接コースと重複している部分で、空中写真上で明瞭に認められる位置に、直線上にならないようジグザグに配置する。~~

ハ ~~タイポイントは、パスポイントで兼ねることができる。~~

- 3 ~~パスポイント及びタイポイントの計測の可否は、調整計算の結果により判定し、点数、配置及び交差残差が適切でない場合には、目視にて再観測を行う。~~

- 4 ~~解析図化機において、密着ポジフィルムを使用する場合は、位置の記録をフィルム上での点刻に代えることができる。~~

(基準点の選定)

第167条 ~~基準点は、コース、ブロック共に配置形状を考慮するとともに、写真上で明瞭な地点を選定する。~~

- 2 ~~基準点の点数及び位置は、バンドル法又はGNS S / IMU装置による外部標定要素を併用する方法に合わせて、作業の精度が確保できるように配置する。~~

- 3 ~~調整計算の方法は、次のとおり行うものとする。~~

一 ~~外部標定要素の観測データと基準点を使用して調整計算を行う場合~~

イ ~~単コースの場合 水平位置及び標高の基準点は、各コースの両端のモデルに上下各1点を標準とする。ただし、やむを得ない場合は、2点のうち1点は当該モデルの近接モデルに設置することができる。~~

ロ ~~ブロックの場合 水平位置及び標高の基準点は、ブロックの四隅付近と中央部付近に計5点配置することを標準とする。ただし、地形等によりタイポイントが1点以下のモデル（当該コース上に基準点がある場合を除く）が3モデル以上近接する箇所については、精度を考慮して当該モデル又は近接モデルに基準点を1点配置することを標準とする。~~

ハ ~~ブロックの撮影が複数日にまたがる場合は、各撮影日のコース内に上記の基準点数のうち少なくとも1点の基準点を配置し、不足する場合は基準点を追加する。~~

ニ ~~対象地域の特性により撮影後の基準点設置が困難であることが事前に判明している場合には、事前に基準点配置計画を検討し対空標識を設置するなどの対策をとる。~~

二 ~~基準点のみを使用して調整計算を行う場合に使用する基準点数及び配置は、次のとおりとする。~~

イ ~~「単コース調整」~~

一 ~~基準点の配置は、コースの両端のモデルに上下各1点及び両端のモデル以外では、コース内に均等に配置することを標準とする。~~

二 ~~水平位置 ( $N_H$ ) 及び標高 ( $N_V$ ) の基準点数は、次の式を標準とする。~~

$$N_H = N_V = \lfloor n/2 \rfloor + 2$$

~~ただし、 $n$  はモデル数とし、 $\lfloor \quad \rfloor$  中の計算終了時の小数部は切り上げる。~~

ロ ~~「ブロック調整」~~

一 ~~水平位置の基準点の配置は、ブロックの四隅に必ず配置するとともに、両端のコースについては6モデルに1点、その他のコースについては3コースごとの両端のモデルに1点、ブロック内の精度を考慮~~

~~して30モデルに1点を均等の割合で配置することを標準とする。~~

~~基準点数 ( $N_H$ ) は、次の式を標準とする。~~

$$N_H = 4 + 2 \left[ \frac{(n-6)}{6} \right] + 2 \left[ \frac{(e-3)}{3} \right] + \left[ \frac{(n-6)(e-3)}{30} \right]$$

~~ただし、 $n$ は1コース当たりの平均モデル数、 $e$ はコース数、 $[ ]$ の中の計算終了時の小数部は切り上げ、負になる場合は0とする。~~

~~二 標高の基準点の配置は、2コース毎の両端モデルに1点ずつ配置するほか、12モデルに1点の割合で各コースに均等に配置することを標準とする。~~

~~基準点数は次の式を標準とする。~~

$$N_V = \left[ \frac{n}{12} \right] e + 2 \left[ \frac{e}{2} \right]$$

~~ただし、 $n$ は1コース当たりの平均モデル数、 $e$ はコース数、 $[ ]$ の中の計算終了時の小数部は切り上げ、計算された $N_V$ が①で計算された $N_H$ より小さい場合は、 $N_V$ は $N_H$ と同数とする。~~

~~三 基準点の計測の可否は、調整計算の結果により判定し、基準点残差及び交差残差に不適切がない場合には、目視にて再観測を行う。~~

#### ~~(写真座標の測定)~~

~~第168条 写真座標の測定は、デジタル図化機等により各写真に含まれる指標、基準点等、パスポイント及びタイポイントを自動又は手動で測定する。~~

~~2 指標、パスポイント及びタイポイントは、画像相関により自動測定できる。ただし、目視確認後、修正の必要な点に対しては手動で再観測を行う。~~

~~3 デジタル航空カメラによる数値写真の場合は、数値写真の四隅を指標に代える。~~

#### ~~(内部標定)~~

~~第169条 内部標定は、フィルムにおいては4つ以上の指標をもとに行い、デジタル航空カメラにおいては、数値写真をもとに行うことを標準とする。~~

~~2 指標の誤差の許容範囲は、フィルム上に換算して0.03ミリメートルを標準とする。~~

~~3 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いる。~~

~~4 指標の座標値、歪曲収差等は、使用した航空カメラの検定値を用いる。~~

~~5 指標観測は、自動測定を用いることができる。~~

#### ~~(調整計算)~~

~~第170条 各写真の外部標定要素の成果値は、コース又はブロックを単位とした調整計算によって決定するものとする。~~

~~2 原則として、バンドル法による調整計算の前に、多項式法等による調整計算を行い、基準点の異常、計測の誤り等に起因する全ての大誤差のチェックを行う。~~

~~3 調整計算式は、原則として、写真の傾きと投影中心の位置を未知数とした射影変換式とし、これに種々の定誤差に対応したセルフキャリブレーション項を付加することができる。ただし、セルフキャリブレーション項は、数値図化時のステレオモデルの構築時に再現できるもののみ限定する。~~

~~4 大気屈折及び地球曲率の影響の補正は、セルフキャリブレーションで代えることができる。~~

~~5 パスポイント及びタイポイントが作業に必要な精度を満たすまで、不良点の再観測及び追加観測を手動で行い再度調整計算を行う。~~

~~6 基準点のどれか1点を用いて調整計算を行った後、その他の点を検証点として精度点検を行う。ただし、GNSS/IMUにおける検証点の許容標準偏差は、次表を標準とする。~~

| 地図情報レベル | 水平位置・標高<br>(標準偏差) |
|---------|-------------------|
| 500     | 0.54m以内           |

|       |         |
|-------|---------|
| 1000  | 0.66m以内 |
| 2500  | 0.90m以内 |
| 5000  | 1.50m以内 |
| 10000 | 2.10m以内 |

- 7 ~~検証点の標準偏差が前項に規定する水平位置及び標高の許容範囲内であった場合は、すべての基準点を用いて調整計算を行う。~~
- 8 ~~すべての調整計算においてGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素の観測データが使用できない場合は、本条第6項及び第7項の規程は適用しないものとする。~~
- 9 ~~基準点で計算に使用しない点がある場合は、その点名及び理由を計算簿に明記する。~~
- 10 ~~同一ブロック内における基準点残差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高とも標準偏差が対地高度の0.02パーセント以内、最大値が0.04パーセント以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高の最大値が標準の地上画素寸法を基線高度比で割った値を超えないものとする。~~
- 11 ~~同一ブロック内における各空中写真上でのパスポイント及びタイポイントの交差残差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、標準偏差が0.015ミリメートル以内及び最大値が0.030ミリメートル以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、標準偏差が4分の3画素以内及び最大値が1.5画素以内とする。~~
- 12 ~~隣接ブロック間のタイポイント較差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高とも対地高度の0.06パーセント以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、標準の地上画素寸法を基線高度比で割った値に1.5倍した値以内とする。~~
- 13 ~~原則として、調整計算ソフトの異常値検索機能等を用いて、基準点の異常、測定の誤り等に起因する誤差の点検を行う。~~

~~(調整計算の点検)~~

第171条 ~~調整計算簿を用いて点検を行い、精度管理表を作成し、成果の可否を判定する。~~

2 ~~地上座標系との水平位置及び標高の誤差は、次表を標準とする。~~

| 地図情報レベル | 水平位置の誤差の許容範囲 | 標高の誤差の許容範囲 |
|---------|--------------|------------|
| 500     | 0.15m        | 0.2m       |
| 1000    | 0.3m         | 0.3m       |
| 2500    | 0.75m        | 0.5m       |
| 5000    | 1.5m         | 1.0m       |
| 10000   | 3.0m         | 1.5m       |

~~(整理)~~

第172条 ~~調整計算の終了後、外部標定要素、パスポイント及びタイポイントの成果表を作成し、次のとおり整理する。~~

- 一 ~~調整計算の成果表の単位は、平面位置及び高さの座標単位は、0.01メートルとし、回転要素の角度単位は、0.0001度とする。~~
- 二 ~~調整計算実施一覧図は、計画図に準じて写真主点の位置、基準点及びタイポイントを表示し作成する。~~

~~(成果等)~~

第173条 ~~成果等は、次の各号のおりとする。~~

- 一 ~~外部標定要素成果表~~
- 二 ~~パスポイント、タイポイント成果表~~
- 三 ~~空中三角測量作業計画、実施一覧図~~
- 四 ~~写真座標測定簿~~
- 五 ~~調整計算簿~~
- 六 ~~精度管理表~~

## 七 ~~その他の資料~~

### 第9節 数値図化

(要旨)

第1714条 「数値図化」とは~~及び同時調整、空中写真、空中三角測量~~等で得られた成果を使用し、デジタルステレオ図化機により、~~解析図化機又は座標読取装置付アナログ図化機~~（以下「数値図化機」という。）を用いて、ステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを記録する作業をいう。

(デジタルステレオ数値図化機)

第1725条 数値図化に使用するデジタルステレオ数値図化機は、次の各号の構成及び使用する空中写真の形式により数値画像又は密着ポジフィルムに対応するとともに機種毎に次の性能を有するものとする。

- 一 ~~数値画像を計測するデジタルステレオ図化機の構成及び機能は、次のものを標準とする。~~
  - イ ~~デジタルステレオ図化機は、電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び三次元マウス又はXYハンドル・Z盤等で構成されるものとする。~~
  - ロ ~~内部標定、相互標定、対地標定の機能又は外部標定要素によりステレオモデルの構築及び表示が行えるものとする。~~
  - ハ ~~X、Y、Zの座標値と所定のコードが入力及び記録できる機能を有するものとする。~~
  - ニ ~~デジタルステレオ図化機の画像計測の性能は、0.1画素以内まで読めるものとする。~~
  - ヘ ~~密着ポジフィルムを計測する解析図化機又は座標読取装置付アナログ図化機の構成及び機能は、次のものを標準とする。~~
    - イ ~~解析図化機は、電子計算機、光学系と連動した写真座標計測装置、スクリーンモニター及び三次元マウス又はXYハンドル・Z盤等で構成されるものとする。~~
    - ロ ~~座標読取装置付アナログ図化機は、光学系と連動した幾何学又は解析学的に構築されるステレオモデル機構、座標読取装置XYハンドル、Z盤等で構成されるものとする。~~
    - ハ ~~内部標定、相互標定及び対地標定が行えるものとする。~~
    - ニ ~~X、Y、Zの座標値と所定のコードが入力、記録できる機能を有するものとする。~~
    - ホ ~~解析図化機の写真座標の計測精度は、機械座標における標準偏差で0.005ミリメートル以内及び分解能は0.001ミリメートル以内のものとする。~~
    - ヘ ~~座標読取装置の読取精度は、密着ポジフィルム上に換算した値で標準偏差は0.01ミリメートル以内とし、座標読取装置の分解能は、密着ポジフィルム上に換算した値で0.005ミリメートル以内のものとする。~~
- 二 ~~使用する数値図化機は、所要の精度を確認するため、作業着手前に点検調整を行う。~~
- 三 ~~解析図化機は、各図化機が保有する自己点検機能等により点検する。また、座標読取装置付アナログ図化機は、当該図化機に付属する格子板計測による点検として、格子は明瞭で計測に支障のないものとする。~~

(取得する座標値の単位)

第1736条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル単位とする。

(ステレオモデルの構築標定)

第1747条 「ステレオモデルの構築」と標定は、デジタルステレオ数値図化機において数値空中写真のステレオモデルを構築し、地上座標系と結合させる作業をいう。

- 2 ~~ステレオモデルの構築標定は、同時調整を行った基準点、空中三角測量成果である外部標定要素又はパスポイント、タイポイント等の成果を用いることを標準とする。~~
- 3 ~~セルフキャリブレーション付きバンドル法による同時調整成果を用いる場合は、その同時調整で決定されたカメラキャリブレーションデータを用いるものとする。パスポイント、タイポイント等を用いて標定する場合は、次の方法を標準とする。~~
  - 一 ~~相互標定は、6点のパスポイントの付近で行うものとする。~~
  - 二 ~~対地標定は、すべてのパスポイント、基準点等を使用して行うものとする。~~

~~三 パスポイント、タイポイント等を用いる標定には、密着ポジフィルムを使用するものとする。~~

~~四 標定の結果等は、標定要素と共に記録する。~~

4 ステレオモデルの点検は、次の各号に留意して行い、必要に応じて再度同時調整を見直すものとする。

一 6点のパスポイントの付近での残存縦視差が1画素以内であること。

二 標定点の残差が第79条の規定以内であること。

~~標定時のステレオモデルの残存縦視差は、数値画像使用時では画素寸法の単位で1画素以内、密着ポジフィルム使用時には密着ポジフィルム上で0.02ミリメートル以内とし、地上座標系との水平位置及び標高の誤差の許容範囲は、次表を標準とする。~~

| 地図情報レベル | 水平位置の誤差の許容範囲 | 標高の誤差の許容範囲 |
|---------|--------------|------------|
| 500     | 0.15m        | 0.2m       |
| 1000    | 0.3m         | 0.3m       |
| 2500    | 0.75m        | 0.5m       |
| 5000    | 1.5m         | 1.0m       |
| 10000   | 3.0m         | 1.5m       |

(細部数値図化)

第1758条 細部数値図化は、線状対象物、建物、植生、等高線の順序で行うものとし、必ずデータの位置、形状等をスクリーンモニターに表示又は描画テーブルに出力し、データの取得漏れのないように留意しなければならない。

2 分類コードは、付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

3 変形地は、可能な限り等高線で取得し、その状況によって変形地記号を取得する。

4 等高線は、主曲線を1本ずつ測定して取得しするとともに、主曲線だけでは地形を適切に表現できない部分について補助曲線等を取得する。

5 陰影、ハレーション等の障害により判読困難な部分又は図化不能部分がある場合は、その部分の範囲を表示し、現地補測(第1914条第2項に規定する現地補測をいう。)を行う場合の必要な注意事項を記載するものとする。

6 数値図化時においては、データの位置、形状等をスクリーンモニターに表示して確認することを標準とする。

(数値図化の範囲)

第1769条 モデルの数値図化範囲は、原則として、パスポイントで囲まれた区域内とする。

(地形データの取得)

第17780条 地形表現のためのデータ取得は、等高線法、数値地形モデル法又はこれらの併用法で行うものとする。

2 等高線法によりデータを取得する場合は、地上座標系における距離間隔、曲率変化又は、時間間隔のいずれかを取得頻度の指標として選択し、地形の状況に応じて適宜取得頻度を設定する。

3 数値地形モデル法によりデータを取得する場合は、デジタルステレオ図下機を用いて次の各号所定の格子点の標高値を数値図化機により直接測定し記録する。ただし、必要に応じて等高線から計算処理で発生させることができるものとし、自動標高抽出技術(ステレオマッチング)を用いた数値地形モデル法及びその標高値による等高線データの取得を行なってはならない。

一 所定の格子点間隔は、地形の状況に応じて設定仕様に従い選択する。

二 任意の点は、必要に応じて次第182条の規定を準用して選択する。

4 数値地形モデルのデータをそのまま採用し、成果とする場合は、点検プログラム又は出力図等により、データの点検を行う。

(標高点の選定)

第17881条 標高点のは、地形判読の便を考慮して次のとおり選定するものとする。

一 主要な山頂



- 二 道路の主要な分岐点及び道路が通ずるあん部又はその他主要なあん部
  - 三 谷口、河川の合流点、広い谷底部又は河川敷
  - 四 主な傾斜の変換点
  - 五 その付近の一般面を代表する地点
  - 六 凹地の読定可能な最深部
  - 七 その他地形を明確にするために必要な地点
- 2 標高点は、なるべく等密度に分布するように配置するものとし、その密度は、地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。

(標高点の測定)

第179~~82~~条 標高点の測定は、1回目の測定終了後、点検のための測定を行い2回行うものとし、測定値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 地図情報レベル | 較 差    |
|---------|--------|
| 500     | 0.1m以内 |
| 1000    | 0.2m以内 |
| 2500    | 0.4m以内 |
| 5000    | 0.6m以内 |
| 10000   | 0.8m以内 |

- 2 較差が許容範囲を超える場合は、更に1回の測定を行い、3回の測定値の平均値を採用する。
- 3 標高点は、デジタルステレオ図化機による自動標高抽出技術を用いて取得してはならない。

(他の測量方法によるデータの追加)

第180~~3~~条 数値図化データに、他の測量方法によるデータを追加する場合は第183~~6~~条の規定を準用する。

(数値図化データの点検)

第181~~4~~条 数値図化データの点検は、第174~~7~~条から前条までの工程で作成された数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、空中写真及び現地調査資料等を用いて行うものとする。

- 2 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目について行う。
  - 一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無
  - 二 接合の良否
  - 三 標高点の位置、密度及び測定値の良否
  - 四 地形表現データの整合

(地形補備測量)

第182~~5~~条 「地形補備測量」とは、地図情報レベル1000以下の数値地形図データを作成する場合に、計画機関が特に指定する区域を対象として等高線及び標高点を現地で補備する作業をいう。

- 2 地形補備測量は、原則として、次のいずれかの場合に行う。
  - 一 標高点及び等高線の精度を、高木の密生地についても確実に維持する必要がある場合
  - 二 主曲線の間隔を0.5メートルとする場合
    - イ 簡易水準測量に基づいた標高点（以下「単点」という。）を測定し、各単点及び観測成果は、単点の位置が特定できる空中写真上に表示する。
    - ロ 単点の密度は、地図情報レベルの相当縮尺で出力図とした時、地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。
    - ハ 単点は2回測定し、その較差は、10センチメートル以内とする。
- 三 圃場ごと及び特異点の標高を表示する場合

(地形補備測量の方法)

第1836条 地形補備測量の方法は、基準点等又は同時調整空中三角測量等により座標を求めた点に基づいて、第2章第4節の細部測量及び4級基準点測量の規定により行うものとする。

2 地形補備測量データは、地形補備測量により取得した地形データを編集処理し、測定位置確認資料に基づき分類コードを付して作成するものとする。

## 第10節 数値編集

(要旨)

第1847条 本節において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。

2 図形編集装置の構成は、第86条の規定を準用する。

(数値図化データ及び現地調査データ等の入力)

第1858条 数値図化データ及び地形補備測量データは、図形編集装置に入力するものとする。

2 現地調査等において収集した図面等の資料は、デジタイザ又はスキャナを用いて数値化し、図形編集装置に入力するものとする。

(数値編集)

第1869条 前条において入力されたデータは、図形編集装置を用いて追加、削除、修正等の処理を行い、編集済データを作成するものとする。

2 等高線データは、スクリーンモニター又は地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用いて点検を行い、矛盾箇所等の修正を行う。

(接合)

第18790条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。

2 地形地物等のずれが第78条に定める製品仕様書の規定値以内の場合は、関係図形データを修正して接合するものとする。

3 地形地物等のずれが第78条に定める製品仕様書の規定値を満たさない場合は、数値図化作業を再度実施する。

4 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第9章第6節の規定を準用する。

(出力図の作成)

第18891条 点検、現地補測等のための出力図は、自動製図機を用いて編集済データより作成するものとする。

2 自動製図機の性能は、第86条の規程を準用する。

3 出力図の縮尺は、原則として、地図情報レベルの相当縮尺とする。

4 出力図は、第81条に定める図式に基づいて作成するものとする。

(点検)

第18992条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規程により作成した出力図を用いて行うものとする。

2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

## 第11節 補測編集

(要旨)

第19093条 「補測編集」とは、前節で作成された編集済データ及び出力図に表現されている重要な事項の確認を行い、必要部分を現地において補測する測量（以下「現地補測」という。）を行い、これらの結果に基づき編集済データを編集することにより、補測編集済データを作成する作業をいう。



(方法)

第19194条 補測編集において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。

- 一 編集作業において生じた疑問事項及び重要な表現事項
  - 二 編集困難な事項
  - 三 現地調査以降に生じた変化に関する事項
  - 四 境界及び注記
  - 五 各種表現対象物の表現の誤り及び脱落
- 2 現地補測は、判読又は数値図化が困難な地物等及び写真撮影後に変化が生じた地域について、基準点等又は編集済データ上で現地との対応が確実な点に基づき、第2章第4節の細部測量により行うものとする。
- 3 現地補測の結果は、測定結果を電磁的記録媒体に記録するほか、注記、記号、属性等を編集済データ出力図に整理する。

(補測編集)

第1925条 補測編集済データは、現地補測の結果に基づき、図形編集装置を用いて前節の規程により作成された編集済データに追加、修正等の編集処理を行い作成するものとする。

- 2 補測編集における編集処理は、第10節の数値編集の規定を準用する。

(出力図の作成)

第1936条 出力図の作成は、第18892条の規定を準用する。

(出力図の点検)

第1947条 出力図の点検は、補測編集済データ及び前条の規程により作成した出力図を用い、第1914条第1項に規定する事項について行うものとする。

## 第12節 数値地形図データファイルの作成

(要旨)

第1958条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイルを作成し、電子記憶媒体に記録する作業をいう。

## 第13節 品質評価

(品質評価)

第1969条 数値地形図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第14節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第197200条 数値地形図データファイルのメタデータ作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第198201条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 数値地形図データファイル
- 二 品質評価表及び精度管理表
- 三 メタデータ
- 四 その他の資料

## 第4章 既成図数値化

### 第1節 要旨

(要旨)

第199~~202~~条 既成図数値化とは、既に作成された地形図等（以下「既成図」という。）の数値化を行い、数値地形図データを作成する作業をいう。

- 2 「ベクタデータ」とは、座標値をもった点列によって表現される図形データをいう。
- 3 「ラスターデータ」とは、行と列に並べられた画素の配列によって構成される画像データをいう。

（成果の形式）

第200~~3~~条 既成図数値化における成果の形式は、ベクタデータを標準とする。~~ただし、計画機関が指示する場合は、ラスターデータとすることができる。~~

（座標値の単位）

第201~~4~~条 ベクタデータにおける地上座標値は、0.01メートル単位とする。

- 2 ラスターデータにおける1画素は、既成図上で最大0.1ミリメートルとする。

（工程別作業区分及び順序）

第202~~5~~条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

- 一 作業計画
- 二 計測用基図作成
- 三 計測
- 四 数値編集
- 五 数値地形図データファイルの作成
- 六 品質評価
- 七 成果等の整理

## 第2節 作業計画

（要旨）

第203~~6~~条 作業計画は、第10条の規定によるほか、既成図の縮尺、原図の良否、精度、数値化する項目等を考慮の上、工程別に作成するものとする。

## 第3節 計測用基図作成

（要旨）

第204~~7~~条 計測用基図作成とは、既成図の原図に基づき計測に使用する基図を作成する作業をいう。

- 2 既成図の原図が利用困難な場合は、複製用原図（以下「原図」という。）を作成し計測することができる。
- 3 原図は、図郭線及び対角線の点検を行う。原図の図郭線及び対角線に対する許容範囲は、次のとおりとする。

ただし、誤差が許容範囲を超える場合は、補正が可能か適切に対応する。

- (1) 図郭線 0.5ミリメートル以内
- (2) 対角線 0.7ミリメートル以内

（計測用基図作成）

第205~~8~~条 計測用基図は、既成図の原図を写真処理等により複製し、作成するものとする。

- 2 計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用する。
- 3 計測用基図の作成に当たっては、必要に応じて資料の収集、現地調査等を行い、内容を補完するものとする。
- 4 計測用基図は、原図と比較等を行い、画線の良否、表示内容等を点検し、必要に応じて修正する。

## 第4節 計測

（要旨）

第206~~9~~条 計測とは、計測機器を用いて、計測用基図の数値化を行い、数値地形図データを取得する作業をいう。

(計測機器)

第207~~10~~条 計測機器は、~~原則として~~第86条に掲げるデジタイザ及びスキャナ又はこれと同等以上のものを標準と使用する。

(デジタイザ計測)

第208~~11~~条 デジタイザによる計測は、計測用基図を用いて、図葉単位に取得するものとする。

- 2 各計測項目の計測開始時及び終了時には、図郭四隅をそれぞれ独立に2回ずつ計測し、較差が0.3mmを超えた場合は再計測する。ただし、計測用基図の状況に応じて、図郭四隅付近で座標が確認できる点を使用することができる。
- 3 計測機器の機械座標値から平面直角座標値への変換は、アフィン変換を標準とする。
- 4 変換係数は、計測した図郭四隅の機械座標値及び図郭四隅の座標値から最小二乗法により決定する。
- 5 図郭四隅の誤差の許容範囲は、地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とする。
- 6 地物等の計測の精度は、0.3ミリメートル以内とする。
- 7 計測に当たっては、分類コード等を付すものとする。
- 8 分類コードは、付録7 ~~(公共測量標準図式)~~の数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

(スキャナ計測)

第209~~12~~条 スキャナによる計測は、図郭を完全に含む長方形の領域について、適切な方法で図葉単位ごとに計測データを作成するものとする。

- 2 ~~1~~ 図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画素座標は、スクリーンモニターに表示して計測する。
- 3 ~~2~~ 計測データは、必要に応じて座標計測及びラスタ・ベクタ変換を行うことができる。
  - 一 計測における読取精度 ~~(間隔)~~ は、読み取る図形の最小画線幅の2分の1を標準とする。
  - 二 計測においては、図葉ごとに縦及び ~~横~~ 方向とも規定の画素数になるように補正を行う。
  - 三 再配列を行う場合の内挿方法としては、最近隣内挿法、共1次内挿法、3次たまたみ込み内挿法等を用いる。
  - 四 計測データには、必要に応じて図葉名等を入力する。
  - 五 既成図がラスタデータの場合は、前条第5項に基づく精度を満たしている ~~ものに限り時は~~、計測データとして使用することができる。
- 4 ~~3~~ 計測機器の機械座標値から平面直角座標値系における座標への変換は、前条第3項の規定を準用する ~~ものとし、その他の事項は次の各号のとおりとする。~~
- 5 ~~4~~ 変換係数の決定は、前条第4項に準ずる。
- 6 ~~5~~ 図郭四隅の誤差の許容範囲は、2画素とする。

## 第5節 数値編集

(要旨)

第210~~3~~条 本節において「数値編集」とは、図形編集装置を用いて、計測データを編集し編集済データを作成する作業をいう。

- 2 図形編集装置の構成等は、第86条の規定を準用する。

(数値編集)

第211~~4~~条 数値編集は、計測データをもとに、図形編集装置のスクリーンモニター上で対話処理により、データの訂正、属性等の付与及びその他必要な処理を行うものとする。

- 2 計測データに取得漏れ、誤り等がある場合は、訂正する。
- 3 隣接する図郭間の地図データの不合は、接合処理により座標を一致させる。
- 4 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第9章第6節の規定を準用する。

(数値編集の点検)

第212~~5~~条 数値編集の点検は、編集済データを使用し、点検用出力図又はスクリーンモニター上で行うものとする。

- 2 編集済みデータの理論的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。
- 3 点検用出力図の作成は、次のとおりとする。
  - 一 ~~点検用出力図は、~~自動製図機等により計測用基図画像と重ね合わせて作成する。
  - 二 ~~点検用出力図の~~表示内容は、図葉番号、図名、図郭線、図形、属性等とし、これらが明瞭に識別できるものでなければならない。
  - 三 ~~点検用出力図は、~~点検に支障がない範囲で適宜合版して作成する。ただし、必要に応じて数値化した項目ごとに作成することができる。
- 4 点検用出力図又はスクリーンモニターによる点検は、次のとおりとする。
  - 一 点検用出力図による点検
    - イ ~~点検は、~~数値化項目の脱落等の有無及び位置の精度について、点検用出力図と計測用基図を対照して行う。
    - ロ 接合については、隣接する図葉の接合部分を点検用出力図で目視により点検する。
  - 二 スクリーンモニターによる点検
    - イ ~~点検は、~~数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等について、目視により行う。
    - ロ 数値化項目の脱落等については、ラスターデータを背景に点検することができる。
    - ハ 接合については、隣接図葉を表示し、良否を点検する。
- 5 点検の結果、計測漏れ、誤り等がある場合は、編集済みデータの訂正を行うものとする。

## 第6節 数値地形図データファイルの作成

(要旨)

第2136条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集済みデータから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

## 第7節 品質評価

(品質評価)

第2147条 数値地形図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第8節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第2158条 数値地形図データファイルのメタデータ作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第2169条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 数値地形図データファイル
- 二 出力図
- 三 品質評価表及び精度管理表
- 四 メタデータ
- 五 その他の資料

## 第5章 修正測量

### 第1節 要旨

(要旨)

第21720条 「修正測量」とは、~~既に作成されている数値地形図データについて、~~既成の数値地形図データファイル（以下「旧数値地形図データ」という。）を更新する作業をいう。

- 2 修正測量における数値地形図データの精度は、次表に掲げるものを標準とする。

| 地図情報レベル | 水平位置の標準偏差 | 標高の標準偏差 | 等高線の標準偏差 |
|---------|-----------|---------|----------|
| 500     | 0.35m以内   | 0.33m以内 | 0.5m以内   |

|       |          |        |        |
|-------|----------|--------|--------|
| 1000  | 1.00m以内  | 0.5m以内 | 0.5m以内 |
| 2500  | 2.50m以内  | 1.0m以内 | 1.0m以内 |
| 5000  | 5.00m以内  | 2.5m以内 | 2.5m以内 |
| 10000 | 10.00m以内 | 5.0m以内 | 5.0m以内 |

(方法)

第21821条 修正測量は、次に掲げる方法により行うものとする。

- 一 空中写真測量による修正
  - 二 TS等を用いる修正
  - 三 キネマティック法による修正
  - 四 RTK法による修正
  - 五 ネットワーク型RTK法による修正
  - 六 既成図を用いる方法による修正
  - 七 他の既成データを用いる方法による修正
- 2 前項の各方法は、それぞれを適切に組み合わせて修正を行うことができるものとする。
- 3 修正データの取得は、必要に応じて修正箇所の周辺部分についても行い、周辺地物等との整合性を確認するものとする。
- 4 接合は、第187条に準拠して行うものとする。

(工程別作業区分及び順序)

第21922条 工程別作業区分及び順序の標準は、次のとおりとする。

- 一 空中写真測量による修正
  - イ 作業計画
  - ロ 撮影
  - ハ 予察
  - ニ 修正数値図化
  - ホ 現地調査
  - ヘ 修正数値編集
  - ト 数値地形図データファイルの更新
  - チ 品質評価
  - リ 成果等の整理
- 二 TS等を用いる修正
  - イ 作業計画
  - ロ 予察
  - ハ 修正数値図化
    - (1) 基準点の設置
    - (2) 修正細部測量
  - ニ 修正数値編集
  - ホ 数値地形図データファイルの更新
  - ヘ 品質評価
  - ト 成果等の整理
- 三 キネマティック法による修正
  - イ 作業計画
  - ロ 予察
  - ハ 修正数値図化
    - (1) 基準点の設置
    - (2) 修正細部測量

- ニ 修正数値編集
  - ホ 数値地形図データファイルの更新
  - ヘ 品質評価
  - ト 成果等の整理
- 四 R T K法による修正
- イ 作業計画
  - ロ 予察
  - ハ 修正数値図化
    - (1) 基準点の設置
    - (2) 修正細部測量
  - ニ 修正数値編集
  - ホ 数値地形図データファイルの更新
  - ヘ 品質評価
  - ト 成果等の整理
- 五 ネットワーク型R T K法による修正
- イ 作業計画
  - ロ 予察
  - ハ 修正数値図化
    - (1) 基準点の設置
    - (2) 修正細部測量
  - ニ 修正数値編集
  - ホ 数値地形図データファイルの更新
  - ヘ 品質評価
  - ト 成果等の整理
- 六 既成図を用いる方法による修正
- イ 作業計画
  - ロ 予察
    - (1) 既成図の収集
    - (2) 修正箇所の抽出
  - ハ 現地調査
  - ニ 修正数値図化
    - (1) 現地調査結果の編集
    - (2) 座標計測による修正データの取得
  - ホ 修正数値編集
  - ヘ 数値地形図データファイルの更新
  - ト 品質評価
  - チ 成果等の整理
- 七 他の既成データを用いる方法による修正
- イ 作業計画
  - ロ 予察
  - ハ 修正数値図化
    - (1) 他の既成データの収集
    - (2) 他の既成データの出力図の作成
    - (3) 修正箇所の抽出
  - ニ 現地調査
  - ホ 修正数値編集
  - ヘ 数値地形図データファイルの更新

- ト 品質評価
- チ 成果等の整理

(関係規定の準用)

第2203条 修正測量作業については、ここに定めるもののほか、第2から4章までの規定を準用する。

## 第2節 作業計画

(要旨)

第2214条 作業計画は、第10条の規定によるほか、修正範囲、修正量等を考慮の上、工程別に作成するものとする。

## 第3節 予察

(要旨)

第2225条 「予察」とは、旧数値地形図データの点検、修正個所の抽出等を行いうとともに、作業方法を決定することをいう。

2 予察は、次の各号ものについて行う。

- 一 旧数値地形図データのファイル構造の良否及び、~~フォーマットの良否~~、データの良否及び論理的矛盾についての点検
- 二 新設又は移転改埋等を実施した基準点の調査
- 三 各種資料図等の利用可否の判定
- 四 修正素図と空中写真等の資料との照合
- 五 地名、境界等の変更の調査及び資料収集
- 六 実施順序及び作業方法

3 予察結果は、空中写真測量による場合は空中写真と、既成図による場合は既成図及び旧数値地形図データを重ね合わせ出力した出力図上に整理するものとする。

## 第4節 修正数値図化

### 第1款 空中写真測量による修正数値図化

(要旨)

第2236条 本款における「~~空中写真測量による~~修正数値図化」とは、空中写真測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。

(方法)

第2247条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第3章第9節の規定を準用する。

2 相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧数値地形図データの座標数値もしくはGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行うものとする。

~~3 座標読取装置付アナログ図化機の標定は、次の方法を標準とする。~~

~~(1) 相互標定において、6点のパスポイントの付近における残存縦視差は、密着ポジフィルム上で0.02ミリメートル以内とする。~~

~~(2) 対地標定に使用する地物等の数は、6点以上とする。~~

~~4 標定時のステレオモデルの残存縦視差は、数値画像使用時には画素寸法の単位で1画素以内を標準とする。~~

~~密着ポジフィルム使用時にはポジフィルム上で0.02ミリメートル以内とし、地上座標系との水平位置及び標高の誤差の許容範囲は、次表を標準とする。~~

| 地図情報レベル | 水平位置の誤差の許容範囲 | 標高の誤差の許容範囲 |
|---------|--------------|------------|
| 500     | 0.25m        | 0.2m       |
| 1000    | 0.5m         | 0.3m       |
| 2500    | 1.25m        | 0.5m       |
| 5000    | 2.5m         | 1.0m       |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 10000 | 5.0m | 1.5m |
|-------|------|------|

3-5 第1332条の規定によるGNSS／IMUデータの点検を完了した外部標定要素を用いた標定において、点検する地物等の数は6点以上とし、誤差の許容範囲は次表前項の値とし、誤差の許容範囲を越えた場合には、旧数値地形図データファイルの座標値を使用して同時調整を行うものとする。

| 地図情報レベル | 水平位置の誤差の許容範囲 | 標高の誤差の許容範囲 |
|---------|--------------|------------|
| 500     | 0.25m        | 0.2m       |
| 1000    | 0.5m         | 0.3m       |
| 2500    | 1.25m        | 0.5m       |
| 5000    | 2.5m         | 1.0m       |
| 10000   | 5.0m         | 1.5m       |

~~6 標定の結果は、標定要素とともに記録する。~~

#### 第2款 TS等による修正数値図化

(要旨)

第2258条 本款における「TS等による修正数値図化」とは、予察結果等に基づき、TS等により修正データを取得する作業をいう。

(方法)

第2269条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第2章の規定を準用して行う。

#### 第3款 キネマティック法による修正数値図化

(要旨)

第22730条 本款における「修正数値図化」とは、予察結果等に基づき、キネマティック法により、修正データを取得する作業をいう。

(方法)

第22831条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第2章の規定を準用して行う。

#### 第4款 RTK法による修正数値図化

(要旨)

第22932条 本款における「修正数値図化」とは、予察結果等に基づき、RTK法により、修正データを取得する作業をいう。

(方法)

第2303条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第2章の規定を準用して行う。

#### 第5款 ネットワーク型RTK法による修正数値図化

(要旨)

第2314条 本款における「修正数値図化」とは、予察結果等に基づき、ネットワーク型RTK法により、修正データを取得する作業をいう。

(方法)

第2325条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第2章の規定を準用して行う。

#### 第6款 既成図を用いる方法による修正数値図化



(要旨)

第2336条 本款における「[既成図を用いる方法による修正数値図化](#)」とは、既成図を使用して、変化部分の座標測定を行い、修正データを取得する作業をいう。

(使用する既成図の要件)

第2347条 使用する既成図の要件は、次のとおりとする。

- 一 縮尺は、旧数値地形図データの地図情報レベルに相当する縮尺以上の縮尺で作成されたものであること。
- 二 基本測量又は公共測量の測量成果、又はこれと同等以上の精度を有するものであること。
- 三 既成図の精度は、これにより取得された修正データが第21729条に第2項に掲げる精度を満たすものとする。
- 四 座標系は、原則として平面直角座標であること。

2 使用する既成図には、写真地図を含むものとする。

(方法)

第2358条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、[前第4章](#)の規定を準用する。

第7款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化

(要旨)

第2369条 本款における「[他の既成データを用いる方法による修正数値図化](#)」とは、他の測量作業により作成された数値地形図データを使用して、修正データを取得する作業をいう。

(使用する他の既成データの要件)

第2370条 使用する他の既成データの要件は、[第2347条](#)の規定を準用する。

(方法)

第2384条 修正データは、予察結果等に基づき、既成の数値地形図データから取得するとともに、修正データの分類コード等は、必要な変換を行うものとする。

## 第5節 現地調査

(要旨)

第2394条 「現地調査」とは、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応じて補備測量を行う作業をいう。

2 現地調査は、旧数値地形図データの出力図、修正データの出力図等を用いて行うものとする。

## 第6節 修正数値編集

(要旨)

第2403条 「修正数値編集」とは、図形編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧数値地形図データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済数値地形図データを作成する作業をいう。

2 図形編集装置の構成等は、[第86条](#)の規定を準用する。

(方法)

第2414条 編集済数値地形図データは、取得された修正データを用いて、旧数値地形図データの加除訂正等を行い作成するものとする。

(編集済数値地形図データの点検)

第2425条 編集済数値地形図データの点検は、スクリーンモニター又は自動製図機等による出力図を用いて行うものとする。

2 編集済データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

## 第7節 数値地形図データファイルの更新

(要旨)

第2436条 本節において「数値地形図データファイルの更新」とは、製品仕様書に従って編集済数値地形図データから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体へ記録する作業をいう。

## 第8節 品質評価

(品質評価)

第2447条 数値地形図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

## 第9節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第2458条 数値地形図データファイルのメタデータ作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第2469条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 数値地形図データファイル
- 二 品質評価表
- 三 メタデータ及び精度管理表
- 四 その他の資料

## 第6章 写真地図作成

### 第1節 要旨

(要旨)

第24760条 写真地図作成とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に応じてモザイク画像を作成し、写真地図データファイルを作成する作業をいう。

(写真地図作成)

第24851条 写真地図作成は、空中写真から空中写真用スキャナにより数値化した数値写真又はデジタル航空カメラで撮影した数値写真を、デジタルステレオ図化機等を用いて正射変換し、写真地図データファイルを作成する作業をいい、必要に応じて隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。

2 空中写真の撮影方法は、第3章第5節の規定を準用するものとする。

(方法)

第24952条 写真地図の作成は、正射投影法により行うものとする。

2 写真地図の精度は、次表を標準とする。

| 地図情報<br>レベル | 水平位置<br>(標準偏差) | 地上画素寸法 | 撮影縮尺              | 数値地形モデル |        |
|-------------|----------------|--------|-------------------|---------|--------|
|             |                |        |                   | グリッド間隔  | 標高点精度  |
| 500         | 0.5m以内         | 0.1m以内 | 1/3,000～1/4,000   | 5m以内    | 0.5m以内 |
| 1000        | 1.0m以内         | 0.2m以内 | 1/6,000～1/8,000   | 10m以内   | 0.5m以内 |
| 2500        | 2.5m以内         | 0.4m以内 | 1/10,000～1/12,500 | 25m以内   | 1.0m以内 |
| 5000        | 5.0m以内         | 0.8m以内 | 1/20,000～1/25,000 | 50m以内   | 2.5m以内 |
| 10000       | 10.0m以内        | 1.0m以内 | 1/30,000          | 50m以内   | 5.0m以内 |

3 写真地図は、注記等のデータを重ね合わせることができる。

(工程別作業区分及び順序)

第2503条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。

- 一 作業計画
- 二 標定点の設置
- 三 対空標識の設置
- 四 撮影
- 五 刺針
- 六 同時調整空中三角測量
- 七 数値地形モデルの作成
- 八 正射変換
- 九 モザイク
- 十 写真地図データファイルの作成
- 十一 品質評価
- 十二 成果等の整理

(空中写真測量に関する規定の準用)

第2514条 前条第1号から第七号5号まで及び第七号の作業については、次に規定するところによるほか、第3章第2節から第10節の規定を準用する。

- 一 撮影に当たっては、写真地図の作成に適した良質鮮明な画質を得るよう努めるものとする。
- 二 同時調整空中三角測量の成果等は、次の各号のとおりとする。
  - イ 同時調整空中三角測量成果表（外部標定要素）
  - ロ 同時調整空中三角測量実施一覧図
  - ハ 写真座標測定簿
  - ニ 調整計算簿
  - ホ 精度管理表
  - ヘ その他の資料
- 三 数値地形モデルの作成におけるブレイクライン、等高線、標高点等の計測は、第3章第9節の規定を準用する。
- 四 写真地図データに重ね合わせる注記等のデータを作成する場合には、第3章第7節から第10節までの規定を準用する。

## 第2節 作業計画

(要旨)

第2525条 作業計画は、第11条の規定により、工程別に作成するものとする。

(使用数値写真)

第2536条 数値写真は、原則として、作業着手前1年以内に撮影されたものを用いるものとする。

- 2 使用する数値写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって現れる色調差や被写体の変化を考慮して用いるものとする。

## 第3節 数値地形モデルの作成

(要旨)

第2547条 「数値地形モデルの作成」とは、ブレイクライン法自動標高抽出技術等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業をいう。

(標高の取得)

第2558条 標高は、デジタルステレオ図化機等を用いて、第24952条第2項の規定を満たした精度を有し、必要に

応じて局所歪みを補正するための地性線等を取得するものとする。

- 2 標高の取得には、~~ブレイクライン法、等高線法、標高点計測法及び自動標高抽出技術~~~~自動標高抽出技術、等高線法、ブレイクライン法及び標高点計測法~~又はこれらの併用法を用いる。
- ~~4 等高線法による等高線の間隔は、付録7に規定する等高線の値に2を乗じたものを原則とする。ただし、等傾斜の地形では適宜間隔を広げることができる。~~
- ~~3-5~~ ブレイクライン法によりブレイクラインを選定する位置は、次のとおりとする。
  - 一 段差の大きい人工斜面、被覆等の地性線
  - 二 高架道路及び立体交差の~~両~~道路縁
  - 三 尾根若しくは谷又は主な水涯線
  - 四 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線
  - 五 その他地形を明確にするための地性線
- 4 等高線法による等高線の間隔は、付録7に規定する等高線の値に2を乗じたものを原則とする。ただし、等傾斜の地形では適宜間隔を広げることができる。
- ~~5-6~~ 標高点計測法により標高点を選定する場合は、第~~1788~~1条の規定を準用する。
- ~~6-3~~ 自動標高抽出技術におけるグリッド間隔は、画像相関間隔が第~~2495~~2条第2項の規定による精度を満たすものとする。
- 7 標高を取得する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。
- 8 森林地帯等の植生が密生している地域において、地表面の標高計測が困難な領域については、植生の表層面で作成することもやむを得ないものとする。ただし、地表面での数値地形モデル(DTM)とは区分し、表層面の数値表層モデル(DSM)として数値地形図データファイルに格納するものとする。
- 9 河川及び小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高は、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求めるものとする。
- 10 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質及び経年変化等についての点検を行う。

(数値地形モデルへの変換)

- 第~~256~~9条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第~~2495~~2条第2項の規定を満たすグリッド、又は不整三角網を用いるものとする。
- 2 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間隔は第~~2495~~2条第2項の規定を準用する。
  - 3 不整三角網を使用する場合は、前項のグリッドと同等以上の地形表現が可能な点密度とする。
  - 4 数値地形モデルを作成する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。
  - 5 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイナス9999メートルなど現実に存在しない値を与えるものとする。

(数値地形モデルの編集)

- 第~~2576~~0条 「数値地形モデルの編集」とは、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著しく地表面と異なる点を修正する作業をいう。
- 2 数値地形モデルの修正は、デジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。

(数値地形モデルファイルの作成)

- 第~~2586~~1条 数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて後続の作業工程で使用する形式により作成するものとする。
- 2 数値地形モデルファイルの格納単位は、第~~267~~9条に規定する写真地図データファイルの格納単位と同一とする。
  - 3 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合は、図郭にまたがる三角形は図郭線による分割処理を行う。

(数値地形モデルファイルの点検)

第25962条 数値地形モデルファイルの点検は、前条で作成した数値地形モデルを用いて行うものとする。

- 2 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第24962条第2項の規定を準用する。
- 3 点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。
- 4 点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて計測された標高点と抽出された数値地形モデルファイルの標高点を比較し、精度管理表にまとめるものとする。

#### 第4節 正射変換

(要旨)

第2603条 「正射変換」とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作業をいう。

(正射投影画像の作成)

第2614条 正射投影画像は、数値写真を標定し、数値地形モデルを用いて作成する。

- 2 正射投影画像の地上画素寸法は、第24962条第2項の規定を準用する。
- 3 内部標定は、第1619条の規定を準用する。
- 4 対地標定は、同時調整空中三角測量等で得られた成果を用いて行うものとする。

#### 第5節 モザイク

(要旨)

第2625条 「モザイク」とは、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させ、モザイク画像を作成する作業をいう。

(方法)

第2636条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行うものとする。

- 2 モザイクは、線状対象物においては不調合のないように努め、その他の対象物においては第24962条2項に規定する水平位置の精度を満たすものとする。

(モザイク画像の点検)

第2647条 モザイク画像の点検は、主要地物の接合部のずれ、及び正射投影画像間の色調差及び使用画像の適否について次の各号のとおり行うものとする。

- 一 接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差の有無を点検について点検するものとする。
- 二 接合部の色調の差については、著しい相違の有無を点検について点検するものとする。
- 三 使用画像の適否については、最適な画像が使用されているかを点検する。

#### 第6節 写真地図データファイルの作成

(要旨)

第2658条 「写真地図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従ってモザイク画像から写真地図データファイルを図葉単位に切り出すとともに、写真地図データファイルの位置情報として位置情報ファイルを作成し、電磁的記憶媒体に記録する作業をいう。

- 2 隣接する図葉においては、原則として同一のモザイク画像から図葉単位へ切り出すものとする。
- 3 注記等のデータを取得した場合には、第3章第9節又は第10節の規定により格納するものとする。

(写真地図データファイル等の格納)

第2669条 写真地図データファイルの格納単位は、付録7第84条を基本とした図葉単位（以下「国土基本図図郭」という。）とするものとする。国土基本図図郭（「付録7に規定する地図情報レベル2500の図郭」以下「国土基本図図郭」という。）を基本とした図葉単位とし、適宜分割することができる。

- 2 写真地図データファイルは、原則としてTIFF形式で格納するものとする。

~~3 位置情報ファイルは図葉ごとに作成する。~~

3-4 位置情報ファイルは、写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納その範囲を示す地理的ファイルとして原則としてテキスト（ASCII）ファイル又はワープロ形式で格納するものとする。

## 第7節 品質評価

（品質評価）

第26770条 写真地図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第8節 成果等の整理

（メタデータの作成）

第26871条 写真地図データファイルのメタデータ作成は、第44条の規定を準用する。

（成果等）

第26972条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 写真地図データファイル
- 二 位置情報ファイル
- 三 数値地形モデルファイル
- 四 品質評価表及び精度管理表
- 五 メタデータ
- 六 その他の資料

## 第7章 航空レーザ測量

### 第1節 要旨

（要旨）

第2703条 「航空レーザ測量」とは、航空レーザ測量システムを用いて地形を計測し、格子状の標高データである数値標高モデル（以下「グリッドデータ」という。）等の数値地形図データファイルを作成する作業をいう。

（地図情報レベルと格子間隔規格）

第2714条 数値標高モデルの規格は、地上での格子間隔で表現する。

2 地図情報レベルと格子間隔格子間隔と地図情報レベルの関係は、次表を標準とする。

| 地図情報レベル | 格子間隔   |
|---------|--------|
| 500     | 0.5m以内 |
| 1000    | 1m以内   |
| 2500    | 2m以内   |
| 5000    | 5m以内   |

（工程別作業区分及び順序）

第2725条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。

- 一 作業計画
- 二 固定局の設置
- 三 航空レーザ計測
- 四 調整用基準点の設置
- 五 三次元計測データ作成
- 六 オリジナルデータ作成
- 七 グラウンドデータ作成
- 八 グリッドデータ作成
- 九 等高線データ作成

- 十 数値地形図データファイル作成
- 十一 品質評価
- 十二 成果等の整理

## 第2節 作業計画

(要旨)

第2736条 作業計画は、第10条の規定を準用し工程別に作成するものとする。

2 航空レーザ計測の作業計画は、GNSS衛星配置等を考慮して、計測諸元、飛行コース、固定局の設置場所及びGNSS観測について計画作成するものとする。

3 「計測諸元」とは、対地高度、対地速度、コース間重複度(%)、スキャン回数、スキャン角度、パルスレート及び、飛行方向・及び飛行直交方向の標準的取得点間距離等をいい、三次元計測データとして必要となるデータ間隔を得るための計画に使用する。う。三次元計測データの標準的取得点間距離(β)はグリッドデータの格子間隔を(α)とし、定数(θ)を用いた次の式により求められるとおり、格子間隔よりも小さい値でかつ格子間隔四方に1点以上になるように設計する。

$$\text{(式)} \quad \beta = \alpha / \theta \quad (\alpha : \text{格子間隔} \quad \beta : \text{標準的取得点間距離} \quad \theta : 1.1 \sim 1.5)$$

4 三次元計測データのデータ間隔(β)は、グリッドデータの格子間隔(α)と定数(θ)を用いた次の式により求め、格子内に1点以上になるように計画するものとする。

$$\text{(式)} \quad \beta = \alpha / \theta \quad (\theta : 1.1 \sim 1.5)$$

飛行コース計画は、データの標準的取得点間距離が均一になるように設計するものとする。ただし、地形条件並びに気象条件を考慮した上で、飛行コース間重複(或いは往復)を用いて、標準的取得点間距離の均一化を図る。

5 航空レーザ計測は、三次元計測データのデータ間隔を満たすように計画するものとする。その際、地形条件によっては、飛行コース間の重複度の調整や往復飛行による計測の設定を行う。

6 飛行コース間重複度は、30パーセントを標準とする。

7 計測対象地域は、作業地域の外周を格子間隔の10倍以上の距離を50メートル以上延伸して計測するように設計する。ただし、路線計測の場合はこの限りではない。

8 固定局の設置場所は、上空視界や基線距離等を考慮し計画する。

9 GNSS観測計画は、最新の軌道情報を用いて受信可能な衛星数等を考慮して行う。

## 第3節 固定局の設置

(固定局の設置)

第2747条 「固定局の設置」とは、航空レーザ測量において、レーザ測距装置の位置をキネマティック測量で求めるための、地上固定局を設置することをいう。

2 固定局の設置は、計測対象地域内の基線距離が50キロメートルを超えないように選定する。

3 固定局にはとして、電子基準点を用いることを原則とするができる。

4 GNSS観測のデータ取得間隔は、1秒以下でなければならない。

4 新たに固定局を設置する場合は、第2編基準点測量の1級基準点測量及び3級水準測量により水平位置及び標高値を求める。

5 固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成する。

(固定局の点検)

第2758条 固定局の点検は、固定局の設置時に状況調査を行うものとし、次の各号項目について行うものとする。

- 一 上空視界の確保及びデータ取得の有無
- 二 計測対象地域における選定の良否
- 三 固定局の水平位置及び標高値精度の確保
- 四 GNSSアンテナの固定の確保



## 第4節 航空レーザ計測

(航空レーザ計測)

第2769条 「航空レーザ計測」とは、航空レーザ測量システムを用いて、計測データを取得する作業をいう。

(航空レーザ測量システム)

第27780条 航空レーザ測量システムは、[第121条に規定する](#)G N S S / I M U装置とレーザ測距装置及び解析ソフトウェアから構成するものとする。

2 構成する機器等の性能は、次のとおりとする。

一 航空機搭載のG N S Sアンテナ及び受信機

イ G N S Sアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。

ロ G N S S観測データを1秒以下の間隔で取得できること。

ハ 2周波で搬送波位相を観測できること。

二 キネマティック解析ソフトウェアは、次のものを有するものを標準とする。

イ キネマティック解析にて基線ベクトルの解析ができること。

ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

三 G N S S測量機は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有すること。

| 項目   | 性能   |
|------|------|
| 水平位置 | 0.3m |
| 高さ   | 0.3m |

四三 I M U

イ I M Uは、センサ部のローリング、ピッチング、ヘディングの3軸の傾き及び加速度が計測可能で、[解析結果の標準偏差及びデータ取得間隔が次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能解析で得られる標準偏差が次表に示す性能と同等以上](#)を有すること。

| センサ部    | 性能     |
|---------|--------|
| ローリング   | 0.015度 |
| ピッチング   | 0.015度 |
| ヘディング   | 0.035度 |
| データ取得間隔 | 0.005秒 |

ロ I M Uは、レーザ測距装置に直接[装着マウント](#)できること。

五四 レーザ測距装置

イ ファーストパルス及びラストパルスの2パルス以上計測できること。

ロ スキャン機能を有すること。

ハ 眼等の人体への悪影響を防止する機能を有していること。

ニ 安全基準が明確に示されていること。

六五 解析ソフトウェアは、計測点の三次元位置が算出できること。

七六 航空レーザ測量システムは、[ポアサイトキャリブレーションを実施したものを](#)用い、[キャリブレーションの有効期間は6ヶ月とする](#)[作業着手時の6ヶ月以内にキャリブレーションサイトでの機器点検を行ったものを](#)用いる。

八七 機器点検内容を記録した点検記録は、作業着手前に作成する。

(計測データの取得)

第27881条 計測データの取得は、固定局のG N S S観測データ、航空機上のG N S S観測データ、I M Uデータ及びレーザ測距データ[について行う](#)を取得するものとする。

2 同一コースの航空レーザ計測は、直線かつ等高度で行うことを原則とする。ただし、回転翼航空機を利用する場合はこの限りではない。

3 同一コースにおける対地速度は一定の速度を保つようにつとめる。



4 計測対象地域は、作業地域の外周を格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲について50メートル以上延伸して取得するものとする。

5 G N S S観測については、次のとおり行うものとする。

- 一 固定局及び航空機上のG N S S観測のデータ取得間隔は1秒以下とする。
- 二 取得時のG N S S衛星の数は、第36条第2項第二号の規定を準用する。
- 三 G N S S観測結果等は、G N S S衛星の配置等を記載した手簿、記簿等の資料、基線解析結果等を記載した精度管理表に整理する。

(航空レーザ用数値写真)

第279~~82~~条 航空レーザ用数値写真は、空中から地表を撮影した画像データで、フィルタリング及び点検のために取得するものとする。

2 航空レーザ用数値写真は、次の各号に留意して撮影するものとする。

- ~~一 2 航空レーザ用数値写真は、航空レーザ計測と同時期に撮影することを標準とする。~~
- ~~二 3 航空レーザ用数値写真は、建物等の地表遮蔽物が確認できる解像度とし、地上画素寸法は1.0メートル以下を標準とする。~~
- 三 撮影は、計測対象地域を網羅する範囲とする。
- ~~四 4 航空レーザ用数値写真の撮影範囲は、計測対象地域を網羅するものとする。~~

(航空レーザ計測の点検)

第280~~3~~条 航空レーザ計測の点検は、航空レーザ計測終了時に、速やかに行い、精度管理表等を作成し、再計測が必要か否かの判定を行うものとするの開始前及び終了時に計測状況、航跡図等について行うものとし、次の項目について行う。

2 点検は、次の各号について行うものとする。

- 一 固定局、航空機搭載のG N S S測量機の作動及びデータ収録状況の良否。
- 二 サイクルスリップ状況の有無。
- 三 航空レーザ計測範囲の確保、数値写真等の良否。
- 四 航空レーザ用数値写真の撮影範囲及び画質の良否
- 五~~四~~ 計測高度~~対地~~高度及び計測~~飛行~~コースの良否。

3 キネマティック解析結果の点検は、計測コース上において次の各号について行うものとする。

- 一 最少衛星数
- 二 D O P ( P D O P、H D O P、V D O P) 値
- 三 位置の往復解の差
- 四 解の品質
- 五 位置の標準偏差の平均値と最大値

4 最適軌跡解析結果の点検は、計測コース上において次の各号について行うものとする。

- 一 G N S S解と I M U解の整合性
- 二 位置の標準偏差の平均値と最大値
- 三 姿勢の標準偏差の平均値と最大値

5 計測データの点検は次の各号について行うものとする。

- 一 コースごとの計測漏れ
- 二 飛行コース上の飛行軌跡

6~~2~~ 点検資料として、次の各号について作成するは、次のものとする。

- 一 キネマティック解析処理時に出力される計測時間帯の衛星数及びP D O P図。
- 二 コース毎の計測範囲を重ね書きした計測漏れの点検図。
- 三 飛行コース上に飛行軌跡を展開した航跡図。
- 四 航空レーザ計測記録。

- 五 航空レーザ計測作業日誌。
- 六 G N S S衛星の配置等を記載した手簿、記簿
- 七 G N S S / I M U計算精度管理表
- 7 電子基準点以外の固定局を使用した場合には、点検資料として次の各号について作成するものとする。
  - 一 固定局観測記録簿
  - 二 G N S S観測データファイル説明書
- 8 点検結果により、再計測の必要がある場合は、速やかに行うものとする。

## 第5節 調整用基準点の設置

(調整用基準点の設置)

第2814条 「調整用基準点の設置」は、三次元計測データの点検及び調整を行うための基準点（以下「調整基準点」という。）を設置する作業をいう。

- 2 調整用基準点の設置は、次の各号により行うは、~~三次元計測データの現地における位置が確認できる平坦な箇所~~で、調整用基準点の計測に支障がない場所に設置するものとする。
  - 一 設置場所は、平坦で所定の格子間隔の2倍から3倍までの辺長があるグラウンド、空き地、道路、公園及び屋上等で、樹木や歩道の段差等の障害物がなく、計測が可能な場所とする。
  - 二 点数は、作業地域の面積（ $k m^2$ ）を25で割った値に1を足した値を標準とし、最低数は4点とする。
  - 三 配点は、作業地域の四隅に設置することを原則とし、所定の平坦地や水準点の位置を考慮し、作業地域全体で均一になるようにするものとする。
- ~~3 調整用基準点の数は、次の値を標準とする。ただし、最低4点以上とし、小数部は切り上げて算出するものとする。~~

$$\text{調整用基準点の数} = (\text{作業地域の面積} (k m^2) / 25) + 1$$
- ~~4 調整用基準点の配点は、作業地域形状の隅に選定し、作業地域全体にできるだけ均一に、かつ水準点の近傍に配置する。~~
- ~~5 調整基準点の設置場所は、所定の格子間隔の2倍から3倍までの辺長があるグラウンド、空き地、道路、公園、屋上等であり、樹木や歩道の段差等の障害物がない場所に設置するものとする。~~

(調整用基準点の計測)

第2825条 調整用基準点の測定計測は、~~作業地域、作業方法等の条件を考慮し、~~4級基準点測量及び4級水準測量により実施することを原則とし、必要に応じて次の各号により行うものとする。

- 一 水平位置の測定において近傍に必要な既知点がない場合には、第58条第6項第二号に規定する単点観測法に準じて行う。
- 二 標高の測定において近傍に必要な水準点がない場合には、測定する調整用基準点に最も近い2点以上の水準点及び調整用基準点にG N S S測量機を設置し、スタティック法により行う。
- ~~2 調整用基準点の水平位置の計測にあつては、近傍に既知点として必要な基準点がない場合、前項によるほか単点観測法を用いることができる。単点観測法により計測する場合の観測及び許容範囲は、第58条第6項第二号の規定を準用する。~~
- ~~3 調整用基準点の標高の計測において、近傍に水準点がない場合は、計測する調整用基準点に最も近い2点以上の水準点及び調整用基準点の計測点にG N S S測量機を設置し、スタティック法で行うことができる。~~
- 24 調整用基準点の配点図及び調整用基準点明細表を作成するものとする。なお、~~現況等を撮影した写真は、調整用基準点明細表には現況等を撮影した写真を添付する。~~

## 第6節 三次元計測データ作成

(三次元計測データの作成)

第2836条 「三次元計測データの作成」とは~~三次元計測データは、~~航空レーザ計測データを統合解析し、計測位置の三次元座標データを作成する作業をいう~~作成する。~~

- 2 三次元計測データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除する。
- 3 三次元計測における地上座標値は、1センチメートル単位とする。

(三次元計測データの点検)

第2847条 三次元計測データの点検は、調整用基準点との比較によりを用いて比較点検を行うものとする。

- 2 調整用基準点と三次元計測データを比較点検は、次のとおりとする。
  - 一 調整用基準点と比較する三次元計測データは、所定の格子間隔と同一半径の円又は2倍辺長の正方形内の計測データを平均したものである。
  - 二 各調整用基準点において調整用基準点と三次元計測データとの較差を求め、その平均値とRMS誤差等を求める。
  - 三 ~~すべて全ての調整用基準点において三次元計測データの平均値との較差を求め、その平均値との標準偏差等を求めるにおける較差の平均値と標準偏差を求めることを標準とする。~~
  - 四 点検結果は、三次元計測データ点検表及び調整用基準点調査表に整理する。
  - 五 ~~平均値 (m) と標準偏差 (σ) は、下記の計算式で求める。~~

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta Hi}{n} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta Hi - m)^2}{n}}$$

$\Delta Hi$  : 調整用基準点の標高値と三次元計測データの標高値との較差  
 $n$  : 点数

- 3 前項の点検の結果に対する措置は、次のとおり行うものとする。
  - 一 各調整用基準点における点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差が30センチメートル以上の場合、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正措置を講じる。
  - 二 すべての調整用基準点での点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又は標準偏差が25センチメートル以上の場合、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正措置を講じる。ただし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は第291条の規定に基づき補正を行う。
  - 3 ~~点検の結果、標準偏差が25センチメートル以上又は平均値が±25センチメートル以上の場合、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正措置を講ずるものとする。ただし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は、第291条の規定に基づき補正を行うものとする。~~

(コース間標高値の点検)

第2858条 コース間標高値の点検は、コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コース毎の標高値の比較点検を行うものとする。

- 2 点検箇所を選定と点検は、次のとおりとする。
  - 一 点検箇所の数は、(コース長km/10+1)の小数点以下切り上げとする。
  - 二 点検箇所の配置は、重複部分のコースの端点に取り、重複部分の上下に均等に配置する。
  - 三 ~~点検箇所を選定において、上記を満たすことのできない山間部、線状地域等の地形条件の場合は、配置及び点数を変更することができる。~~
  - 四 点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、格子間隔と同一半径の円又は概ね2倍に辺長の正方形内の計測データを平均したものである。
  - 五 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差を求め、較差の平均値等較差の平均値及び標準偏差を求める。
  - 六 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値がの平均値が±30センチメートル以上の場合、点検箇所の再選定又は点検結果からキャリブレーション値の再計測と計測データの再補正再補正等の再計算により調整を行う。
- 3 コース間標高値の点検の整理は、コース間点検箇所残差表で行う。また、配点図は、コース間点検箇所配点図を作成する。

(再点検)

第2869条 作業終了後には、調整用基準点配点図、調整用基準点明細表、三次元計測データ点検表、調整用基準点調査表、コース間点検箇所配点図及びコース間点検箇所残差表を作成し、これらに航空レーザ測量用数値写真を用いて、次の各号の点検を行うものとする。

- 一 調整用基準点の配点及び設置箇所の適否
- 二 調整用基準点と三次元計測データとの較差の平均値と標準偏差の適否
- 三 点検箇所の配点と選点箇所の適否
- 四 点検箇所の標高値の較差の平均値と標準偏差の適否

~~作業の終了時において再点検を行うものとする。~~

~~一 調整用基準点の配点及び設置箇所を、調整用基準点配点図及び調整用基準点明細表により点検する。~~

~~二 調整用基準点と三次元計測データとの較差の平均値と標準偏差が、許容範囲内かを三次元計測データ点検表及び調整用基準点調査表により点検する。~~

~~三 点検箇所の配点と選点箇所は、数値写真及びコース間点検箇所配点図により点検する。~~

~~四 点検箇所の標高値の較差の平均値と標準偏差が、許容範囲かをコース間点検箇所残差表により点検する。~~

(航空レーザ用写真地図データの作成)

第28790条 航空レーザ用写真地図データの作成は、航空レーザ用数値写真及び三次元計測データ等を用いて正射変換により行うものとする。

2 航空レーザ用写真地図データファイルの作成は、次の各号により作成する。

- 一 ファイルの単位は、国土基本図図郭の単位を原則とする。
- 二 データの形式は、T I F Fとする。
- 三 位置情報ファイルは、ワールドファイル形式とする。

~~写真地図データの作成は、三次元計測データ等を用いて航空レーザ用数値写真の正射変換を行い作成する。~~

~~2 写真地図データの作成は、次のことに留意し作成するものとする。~~

~~一 写真地図データは、正射変換した航空レーザ用数値写真を貼り合わせ、国土基本図図郭単位に作成することを原則とする。~~

~~二 写真地図データの形式は、T I F F形式とする。~~

~~三 写真地図データの作成時には、製品仕様書に従ってA S C I Iファイルで写真地図データの地理的範囲を表す位置情報ファイルを作成する。~~

(水部ポリゴンデータの作成)

第28891条 水部ポリゴンデータは、航空レーザ用写真地図データを用いて水部の範囲を対象に作成する。

2 「水部」とは、海部のほか、河川や池等地表が水で覆われている場所とする。

3 水部ポリゴンデータの作成は作成については、所定の格子間隔により決定する。ただし、水部が存在しない場合は、作業を省略することができる。

(欠測率の計算)

第28992条 欠測率の計算は、計画する格子間隔を単位として、三次元計測データの欠測の割合を算出するものとする。

2 「欠測」とは、三次元計測データを格子間隔で区切り、1つの格子内に三次元計測データがない場合をいう。ただし、水部水部ポリゴン界線内の地域は含まないものとする。

3 欠測率は、対象面積に対する欠測の割合を示すものであり、次の計算式で求める。

$$\text{欠測率} = (\text{欠測格子数} / \text{格子数}) \times 100$$

4 計算対象面積は、国土基本図図郭ごとに行い単位とし、欠測率は、欠測率調査表に整理する。

5 欠測率は、格子間隔が1メートルを超える以上の場合には10パーセント以下、1メートル以下の場合には15パーセント以下を標準とする。

(データの点検)

第2903条 データの点検は、図形編集装置等を用いて行うものとする。

2 点検は、次の各号について行うものとおみとする。

- 一 主要地物（道路等）に着目し、航空レーザ用写真地図データの画像接合部の著しいずれの有無
- 二 水部ポリゴンデータの取得漏れの有無
- 三 水部ポリゴンデータ接合の良否
- 四 欠測率の良否

## 第7節 オリジナルデータ作成

(オリジナルデータの作成)

第2914条 「オリジナルデータの作成」とはオリジナルデータは、三次元計測データから調整用基準点成果を用いて点検・調整した三次元座標データを作成する作業をいう作成する。

2 調整用基準点と三次元計測データの較差の平均値の絶対値が、 $\pm 25$ センチメートル以上の場合には、地域全体について補正を行うものとすることを標準とする。

3 補正処理は、地域全体の三次元計測データの標高値を上下の一律シフトの平行移動による補正とする。

~~4 作成結果は、調整用基準点残差表により整理する。~~

(オリジナルデータの点検)

第2925条 オリジナルデータの点検は、オリジナルデータ作成の補正前及び補正後において行い、作業の終了時において再点検を行うものとする。

2 補正を行いオリジナルデータを作成した場合は、補正処理を実施した結果の良否及び補正後の較差の平均値と標準偏差が許容範囲内であるかを調整用基準点残差表により点検する。

## 第8節 グラウンドデータの作成

(グラウンドデータの作成)

第2936条 「グラウンドデータの作成」とはグラウンドデータは、オリジナルデータからフィルタリング処理により地表面の三次元座標データ作成をする作業をいうのうち地表面の標高を示すデータをいい、オリジナルデータからフィルタリングを行い作成する。

2 グラウンドデータは、作業地域の外周を格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲について50メートル以上延伸して作成する。

3 「フィルタリング」とは、地表面以外のデータを取り除く作業をいう。対象項目は、次表を標準とする。

|      |           |  |
|------|-----------|--|
| 交通施設 | 道路施設等     | 道路橋（長さ5m以上）、高架橋、横断歩道橋照明灯、信号灯、道路情報板等  |
|      | 鉄道施設      | 鉄道橋（長さ5m以上）、高架橋（モノレールの高架橋含む）、跨線橋、プラットフォーム、プラットフォーム上屋、架線支柱、信号灯支柱                      |
|      | 移動体       | 駐車車両、鉄道車両、船舶   |
| 建物等  | 建物及び附属施設等 | 一般住宅、工場、倉庫、公共施設、駅舎、無壁舎、温室、ビニールハウス（ <del>温室、ビニールハウス</del> ）、競技場のスタンド、門、プール（土台部分含む）、へい |
| 小物体  |           | 記念碑、鳥居、貯水槽、肥料槽、給水塔、起重機、煙突、高塔、電波塔、灯台、灯標、輸送管（地上、空間）、送電線                                |
| 水部等  | 水部に関する構造物 | 浮き栈橋、水位観測施設、河川表示板  |
| 植生   |           | 樹木 <sup>*1</sup> 、竹林 <sup>*1</sup> 、生垣 <sup>*1</sup>                                 |
| その他  | その他       | 大規模な改変工事中の地域 <sup>*2</sup> 、地下鉄工事等の開削部、資材置場等の材料・資材                                   |

- (備考) ※1 地表面として、判断できる部分は可能な限り採用する。  
 ※2 地表面として、ほぼ恒久的であると判断できるものは採用する。

4 大規模な地表遮蔽部分のフィルタリングにおいて、地形表現に不具合が生じる場合は、周囲のフィルタリングしていないグラウンドデータ等を用いて内挿補間を行う。

(低密度ポリゴンデータの作成)

第294条 低密度ポリゴンデータは、フィルタリング結果を用いてオリジナルデータが低密度になった範囲を対象に作成するものとする。

- 2 「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう。
- 3 低密度の範囲は、第79条の数値地形図データの精度を満たせない箇所とし、等高線等の表示によって決定するものとする。

(既存データとの整合)

第295条 既存データとの整合は、既存データとグラウンドデータとの重複区間を設定して比較及び点検を行うものとする。

- 2 点検箇所は、調整用基準点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウンド、空き地、道路、公園等で平坦な箇所を対象とし、国土基本図図郭単位ごとに1箇所以上、1箇所あたりの計測数が100点以上存在することを原則とする次のとおり範囲を設定する。

- ~~一 国土基本図図郭単位毎に1箇所以上で、1箇所あたり100点以上を比較及び点検することを原則とする。~~
- ~~二 調整用基準点がある場合は、その点を含める。~~
- ~~三 地表遮蔽物の影響が少なく、グラウンド、空き地、道路、公園等で平坦な箇所であること。~~

- 3 点検方法は、次のとおり行うものとする。
  - 一 重複範囲内のグラウンドデータを平均化し比較点検をする。
  - 二 較差の平均値及び標準偏差を求める。
  - 三 標準偏差が30センチメートル以上の場合、オリジナルデータ等も考慮した原因を調査した上、再計算処理又は再計測等の是正措置を講じる。
  - 四 既存データとしてグラウンドデータがない場合は、既存データのグリッドデータとの較差に代えることができる。
  - 五 点検結果は、既存データ検証結果表に整理する。

(フィルタリング点検図の作成)

第296条 フィルタリング点検図は、フィルタリングが適正に行われたか、作成されたグラウンドデータの異常の有無について点検するために作成する。

- 2 フィルタリング点検図は、「航空レーザ用写真地図データ及び等高線データの重ね合せ図」及び「航空レーザ用写真地図データ、オリジナルデータ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴン及び水部ポリゴンの重ね合せ図」の2種類を作成する。ただし、航空レーザ用写真地図データが作成されていない場合は、航空レーザ用写真地図データに代えてオリジナルデータから作成された陰影段彩図等とすることができる。
- 3 フィルタリング点検図は、国土基本図図郭単位で作成する。
- 4 フィルタリング点検図は、格子間隔の地図情報レベルに対応した縮尺で出力する。
- 5 「航空レーザ用写真地図データ及び等高線データの重ね合せ図」における等高線の間隔及び色区分は、次の表を標準とする。また、計曲線には等高線データ数値を付加し、凹地については凹地記号をそれぞれ付加する。

| 等高線種類 | 間隔 | 色区分 |
|-------|----|-----|
| 計曲線   | 5m | 黄色  |
| 主曲線   | 1m | 赤色  |

- 6 「航空レーザ用写真地図データ、オリジナルデータ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴン及び水部ポリゴンの



重ね合せ図」における色区分は、次の表を標準とする。

| 項 目                        | 色区分 |
|----------------------------|-----|
| オリジナルデータでグラウンドデータとして採用された点 | 赤色  |
| オリジナルデータでフィルタリングにより削除された点  | 黄色  |
| 水部ポリゴンの境界線                 | 紺色  |
| 低密度ポリゴンの境界線                | 緑色  |

7 フィルタリング点検図は、図郭から格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲について50メートル延伸して作成する。

(フィルタリング点検図の点検)

第2979条 フィルタリング点検図の点検は、フィルタリング点検図を用いて次の各号について、~~フィルタリングの良否について~~行うものとする。

- 一 第293条第3項に規定するフィルタリング対象項目のオリジナルデータ採否の適否
- 二 水部ポリゴン範囲の適否
- 三 低密度ポリゴン範囲の適否

2 フィルタリングについて、点検測量を全体の5パーセント実施する。

~~3 次の項目について点検する。~~

- ~~一 写真地図データで判読できる植生や橋、建物等の人工構造物に不要な等高線データの有無。~~
- ~~二 写真地図データで判読できる植生や橋、建物等の人工構造物のオリジナルデータの有無。~~
- ~~三 水部ポリゴンが写真地図データの水部と一致しているか。~~

34 フィルタリングの良否の判断が困難な場合は、図形編集装置を用いた断面表現等により点検する。

## 第9節 グリッドデータの作成

(グリッドデータの作成)

第298300条 「グリッドデータの作成」とは~~グリッドデータは~~、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成する作業をいう作成する。

2 グリッドデータの標高値の精度は、次表のとおりとする。

| 項 目                 | 標高値<br>(標準偏差) |
|---------------------|---------------|
| 格子間隔内にグラウンドデータがある場合 | 0.3m以内        |
| 格子間隔内にグラウンドデータがない場合 | 2.0m以内        |

3 グリッドデータは、国土基本図図郭単位に、~~南北及び東西方向にそれぞれ任意間隔で分割し、製品仕様書に定められた格子間隔~~で作成する。

4 グリッドデータへの標高値内挿補間法は、地形形状並びにグリッドデータの使用目的及びグラウンドデータの密度を考慮し、T I N、最近隣法~~最近隣法~~、T I N、I D W、K r i g i n g、平均法等のいずれかを用いることを標準ものとする。ただし、データの欠損が多い箇所については、K r i g i n g法により内挿補間することができるものとする。

5 必要に応じてグリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与するものとする。

6 グリッドデータにおける標高値は0.1メートル単位とする~~標高値の単位は、四捨五入し0.1メートルとする。~~

(グリッドデータ点検図の作成)

第299301条 グリッドデータ点検図は、作成されたグリッドデータに異常がないか及び隣接図との接合が適正に行われているかを点検するために作成する。

2 グリッドデータの点検を図形編集装置により行う場合には、グリッドデータ点検図作成を省略することがで

きる。

3 グリッドデータ点検図は、国土基本図図郭単位に作成された陰影段彩図を標準とし、低密度ポリゴンの境界線を重ね合わせて表示とする。

4 陰影段彩図グリッドデータ点検図は、地図情報レベル5000から10000を標準として作成出力する。

5 作業地域に隣接して既存データが存在する場合は、グリッドデータ点検図は、既存データが存在する場合は、作業地域の外周に格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲について作成することを標準とを50メートル以上延伸して作成する。

(グリッドデータの点検)

第3002条 グリッドデータ点検図の点検は、グリッドデータ点検図又は図形編集装置を用いて次の各号について行うものとする。

2 点検は、次のとおりとする。

- 一 所定の格子間隔等の適否
- 二 標高値の誤記及び脱落
- 三 水部の範囲
- 四 低密度の範囲
- 五三 接合の良否

## 第10節 等高線データ作成

(等高線データの作成)

第3013条 「等高線データの作成」とは等高線データは、グラウンドデータ又はグリッドデータから自動生成により等高線データを作成する作業をいうを用いて作成する。

2 等高線データ作成は、次のとおりとする。

- 一 等高線データは、国土基本図図郭単位で作成する。
- 二 主曲線間隔1メートル、2メートル、5メートル間隔の等高線データを作成する際のグラウンドデータ又はグリッドデータの間隔は、次表を標準とする。

なお、グラウンドデータ及びグリッドデータは、作業地域の外周を格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲の50メートル以上延伸したものを使用する。

| 地図情報<br>レベル | 主曲線 | 計曲線 | グラウンドデータ・グリッドデータ |     |     |
|-------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
|             |     |     | 約1m              | 約2m | 約5m |
| 500         | 1m  | 5m  | ○                | —   | —   |
| 1000        | 1m  | 5m  | ○                | —   | —   |
| 2500        | 2m  | 10m | ○                | ○   | —   |
| 5000        | 5m  | 25m | ○                | ○   | ○   |

(等高線データの点検)

第3024条 等高線データの点検は、図形編集装置、出力図等を用いて点検を行うものとする。

2 点検内容は、次のとおりとする。

- 一 等高線データの誤記、脱落
- 二 等高線データ形状の良否

## 第11節 数値地形図データファイル作成

(要旨)

第3035条 本節において「数値地形図データファイル作成」とは、製品仕様書に従って数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 数値地形図データファイルは、次の各号のとおりとする。



- 一 オリジナルデータ
- 二 グラウンドデータ
- 三 グリッドデータ
- 四 水部ポリゴンの境界線
- 五 低密度ポリゴンの境界線
- 六五 航空レーザ用写真地図データ
- 七六 位置情報ファイル
- 八七 等高線データ
- 九六 格納データリスト

## 第12節 品質評価

(品質評価)

第3046条 数値地形図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第13節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第3057条 数値地形図データファイルのメタデータ作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第3068条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 数値地形図データファイル
- 二 作業記録
- 三 品質評価表及び精度管理表
- 四 メタデータ
- 五 その他の資料

## 第8章 地図編集

### 第1節 要旨

(要旨)

第3079条 「地図編集」とは、既成の数値地形図データを基に、編集資料を参考にして、必要とする表現事項を定められた方法によって編集し、新たな数値地形図データ（以下「編集原図データ」という。）を作成する作業をいう。

(基図データ)

第30810条 「基図データ」とは、編集原図データの骨格的表現事項を含む既成の数値地形図データをいう。

2 基図データは、次の各号を満たさなければならない。

- 一 ~~2 基図データは、内容が新しく、かつ、必要な精度を有するものでなければならない。~~
- 二 ~~3 基図データは、編集原図データより地図情報レベルの精度の高いものでなければならない。~~

(地図編集)

第30911条 地図編集は、原則として編集原図データの地図情報レベルで行うものとする。

(編集資料)

第3102条 「編集資料」とは、基準点測量成果、地図（数値地形図データ及び写真地図データを含む）、空中写真、数値図化データ、及びその他の資料をいう。

2 編集資料は、基図データと同様に、内容が新しく、かつ、必要な精度及び十分な信頼性を有するものでなければならない。

(工程別作業区分及び順序)

第3113条 工程別作業区分及び順序は、次の各号のとおりとする。

- 一 作業計画
- 二 資料収集及び整理
- 三 編集原稿データの作成
- 四 編集
- 五 品質評価
- 六 成果等の整理

## 第2節 作業計画

(要旨)

第3124条 作業計画は、第10条の規定によるほか、基図データ、編集資料を考慮し、作業工程別に作成するものとする。

## 第3節 資料収集及び整理

(要旨)

第3135条 「資料収集及び整理」とは、基図データ及び編集資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業工程を考慮して整理する作業をいう。

- 2 収集した資料は、図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理する。
- 3 内容の正確さ及び信頼性について分析及び評価する。

## 第4節 編集原稿データの作成

(要旨)

第3146条 「編集原稿データの作成」とは、基図データ及び編集資料を図形編集装置に表示させ又は取り込む作業をいう。

- 2 図形編集装置の構成は、第87条の規定を準用する。

(編集原稿データの作成)

第3157条 編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料の必要な部分を結合し又は切り出して作成する。

## 第5節 編集

(要旨)

第3168条 本節において「編集」とは、編集資料を参考に、図形編集装置を用いて編集し、編集原図データを作成する作業をいう。

(編集原図データの作成)

第3179条 編集原図データの作成は、図形編集装置を用いて編集原稿データを付録7に基づいて、適切に取捨選択、総合描示等の編集を行い、編集原図データを作成する。

- 2 注記データは、基図データ及び編集資料又はその他の資料に基づき、注記の位置、字大、字隔等を決定し、その属性等も併せて作成するものとする。

(接合)

第31820条 隣接図との接合は、図郭線上において、相互の表現事項が正しい関係位置となるように行うものとする。

- 2 編集原図データを図葉単位で作成する場合は、隣接する図郭の接合部における表示事項及び属性は、図郭線上において座標を一致させるものとする

## 第6節 数値地形図データファイルの作成

(数値地形図データファイルの作成)

第319条 本節において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集原図データから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

## 第7-6節 品質評価

(品質評価)

第320-1条 編集原図データの品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第8-7節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第321-2条 編集原図データのメタデータ作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第322-3条 成果等は、次の各号のとおりとする。

- 一 数値地形図データファイル(編集原図データ)
- 二 基図データ、編集原図データ等出力図
- 三 品質評価表及び精度管理表
- 四 メタデータ
- 五 その他の資料

## 第9章 基盤地図情報の作成

### 第1節 要旨

(要旨)

第323-4条 「基盤地図情報の作成」とは、第7条に規定する基盤地図情報を作成する作業をいう。

- 2 基盤地図情報の作成は、既存の基盤地図情報を位置の基準として新たな数値地形図データを作成する作業を含むものとする。
- 3 基盤地図情報の製品仕様書には、項目及び基準に関する省令第1条に規定する項目以外の数値地形図データを含めることができる。
- 4 基盤地図情報のうち、測定の基準点の設置に関することは第2編の規定を準用し、本章では数値地形図データの作成のみを取り扱うものとする。
- 5 既に基盤地図情報が存在している作業地域において、新たに数値地形図データの測量を行う場合は、基本法第16条第1項の規定に基づく基本法第2条第3項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準（平成19年国土交通省告示第1144号。以下「技術上の基準」という。）の定める技術的基準に従い、基盤地図情報を位置の基準として作成するものとする。

なお、基となる基盤地図情報の精度等は、メタデータ等によってあらかじめ確認しなければならない。

- 6 基盤地図情報を利用して実施する修正測量、地図編集等については、[図葉間の調整を図ることができる第16条第3項で規定するマニュアル「複数図間調整」を準用する。](#)

### 第2節 基盤地図情報の作成方法

(要旨)

第324-5条 基盤地図情報の作成（更新を含む。以下同じ。）方法は、新たな測量作業による方法及び既存の測量成果の編集により作成する方法によるものとする。

- 2 新たな測量作業による方法は、第2章から前章までの規定を適用する。
- 3 既存の測量成果を編集する方法は、第3節の規定を適用する。
- 4 新たな測量作業によって基盤地図情報を作成する場合の測量方法は、製品仕様書に規定する要求事項を満た

す適切な整備方法を選択する。

- 5 「既存の測量成果等」とは、基本測量成果及び公共測量成果に加えて、工事竣工図その他の地図に準ずる図面類（以下「地図に準ずる資料」という。）という。
- 6 基盤地図情報の作成は、複数の作成方法を組み合わせることで行い、組み合わせることができる。

### 第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成

（要旨）

第3256条 「既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成」とは、当該作業地域における既存の基本測量成果、公共測量成果及び地図に準ずる資料を用いて新たな基盤地図情報を作成することをいう。

（工程別作業区分及び順序）

第3267条 工程別作業区分及び順序は次のとおりとする。

- 一 作業計画
- 二 既存の測量成果等の収集及び整理
- 三 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整
- 四 基盤地図情報項目の抽出
- 五 品質評価
- 六 成果等の整理

### 第4節 作業計画

（要旨）

第3278条 作業計画は、第11条の規定によるほか、既存の測量成果等を考慮し、作業工程別に作成するものとする。

### 第5節 既存の測量成果等の収集及び整理

（要旨）

第3289条 「既存の測量成果等の収集及び整理」とは、当該作業地域における既存の基本測量成果及び公共測量成果に加えて、工事竣工図その他の地図に準ずる資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業を考慮して整理する作業をいう。

- 2 作業着手前に、当該作業地域における既存の基本測量成果及び公共測量成果に加えて、工事竣工図その他の地図に準ずる資料を収集する。
- 3 基盤地図情報の製品仕様書に適合する既存の測量成果等を選定し、整理する。なお、既存の測量成果等は、基盤地図情報の項目ごとに選定することができる。
- 4 既存の基本測量成果、公共測量成果及び地図に準ずる資料の収集に当たっては、併せてデータの空間範囲、時間範囲、品質などを把握できる製品仕様書、メタデータなどの資料を収集する。
- 5 収集した既存の測量成果等の中の基礎地図情報の採否については、既存の測量成果等と基盤地図情報の取得基準を比較し確認する。
- 6 既存の測量成果等に含まれる地物の品質が、基盤地図情報に適合しているか又は調整により適合できるかを確認する。
- 7 既存の測量成果等の系譜（更新履歴、作成方法等）を調べ、基盤地図情報に適合しているか確認する。
- 8 地図に準ずる資料を用いる場合は、工事の施工状況等に基づき現地との整合性を別途確認するものとする。
- 9 基盤地図情報の基情報となる既存の測量成果等が複数存在する場合は、最も位置精度及び現状を適切に反映している既存の測量成果等を選定する。

### 第6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整

（要旨）

第32930条 「基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整（以下「位置整合性等の向上」という。）」とは、既

存の測量成果等に記載されている地物について、図葉間の接合及び相対位置の調整を行うことをいう。

- 隣接する区域の基盤地図情報との調整は、隣接する計画機関間との協議の上、方法時期等を決めるものとする。

(位置整合性等の向上の区分)

第330~~1~~条 基盤地図情報の位置整合性等の向上の作業区分及び作業内容は、次のとおりとする。

- 接合は、異なる計画機関により整備された又は異なる時期に作成された基盤地図情報の境界部において、同一項目の座標を一致させる作業とする。
- 相対位置の調整は、基盤地図情報の項目間の相対的な位置関係を調整する作業とする。

(接合)

第331~~2~~条 基盤地図情報の接合は、技術上の基準を適用する。

(相対位置の調整)

第332~~3~~条 基盤地図情報の相対位置の調整は、技術上の基準を適用する。

- 前項の技術上の基準が規定する既存の基盤地図情報の利用基準に適合する基盤地図情報を相対位置の基準とする場合、他の基盤地図情報の項目との整合をとることができる。
- 相対位置の調整には、次の各号によるものとする。
  - 位相の調整は、基盤地図情報間の包含、一致、オーバーラップ、接合及び離接の関係について、製品仕様書の規定を満たすよう、相対位置を調整する作業とするものとする。
  - 相対距離の調整は、基盤地図情報間の相対距離に関して、製品仕様書の規定を満たすよう、相対位置を調整する作業とするものとする。

## 第7節 基盤地図情報項目の抽出

(要旨)

第333~~4~~条 「基盤地図情報項目の抽出」とは、位置整合性等を向上させた既存の測量成果等から、基盤地図情報項目を抽出し、基盤地図情報のデータ集合を作成する作業をいう。

- 抽出する項目の範囲は、項目及び基準に関する省令に定める項目が規定された製品仕様書に従う。
- 基盤地図情報のデータ集合は、製品仕様書に規定する符号化仕様に従うものとする。

## 第8節 品質評価

(要旨)

第334~~5~~条 基礎地図情報の品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第9節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第335~~6~~条 基盤地図情報のメタデータ作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第336~~7~~条 成果等は次の各号のとおりとする。

- 基盤地図情報又は基盤地図情報を含む数値地形図データ
- 品質評価表及び精度管理表
- メタデータ
- その他の資料

## 第4編 応用測量編

### 第1章 概説

#### 第1節 要旨

(要旨)

第3378条 本編は、応用測量の区分と作業方法を定める。

- 2 応用測量とは、農用地の開発、改良、保全及び集団化に係る事業等の調査、計画、設計、施工、用地取得、換地及び管理等に用いられる測量をいう。

(応用測量の区分)

第3389条 応用測量は、目的によって次のとおり区分する。

- 一 確定測量
  - 二 路線測量
  - 三 河川測量
  - 四 用地測量
  - 五 その他の応用測量
- 2 応用測量は、農用地の開発、改良、保全及び集団化に関わる事業等に付随する測量ごとに、必要に応じて、各測量作業を組み合わせて行う。

(使用する成果)

第3394条 応用測量は、基本測量成果及び公共測量成果に加え、基準点測量、水準測量、地形測量及び写真測量の成果を使用して行うものとする。ただし、基準点測量成果等が必要な場合には、当該測量を実施し、必要な成果を取得して行うものとする。

- 2 前項の規定により基準点測量を実施する場合には、第2編第2章の規定を準用する。
- 3 第1項の規定により水準測量を実施する場合には、第2編第3章の規定を準用する。
- 4 第1項の規定により地形測量及び写真測量を実施する場合には、第3編の規定を準用する。

(機器)

第3404条 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの、又はこれらと同等以上のものとする。

| 機器           | 性能                     | 摘要                |
|--------------|------------------------|-------------------|
| 3級トータルステーション | 測量機器級別性能分類表（別表1）による    |                   |
| 1級GNSS測量機    |                        |                   |
| 2級GNSS測量機    |                        |                   |
| 3級セオドライト     |                        |                   |
| 測距儀          |                        |                   |
| 3級レベル        |                        |                   |
| 2級標尺         |                        |                   |
| 水準測量作業用電卓    | —                      |                   |
| 鋼巻尺          | JIS 1級                 |                   |
| ガラス繊維製巻尺     | JIS 1種 1級              |                   |
| 箱尺           |                        | 目盛が明瞭で、接合が正確であること |
| 音響測深機        | 測深精度±（3cm＋水深×1/1000）以上 |                   |
| レッド          |                        | 1kg（標準）           |
| ロッド          |                        | 2m（標準） 継ぎたし可能     |
| ワイヤーロープ      | φ4mm                   |                   |

(機器の点検及び調整)

第3412条 観測に使用する機器の検定及び点検については、第35条及び第62条の規定を準用する。

(計算結果の表示単位)

第3423条 座標値等の計算における結果の表示単位等は、原則として、次表を標準とする。ただし、用地測量においては第425426条第6項の規定を準用する。

| 区分 | 方向角 | 距離    | 標高    | 座標値   |
|----|-----|-------|-------|-------|
| 単位 | 秒   | m     | m     | m     |
| 位  | 1   | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

- 2 計算を計算機で行う場合は、前項に規定する計算精度を確保し、計算結果は前項に規定する位の次の位において四捨五入するものとする。
- 3 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によりにより標高を求めた場合は、国土地理院が提供するジオイドモデルによりジオイド高を補正して求めるものとする。

(標杭の形状等)

第3434条 使用する標杭の材質及び寸法等は、次表を標準とする。

| 名称        | 材質       | 杭の表示色      | 寸法(単位cm)   |
|-----------|----------|------------|------------|
| 役 杭       | 木        | 青          | 9×9×75     |
|           | プラスチック   | 青          | 9×9×70     |
| I P 杭     | 木・プラスチック | 青          | 9×9×90     |
|           | 中 心 杭    | 木          | 赤          |
| 引 照 点 杭   | プラスチック   | 赤          | 7×7×60     |
|           | 木        | 白          | 9×9×75     |
| 仮 B M 杭   | プラスチック   | 白          | 9×9×70     |
|           | 木        | プラスチック杭の場合 | 9×9×75     |
| 縦断変化点杭    | プラスチック   | 合は黒色又は灰色   | 9×9×70     |
|           | 木        | 赤          | 6×6×60     |
| 見 通 杭     | プラスチック   | 赤          | 7×7×60     |
|           | 木・プラスチック | 白          | 4.5×4.5×45 |
| 用 地 幅 杭   | 木        | 黄          | 6×6×60     |
|           | プラスチック   | 黄          | 7×7×60     |
| 河 川 測 量   | コンクリート   |            | 12×12×90   |
|           | プラスチック   |            | 9×9×90     |
| 水 際 杭     | 木        | 白          | 4.5×4.5×90 |
|           | プラスチック   | 白          | 4.5×4.5×70 |
| 復 元 杭     | 木        |            | 4.5×4.5×45 |
| 境 界 杭     | 木・プラスチック | 黄          | 4.5×4.5×45 |
| 補助基準点杭    | 木        | プラスチック杭の場合 | 6×6×60     |
|           | プラスチック   | 合は黒色又は灰色   | 7×7×60     |
| 用地境界仮杭    | 木・プラスチック | 赤          | 4.5×4.5×45 |
| 用 地 境 界 杭 | コンクリート   | 赤          | 12×12×90   |
|           | プラスチック   | 赤          | 9×9×90     |
| 保 護 杭     | 木        | 本杭と同色      | 6×6×60     |
|           | プラスチック   |            | 7×7×60     |

- 2 前項ほか形状及び品質等は、JIS規格を標準とする。

- 3 標杭を設置する位置の状況によっては、金属標、標識プレート、十字鋸等を使用することができる。
- 4 標杭には、必要に応じ固有番号等の情報を記録した I C タグを付加することができる。

## 第2節 製品仕様書の記載事項

(製品仕様書)

第3445条 製品仕様書は、当該応用測量の内容について、概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容と構造、参照系、データ品質、データ品質評価手順、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。

## 第2章 確定測量

### 第1節 要旨

(要旨)

第3456条 確定測量とは、定められた条件に基づき、一筆地の境界点の位置を定め、これを現地に標示して、一筆地の形状及び地積を確定する作業をいう。

(方式)

第3467条 確定測量は、地上測量による方式（以下この章において「地上法」という。）により行うものとする。  
なお、地上法以外による場合は、計画機関と協議のうえ作業方法を定めるものとする。

(作業区分及び順序)

第3478条 作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、計画機関が指示し、又は承認した場合は、これを変更し又は一部を省略することができる。

- 一 地上法による測量
- 二 確定図の作成
- 三 地積測定
- 四 成果等の整理

(測量の基礎とする点)

第3489条 確定測量の基礎とする点は、電子基準点、基本測量若しくは公共測量の成果又は国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第2項の規定により認証され若しくは同条第5項の規定により指定された成果である点（以下この章において「既知点」という。）とする。

(誤差の限度)

第34950条 確定測量の誤差の限度は、次表のとおりとする。

| 精度区分 | 筆界点の位置誤差 |      | 筆界点間の計算距離と直接測定による距離との差異の公差             | 地積測定の公差   | 適用          |
|------|----------|------|--|---|-------------|
|      | 平均二乗誤差   | 公差   |  |   |             |
| 甲二   | 7cm      | 20cm | $0.04\text{m} + 0.01\sqrt{S}\text{ m}$ | $(0.05 + 0.01 \cdot \sqrt[3]{F}) \sqrt{F}\text{ m}^2$ | 主として市街地地域   |
| 甲三   | 15cm     | 45cm | $0.08\text{m} + 0.02\sqrt{S}\text{ m}$ | $(0.10 + 0.02 \cdot \sqrt[3]{F}) \sqrt{F}\text{ m}^2$ | 主として村落・農耕地域 |
| 乙一   | 25cm     | 75cm | $0.13\text{m} + 0.04\sqrt{S}\text{ m}$ | $(0.10 + 0.04 \cdot \sqrt[3]{F}) \sqrt{F}\text{ m}^2$ | 上記以外の地域     |

- 2 精度区分とは、誤差の限度区分をいう。
- 3 筆界点の位置誤差とは、当該筆界点の、これを決定した与点に対する位置誤差をいう。
- 4 Sは、筆界点間の距離（m）
- 5 Fは、一筆地の地積（ $\text{m}^2$ ）



6 実作業においては上表の公差の2分の1を目標とする。

## 第2節 計画

(要旨)

第3501条 計画機関は、地図上で作業地域の概要を調査し、精度保持を考慮しながら、合理的かつ能率的に作業を遂行するために必要な各工程における基本方針を定め、測量計画を樹立するものとする。

(境界調査)

第3512条 計画機関は、測量実施に先だって、次の調査を行うものとする。

- 一 事業区域界
  - 二 市町村界
  - 三 地番区域界
  - 四 一筆地の境界
- 2 前項の調査に基づき、現地に境界杭を設置し、その場所を図面（出来形図面等）に表示し、調査図を作成するものとする。
- 3 調査図には次の事項を表示する。
- 一 名称
  - 二 番号
  - 三 縮尺及び方位
  - 四 事業区域界、市町村界、地番区域界及び一筆地の境界等
  - 五 土地の所有権者等の権利者の氏名又は名称
  - 六 長狭物の種別、所有者及び管理者の氏名又は名称
  - 七 地番又は仮地番
  - 八 地目
  - 九 隣接する調査図の番号
  - 十 作成年月日及び作成者の氏名

## 第3節 地上法

### 第1款 要旨

(要旨)

第3523条 地上法は、現地において境界点の位置を確定する作業をいう。

(地上法の細分)

第3534条 地上法の細分は、次のとおりとする。

- 一 作業計画
- 二 基準点測量
- 三 一筆地測量

### 第2款 作業計画

(作業計画)

第3545号 作業計画は、第10条の規定によるほか地上法に必要な状況を把握し、地上法の細分ごとに作成するものとする。

### 第3款 基準点測量

(要旨)

第3556条 基準点測量とは、既知点に基づき一筆地測量に必要な基準点の位置を定める作業をいう。

(実施方法)

第3567条 基準点測量は、第2編第2章（基準点測量）の規定を準用して行うものとする。

- 2 基準点測量において、地籍調査作業規程準則第43条に規定する地籍図根三角点は3級基準点と、地籍図根多角点は4級基準点とみなす。

(基準点の配置)

第3578条 基準点は、作業地域の地形、区画の大小、測量の精度及び確定図の縮尺等を考慮して配置するものとする。

- 2 2級基準点以上の点を結ぶ最外周線により構成される区域は、当該作業区域を含むように努めなければならない。
- 3 基準点の配点密度は、次表を標準とする。

- 1) 2級基準点以上（1km<sup>2</sup>当たり）

| 区 分                          | 配点密度 |
|------------------------------|------|
| 主として宅地が占める地域及びその周辺の地域        | 3点以上 |
| 主として田畑が占める地域及びその周辺の地域        | 2点以上 |
| 主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域 | 1点以上 |

- 2) 4級基準点以上（1図郭（30cm×40cm又は25cm×35cm）当たり）

| 地形区分<br>縮尺 | 平坦地   | 丘陵地   | 山地    |
|------------|-------|-------|-------|
| 1/500      | 5～12  | 5～14  | 7～20  |
| 1/1,000    | 12～40 | 15～50 | 20～60 |

(注) 1. 平坦地とは、地形傾斜が3°以下、丘陵地とは3°～15°、山地とは15°以上の地域とする。

2. 平坦地で見通しが良好で、かつ、一筆の区画が整形大区画の場合又は光波測距儀、TS等又はGNSS測量機を使用する場合には、この標準より少なくてもよいものとする。

- 4 計画機関が必要と認める場合には、3級及び4級基準点のうち、多角網の交点及びそれに相当する点並びにこれらの点からの見通しの良好な他の点に、2点を1組として、作業地域に均等に、永久標識を設置する。

配置密度は、次表を標準とする。

| 縮尺      | 配点密度（1図郭（30cm×40cm又は25cm×35cm）当たり） |
|---------|------------------------------------|
| 1/500   | 4～8                                |
| 1/1,000 | 10～16                              |

(基準点の名称)

第3589条 基準点は、基準点の級別区分に対応して冠字で区分し、番号を付すものとする。

- 2 冠字の区分は、次表のとおりとする。

| 等級区分  | 冠字の区分 |
|-------|-------|
| 1級基準点 | 基 I   |
| 2級基準点 | 基 II  |
| 3級基準点 | A     |
| 4級基準点 | B     |

(補助基準点)

第35960条 作業地域の地形及び見通しの状況等により、4級基準点以上の基準点のみでは一筆地測量を行うことが困難な場合には、補助基準点を設けることができる。

- 2 補助基準点は、次の方法により設置するものとする。

一 放射法

イ. 測定辺長は、基準方向の辺長より短くしなければならない。

## 二 開放多角測量法

- イ. 路線長は200m以内とする。
  - ロ. 辺数は、2以内とする。
  - ハ. 辺長は、与点における基準方向の辺長より短く、かつ、新設点側の辺長は、与点側の辺長より短くしなければならない。
- 3 観測、測定方法は、4級基準点測量に準ずる。
- 4 補助基準点には、第343344条の標杭を設置する。

### 第4款 一筆地測量

(要旨)

第3601条 一筆地測量とは、境界調査の完了した一筆ごとの土地について、境界杭及び調査図に基づいて、筆界及び地積に関する測量を行うことをいう。

(実施方法)

第3612条 一筆地測量は、境界調査及び基準点測量が完了した後に基準点等を基礎として、T S等又はG N S S測量機を用いて境界点の座標を定めることにより行うものとする。

- 2 筆界点の測定は、放射法、割込法又はこれらを併用して行うものとする。
- 3 基準点等とは、基準点、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び補助基準点をいう。
- 4 観測及び測定の方法は、次のとおりとする。

#### 1) 放射法による場合

| 区分    | 方法    | 較差の許容範囲 |
|-------|-------|---------|
| 水平角観測 | 0.5対回 | —       |
| 鉛直角観測 | 0.5対回 | —       |
| 距離測定  | 2回測定  | 5mm     |

既知点と筆界点との距離は、測角の基準方法の辺長より短くしなければならない。

#### 2) 割込法による場合

- 一 観測及び測定の方法は、放射法の場合に準ずる。
- 二 各測点間の距離の合計と与点間の距離との較差の制限は、次のとおりとする。

$$10 + \sqrt{S} \quad (\text{単位: cm})$$

ただし、S：測定辺長 (m)

(観測の点検)

第3623条 観測の点検とは、前条により測定された境界点の座標値の点検を行う作業をいう。

- 2 点検は器械点毎に最低1点を、他の器械点から測定してその出合差をもって点検する。
- 3 前項の出合差の点検ができないときは、他の器械点において測定した境界点からの点間距離を測定して点検する。
- 4 点検における出合差及び較差の制限は次のとおりとする。

| 区分 | 座標値の出合差 | 点間距離の較差                  |
|----|---------|--------------------------|
| 甲二 | 20mm    | $0.02 + 0.005\sqrt{S}$ m |
| 甲三 | 40mm    | $0.04 + 0.01\sqrt{S}$ m  |
| 乙一 | 60mm    | $0.06 + 0.02\sqrt{S}$ m  |

備考：Sは、筆界点間の距離 (単位m)

## 第4節 確定図の作成

(要旨)

第3634条 確定図とは、確定測量図及び平板確定図をいい、その縮尺は、原則として、1/500又は1/1,000とする。

- 2 縮尺は、土地の経済度、一筆地面積の広狭等を考慮し、計画機関の指示による。確定図には、世界測地系に

よることを表示する。

(確定測量図)

第3645条 地上法による確定測量図は、筆界点の座標値に基づいて仮作図を行い、図形その他の事項に誤りがない事を確かめた後、原図用図紙に製図して作成するものとする。

- 2 図郭は、計画機関の指示による。
- 3 確定測量図は、字、小字、地番（仮地番）、方位及び縮尺等を記入し、図式記号は、基準点、標定点及び空測基準点については付録4により、その他については「地籍図の様式を定める総理府令」（昭和61年総理府令第54号）に準ずる。
- 4 原図用図紙は、厚さ0.10mm（400番）のポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとする。
- 5 確定測量図は、自動製図機又はプロット精度0.2 mm以内の座標展開機を使用して作成するものとする。

(平板確定図)

第3656条 平板確定図は、確定測量図の作成後に誤り等の無い事を確かめた後作成するものとする。

- 2 平板確定図の図郭は、原則として、平面直角座標系のX軸方向に30cm Y軸方向に40cm、又はX軸方向に25cm Y軸方向に35cmとする。
- 3 平板確定図は、計画機関の指示により、複製図を作成するものとする。
- 4 原図用図紙の大きさは、縦29.7cm、横42cm（A3版）以上とし、厚さ0.127mm（500番）のポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとする。
- 5 図式記号は、前条に準ずる。
- 6 複製図用図紙は、原図用図紙と同等以上のものとする。

## 第5節 地積測定

(要旨)

第3667条 地積測定とは、一筆地測量の成果に基づき一定地域の地積を測定することをいう。

(方法)

第3678条 地積測定は、原則として座標法又は数値三斜法によるものとする。

- 2 地積測定は、当該測量区域又は圃区、工区等毎に含まれる各筆の合計地積と、その区域の外周による地積が等しいかどうかを点検しなければならない。その場合、倍面積にて点検するものとする。

## 第6節 成果等の整理

(成果等)

第3689条 成果等は、次のとおりとする。

- 一 成果簿 (基準点測量、一筆地測量、地積測定)
  - 二 観測（測定）手簿 (基準点測量、一筆地測量、地積測定)
  - 三 観測記簿 (基準点測量)
  - 四 計算簿 (基準点測量、一筆地測量、地積測定)
  - 五 点の記 (基準点測量)
  - 六 網図 (基準点測量)
  - 七 確定測量図
  - 八 平板確定図
  - 九 平板確定図複製図
  - 十 求積図（地積測定を数値三斜法で行う場合のみ）
  - 十一 点検記録表
  - 十二 精度管理表
- 2 記憶装置付の測角・測距儀を使用する場合は、観測データの打出し記録をもって観測手簿にかえることがで

きる。

3 測量作業の種類別の成果等は、次表のとおりとする。

| 成果等の種類   | 該当する測量の種類 |       | 地積測量 |
|----------|-----------|-------|------|
|          | 地上法       |       |      |
|          | 基準点測量     | 一筆地測量 |      |
| 成果簿      | ○         | ○     | ○    |
| 観測（測定）手簿 | ○         | ○     |      |
| 観測記録     | ○         |       |      |
| 計算簿      | ○         | ○     | ○    |
| 点の記      | ○         |       |      |
| 網図       | ○         |       |      |
| 確定測量図    |           | ○     |      |
| 平板確定図    |           | ○     |      |
| 平板確定図複製図 |           | ○     |      |
| 求積図      |           |       | ○    |
| 点検記録表    |           | ○     | ○    |
| 精度管理表    | ○         |       | ○    |

(図例)



### 第3章 路線測量

#### 第1節 要旨

(要旨)

第36970条 「路線測量」とは、線状建築物建設のための調査、計画、実施設計等に用いられる測量をいう。

2 線状建築物とは、道路、水路等幅に比べて延長の長い構造物をいう。

(路線測量の細分)

第37071条 路線測量は、次に掲げる測量に細分するものとする。

- 一 作業計画
- 二 線形決定

- 三 中心線測量
- 四 仮BM設置測量
- 五 縦断測量
- 六 横断測量
- 七 詳細測量
- 八 用地幅杭設置測量

## 第2節 作業計画

(要旨)

第3712条 作業計画は、第10条の規定によるほか、路線測量に必要な状況を把握し、路線測量の細分ごとに作成するものとする。

## 第3節 線形決定

(要旨)

第3723条 線形決定とは、路線選定の結果に基づき、地形図上の交点（以下「IP」という。）の位置を座標として定め、線形図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第3734条 線形決定は、地図情報レベル1000以下の地形図上において、設計条件及び現地の状況を勘案して行うものとする。

- 2 設計条件となる点（以下「条件点」という。）の座標値は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により決定するものとする。
- 3 条件点の観測は、測量地域の地形及び地物の状況等を考慮し、次のとおり行うものとする。
  - 一 TS等を用いる場合は、次表を標準とする。

| 区 分     | 水平角観測 | 鉛直角観測 | 距離測定 |
|---------|-------|-------|------|
| 方 法     | 1対回   | 0.5対回 | 2回測定 |
| 較差の許容範囲 | 40"   | —     | 5mm  |

- 二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、干渉測位方式により2セット行うものとし、使用衛星数及び較差の許容範囲等は、次表を標準とする。

| 使用衛星数 | 観測回数  | データ取得間隔                           | 許容範囲                     | 適 用  |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 5衛星以上 | FIX解を得てから<br>10エポック以上   | 1秒<br>(ただし、キネ<br>マティック法は<br>5秒以下) | $\Delta N$<br>$\Delta E$ | 20mm<br>$\Delta N$ ：水平面の南北方向のセット間較差<br>$\Delta E$ ：水平面の東西方向のセット間較差<br>ただし、平面直角座標で比較することができる。 |
| 摘 要   | <del>①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただし、GPS衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。</del><br><del>②GLONASS衛星を用いて観測する場合は、同一機器メーカーのGNSS測量機を使用すること。</del> |                                   |                          |  |

- 三 前号において1セット目の観測終了後、点検のための再初期化を行い2セット目の観測を行うものとする。ただし、1セット目の観測結果を採用値とし、2セット目の観測結果は点検値とする。

- 四 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による点検測量の観測回数は1セットとする。

- 4 ネットワーク型RTK法による観測は、間接観測法又は単点観測法を用いる。
- 5 単点観測法による場合は、作業地域周辺の既知点において単点観測法により、整合を確認するを囲む既知点において観測し、必要に応じて整合を図るものとする。なおただし、整合の確認及び方法は、次のとおりとする。

- 一 整合の確認は、次により行うものとする。

- イ一 整合を確認する整合の基礎となる既知点は、作業地区の周辺を囲むように配置する。
- ロ二 前号の既知点数は、3点以上を標準とする。
- ハ 既知点での観測は、第2項及び第3項の規定を準用する。
- ニ 既知点成果値と観測値で比較し、許容範囲内で整合しているかを確認する。
- 二 整合していない場合は、次の方法により整合処理を行うものとする。
  - イ三 水平の整合処理は、座標変換として次により行う。
    - (1) ~~イ、座標補正は、~~平面直角座標系で行うことを標準とする。
    - ~~ロ、座標補正に用いる既知点数は、3点以上を標準とする。~~
    - (2) ~~ハ、座標補正の補正手法は適切な方法を採用するものとする。~~
  - ロ四 高さの整合処理は、標高補正として次により行うものとする。
    - (1) ~~イ、標高補正は、~~標高を用いることを標準とする。
    - ~~ロ、標高補正に用いる既知点数は、3点以上を標準とする。~~
    - (2) ~~ハ、標高補正の補正手法は適切な方法を採用するものとする。~~
- 三五 座標補正の点検は、水平距離と標高差（標高を補正した場合）について、次のとおり行うものとする。  
~~座標補正を行った点と作業地域に隣接する点との距離を、座標補正前後で求め、その較差により行うものとする。なお、較差の許容範囲は、次表を標準とする。~~
  - イ 単点観測法により座標補正に使用した既知点以外の既知点で観測を行い、座標補正を行った測点の単点観測法による観測値との距離を求める。
  - ロ イの単点観測法により観測を行う既知点の成果値と、イの座標補正を行った測点の補正後の座標値から距離を求める。
  - ハ イとロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は次表を標準とする。

| 点間距離     | 許容範囲          |
|----------|---------------|
| 500m以上   | 点検距離の1/10,000 |
| 500m未満以内 | 50mm          |

- 6 線形データファイルは、計算等により求めた主要点及び中心点の座標値を用いて作成する。
- 7 点検測量は、条件点間の距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行う。
- 8 前項において条件点間の距離が直接測定できない場合は、その条件点の座標値の決定に用いた既知点以外の既知点から別に求めた座標値の較差又はT Sの対辺測定機能を用いて条件点間を測定し、その較差により点検する。ただし、座標値により点検する場合の点間距離Sは、採用値及び点検地のうち短い距離を使用するものとする。
- 9 ~~前7項前2項~~の較差の許容範囲は次表を標準とする。

| 区分<br>距離 | 平地      | 山地      | 摘要         |
|----------|---------|---------|------------|
|          | 30m未満   | 10 mm   |            |
| 30m以上    | S/3,000 | S/2,000 | Sは点間距離の計算値 |

10 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

(IPの設置)

- 第3745条 現地に直接IPを設置する必要がある場合は、次により行うものとする。
- 一 「線形決定」により定められた座標値を持つIPは、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により設置するものとする。
  - 二 前号によらないIPは、周囲の状況を勘案して、現地に直接設置するものとする。この場合において、IPの座標値は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき放射法等により求めるものとする。ただし、直接視通がとれない場合は節点を設けることができる。
  - 三 IPには、標杭を設置する。

2 I Pの観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 前第1項第一号において、T S等による場合は、次表を標準とする。

|         |       |       |      |
|---------|-------|-------|------|
| 区 分     | 水平角観測 | 鉛直角観測 | 距離測定 |
| 方 法     | 0.5対回 | 0.5対回 | 2回測  |
| 較差の許容範囲 | —     | —     | 5mm  |

二 前第1項第二号において、T S等による場合は、前条第3項第一号の規定を準用する。

三 キネマティック法、R T K法又はネットワーク型R T K法による場合は、前条第3項第二号から第四号、第4項及び第5項の規定を準用する。

3 点検測量は、I P点間の距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行う。ただし、I P点間の距離が直接測定できない場合は、前条第8項の規定を準用する。

~~4 前項においてI P点間の距離が直接測定できない場合は、前条8項の規定を準用する。~~

~~4~~ 前2項の較差の許容範囲は、前条第9項の規定を準用する。

~~5~~ 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

#### 第4節 中心線測量

(要旨)

第3756条 「中心線測量」とは、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第3767条 主要点の設置は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により行うものとする。ただし、直接視通がとれない場合は節点を設けることができる。

2 中心点の設置は、近傍の4級基準点以上の基準点、I P及び主要点に基づき、放射法等により行うものとする。ただし、直接視通がとれない場合は節点を設けることができる。

3 中心点間隔は、次表を標準とする。

| 種 別 |      | 間 隔       |
|-----|------|-----------|
| 道 路 | 計画調査 | 100m又は50m |
|     | 実施設計 | 20m       |
| 河 川 | 計画調査 | 100m又は50m |
|     | 実施設計 | 20m又は50m  |
| 海 岸 | 実施設計 | 20m又は50m  |

4 中心点の観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 T S等による場合は、第374375条第2項第一号の規定を準用する。

二 キネマティック法、R T K法又はネットワーク型R T K法による場合は、第373374条第3項第二号から第四号、

第4項及び第5項の規定を準用する。

5 線形地形図データファイルは、地形図データに主要点及び中心点の座標値を用いて作成する。

6 点検測量は、隣接する中心点等の点間距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行うものとする。

7 前項において中心点間等の距離が、直接測定できない場合は、第373371条第8項の規定を準用する。

8 前項において較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 区分    | 平 地     | 山 地     | 摘要         |
|-------|---------|---------|------------|
| 距離    |         |         |            |
| 20m未満 | 10 mm   | 20 mm   | Sは点間距離の計算値 |
| 20m以上 | S/2,000 | S/1,000 |            |



- 9 計画機関が指示する縦断変化点の設置は、中心点の設置を準用する。
- 10 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

(標杭の設置)

第3778条 主要点には役杭を、中心点には中心杭を設置するものとする。

- 2 役杭には、必要に応じて引照点杭又は保護杭を設置する。
- 3 役杭及び中心杭には、識別のための名称等を記入する。
- 4 引照点杭を設置した場合は、引照点図を作成する。

## 第5節 仮BM設置測量

(要旨)

第3789条 「仮BM設置測量」とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点（以下「仮BM」という。）を現地に設置し、標高を求める作業をいう。ただし、河川等で距離標がある場合は、これを仮BMとして使用することができる。

(方法)

第3790条 仮BM設置測量は、平地においては3級水準測量、山地においては4級水準測量により行うものとする。

- 2 仮BMの設置間隔は、0.5キロメートルを標準とする。
- 3 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

(標杭の設置)

第3801条 仮BMには、標杭を設置するものとする。ただし、堅固な構造物等を利用するときは、この限りでない。

## 第6節 縦断測量

(要旨)

第3812条 「縦断測量」とは、中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第3823条 縦断測量は、中心杭高及び中心点並びに中心線上の地形変化点（以下「縦断変化点」という。）の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高を仮BM又はこれと同等以上の水準点に基づき、平地においては4級水準測量、山地においては簡易水準測量により測定して行うものとする。

- 2 前項の規定にかかわらず、仮BM又はターニングポイントの間にある点の観測は、中間視によるものとする。
- 3 縦断変化点には、標杭を設置する。
- 4 観測の基準とする点は、仮BMとし、観測の路線は、仮BMから出発し、他の仮BMに結合する。
- 5 観測は、往路においては中心杭高、中心杭、縦断変化点杭の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高について、復路においては中心杭高について行うものとする。
- 6 縦断変化点及び主要な構造物の位置は、中心点からの距離を測定して定める。
- 7 地形及びその他の状況により、直接水準測量に代えて間接水準測量によることができる。
- 8 間接水準測量は、TSを用いた単観測昇降式による往復観測とする。なお、その閉合差の許容範囲は、第68条第1項、第二号に規定する表に定める簡易水準測量の閉合差を準用する。
- 9 縦断面図データファイルは、縦断測量の結果に基づいて作成する。
- 10 縦断面図データファイルを図紙に出力する場合は、縦断面図の距離を表す横の縮尺（以下「横の縮尺」という。）は線形地形図の縮尺と同一とし、高さを表す縦の縮尺（以下「縦の縮尺」と言う。）は、線形地形図

の縮尺の5倍から10倍までを標準とする。

11 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

## 第7節 横断測量

(要旨)

第3834条 「横断測量」とは、中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め、横断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第3845条 横断測量は、中心杭等を基準にして、中心点における中心線の接線に対して直角方向の線上にある地形の変化点及び地物について、中心点からの距離及び地盤高の測定を行うものとする。

2 横断方向には、原則として、見通杭を設置する。

3 測量の基準とする点は、中心杭及び計画機関が指定する縦断変化点杭とする。

4 横断測量における地盤高の測定は、地形・地物等の状況により直接水準測量又は間接水準測量により行うものとする。

5 間接水準測量は、測量地域の地形、地物等の状況等を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる場合は、**単観測昇降式とする第383条第8項を準用する。**

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、干渉測位方式により1セット行うものとし、使用衛星数及び較差の許容範囲等は、次表を標準とする。

| 使用衛星数 | 観測回数  | データ取得間隔               |
|-------|---|-----------------------|
| 5衛星以上 | FIX解を得てから10エポック以上   | 1秒(ただし、キネマティック法は5秒以下) |
| 摘要    | ④GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただし、GPS衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。<br>⑤GLONASS衛星を用いて観測する場合は、 <del>同一機器メーカーのGNSS測量機を使用すること。</del> |                       |

三 ネットワーク型RTK法による場合は、~~第373374条~~第4項及び第5項の規定を準用する。

四 初期化を行う観測点では、次の方法で観測値の点検を行い、次の観測点に移動するものとする。

イ 点検のために1セットの観測を行うこと。ただし、観測は観測位置が明確な標杭等で行うものとする。

ロ 1セットの観測終了後に再初期化を行い、2セット目の観測を行うものとする。

ハ 再初期化した2セット目の観測値を採用値として観測を継続するものとする。

ニ 2セットの観測による点検に代えて、既知点で1セットの観測により点検することができる。

五 許容範囲等は、次表を標準とする。

| 項目     | 許容範囲       | 備考   |
|--------|------------|--|
| セット間較差 | $\Delta N$ | 20mm<br>$\Delta N$ : 水平面の南北方向のセット間較差<br>$\Delta E$ : 水平面の東西方向のセット間較差 |
|        | $\Delta E$ |  |
|        | $\Delta U$ | 30mm<br>$\Delta U$ : 水平面からの高さ方向のセット間較差<br>ただし、平面直角座標値で比較することができる。    |

6 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による観測において、横断方向の見通し杭の設置は行わないものとし、横断方向を直接決定することができる。ただし、点検測量のための末端見通杭を設置する。

7 水部における横断測量は、前項の規定にかかわらず、第3章第7節の規定を準用する。

8 横断面図データファイルは、横断測量の結果に基づき作成するものとする。

9 点検測量は、点検測量率によって選択された横断面について、再度横断測量を実施し、その結果に基づいて描画した横断面図を、先に描画した横断面図の中心点及び末端見通杭を固定して重ね合わせ、横断形状を比較

することにより行うものとする。また、中心杭と末端見通杭の距離及び標高の測定値と点検測量値との比較を行うものとし、較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 区分 | 平地  | 山地  | 摘要                     |
|----|---|---|------------------------|
| 距離 | L/500   | L/300   | Lは中心杭等と末端見通杭の測定距離（m単位） |
| 標高 | $20\text{mm} + 50\text{mm} \pm 2\text{cm} \pm 5\text{cm}$<br>$\sqrt{L/100}$ | $50\text{mm} + 150\text{mm} - 5\text{cm} \pm 15\text{cm}$<br>$\sqrt{L/100}$ |                        |

10 横断面図データファイルを図紙に出力する場合は、横断面図の縮尺は縦断面図の縦の縮尺と同一のものを標準とする。

11 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

## 第8節 詳細測量

(要旨)

第3856条 詳細測量とは、主要な構造物の設計に必要な詳細平面図データファイル、縦断面図データファイル及び横断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第3867条 詳細平面図データファイルの作成は、第3編第2章の規定を準用する。

2 縦断面図データファイルの作成は、縦断面測量により、横断面図データファイルの作成は、横断面測量により行うものとする。

3 横断面測量の方法は、前節の規定を準用し、観測は平地においては4級水準測量、山地においては簡易水準測量又は前節の間接水準測量に準じて行うものとする。

4 詳細平面図データの地図情報レベルは250を標準とする。

5 詳細平面図データファイルを図紙に出力する場合は、縦断面図の横の縮尺は詳細平面図の縮尺と同一とし、縦の縮尺は100分の1を標準とする。また、横断面図の縮尺は縦断面図の縦の縮尺に合わせることを標準とする。

6 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

## 第9節 用地幅杭設置測量

(要旨)

第3878条 用地幅杭設置測量とは、取得等に係る用地の範囲を示すため所定の位置に用地幅杭を設置する作業をいう。

(方法)

第3889条 用地幅杭設置測量は、中心点等から中心線に対して直角方向の用地幅杭点座標値を計算し、それに基づいて、近傍の4級以上の基準点、主要点、中心点等から放射法等により用地幅杭を設置して行うものとする。設置した杭には、測点番号、中心杭等からの距離等を表示する。

2 計画機関の指示により、前項以外の位置に用地幅杭点を設置する場合は、その点の座標値を計算し、放射法等により行うものとする。

3 用地幅杭設置測量の観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる場合は、第374375条第2項第一号の規定を準用する。

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、第373374条第3項第二号から第四項、

第四号、第4項及び第5項の規定を準用する。

4 用地幅杭点間の距離は、用地幅杭点座標値に基づき、計算により求める。

5 用地幅杭点及び中心点の位置を示す図を必要とする場合には、杭打図として作成する。

(用地幅杭点間測量)

第38990条 用地幅杭点間測量は、T S等により隣接する用地幅杭点間全辺について距離を現地で測定するとともに、前条の規定に基づいて計算した用地幅杭点間距離と比較を行うものとする。なお、較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 区分<br>距離 | 平地      | 山地      | 摘要         |
|----------|---------|---------|------------|
| 20m未満    | 10 mm   | 20 mm   | Sは点間距離の計算値 |
| 20m以上    | S/2,000 | S/1,000 |            |

- 前項において用地幅杭間の距離が直接測定できない場合は、第373374条第8項を準用する。較差の許容範囲は、前項に準ずるものとし、座標値により点検する場合の点間距離Sは、短い距離を使用する。
- 用地幅杭設置測量の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

## 第10節 品質評価

(品質評価)

第3904条 路線測量成果の品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第11節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第3912条 路線測量成果のメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第3923条 路線測量の成果等は、次表を標準とする。

| 成果等の整理       | 該当する測定の種類 |        |         |       |         |      |      |      |          |
|--------------|-----------|--------|---------|-------|---------|------|------|------|----------|
|              | 線形決定      | 条件点の観測 | I P設置測量 | 中心線測量 | 仮BM設置測量 | 縦断測量 | 横断測量 | 詳細測量 | 用地幅杭設置測量 |
| 観測手簿         |           | ○      |         |       | ○       | ○    | ○    | ○    |          |
| 計算簿          | ○         | ○      | ○       | ○     |         |      |      |      | ○        |
| 成果表          |           | ○      |         |       | ○       | ○    |      | ○    |          |
| 線形図データファイル   | ○         |        |         |       |         |      |      |      |          |
| 線形地形図データファイル |           |        |         | ○     |         |      |      |      |          |
| 縦横断面図データファイル |           |        |         |       |         | ○    | ○    | ○    |          |
| 詳細平面図データファイル |           |        |         |       |         |      |      | ○    |          |
| 引照点図         |           |        |         | ○     |         |      |      |      |          |
| 精度管理表        |           | ○      | ○       | ○     | ○       | ○    | ○    | ○    | ○        |
| 品質評価表        |           |        |         |       | ○       | ○    |      | ○    | ○        |
| メタデータ        |           |        |         |       | ○       | ○    |      | ○    | ○        |

- 前項の表に定めるもののほか、別に作成した資料がある場合には、その他の資料として整理するものとする。また、観測手簿と成果表を併用する様式を使用することができる。

## 第4章 河川測量

## 第1節 要旨

(要旨)

第3934条 河川測量とは、河川、海岸等の調査及び河川の維持管理等に用いる測量をいう。

2 河川、水路等の新設及び改修に係る測量は、前章の規定を準用する。

(河川測量の細分)

第3945条 河川測量は、次に掲げる測量等に細分するものとする。

- 一 作業計画
- 二 河川測点設置測量
- 三 縦断測量
- 四 横断測量
- 五 深浅測量
- 六 測量
- 七 海浜及び汀線測量

## 第2節 作業計画

(作業計画)

第3956条 作業計画は、第10条の規定によるほか、測量を実施する河川、海岸等の状況を把握し、河川測量の細分ごとに作成するものとする。

## 第3節 河川測点設置測量

(要旨)

第3967条 河川測点設置測量とは、河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面等に河川測点を設置する作業をいう。

(方法)

第3978条 河川測点設置測量は、あらかじめ地形図上で位置を選定し、その座標値に基づいて、近傍の3級基準点等から放射法等により設置して行うものとする。

2 河川測点設置間隔は、河川の河口又は幹川への合流点に設けた起点から、河心にそって20～100mを標準とする。

3 前項の観測は、次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる放射法の場合は、前号による他第374375条第2項第一号の規定を準用して行うことができる。

ただし、近傍に既知点がない場合は、~~第36条及び37条の表に定める~~3級基準点等を設置することができる。

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、第373374条第3項第二号から第四号、第4項及び第5項の規定を準用する。

4 単点観測法による場合は、河川測点の一連の観測は仮想点から3キロメートル以内とする。

5 狭小な河川の場合には、河川測点は片岸にのみ設置することができる。

6 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

7 河川測点の位置を示すため、点の記を作成する。

## 第4節 縦断測量

(要旨)

第3989条 縦断測量とは、河川測点等の縦断測量を実施して縦断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第399400条 縦断測量は、左右両岸の河川測点の標高並びに堤防の変化点の地盤及び主要な構造物について、河

川測点からの距離と標高を測定するものとする。

- 2 縦断測量は、原則として、仮BMを出発し、他の仮BMに結合するものとする。
- 3 縦断測量は、平地においては4級水準測量、山地においては簡易水準測量により行うものとする。ただし、地形及びその他の状況によっては、4級水準測量に代えて間接水準測量により行うことができるものとし、その場合は第382~~383~~条第8項の規定を準用する。
- 4 縦断面図データファイルは、縦断測量の結果に基づいて作成する。
- 5 縦断面図データファイルには、測点、単距離、追加距離、計画河床高、計画高水敷高、計画高水位、計画堤防高、最低河床高、左岸堤防高、右岸堤防高、杭頭高、河心高、水位標、各種構造物等の名称、位置、標高等のデータを格納する。
- 6 縦断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は線型地形図と同一とし、縦の縮尺は横の5～10倍を標準とする。
- 7 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

## 第5節 横断測量

(要旨)

第401~~1~~条 横断測量とは、左右河川測点の視通線上の横断測量を実施して横断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第401~~2~~条 横断測量は、左右河川測点の視通線上の地形の変化点等について、河川測点からの距離及び標高を測定するものとする。

- 2 横断測量は、水際杭を境にして、陸部と水部に分け、陸部については第2章第7節の規定を準用し、水部については次節の規定を準用する。
- 3 河川測点が片岸にのみ設置されている場合には、河川測点の位置において河心線の接線に対して直角方向の地形の変化点等について、河川測点から距離及び標高を定める。
- 4 陸部の測量間隔は、10メートル以内を標準とする。
- 5 横断面図データファイルには、河川測点及び水際杭の位置データを格納する。
- 6 横断面図データを図紙に出力する場合は、縦断面図の縦と同一のものを標準とする。

## 第6節 深淺測量

(要旨)

第402~~3~~条 深淺測量とは、河川、貯水池、湖沼又は海岸において、水底部の地形を明らかにするため、水深、測深位置又は船位、水位又は潮位を測定し、横断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第403~~4~~条 水深の測定は、音響測深機を用いて行うものとする。ただし、水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用い直接測定により行うものとする。

- 2 測深位置又は船位の測定は、ワイヤーロープ、TS等、GNSS測量機のうちいずれかを用いて行うものとし、測点間隔は次表を標準とする。

| 位置の測定方法    | 測点間隔     | 備考              |
|------------|----------|-----------------|
| ワイヤーロープによる | 5m       |                 |
| TS等        | 10m～100m | 1m間隔の等深線図が描ける程度 |
| GNSS測量機    | 10m～100m | 1m間隔の等深線図が描ける程度 |

- 3 ワイヤーロープを用いる測定は、測線にワイヤーロープを設置し水深を測定する。
- 4 TS等を用いる観測は、TS等を用い測量船を測線上に誘導し水深を測定する。
- 5 RTK法又はネットワーク型RTK法による観測は次表を標準とする。

| 使用衛星数 | 観測回数   | データ取得間隔 |
|-------|--|---------|
| 5衛星以上 | FIX解を得てから1エポック以上   | 1秒      |
| 摘要    | <p>①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただし、GPS衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。</p> <p>②GLONASS衛星を用いて観測する場合は、同一機器メーカーのGNSS測量機を使用すること。</p> |         |

- 6 音響測深機による測定では、その機器に定められた深度校正を毎日1回以上行うものとし、深度校正を行う場合は当日の測深水域又はその付近で行うものとする。
- 7 水深測定は、指定されたピッチ位置において2回行い、その平均値を採用する。ただし、河口部等が広大な水域等において測定を2回行うことが困難な場合はこの限りかぎりではない。
- 8 アナログ測深記録では、一定時間毎に記録紙にマークを入れ、デジタル測深記録では、時刻をGNSSの観測時刻と合わせ測深位置を決定する。
- 9 水位又は潮位の測定は、水位標、検潮所若しくは仮水位標による観測又は直接測定により行うものとする。
- 10 横断面図データファイルは、深淺測量の結果に基づいて作成する。
- 11 横断面図データファイルには、水際杭の位置データを格納する。
- 12 横断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は100分の1から10,000分の1まで、縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。

## 第7節 法線測量

(要旨)

第4045条 法線測量とは、計画資料に基づき、河川又は海岸において、築造物の新設又は改修等を行う場合に現地の法線上に杭を設置し線形図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第4056条 法線測量は、本編第2章第4節の規定を準用する。

- 2 精度管理の結果は精度管理表にとりまとめるものとする。

## 第8節 海浜測量及び汀線測量

(要旨)

第4067条 海浜測量とは、前浜と後浜（以下「海浜」という。）を含む範囲の等高・等深線図データファイルを作成する作業をいう。

- 2 汀線測量とは、最低水面と海浜との交線（以下「汀線」という。）を定め、汀線図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)

第4078条 海浜測量は、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、所定の間隔に測点を設置し、測点ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施して行うものとする。なお、後浜の地形が複雑な場合は、後浜について地形測量及び写真測量で行うことができる。

- 2 基準線の測量は、本編第2章第4節の規定を準用する。
- 3 横断測量は、本編第2章第7節の規定を準用する。
- 4 最低水面は、原則として海上保安庁が公示する最低水面の高さから求める。
- 5 等高・等深線図データファイルは、横断測量等の結果に基づいて作成する。
- 6 汀線測量は、基準とする杭から距離測定及び標高測定により汀線の位置を定めて行うものとする。
- 7 汀線図データファイルは、前項の結果に基づいて作成する。ただし、汀線を等高・等深線図データファイルに格納した場合は、この限りでない。
- 8 精度管理の結果は精度管理表にとりまとめるものとする。



## 第9節 品質評価

(品質評価)

第4089条 河川測量成果の品質評価は、第43条の規定を準用する。

## 第10節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第40910条 河川測量成果のメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第4101条 河川測量の成果等は、次表を標準とする。

| 成果等の整理         | 該当する測量の種類            |          |          |          |          |          |          | 摘要 |
|----------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
|                | 河川<br>測点<br>設置<br>測量 | 縦断<br>測量 | 横断<br>測量 | 深浅<br>測量 | 法線<br>測量 | 海浜<br>測量 | 汀線<br>測量 |    |
| 観測手簿           | ○                    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |    |
| 記録紙            |                      |          |          | ○        |          |          |          |    |
| 計算簿            | ○                    |          |          |          | ○        | ○        | ○        |    |
| 成果表            | ○                    | ○        |          |          |          |          |          |    |
| 縦断面図データファイル    |                      | ○        |          |          |          |          |          |    |
| 横断面図データファイル    |                      |          | ○        | ○        |          |          |          |    |
| 線形図データファイル     |                      |          |          |          | ○        |          |          |    |
| 等高・等深線図データファイル |                      |          |          |          |          | ○        |          |    |
| 汀線図データファイル     |                      |          |          |          |          |          | ○        |    |
| 点の記            | ○                    |          |          |          |          |          |          |    |
| 精度管理表          | ○                    | ○        | ○        |          | ○        | ○        |          |    |
| 品質評価表          | ○                    | ○        |          |          | ○        | ○        | ○        |    |
| メタデータ          | ○                    | ○        |          |          | ○        | ○        | ○        |    |

2 前項の表に定めるもののほか、別に作成した資料がある場合には、その他の資料として整理するものとする。  
また、観測手簿と成果表を併用する様式を使用することができる。

## 第5章 用地測量

### 第1節 要旨

(要旨)

第4112条 用地測量とは、土地及び境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。

(用地測量の細分)

第4123条 用地測量は、次に掲げる測量等に細分するものとする。

- 一 作業計画
- 二 資料調査
- 三 復元測量
- 四 境界確認
- 五 境界測量
- 六 境界点間測量



- 七 面積計算
- 八 用地実測図データファイルの作成
- 九 用地平面図データファイルの作成

## 第2節 作業計画

(作業計画)

第4134条 用地測量の作業計画は、第11条の規定によるほか、用地測量を実施する区域の地形、土地の利用状況、植生の状況等を把握し、用地測量の細分ごとに作成するものとする。

## 第3節 資料調査

(要旨)

第4145条 資料調査とは、土地の取得等に係る土地について、用地測量に必要な諸資料を整理及び作成する作業をいう。

(方法)

第4156条 資料調査は、作業計画に基づき、法務局等に備える地図、地図に準ずる図面、地積測量図等公共団体に備える地図等（以下「公図等」という。）の転写並びに土地及び建物の登記記録の調査及び権利者確認調査に区分して行うものとする。

(公図等の転写)

第4167条 公図等の転写は、管轄法務局等に備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。

2 調査する区域が広い場合は、公図等転写連続図を作成する。

(土地の登記記録の調査)

第4178条 土地の登記記録の調査は、管轄法務局等に備えられた土地の登記記録について登記事項証明書等に基づき、土地調査表を作成し行うものとする。

(建物の登記記録の調査)

第4189条 建物の登記記録の調査は、管轄法務局等に備えられた、建物の登記記録について登記事項証明書等に基づき、建物の登記記録等調査表を作成し行うものとする。

(権利者確認調査)

第41920条 権利者確認調査は、計画機関から貸与された資料等を基に権利者調査表を作成し行うものとする。

## 第4節 復元測量

(要旨)

第42021条 復元測量とは、境界確認に先立ち、地積測量図等に基づき境界杭の位置を確認し、亡失等がある場合は復元するべき位置に仮杭（以下「復元杭」という。）を設置する作業をいう。

(方法)

第42122条 収集した地積測量図等の精度、測量年度等を確認し、その成果に基づき境界杭の位置を調査し、亡失等の異常の有無を確認するものとする。

2 復元測量は、計画機関が境界確認に必要があると認める境界杭について行うものとする。

3 現地作業の着手前には、関係権利者に立ち入りについての日程等を通知する。

4 境界杭に亡失、異常等がある場合は、復元杭を設置する。

5 前項の規定により復元杭の設置等を行う場合は、関係権利者への事前説明を実施するものとする。この場合、原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。

- 6 復元の方法は、直接復元法等により行うものとする。
- 7 収集した資料に基づき復元した現地と相違する場合は、復元杭を設置せず原因を調査し計画機関に報告し適切な措置を講ずるものとする。

## 第5節 境界確認

(要旨)

第423条 境界確認とは、現地において一筆ごとに土地の境界（以下「境界点」という。）を確認する作業をいう。

(方法)

第423条 境界確認は、前節の復元測量結果、公図等転写図、土地基本調査書等に基づき、現地において関係権利者立会いの上、境界点を確認し、所定の標杭を設置することにより行うものとする。

- 2 境界確認を行う範囲は、次のとおりとする。
  - 一 一筆を範囲とする画地
  - 二 一筆の土地であっても、所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利ごとの画地
  - 三 一筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、現況の地目ごとの画地
  - 四 一画地にあつて、土地に付属するあぜ、溝、その他これらに類するものが存するときは、一画地に含むものとする。ただし、一部ががけ地等で通常の用途に供することができないと認められるときは、その部分を区分した画地
- 3 境界確認に当たっては、各関係権利者に対して、立会いを求める日を定め、事前に通知する。
- 4 境界点に、既設の標識が設置されている場合は、関係権利者の同意を得てそれを境界点とすることができる。
- 5 境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し、関係権利者全員に確認したことの署名押印を求める。
- 6 復元杭の位置について地権者の同意を得た場合は、復元杭の取り扱いは計画機関の指示によるものとする。

## 第6節 境界測量

(要旨)

第424条 境界測量とは、現地において境界点を測定し、その座標値等を求める作業をいう。

(方法)

第425条 境界測量は、近傍の4級以上の基準点に基づき、放射法等により行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づいて行うことができる。

- 2 前項の観測は、測量地域の地形、地物の状況等を考慮し、次のとおり行うものとする。
  - 一 TS等による観測は、次表により行う。

| 区 分     | 水平角観測 | 鉛直角観測 | 距離測定 |
|---------|-------|-------|------|
| 方 法     | 0.5対回 | 0.5対回 | 2回測定 |
| 較差の許容範囲 | —     | —     | 5mm  |

- 二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、第373374条第3項第二号、第4項及び第5項の規定を準用する。
- 三 前号において、1セット目の観測終了後、再初期化を行い2セット目の観測を行う。なお、境界点の座標値は、2セットの観測から求めた平均値とする。
- 3 補助基準点は、基準点から辺長100メートル以内、節点は1点以内の開放多角測量により設置するものとする。なお、観測の区分等は、次表を標準とする。

| 区 分       | 方 法             | 較差の許容範囲 |     |
|-----------|-----------------|---------|-----|
|           |                 | 倍角差     | 観測差 |
| 水 平 角 観 測 | 2対回 (0° , 90° ) | 60"     | 40" |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 鉛直角観測 | 1対回  | 60'' |
| 距離測定  | 2回測定 | 5mm  |

- 4 第2項の結果に基づき、計算により境界点の座標値、境界点間の距離及び方向角を求めるものとする。
- 5 計算を、計算機により行う場合は、次項に規定する位以上の計算精度を確保し、座標値及び方向角は、次項に規定する位の次の位において四捨五入するものとし、距離及び面積は、次項に規定する位の次の位以下を切り捨てるものとする。
- 6 座標値等の計算における結果の表示単位等は、次表を標準とする

| 区分 | 方向角 | 距離    | 座標値   | 面積             |
|----|-----|-------|-------|----------------|
| 単位 | 秒   | m     | m     | m <sup>2</sup> |
| 位  | 1   | 0.001 | 0.001 | 0.000001       |

- 7 ネットワーク型RTK法による場合は、既知点となった電子基準点の名称等を記録する。

(用地境界仮杭設置)

第4267条 用地境界仮杭設置とは、用地幅杭の位置以外の境界線上等に、用地境界杭を設置する必要がある場合に、用地境界仮杭を設置する作業をいう。

(方法)

第4278条 用地境界仮杭設置は、交点計算等で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、4級基準点以上の基準点からの放射法又は用地幅杭線と境界線の交点を視通法により行うものとする。

- 2 用地境界仮杭の観測は、第425426条第2項、第7項及び第8項の規定を準用する。

(用地境界杭設置)

第4289条 用地境界杭設置とは、用地幅杭又は用地境界仮杭と同位置に所定の用地境界杭を置き換える作業をいう。

## 第7節境界点間測量

(要旨)

第42930条 境界点間測量とは、境界測量等において隣接する境界点間の距離をTS等を用いて測定し精度を確認する作業をいう。

(方法)

第4304条 境界点間測量は、以下の測量を終了した時点で行うものとする。

- 一 境界測量
- 二 用地境界仮杭設置
- 三 用地境界杭設置
- 2 境界点間測量は、隣接する境界点間又は境界点と用地境界杭を設置した点（以下「用地境界杭点」という。）との距離を全辺について現地で測定し、第425426条及び第427428条の規定で計算した距離と比較を行うものとする。なお、較差の許容範囲は、次表を標準とする。

| 区分 | 距離    |         | 摘要         |
|----|-------|---------|------------|
|    | 20m未満 | 20m以上   |            |
| 平地 | 10mm  | S/2,000 | Sは点間距離の計算値 |
| 山地 | 20mm  | S/1,000 |            |

- 3 境界点間の距離が直接測定できない場合は、第373374条第8項の規定を準用するものとし、較差の許容範囲は、前項の表による。
- 4 境界点間測量の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

## 第8節 面積計算

(要旨)

第431~~2~~条 面積計算とは、境界測量の成果に基づき、各筆等の取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する作業をいう。

(方法)

第432~~3~~条 面積計算は、原則として座標法により行うものとする。

## 第9節 用地実測図データファイルの作成

(要旨)

第433~~4~~条 用地実測図データファイルの作成とは、第1節から前節までの結果に基づき、用地実測図データを作成する作業をいう。

(作成)

第434~~5~~条 用地実測図データファイルは、境界点の座標値等から作成する。

2 用地実測図データは、次の項目を標準とする。

- 一 基準点及び官民、所有権、借地、地上権等の境界点の座標値、点名、標杭の種類及び境界線
- 二 面積計算表
- 三 各筆の地番、不動産番号、地目、土地所有者及び借地人等氏名
- 四 境界辺長
- 五 隣接地の地番、不動産番号及び境界の方向線
- 六 借地境界
- 七 用地取得線
- 八 図面の名称、配置、方位、座標線、地図情報レベル、座標系、測量年月日、計画機関名称、作業機関名称及び土地の測量に従事した者の記名
- 九 市区町村名、大字、字の名称又は町、丁の名称及び境界線
- 十 用地幅杭点及び用地境界点の位置
- 十一 現況地目
- 十二 画地及び残地の面積
- 十三 計画機関に指示された事項

3 用地実測図データの地図情報レベルは、250を標準とする。

4 分類コードは、付録7の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

5 用地実測図データを図紙に出力する場合の図紙の仕様は、厚さ0.075ミリメートルとし、素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとする。

6 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

## 第10節 用地平面図データファイルの作成

(要旨)

第435~~6~~条 用地平面図データファイルの作成とは、第1節から前節までの結果に基づき、用地平面図データを作成する作業をいう。

(作成)

第436~~7~~条 用地平面図データファイルは、用地実測図データの境界点の座標値等の必要項目を抽出するとともに、現地において建物等の主要地物を測定し作成する。

2 用地平面図データは、次の項目を標準とする。

- 一 基準点、並びに官民、所有権、借地、地上権等の境界点及び境界線

- 二 各筆の地番、不動産番号、地目、土地所有者及び借地人等氏名
  - 三 用地幅杭点及び用地境界点の位置並びに用地取得線
  - 四 行政界、市区町村の名称及び大字、字の名称又は町、丁の名称
  - 五 現況地目
  - 六 建物等及び工作物
  - 七 道路名及び水路名
  - 八 図面の名称、配置、方位、座標線、地図情報レベル、及び座標系
  - 九 測量年月日、計画機関名称及び作業機関名称
  - 十 計画機関に指示された事項
- 3 用地平面図データの地図情報レベルは、250を標準とする。
- 4 分類コードは、付録7の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準を標準とする。
- 5 用地平面図データを図紙に出力する場合の図紙の仕様は、厚さ0.075ミリメートルとし、素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとする。
- 6 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。

### 第11節 品質評価

(品質評価)

第4378条 用地測量成果の品質評価は、第43条の規定を準用する。

### 第12節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第4389条 用地測量成果のメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第43940条 用地測量の成果等は、次表を標準とする。

| 成果等の整理       | 該当する測定の種類 |      |      |        |      |                 |                 |
|--------------|-----------|------|------|--------|------|-----------------|-----------------|
|              | 資料調査      | 境界確認 | 境界測量 | 境界点間測量 | 面積計算 | 用地実測図データファイルの作成 | 用地平面図データファイルの作成 |
| 公図等転写図       | ○         |      |      |        |      |                 |                 |
| 公図等転写連続図     | ○         |      |      |        |      |                 |                 |
| 土地調査表        | ○         |      |      |        |      |                 |                 |
| 建物の登記記録等調査表  | ○         |      |      |        |      |                 |                 |
| 権利者調査表       | ○         |      |      |        |      |                 |                 |
| 土地境界確認書      |           | ○    |      |        |      |                 |                 |
| 観測手簿         |           |      | ○    | ○      |      |                 |                 |
| 測量計算簿等       |           |      | ○    |        |      |                 |                 |
| 用地実測図データファイル |           |      |      |        |      | ○               |                 |
| 用地平面図データファイル |           |      |      |        |      |                 | ○               |
| 面積計算書        |           |      |      |        | ○    |                 |                 |
| 精度管理表        |           |      |      | ○      |      | ○               | ○               |
| 品質評価表        |           |      |      |        |      | ○               | ○               |
| メタデータ        |           |      |      |        |      | ○               | ○               |

2 前項の表に定めるもののほか、別に作成した資料がある場合には、その他の資料として整理するものとする。

## 第6章 その他の応用測量

### 第1節 要旨

(要旨)

第4401条 その他の応用測量とは、第2章から前章までの適用を受けない主題図データファイルを作成する作業をいう。

2 主題図データファイルとは、地域に分布する自然及び人文現象を、目的に応じた規則により分類処理し、必要に応じて現地調査を行い、その結果をまとめて表示したデータをいう。

3 主題図は、土地利用図、地質図、植生分類図、湖沼図、ハザードマップ、浸水想定区域図等をいい、原則として既成の基図データを活用して作成する。

### 第2節 作業計画

(作業計画)

第4412条 作業計画は、第10条の規定によるほか、主題図の目的に応じて作成する。

### 第3節 作業方法

(作業方法)

第4423条 その他の応用測量の作業方法は、原則として第3編の規定を準用して行うものとする。

### 第4節 作業内容

(作業内容)

第4434条 主題図データファイルの作成は、その目的に応じて実施するものとし、次の工程を標準とする。

- 一 基図データ、各種地図データ、空中写真、航空レーザ計測データ造成情報、及びその他必要な資料の収集
- 二 計測基図の作成及びデータ化
- 三 構造化及び属性データの付与
- 四 主題図データファイル作成

2 基図データは、現況を適切に現したものを優先して使用するものとする。

3 収集した各種資料の使用にあたっては、精度、作成年等を確認して使用するものとする。

4 計測基図は、作成時点で十分な点検を行う。

### 第5節 品質評価

(品質評価)

第4445条 主題図データファイルの品質評価は、第43条の規定を準用する。

### 第6節 成果等の整理

(メタデータの作成)

第4456条 主題図データファイルのメタデータの作成は、第44条の規定を準用する。

(成果等)

第4467条 その他の応用測量の成果等は、次のとおりとする。

- 一 主題図データファイル
- 二 品質評価表
- 三 メタデータ
- 四 その他の資料

附則

この規程は、平成20年9月16日から適用する。（承認日）

附則

この規程は、平成23年8月2日から適用する。（承認日）

附則

この規程は、平成25年8月2日から適用する。（承認日）