

浜岡原子力発電所1、2号機 共用排気筒筒身の切断について

2021年8月17日


当社は、浜岡原子力発電所1、2号機の廃止措置を進めており、2018年11月19日に1、2号機共用排気筒の解体撤去工事を開始しました。

本日、1、2号機共用排気筒筒身(以下、「筒身」という。)の切断作業に用いる大型クレーンの組立作業に着手したこと、および大型クレーンの組立作業が完了次第、筒身の切断作業を実施することからお知らせします。


筒身の切断作業は、仮設足場を設置し、排気筒外面から溶断にて行います。その際、大型クレーンで筒身を吊った状態で切断作業を実施します。

なお、切断した筒身は、「放射性廃棄物でない廃棄物」であり、有価品や産業廃棄物として発電所から搬出する計画です。

筒身の切断作業にあたっては、安全確保を最優先に着実に進めてまいります。

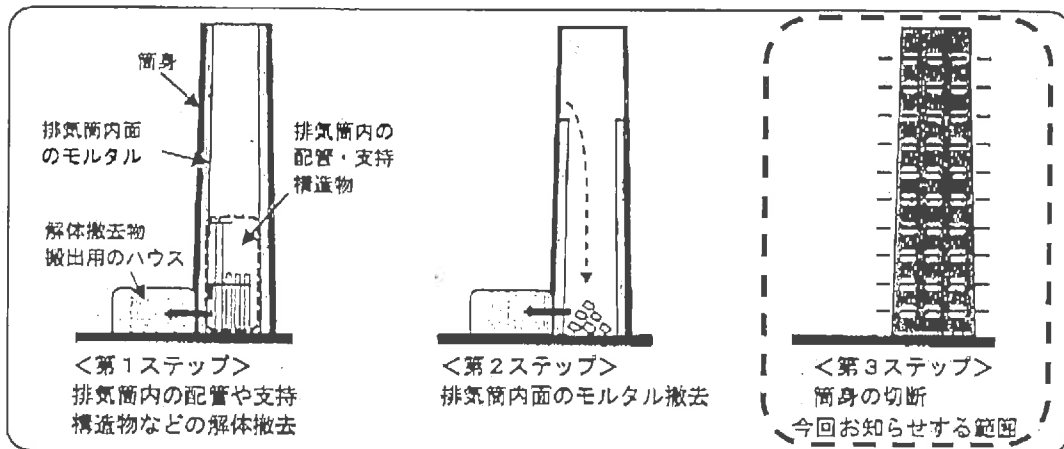

排気筒解体撤去工事の主な工程(イメージ図)

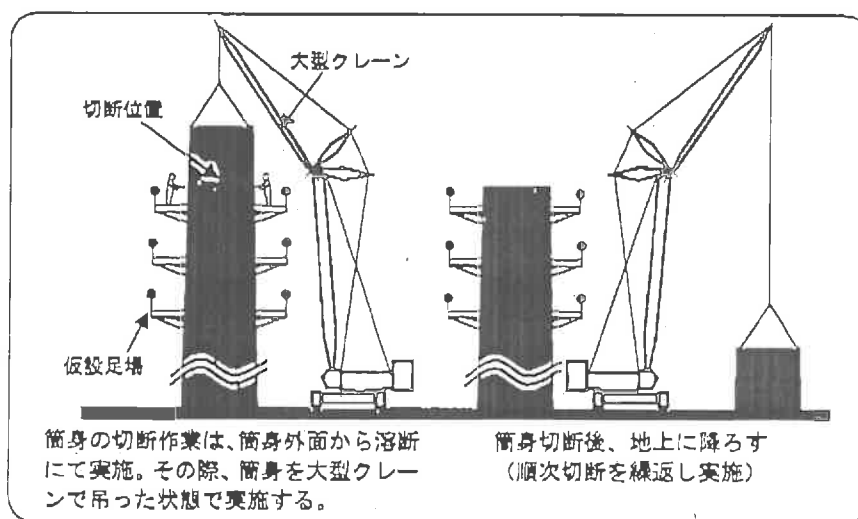

筒身の切断方法(イメージ図)

工事内容	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
排気筒内の配管等の解体撤去				
排気筒内面のモルタル撤去		▼着手		
筒身の切断				▼着手

工事概要工程

<これまでのお知らせ内容>

- 浜岡原子力発電所 1, 2号機 廃止措置の第2段階への移行について
(2016年2月3日お知らせ済)
- 浜岡原子力発電所 1, 2号機 共用排気筒の解体撤去に向けた工事の開始について
(2017年10月23日お知らせ済)
- 浜岡原子力発電所 1, 2号機の排気経路の切り替え完了について
(2018年2月20日お知らせ済)
- 浜岡原子力発電所 1, 2号機 共用排気筒の解体撤去工事の開始について
(2018年11月19日お知らせ済)
- 浜岡原子力発電所 1, 2号機 共用排気筒の解体撤去工事のうち排気筒内面モルタル撤去作業の開始について
(2020年1月9日お知らせ済)
- 浜岡原子力発電所 1, 2号機 共用排気筒筒身の切断開始時期について
(2021年3月10日お知らせ済)

以上