

令和6年7月29日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所
令和5年度第4四半期運転状況報告について

志賀原子力発電所運転状況

1. 発電所の運転状況（令和6年1月～3月）

(1) 1号機

a. 運転実績


項目	単位	1月	2月	3月	備考
認可出力	万kW	54			
発電時間	時間	0	0	0	
発電電力量	100万kWh	0	0	0	
時間稼働率	%	0	0	0	
設備利用率	%	0	0	0	

注)

$$\cdot \text{時間稼働率} = \frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100(\%)$$

$$\cdot \text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100(\%)$$

b. 運転線図

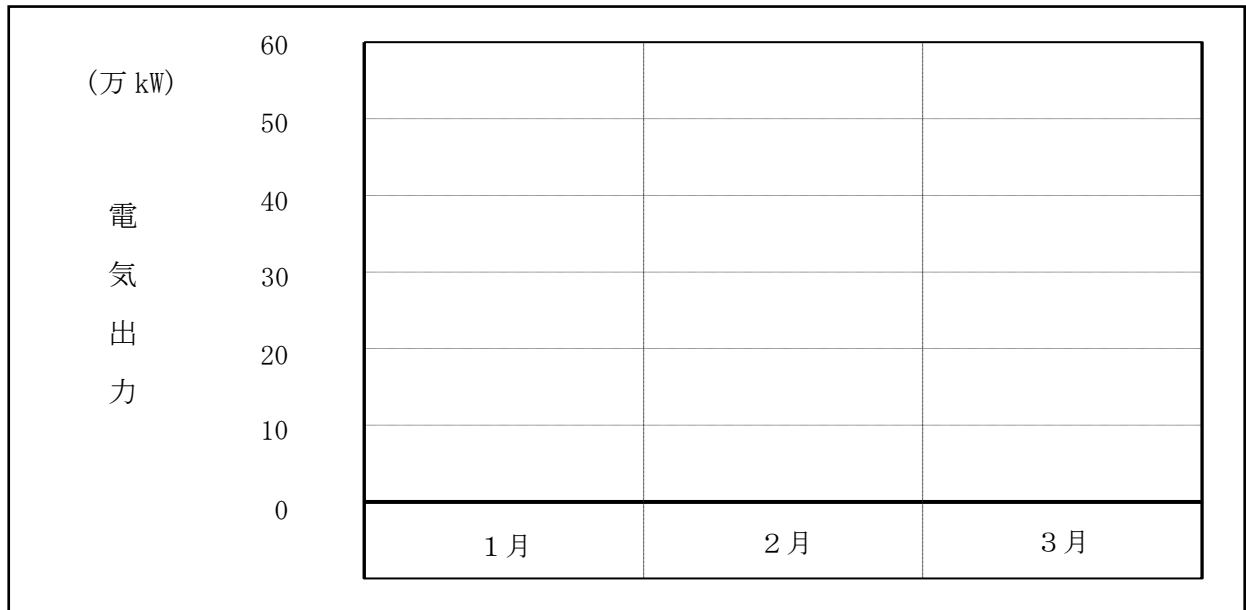

[特記事項]

年月日	内容
(平成23年10月8日)	第13回定期検査開始

(2) 2号機

a. 運転実績


項目	単位	1月	2月	3月	備考
認可出力	万kW	120.6			
発電時間	時間	0	0	0	
発電電力量	100万kWh	0	0	0	
時間稼働率	%	0	0	0	
設備利用率	%	0	0	0	

注)

$$\cdot \text{時間稼働率} = \frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100(\%)$$

$$\cdot \text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100(\%)$$

b. 運転線図

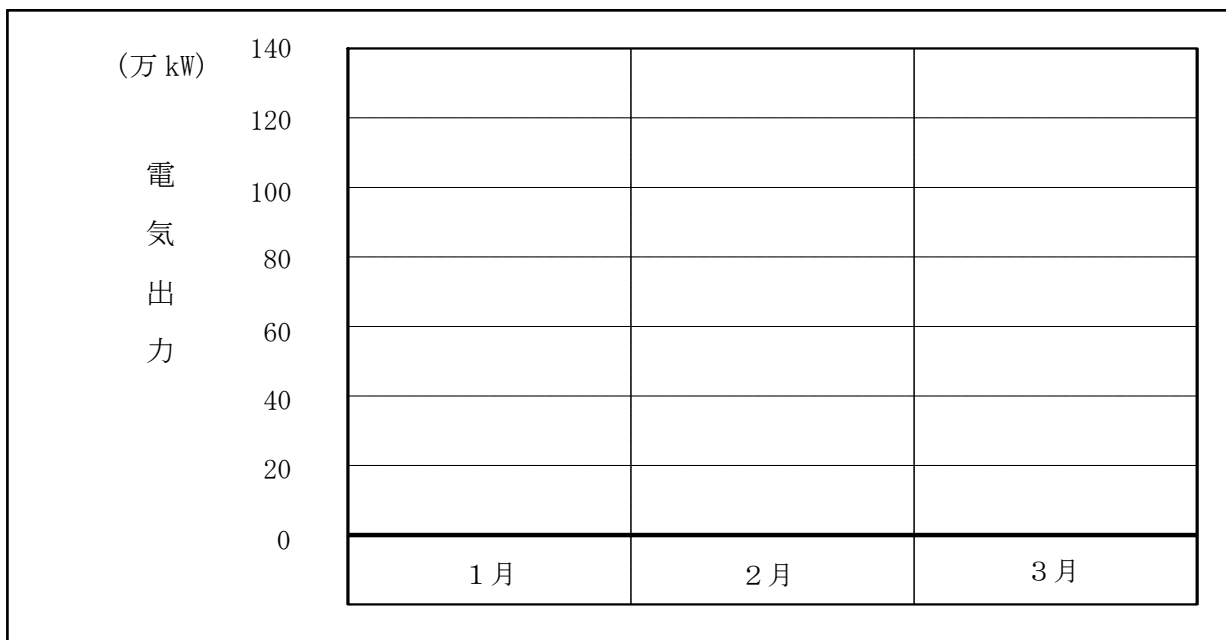

[特記事項]

年月日	内容
(平成23年3月11日)	第3回定期検査開始

2. 放射性廃棄物の放出及び保管状況（令和6年1月～3月）

(1) 気体廃棄物の放出量

（単位：Bq）

	放射性希ガス		放射性よう素	
	当該四半期の放出量	管理目標値	当該四半期の放出量	管理目標値
原子炉施設合計	——	2.3×10^{15}	——	4.8×10^{10}

注) 放出放射性物質濃度が検出下限値未満（ND）の場合は、放出量を「——」で示す。

(2) 液体廃棄物の放出量

（単位：Bq）

	トリチウム以外		トリチウム	
	当該四半期の放出量	管理目標値	当該四半期の放出量	管理基準値
原子炉施設合計	——	7.4×10^{10}	——	7.4×10^{12}

注) 放出放射性物質濃度が検出下限値未満（ND）の場合は、放出量を「——」で示す。

(3) 固体廃棄物の発生量等

発生量		減少量		期末 保管量 (本相当)	貯蔵設備 容量 (本相当)
ドラム缶 (本)	その他 (本相当)	発電所内 (本相当)	発電所外 (本相当)		
0	0	24	0	6,057	10,000

注) 減少量(発電所内)は、発電所内で分別・充填処理を行うために減少した放射性固体廃棄物の保管本数。

注) 減少量(発電所外)は、日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターへ搬出した本数。

3. 放射線業務従事者の線量（令和6年1月～3月）

	放射線業務従事者 (人)	総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)
合計	905	0.01	0.0

注) 線量の検出下限値は0.1 mSv

4. 線量率の測定結果（令和6年1月～3月）

単位：nGy/h

モニタリングポスト	最高値	最低値	平均値	過去の測定結果 (R2.4～R5.3)
MP-1	97.2	22.5	28.2	17.1～110
MP-2	107	27.2	34.1	22.2～117
MP-3	109	24.0	30.2	19.0～115
MP-4	109	29.2	35.5	22.6～111
MP-5	104	22.9	29.0	18.1～110
MP-6	117	30.5	38.3	23.1～125
MP-7	108	23.4	29.2	17.7～118

（注）測定器の位置：鉄骨造建物屋上（地上4m）

以上